Potentialvervielfältigungsklemme

DC 0 V

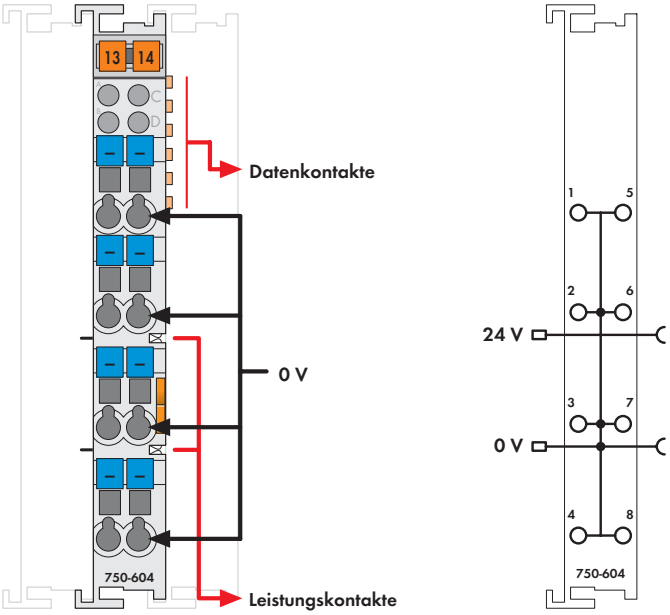

Abb. Serie 750 / Darstellung siehe Seite 41 / Lieferung ohne Mini-WSB Kennzeichnung Serie 750 / 753 siehe Seite 32 ... 33 / 34 ... 35

Die Potentialvervielfältigungsklemme dient dazu, in Kombination mit der 8-Kanal Ausgangsklemme 750-530 das 0 V-Potential für die Ausgänge bereitzustellen.
Der Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen ist dadurch überflüssig.
Die Potentialvervielfältigungsklemme erhält über die internen Leistungskontakte einer vorgeschalteten Busklemme die 24 V-Versorgungsspannung und das 0 V-Potential. Durch Anrasten der Busklemme erfolgt dann über die Leistungskontakte eine automatische Durchkontaktierung der Potentiale an die nachfolgenden Klemmen. Das 0 V-Potential wird an allen acht CAGE CLAMP - Anschlüssen für die Feldebene zur Verfügung gestellt und die 24 V-Versorgung ohne eigene Verwendung weitergereicht.

Beschreibung	Bestell-Nr.	VPE
Potentialvervielfältigung	**750-604**	1
Potentialvervielfältigung (ohne Stecker)	**753-604**	1

Zubehör	Bestell-Nr.	VPE
Stecker Serie 753	**753-110**	25
Kodierelemente	**753-150**	100
Mini-WSB Schnellbezeichnungssystem		
unbedruckt	**248-501**	5
bedruckt	siehe Seite 224 ... 225	

Zulassungen	
Serie 750 und 753	
UL 508	
Konformitätskennzeichnung	CE
Serie 750	
EN 50021	II 3 GD EEx nA II T4
UL 1604	Class I Div2 ABCD T4A

Technische Daten	
Spannung über Leistungskontakte max.	DC 24 V
Strom über Leistungskontakte max.	DC 10 A
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Querschnitte	0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
Abisolierlänge Serie 750 / 753	8 ... 9 mm / 0.33 in
	9 ... 10 mm / 0.37 in
Abmessungen Breite	12 mm
Gewicht	ca. 40 g
EMV CE -Störfestigkeit	gem. EN 50082-2 (1996)
EMV CE -Störaussendung	gem. EN 50081-1 (1993)

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 2880 • D-32385 Minden Tel.: +49(0)571 /887-0 E-Mail: info@wago.com
Hansastr. 27 • D-32423 Minden Fax.: +49(0)571 /887-169 www.wago.com