



NAVODILA ZA UPORABO

High-Power LED pretvornik Barthelme

Kataloška št.: 17 59 87

KAZALO VSEBINE



1 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA	3
2 NAVODILA ZA NAMESTITEV LED KRMILNIKA.....	3
3 VARNOSTNO OPOZORILO	4
GARANCIJSKI LIST.....	5

LED KRMILNIK		
LVQ		
Vhodna napetost	(V)	10-30V DC
Izhodni tok	(mA)	700
Minimalno število LED		1
Maksimalno število LED		3/6*
Zaščitni razred		IP 20
Izolacijski razred		III
Teža	(g)	25
Dimenzije A x B x C	(mm)	51 x 32 x 18

1 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

*pri:

- 11V ... 15V DC maksimalno 3 LED
- 22V ... 30V DC maksimalno 6 LED

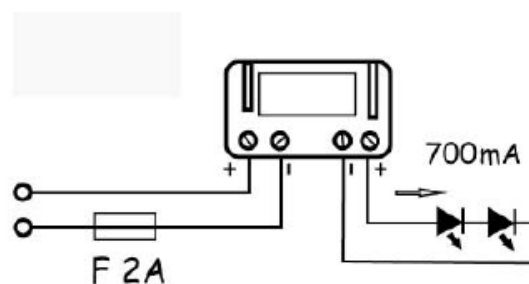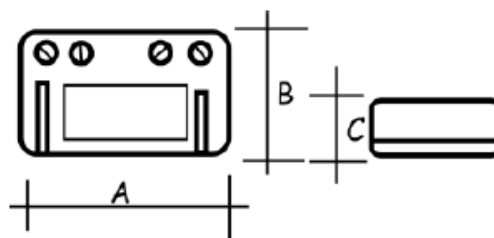

2 NAVODILA ZA NAMESTITEV LED KRMILNIKA

Krmilniki delujejo s stalno napetostjo in se jih sme uporabljati le z Power-LED diodami (LED diode z močno svetilnostjo), ki imajo enako porabo toka, kot je prikazano na krmilniku. Največje dovoljeno število priključenih LED diod je odvisno od vrste uporabljenih LED diod. LED diode vedno priključite v zaporedni povezavi. Vedno bodite pozorni na polarnost druge strani. Krmilnik naj bo oddaljen od virov toplote in ga uporabljajte samo v dobro prezračenih prostorih.

Toplotna zaščita: Če temperatura preseže mejno vrednost, se krmilnik sam izklopi in se po nekaj sekundah ponovno zažene. Izogibajte se kratkemu stiku na drugi strani. LED diode priklaplajte le, ko je napetost v omrežju izklopljena. Povezovalni priključki morajo biti previdno priviti.

Priključni kabel na drugi strani: Uporabite kabel 0,5 mm² do 1,5 mm² z največjo dolžino 10 m.

Vhodni kabel: Uporabite kabel H03VVH2F 2x0,75mm².

3 VARNOSTNO OPOZORILO

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **High-Power LED pretvornik Barthelme**
Kat. št.: **17 59 87**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.