Busendklemme

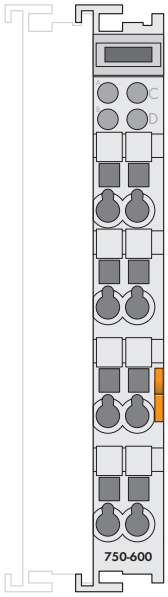

Am Ende eines Feldbusknotens ist jeweils eine Endklemme zu setzen.

Durch die Endklemme wird der interne Klemmenbus geschlossen
und die ordnungsgemäße Datenübertragung garantiert.

Beschreibung	Bestellnr.	VPE
Busendklemme	**750-600**	10[1]
Busendklemme/T	**750-600/025-000**	1
(Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C)		

[1] Auch Einzelstücklieferung möglich

Zubehör		Bestellnr.	VPE
Mini-WSB-Schnellbezeichnungssystem			
	unbedruckt	**248-501**	5
	bedruckt	siehe Seite 352 ... 353	

Zulassungen	Siehe auch Übersicht Zulassungen Kapitel 1	
Konformitätskennzeichnung	CE	
Schiffbau (Varianten auf Anfrage)	ABS, BV, DNV, GL, KR, LR, NKK, PRS, RINA	
UL 508		
ANSI/ISA 12.12.01	Class I Div2 ABCD T4	750-600
EN 60079-0, -11, -15	I M2 Ex d I	750-600*
EN 61241-0, -1, -11	II 3 G Ex nA IIC T4	750-600*
	II 3 D Ex tD A22 IP6X	750-600*
	* Erlaubte Betriebstemperatur 0 °C ... +60 °C	

Technische Daten	
Abmessungen Breite	12 mm
Gewicht	33,5 g
EMV: CE-Störfestigkeit	gem. EN 61000-6-2 (2005)
EMV: CE-Störaussendung	gem. EN 61000-6-4 (2007)
EMV: Schiffbau -Störfestigkeit	gem. Germanischer Lloyd (2003)
EMV: Schiffbau -Störaussendung	gem. Germanischer Lloyd (2003)

Postfach 2880 - D-32385 Minden
Hansastr. 27 - D-32423 Minden
Tel.: +49(0)571/887-0
Fax: +49(0)571/887-169
E-Mail: info@wago.com
www.wago.com