



NAVODILA ZA UPORABO

Polnilni adapter za običajne akumulatorske baterije Voltcraft

Kataloška št.: 20 10 04



VOLT-CRAFT®

Kazalo

Uvod	2
Predvidena uporaba	2
Upravljanje	2
Garancijski list	4

Uvod

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam za nakup tega polnilnega adapterja. Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na obratovanje in uporabo izdelka. Navodila shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati!

Predvidena uporaba

Polnilni adapter v kombinaciji s polnilnikom za akumulatorske pakete lahko uporabljate samo za polnjenje/praznjenje do štirih običajnih NiMH/NiCd akumulatorskih baterij velikosti Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C) in Mono (D). S polnilnim adapterjem lahko hkrati polnite samo akumulatorske baterije enake velikosti in enakega stanja napoljenosti. Maksimalen polnilni/praznilni tok znaša 3 A.



Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega pa so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd.! Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo. Te napotke je nujno treba upoštevati.


Upravljanje

- V polnilni adapter vstavite do štiri akumulatorske baterije enake velikosti, enake kapacitete in enakega stanja napoljenosti. Pri tem upoštevajte pravilno polarnost in začnite z vstavljanjem z leve strani. Če niste prepričani glede stanja napoljenosti posameznih akumulatorskih baterij, je treba baterije pred polnjenjem posamično izprazniti!
- Minus priključek polnilnega adapterja povežite z minus priključkom polnilnika za akumulatorski paket s pomočjo kabla s 4 mm banana vtičem (na voljo kot dodatna oprema).
- Plus priključek nad zadnjo vstavljeno akumulatorsko baterijo povežite s plus priključkom polnilnika za akumulatorski paket s pomočjo kabla s 4 mm banana vtičem (na voljo kot dodatna oprema).
- Na polnilniku za akumulatorski paket izvedite ustrezne nastavitve in začnite s postopkom polnjenja.
- Zaporedno lahko vežete več polnilnih adapterjev. Pri tem upoštevajte sliko na naslednji strani!



Upoštevajte priporočene podatke o polnilnem toku proizvajalcev akumulatorskih baterij. Pri tem maksimalni polnilni tok v polnilnem adapterju ne sme prekoračiti 3 A.

Akumulatorskih baterij nikoli ne vstavite v adapter z napačno polarnostjo ali z različno napoljenostjo. Akumulatorske baterije se pri tem uničijo.

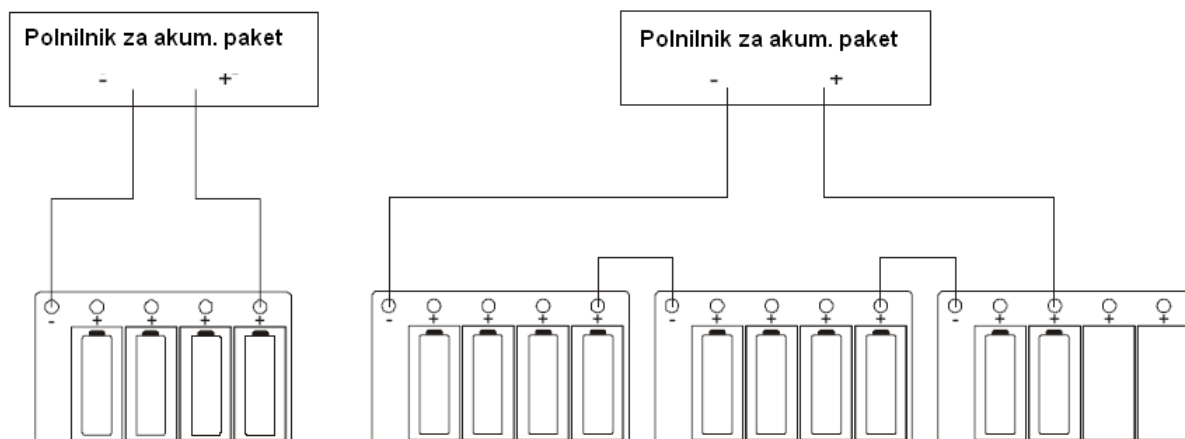

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Polnilni adapter za običajne
akumulatorske baterije Voltcraft**
Kat. št.: **20 10 04**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.