



NAVODILA ZA UPORABO

Tiskalnik nalepk Brother P-touch H105

Kataloška št.: **62 27 92**

brother[®]

KAZALO

UVOD	2
VARNOSTNI UKREPI	2
SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI	3
NAPAJANJE IN KASETA S TRAKOM	5
LCD-PRIKAZOVALNIK IN TIPKOVNICA	6
TEHNIČNI PODATKI	7
ZAČETNE NASTAVITVE	7
ODPRAVLJANJE NAPAK	8
OSNOVNA UPORABA	9
Vnašanje besedila	9
Tiskanje nalepk	11
Shranjevanje datotek z nalepkami	12
Dodatna oprema	13
Ponastavitev naprave P-touch	13
UPORABA PREDLOG	14
Samodejne oblike	14
Dekorativni način	14
Tipka za okvir	15
Nalepka kabla	15
UPORABNE FUNKCIJSKE TIPKE	16
Besedilne tipke	16
Bližnjične tipke	16
Tipka za simbol	17
GARANCIJSKI LIST	19

UVOD

Z napravo P-touch H100/H105 lahko ustvarjate nalepke za najrazličnejše načine uporabe. Izbirate lahko med številnimi okvirji in velikostmi ter slogi znakov, da lahko ustvarite čudovite nalepke po meri. Na voljo je veliko kaset s trakom, s katerimi lahko natisnete nalepke različnih širin in razburljivih barv.

Pred začetkom uporabe pozorno preberite ta priročnik in ga shranite na priročno mesto, da ga boste lahko uporabili v prihodnje. Za PT-H105 lahko uporabljate napajalnik. Uporaba napajalnika ni obvezna, po potrebi ga lahko kupite. Vsi sklici na napajalnik v tem priročniku veljajo samo za PT-H105.

VARNOSTNI UKREPI



OPOZORILO

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju požara, opeklin, telesnih poškodb, električnega udara, pretrganja, pregrevanja, neobičajnih vonjev ali dima.

- Vedno uporabite predpisano napetost in priporočeni izmenični napajalnik (AD-24ES) za napravo P-touch, da preprečite morebitno škodo ali požar.
- Naprave P-touch se ne dotikajte med nevihto s strelami.
- Naprave P-touch/izmeničnega napajalnika ne uporabljajte na mestih z visoko vlažnostjo (na primer v kopalnicah).
- Ne preobremenite napajalnega kabla.

- Na napajalni kabel ali vtič ne postavljajte težkih predmetov in ga ne poškodujte. Napajalnega kabla ne zvijajte ali vlecite s silo. Ko ga izključujete iz električne vtičnice, vedno primite za izmenični napajalnik.
- Poskrbite, da je vtič v celoti vstavljen v električno vtičnico. Ne uporabljajte slabo pritrjenih vtičnic.
- Ne dovolite, da bi se naprava P-touch/izmenični napajalnik/električni vtič/baterije zmočili, na primer tako, da jih primete z mokrimi rokami ali po njih razlijete pijačo.
- Če iz baterij pušča tekočina in vam vdre v oči, lahko izgubite vid, zato v tem primeru takoj sperite oči z veliko čiste vode in poiščite zdravniško pomoč.
- Naprave P-touch/izmeničnega napajalnika/baterij ne razstavljajte ali spreminjaite.
- Ne pustite, da bi se kovinski predmeti dotaknili hkrati pozitivnega in negativnega konca baterije.
- Za menjavo baterij ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so pincete ali kovinska pisala.
- Baterij ne vrzite v ogenj ali jih izpostavljajte vročini.
- Odklopite izmenični napajalnik, takoj odstranite baterije in prenehajte uporabljati napravo P-touch, če opazite neobičajen vonj, vročino, razbarvanje, deformacije ali kar koli drugega neobičajnega, ko jo uporabljate ali skladiščite.
- Ne uporabljajte poškodovane ali puščajoče baterije, ker vam lahko tekočina pride na roke.
- Ne uporabljajte deformiranih ali puščajočih baterij ali baterij s poškodovano nalepkom. Obstaja možnost nastajanja topote.

POZOR

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete telesnim poškodbam, puščanju tekočine, opeklinam ali vročini.

- Kadar naprave P-touch ne uporabljate, jo shranite zunaj dosega otrok. Otrokom poleg tega ne dovolite, da bi dele naprave P-touch ali nalepke dajali v usta. Če kdo pogoltne kateri koli predmet, poiščite zdravniško pomoč.
- Tako po tiskanju se ne dotikajte kovinskih delov v neposredni bližini tiskalne glave.
- Ne dotikajte se rezila rezalnika.
- Če vam tekočina, ki je puščala iz baterij, pride na kožo ali oblačila, jo takoj sperite s čisto vodo.
- Odstranite baterije in odklopite izmenični napajalnik, če naprave P-touch ne nameravate uporabljati.
- Nikoli ne uporabljajte baterij, ki so drugačne od prepisanih. Ne uporabljajte kombinacij starih in novih baterij ali kombinacij različnih vrst, napolnjenosti, proizvajalcev ali modelov baterij. Baterije ne vstavite z obrnjenima poloma (plus in minus).
- Naprave P-touch/izmeničnega napajalnika ne izpostavljajte padcem ali udarcem.
- Ne pritiskajte na LCD-prikazovalnik.
- Ko zapirate pokrov kasete, ne dajte prsta v napravo P-touch.
- Pred uporabo polnilnih baterij Ni-MH pazljivo preberite navodila za baterije in polnilnik ter poskrbite, da jih uporabljate pravilno.
- Pri uporabi polnilnih baterij Ni-MH pred uporabo baterije napolnite s posebnim polnilnikom za baterije.

SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI

- Odvisno od položaja, materiala in pogojev v okolju se lahko nalepka odlepi ali postane neodstranljiva, barva nalepke se lahko spremeni ali prenese na druge predmete. Pred pritrditvijo nalepk preverite stanje okolja in material.
- Naprave P-touch ne uporabljajte za namene ali na načine, ki niso opisani v tem priročniku. Zaradi tega lahko pride do nesreče ali škode na napravi P-touch.

- Za napravo P-touch uporabljajte samo trakove Brother TZe. Ne uporabljajte trakov, ki nimajo oznake .
- Za čiščenje naprave P-touch uporabljajte samo mehko suho krpo. Nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih organskih topil.
- Za čiščenje tiskalne glave uporabite mehko krpo; nikoli se neposredno ne dotikajte tiskalne glave.
- V noben del naprave P-touch ne vtikajte tujkov.
- Naprave P-touch, baterij ali izmeničnega napajjalnika ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali dež, v bližino grelnikov ali drugih vročih naprav ali na kateri koli položaj, ki je izpostavljen izredno visokim ali nizkim temperaturam (npr. na polico pod zadnjim oknom ali na armaturo v avtomobilu). Izogibajte se položajem z visoko vlažnostjo ali prahom.
- Na ročico rezila ne pritiskajte premočno.
- Če je kaseta prazna, ne poskušajte tiskati. S tem boste poškodovali tiskalno glavo.
- Med tiskanjem ali podajanjem ne vlecite za trak. S tem boste poškodovali trak in napravo P-touch.
- Morebitni podatki, shranjeni v pomnilniku, bodo izgubljeni ob odpovedi ali popravilu naprave P-touch ali če se baterija izprazni.
- Naprava P-touch ni opremljena s funkcijo za polnjenje polnilnih baterij.
- Dolžina natisnjene nalepke se lahko razlikuje od prikazane dolžine nalepke.
- Med proizvodnjo in dobavo je čez prikazovalnik nalepljena zaščitna prozorna nalepka iz umetne mase. Pred uporabo nalepko odstranite.
- Če napajanje izklopite za več kot tri minute, se izbrišejo vsa besedila, nastavitve oblikovanja in besedilne datoteke v pomnilniku.

Za PT-H100

Izjava o skladnosti
(samo za Evropo)

Podjetje Brother Industries, Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami vseh zadevnih direktiv in predpisov,
ki veljajo v Evropski uniji.

Izjavo o skladnosti lahko prenesete z našega spletnega mesta.

Obiščite <http://solutions.brother.com/> in:

- izberite »Europe«,
- izberite svojo državo,
- izberite svoj model,
- izberite »Manuals« in svoj jezik, nato kliknite »Search«,
- izberite Izjavo o skladnosti (Declaration of Conformity),
- kliknite »Download«.

Vaša izjava se bo prenesla v obliki datoteke PDF.

Za PT-H105

Izjava o skladnosti
(samo za Evropo)

Podjetje Brother Industries, Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami vseh zadevnih direktiv in predpisov,
ki veljajo v Evropski uniji.


Izjavo o skladnosti lahko prenesete z našega spletnega mesta.

Obiščite <http://solutions.brother.com/> in:

- izberite »Europe«,
- izberite svojo državo,
- izberite svoj model,
- izberite »Manuals« in svoj jezik, nato kliknite »Search«,
- izberite Izjavo o skladnosti (Declaration of Conformity),
- kliknite »Download«.

Vaša izjava se bo prenesla v obliki datoteke PDF.


NAPAJANJE IN KASETA S TRAKOM

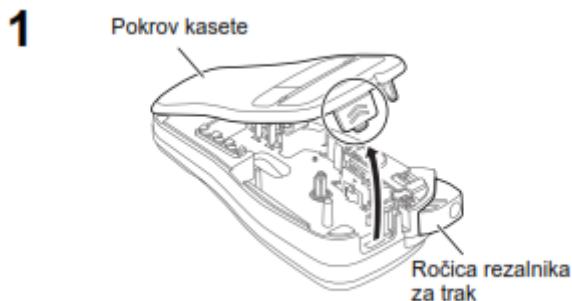

Odprite pokrov kasete, tako da pritisnete zgoraj prikazano območje na vrhu naprave P-touch.

Če je kaseta s trakom že vstavljen, jo odstranite tako, da jo potegnete naravnost navzgor. Prav tako odstranite baterije, če so že vstavljenе.

- Ko menjate baterije ali kasete s trakom, poskrbite, da je napajanje izključeno.

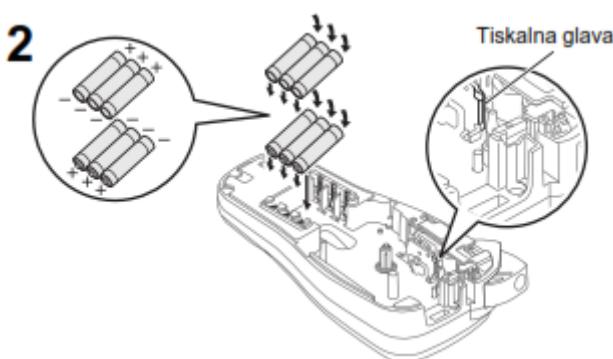

Vstavite šest novih alkalnih baterij AAA (LR03) ali popolnoma polnih baterij Ni-MH (HR03), pri tem pa pazite, da so njihovi poli pravilno usmerjeni.

Uporabniki alkalnih baterij:

Vedno zamenjajte vseh šest baterij hkrati z novimi baterijami.


Uporabniki baterij Ni-MH:

Vedno zamenjajte vseh šest baterij hkrati s popolnoma polnimi baterijami.

OPOMBA

Obiščite nas na naslovu <http://solutions.brother.com/> za najnovejše informacije o priporočenih baterijah.


3

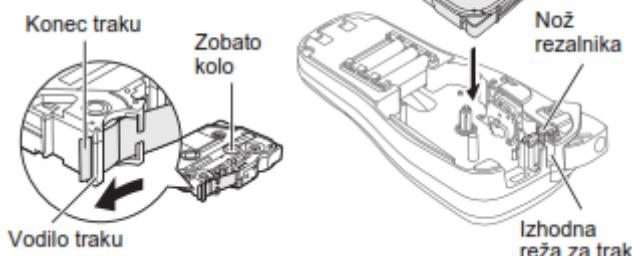

Vstavite kaseto s trakom in poskrbite, da se zatakne na svoje mesto.

- Poskrbite, da je konec traku napeljan pod vodili za trak.
- Za napravo P-touch uporabljajte samo trakove Brother TZe.

4

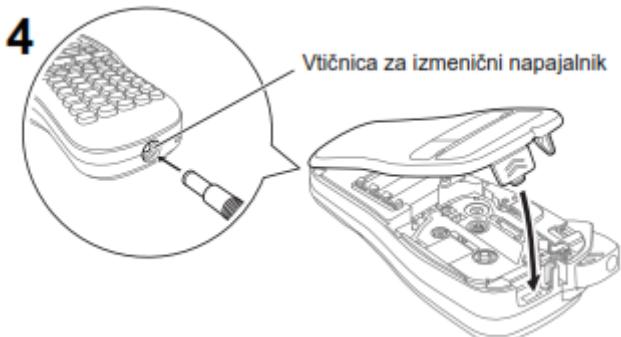

Trdno zaprite pokrov kasete, pri tem pa poskrbite, da se zaskoči na svoje mesto.


OPOMBA

Pri uporabi dodatnega izmeničnega napajalnika (AD-24ES)

1. Izmenični napajalnik priključite v vtičnico za izmenični napajalnik na dnu naprave P-touch.
2. Vtič vstavite v najbližjo standardno električno vtičnico. Za vzdrževanje vsebine pomnilnika priporočamo uporabo alkalnih baterij AAA (LR03) ali baterij Ni-MH (HR03) skupaj z izmeničnim napajalnikom.

LCD-PRIKAZOVALNIK IN TIPKOVNICA

- | | |
|--|--|
| 1. Velikost | 13. Tipka za velikost |
| 2. Kazalec | 14. Tipka za slog |
| 3. Veličine črk | 15. Tipke za znake |
| 4. Podčrtaj/Okvir | 16. Tipka za velike črke |
| 5. Širina | 17. Tipka za simbol |
| 6. Stil | 18. Menijska tipka |
| 7. Dolž. Nalepk
Če ste izbrali določeno dolžino nalepke,
se prikaže tudi | 19. Tipka za brisanje |
| 8. Vodenje (levo, desno) | 20. Tipka za tiskanje |
| 9. Tipka za vklop | 21. Vnosna tipka |
| 10. Tipka za premikanje: Desno | 22. Funkcijska tipka za samodejne oblike |
| 11. Tipka za premikanje: Levo | 23. Tipka za okvir |
| 12. Vračalka | 24. Tipka za naglase |
| | 25. Preslednica |

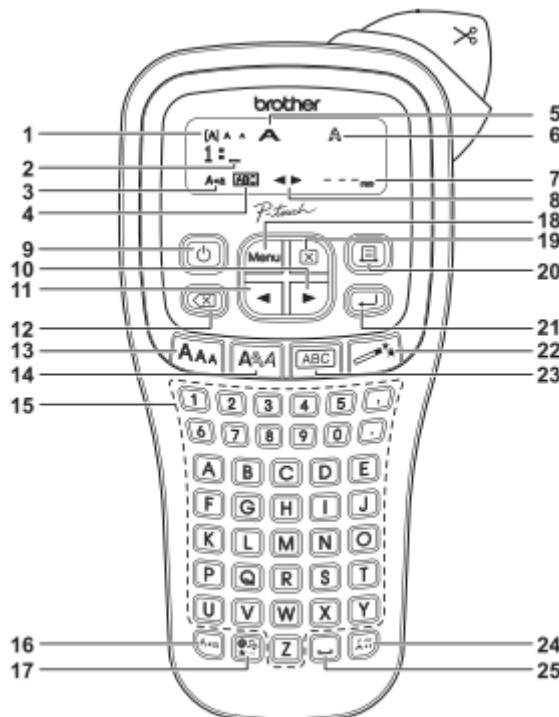

OPOMBA

- Na LCD-prikazovalniku se prikaže ena vrstica z 12 znaki, vendar pa lahko vnesete do 80 znakov besedila.
- Med izbiranjem nastavitev pritisnite preslednico, da se vrnete na privzeto možnost.
- Predogled tiskanja je ustvarjena slika nalepke, ki se lahko razlikuje od dejanske natisnjene nalepke.
- Dolžina nalepke, prikazana na LCD-prikazovalniku, se lahko malo razlikuje od dejanske dolžine natisnjene nalepke.

TEHNIČNI PODATKI

Mere (Š x G x V): pribl. 110 (Š) × 208 (G) × 59 (V) mm
Teža: pribl. 390 g (brez baterij in kasete s trakom)
Napajanje: šest alkalnih baterij (LR03)
..... šest baterij AAA Ni-MH (HR03)*
..... dodatni izmenični napajalnik (AD-24ES)

Kaseta s trakom: trak Brother TZe (širina) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

ZAČETNE NASTAVITVE

1 Zaženite napravo P-touch.

Priskrbite ji napajanje s šestimi baterijami AAA in pritisnite .

2 Nastavite jezik.



3 Nastavite merilne enote.

Privzeta nastavitev je [mm].



OPOMBA

- Naprava P-touch se samodejno izklopi, če v petih minutah ne pritisnete nobene tipke.
- Za preklic poljubnega postopka pritisnite

ODPRAVLJANJE NAPAK

Obvestilo o napaki

Obvestilo	Vzrok/rešitev
Baterija nizka!	Baterije so skoraj prazne. Če uporabljate alkalne baterije AAA: Zamenjajte jih z novimi. Če uporabljate baterije Ni-MH: Napolnite jih do konca.
Baterija prazna	Vstavljeni bateriji so prazni.
Neveljavno!	Za dolžino nalepke ste vnesli neveljavno številko. (To ni prikazano v samodejnih oblikah.)
Ni besedila!	<ul style="list-style-type: none">Poskusili ste natisniti besedilno datoteko, ko v pomnilniku ni bilo shranjenih podatkov. ste pritisnili, ko ni bilo vnesenega besedila.Poskusili ste izbrati Predogled besedila ali Nalepka za kabel, ko ni vnesenega besedila. ste pritisnili, ko ni bilo vneseno besedilo, ko ste uporabljali dekorativni način ali samodejne oblike.
Konec vrste!	<ul style="list-style-type: none">Želeli ste vnesti tretjo vrstico, tako da ste pritisnili .Poskusili ste natisniti ali predogledati dve vrstici besedila, ko ste imeli nameščen trak širine 3,5 mm ali 6 mm. Vstavite širši trak.
Ni kasete!	Poskusili ste natisniti nalepko, ko ni bila vstavljena kaseta.
Napaka rez.!	Med tiskanjem ste uporabili ročico rezalnika traku.
Besed. polno	Največje število znakov (80 znakov običajnega besedila ali 50 v načinu samodejnih oblik ali dekorativnem načinu) je že vneseno.
Meja besed.!	S funkcijo dekorativnega načina: Ker število vnesenih znakov presega dolžino nalepke, skrajšajte besedilo. Vse druge funkcije: Ker število vnesenih znakov presega dolžino nalepke, skrajšajte besedilo ali izberite [Samodejno] za dolžino nalepke.
Ni okvirja. OK?	Tiskate na trak širine 3,5 mm z vključeno neveljavno nastavitevijo za okvir. (Izberite za tiskanje brez okvirja ali za preklic.)
Napel. trak?	Izbrano je podajanje traku po tiskanju, kadar je izbrana nastavitev [Verižni tisk]. Glejte »Nastavljanje roba«.
Vstavi 12mm!	Za uporabo v dekorativnem načinu so na voljo samo trakovi širine 12 mm.
Nap. kaseta!	Uporabite kaseto s trakom z oznako

Kaj storiti, kadar...

Težava	Rešitev
Prikazovalnik ostane prazen po vklopu naprave P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali so baterije pravilno vstavljenne. Če so baterije prazne, jih zamenjajte.
Ko se nalepka natisne, je rob (prostor) prevelik na obeh straneh besedila.	<ul style="list-style-type: none"> Glejte »Nastavljanje roba« v teh navodilih za uporabo in izberite [Polovica] ali [Ozko], da nastavite ožje robeve nalepke.
Naprava P-touch ne tiska ali pa natisnjeni znaki niso pravilno oblikovani.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je pravilno vstavljen kaseta s trakom. Če je kaseta s trakom prazna, jo zamenjajte. Preverite, ali je pokrov kasete pravilno zaprt.
Nastavitev se je počistila sama od sebe.	<ul style="list-style-type: none"> Če so baterije prazne, jih zamenjajte. Če napajanje odklopite za več kot tri minute, se izgubijo vsa besedila in oblike na prikazovalniku. Počistita se tudi nastavitev Jezik in Enota.
Preko natisnjene nalepke je vidna prazna vodoravna črta.	<ul style="list-style-type: none"> Na tiskalni glavi se je lahko nabral prah. Odstranite kaseto s trakom in s suho bombažno vato previdno obrišite tiskalno glavo v navpični smeri. Čiščenje tiskalne glave si boste olajšali z dodatno kaseto za čiščenje tiskalne glave (TZe-CL3).
Naprava je »zmrznila« (tj. ničesar se ne zgodi, ko pritisnete tipko, čeprav je naprava P-touch vključena).	<ul style="list-style-type: none"> Glejte »Ponastavitev naprave P-touch«.
Naprava se izkluči, ko poskusite tiskati.	<ul style="list-style-type: none"> Baterije so morda prazne. Zamenjajte jih. Preverite, ali so baterije pravilno vstavljenne. Če so baterije prazne, jih zamenjajte.
Trak se ne podaja pravilno ali se zatakne v napravi P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> Poskrbite, da je konec traku napeljan pod vodili za trak. Med tiskanjem ste uporabili ročico za rezanje. Med tiskanjem se ne dotikajte ročice rezila.
Za ustvarjanje nove nalepke morate počistiti vse nastavitev za besedilo in obliko.	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite  in izberite [Besed&oblika].
LCD-prikazovalnik je nastavljen na napačen jezik.	<ul style="list-style-type: none"> Glejte »Začetne nastavitev«.

Kontaktne informacije


Kontaktne informacije se lahko razlikujejo po državah.

Glejte spletno stran <http://www.brother.eu/>

OSNOVNA UPORABA

Vnašanje besedila

Preklop med velikimi in malimi črkami

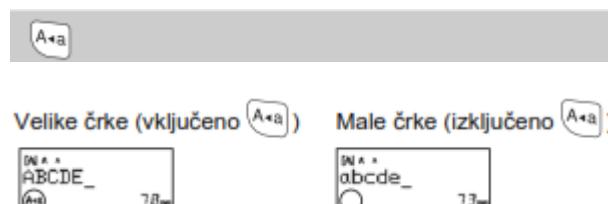

Pisanje dveh vrstic besedila

Če želite napisati dve vrstici besedila, naredite nekaj od naslednjega:

- Vnesite besedilo za prvo vrstico in nato pritisnite za drugo vrstico.
- Kazalec premaknite na začetek druge vrstice in pritisnite .

Za dvovrstično besedilo uporabite trak širine 9 ali 12 mm.



Slika nalepke



OPOMBA

Po drugi vrstici besedila ne pritisnite , saj se sicer prikaže sporočilo o napaki »Konec vrste!«.


Brisanje

Če pritisnete , se izbrišejo posamezni znaki.

Če želite izbrisati vse besedilo in nastavitev:



Če želite izbrisati samo besedilo:




Vnašanje naglašenih znakov



A	ÀÀÀÀÀÈÀÀÀÀÀÀ	a	àààààèàààààà
C	ççç D D D	c	ççç d d d
E	EEEEEEEEE	e	éééééééééééé
G	G G I I I I I I	g	ǵǵ i i i i i i
K	K K L L L L	k	ќќ l l l l
N	ÑÑÑÑ R R R R	n	ññññ r r r r
O	ÓÓÓÓÓÓÓÓÓ	o	óóóóóóóóóóóó
S	S S S S B T T P	s	şşşşşş b t t p
U	ÚÚÚÚÚÚÚÚÚ	u	úúúúúúúúúúúú
Y	ÝÝ Z Z Z Z	y	ýý z z z z

- Za preklic trenutnega postopka pritisnite .
- Zaporedje naglašenih znakov se razlikuje glede na izbrani jezik LCD-prikazovalnika.

Spreminjanje dolžine nalepke



OPOMBA

- Ko se nalepka natisne, jo odrežite po natisnjeneh pikah (:) s škarjami, da se bo dolžina nalepke ujemala z nastavljivo P-touch.
- Če ste izbrali določeno dolžino nalepke, se na LCD-prikazovalniku prikaže tudi .

Tiskanje nalepk

Predogled

Pred tiskanjem lahko pregledate besedilo.



Predogled je na voljo samo za besedilo, ne pa tudi za velikost, pisavo ali dodatne funkcije.

Podajanje (podajanje traku)



Tiskanje




- Če potrebujete samo po 1 kopijo nalepke, pritisnite  brez izbiranja števila kopij.
- Število kopij lahko določite tudi s pritiskom številske tipke.
- Da preprečite poškodbe traku, se ne dotikajte ročice rezalnika, ko je prikazano obvestilo »Tiskanje ...« ali »Napeljujem...«.
- Če želite nalepko odrezati, pritisnite ročico rezalnika traku v zgornjem desnem vogalu naprave P-touch.
- Natisnjeno nalepko odlepite s podlage in prilepite.
- Natisnete lahko do 9 kopij vsake nalepke.

Nastavitev roba



[Celotno]/[Polovica]/[Ozko]

Če želite pustiti enake robove na obeh straneh besedila.



[Verižni tisk]

Za ustvarjanje nalepk, ki vsebujejo besedilo z različnimi slogi.

1. Vnesite besedilo.
2. Pritisnite , prikaže se [Kopij:].

3. Pritisnite ali vnesite številko s številskimi tipkami, da izberete število kopij.
4. Pritisnite . Začne se tiskanje in prikaže se vprašanje »Napel. trak?«.
5. Pritisnite , da vnesete več besedila.
6. Izbrisite besedilo, vnesite besedilo za naslednjo nalepko in pritisnite .
7. Ko se po tiskanju zadnje nalepke prikaže vprašanje »Napel. trak?«, pritisnite .
8. Ko je trak podan, pritisnite ročico rezalnika, da odrežete verigo nalepk.

OPOMBA

- Če je nastavljen rob [Polovica] ali [Ozko], je prikazana dolžina nalepke dolžina od natisnjениh pik (:) do konca nalepke.



- Če želite z ozkim robom natisniti več kot eno kopijo nalepke, nastavite rob na [Ozko].
- Ko je nastavljena možnost [Verižni tisk], podajte trak pred uporabo rezalnika, sicer lahko odrežete del besedila.
S škarjami prerežite trak po natisnjenihi pikah (:), da bo besedilo na sredini nalepke.
* Pred uporabo rezalnika podajte trak.
- Ne vlecite traku, saj lahko tako poškodujete kaseto s trakom.

Shranjevanje datotek z nalepkami

Shranite lahko do 9 nalepk in jih pozneje prikličete ter natisnete.

V posamezno datoteko lahko shranite največ 80 znakov. Shranjene nalepke lahko tudi urejate in prepisujete.

Tiskanje



Shranjevanje



Odpiranje



OPOMBA

Če poskusite shraniti nalepko, ko je za to številko že shranjena nalepka, se prikaže obvestilo »Prepiši?«. Pritisnite  , da shranite svojo novo nalepko. Pritisnite  za priklic.

Dodatna oprema


Kasete s trakom: Oglejte si priloženi »Katalog kaset«.

Enota rezalnika: TC-4 (nadomestna).

Če nož rezalnika po ponavljajoči se uporabi otopi in traku ne morete gladko odrezati, zamenjajte enoto rezalnika (št. za naročanje TC-4), ki jo dobite pri pooblaščenem prodajalcu Brother.

Menjava enote rezalnika

1. Izvlecite dva dela enote rezalnika (zelena) v smeri puščice, kot kaže slika.

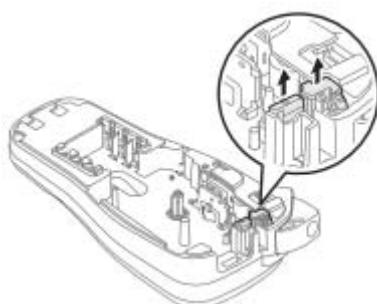

2. Namestite novo enoto rezalnika. Pritisnite jo navznoter, da se zaskoči.

 Rezila rezalnika se ne dotikajte neposredno s prsti.

Ponastavitev naprave P-touch

Napravo P-touch lahko ponastavite, kadar želite inicializirati nastavitev ali kadar naprava P-touch ne deluje pravilno.

**1 Izklopite napravo P-touch, pridržite  in 

2 Sprostite  in .**

Naprava P-touch se vklopi s ponastavljenim notranjim pomnilnikom.

OPOMBA

Vso besedilo, nastavitev in shranjene datoteke se izbrišejo.

UPORABA PREDLOG

Samodejne oblike

Naprava P-touch ima nameščene prednastavljene oblike nalepk. S temi oblikami zlahka ustvarite nalepke.

Primer:



Če izberete [Presenečenje!], se naključno izberejo okvir, slog in grafika.

Dekorativni način

Ta funkcija omogoča ustvarjanje enkratnih nalepk z vgrajenimi predlogami.

Primer:




OPOMBA

- Morda ne boste mogli natisniti celotne vsebine besedila, kar je odvisno od izbranega zapisa. Če ste na primer izbrali fiksno dolžino nalepke in je besedilo predolgo, se prikaže obvestilo o napaki »Meja besed!«. (Samo za funkcijo dekorativnega načina.)
- Oblik predloge ni mogoče urejati.
- V dekorativnem načinu lahko uporabite samo označene simbole na tipki za simbole.
- Če želite počistiti vse besedilo, pritisnite in prikaže se »Počisti?«. Pritisnite za brisanje. Pritisnite za priklic.
- Ko odprete dekorativni način ali samodejne oblike, se prikličejo nazadnje natisnjena besedila in dolžine nalepk za dekorativni način ali samodejne oblike.
- Pritisnite , da se vrnete v prejšnji korak.
- Za izhod iz dekorativnega načina ali samodejnih oblik in vrnitev na zaslon za vnos besedila pritisnite , da izberete [Preklici], in nato pritisnite , ko se prikaže [Natisni].
- Funkcije dekorativnega načina so na voljo samo pri uporabi kaset s trakom širine 12 mm.
- Največja dolžina nalepke je 200 mm za dekorativni način.
- Če v samodejnih oblikah izberete [Presenečenje!], se dolžina nalepke ne prikaže na zaslonu za vnos besedila.
- Če izberete možnost [Samodejno] za nastavitev »Dolž. nalepk«, se nalepka samodejno nastavi za pravilno dolžino besedila.
- Pritisnite , da se vrnete na možnost [Samodejno] za nastavitev »Dolž. nalepk«.

Tipka za okvir



Pritisnite , da izberete obliko okvirja.

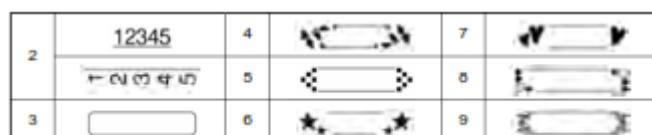


OPOMBA

Okvirje ni mogoče natisniti na trak širine 3,5 mm.

Nalepka kabla

S to funkcijo lahko ustvarite nalepke z 2 vrsticama besedila, ki jih je mogoče oviti okoli kablov. Za tiskanje teh nalepk vedno uporabite prilgodljivi ID-trak Brother. Za priporočene pogoje uporabe glejte list, priložen prilagodljivemu ID-traku.



OPOMBA

S funkcijo za nalepke za kabel se samodejno izbere [Samodejno] za dolžino nalepke in [Celotno] za robove.

UPORABNE FUNKCIJSKE TIPKE

Besedilne tipke

1 Pritisnite  ali  ali  + , da izberete nastavitev za vnos besedila.

 ali  ali  +  →  /  Izberite element 

2 Pritisnite  / , da izberete nastavitev.

Velikost 	Veliko	
	Srednje	
	Majhno	
Stil 	Normalno	
	Krepko	
	Obroba	
	Senčeno	
	Ležeče	
	L+krepko	
	L+obroba	
	L+senčeno	
	Navpično	
Širina  + 	Normalno	
	× 2	
	× 1/2	

Bližnjične tipke

Širina	 → 	
Dolž. nalepk	 → 	
Rob	 → 	
Datoteka	 → 	
Kabel	 → 	
Deco način	 → 	
Predogled	 → 	
Napelji	 → 	
Enota	 → 	
Jezik	 → 	

Tipka za simbol



Pritisnite , da izberete različne simbole.

Vnos osnovnih simbolov:



1	.	,	:	:	"	'	•
2	©	-	&	-	_	\	/
3	#	%	?	!	€	ি	*
4	+	-	×	÷	±	=	✓
5	()	[]	<	>	§
6	→	←	↑	↓	®	™	
7	\$	¢	€	£	¥	°	♪
8	ɑ	β	γ	δ			
9	↓	~	==	↔	⊕	μ	Ω
10	0	1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	0	1	2	3
12	4	5	6	7	8	9	
13	●	○	■	□	★	☆	♠
14	♣	♥	♡	♦	◊	♣	♦

V dekorativnem načinu lahko uporabite samo označene simbole.

Vnos simbolov piktogramov:



Izbrani simbol se prikaže kot »A1« na zaslonu za vnos besedila.

Avtomobil se na primer na zaslonu prikaže kot

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	
B	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	
C	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	
D	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	
E	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	
F	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	
G	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	
H	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	
I	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	
J	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	
K	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	
L	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	﴿	

Tiskanje vseh pikrogramov:



Андреев Симон Егорович (1870-1940) - художник-карикатурист, писатель, журналист, педагог.

OPOMBA

Pritisnite , da se vrnete na prejšnji korak.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Tiskalnik nalepk Brother P-touch H105**

Kat. št.: **62 27 92**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.