



NAVODILA ZA HITRO NAMESTITEV

## WLAN omrežna kamera z 1,3 megapiksli Edimax IC-3115W

Kataloška št.: 75 44 33




## Kazalo

Uvod .....	2
Namestitev strojne opreme .....	3
LED-prikazi .....	4
Namestitev in konfiguracija programske opreme EdiView .....	5
Konfiguracija spletnega upravljalnega vmesnika .....	6
Konfiguracija myedimax.com .....	8
Konfiguracije nadzorne aplikacije za pametni telefon .....	9
Izjava o skladnosti z direktivo R&TTE .....	10
Varnost .....	10
Izjava EU o skladnosti .....	10
Direktiva WEEE in odstranjevanje izdelka .....	10
Navodila za priključitev in ogled IP-kamere .....	11
Garancijski list .....	13

## Uvod

Prosimo, da pred začetkom uporabe izdelka preverite, če manjka kateri sestavni del izdelka. V takšnem primeru o manjkajočih sestavnih delih obvestite svojega prodajalca.



Omrežna kamera



Napajalnik




Ethernet kabel




CD s podpornimi programi in navodili za uporabo



Navodila za hitro namestitev




Kartica Cloud ID

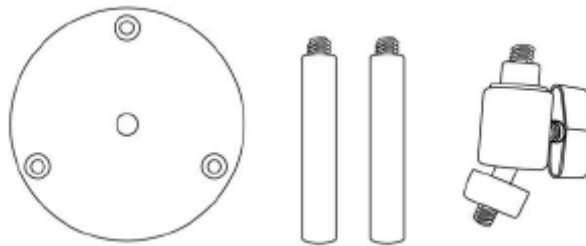


Komplet za montažo

## Namestitev strojne opreme


ADSL-usmerjevalnik:

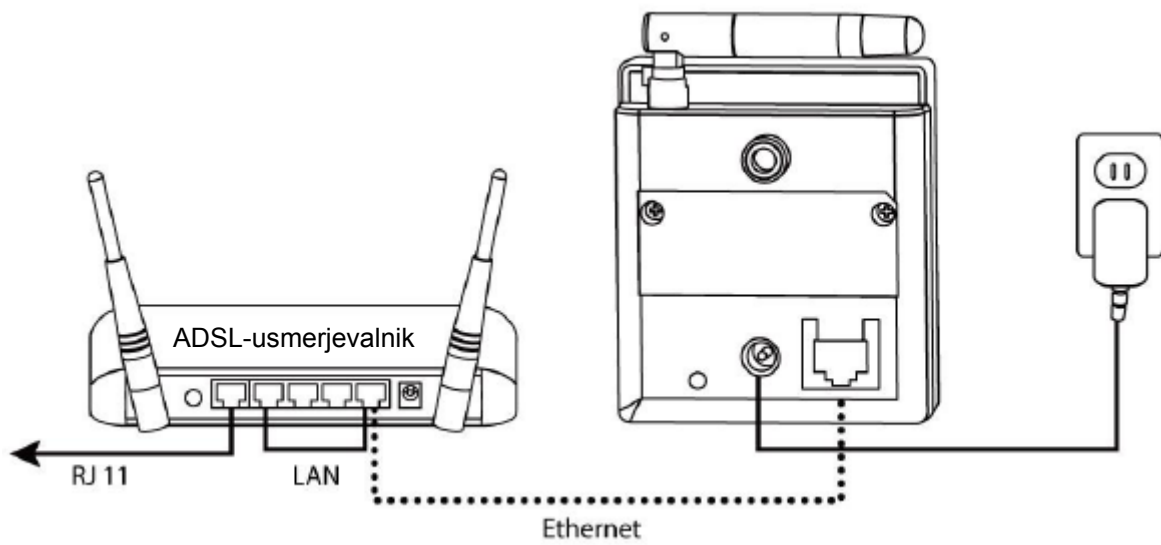


Kabelski modem:

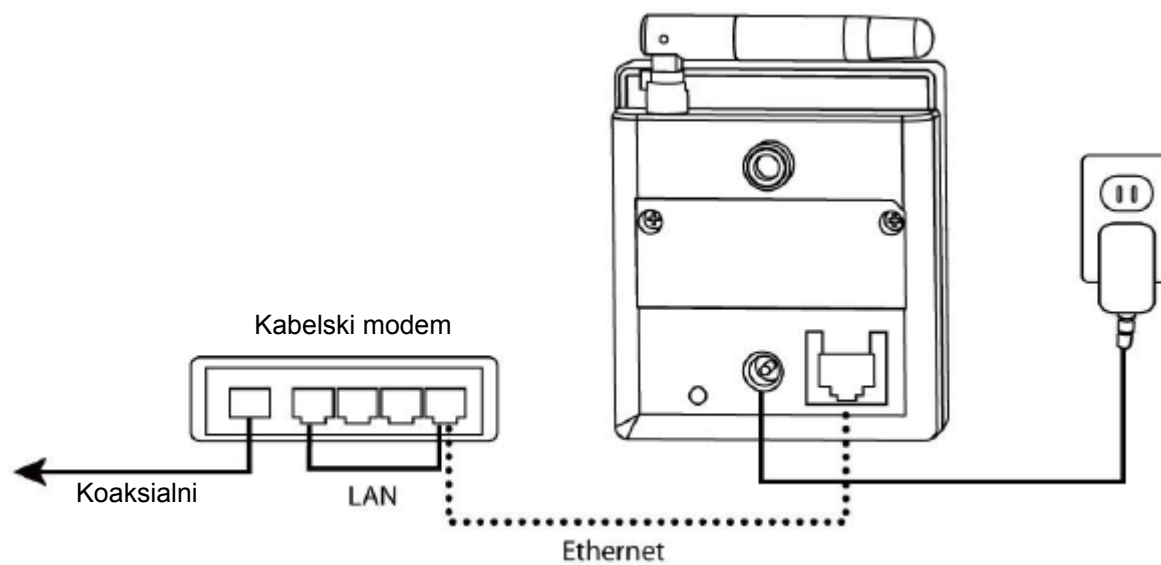

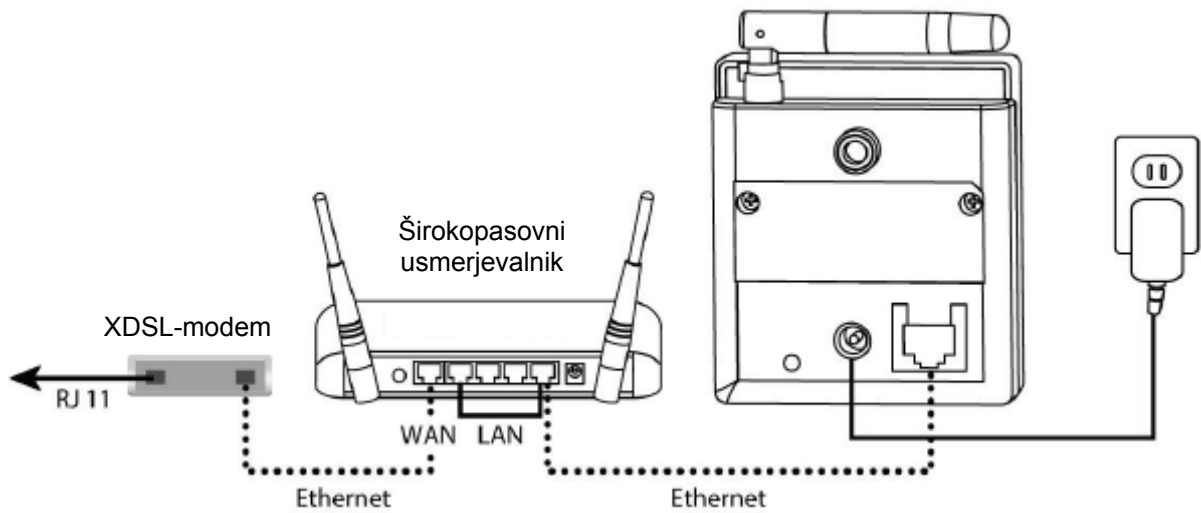

Širokopasovni usmerjevalnik:



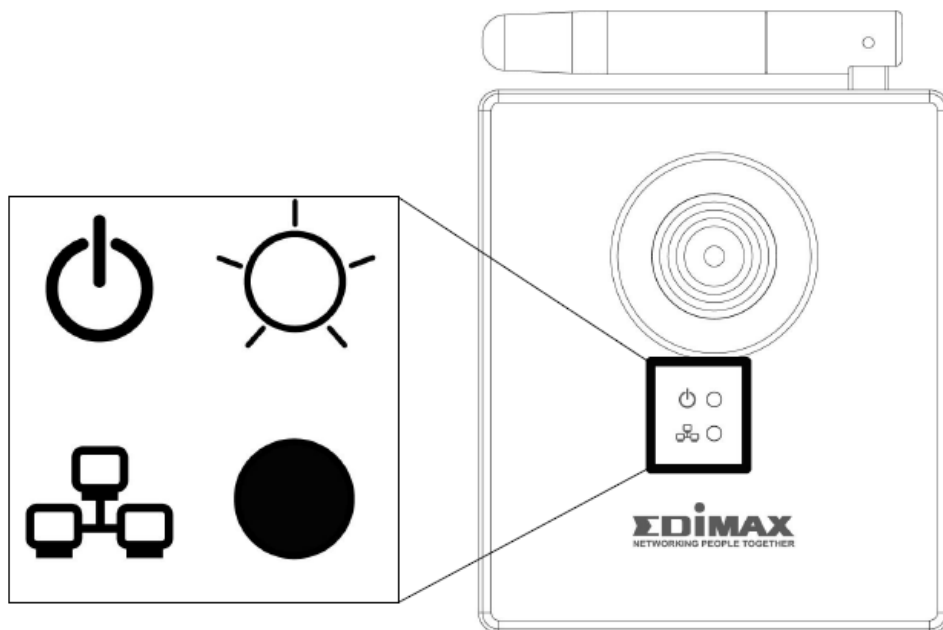


### LED-prikazi






Del	Opis
	<b>LED za omrežno/oblačno kamero.</b> Ko kamero prvič vključite, LED utripa, medtem pa se kamera povezuje z oblačno kamero. Ko LED preneha utripati in neprekinjeno sveti, se je kamera uspešno povezala z oblačno kamero.
	<b>LED za omrežje.</b> Ta LED utripa, ko zazna žično ali brezžično omrežno aktivnost.

### Legenda

	LED vključena
	LED utripa
	LED je izključena ali za to stanje ni relevantna

## Stanja LED

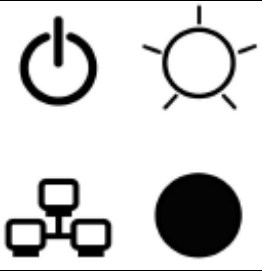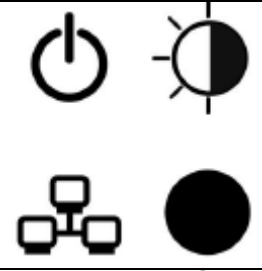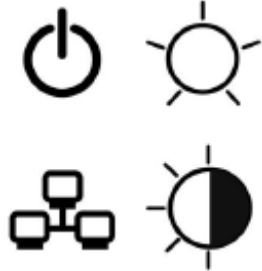1.		Ko sveti LED za omrežno/oblačno kamero, to pomeni, da napajanje kamere pravilno poteka.
2.		Ko LED za omrežno/oblačno kamero 5 do 15 sekund utripa, to pomeni, da se kamera poskuša povezati z oblačno kamero.  Ko LED preneha utripati in neprekinjeno sveti, se je kamera uspešno povezala z oblačno kamero.
3.		Ko kamera prenaša podatke prek Ethernet kabla ali brezžično, LED za omrežje hitro utripa.

## Namestitev in konfiguracija programske opreme EdiView




**Opomba:** Prosimo, prepričajte se, da je vaš računalnik povezan z istim usmerjevalnikom ali modemom kot omrežna kamera.

1. V svoj CD-ROM pogon vstavite CD in za namestitev podpornega programa Ediview Finder kliknite na "**Setup Utility**".



2. Ko je namestitev končana, lahko zaženete Ediview Finder:

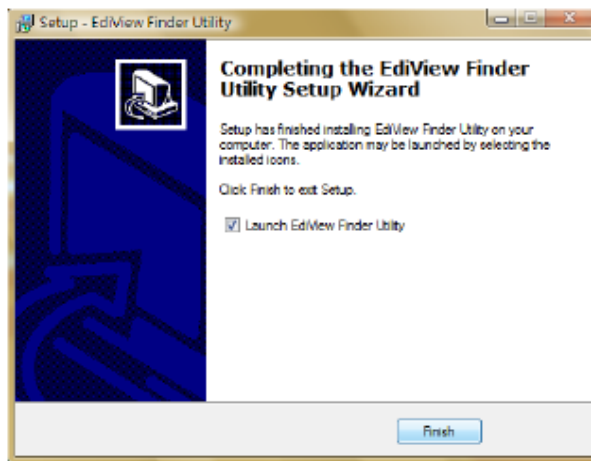


3. Ediview Finder naredi seznam vseh kamer, ki so bile najdene v vašem lokalnem omrežju, prikaže pa tudi ime kamere, model, IP-naslov in MAC-naslov.



### Konfiguracija spletnega upravljalnega vmesnika

Spletni upravljalni vmesnik uporabnikom omogoča upravljanje in konfiguracijo kamere.

1. Odprite spletni brskalnik kot je npr. Internet Explorer in v naslovno vrstico vnesite IP-naslov kamere. IP-naslov najdete, če odprete program Ediview Finder.

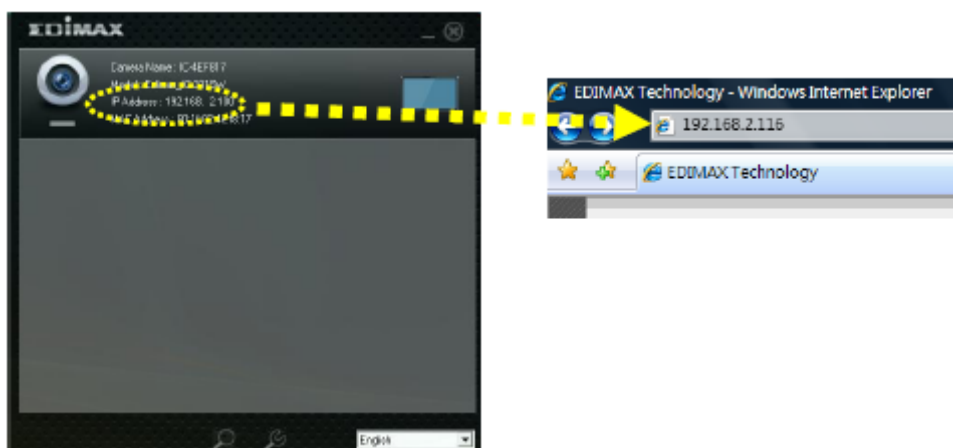

2. Kamera bo morda od vas zahtevala, da namestite ActiveX. V tem primeru za nadaljevanje kliknite "Install ActiveX Control".



3. Kot uporabniško ime vnesite **admin**, kot geslo pa **1234**.




4. Nato lahko vidite sliko v živo s kamere in možnosti konfiguracije. Nadaljnje informacije najdete v navodilih za uporabo na priloženem CD-ju.



## Konfiguracija myedimax.com


Javanski programček v spletnem brskalniku uporabnikom omogoča, da nadzirajo kamero brez uporabe pametnega telefona, in sicer s poljubnega mesta, kjer je na voljo internetna povezava.

1. Poiščite kartico Edimax Cloud ID. Na kartici se nahaja Cloud ID kamere, ki je sestavljena iz 12 znakov.

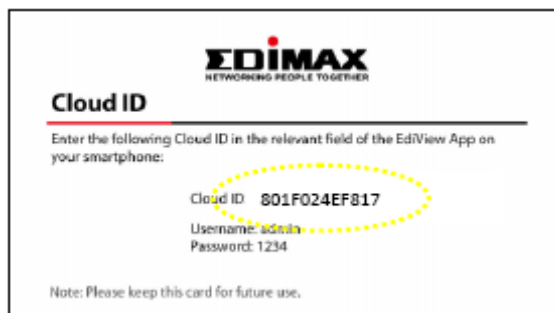

2. Do myedimax.com lahko dostopate prek spletnega brskalnika kot je npr. Internet Explorer. V naslovno vrstico vnesite **[Cloud ID].myedimax.com**.

Z zgornjo kartico Cloud ID bi se naslov glasil npr. **801F024EF817.myedimax.com**. Ta naslov se razlikuje od Cloud ID na vaši kartici. Prosimo, da vnesete Cloud ID z vaše kartice in ne iz zgornjega primera.

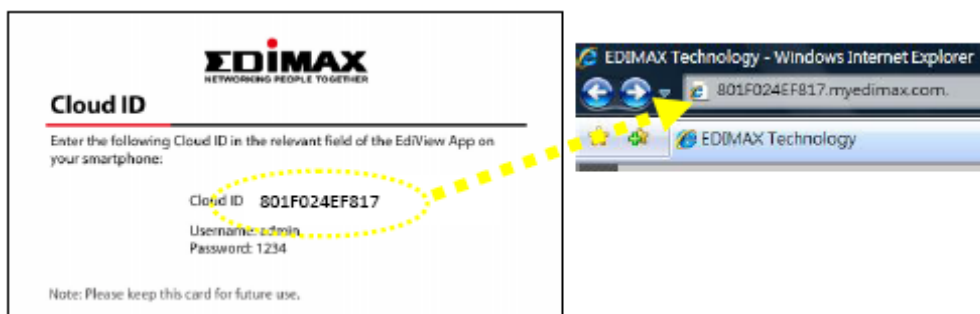

**Opomba:** Če se pojavi opozorilo “**Java applet is not supported by your browser**”, potem prosimo, da obiščete spletno stran [www.java.com](http://www.java.com) in namestite ali posodobite javanski programček (Java Applet).

Ko vas program povpraša za geslo, vnesite **1234**. Potem lahko vidite sliko v živo s kamere.







## Konfiguracije nadzorne aplikacije za pametni telefon

Brezplačna aplikacija Ediview za iPhone in telefone z operacijskim sistemom Android uporabnikom omogoča, da si lahko sliko s kamere ogledajo vedno in povsod.


1. V spletni trgovini Apple App Store ali Android Market poiščite aplikacijo **Ediview**. Aplikacijo Ediview prenesite s spleta in jo namestite.

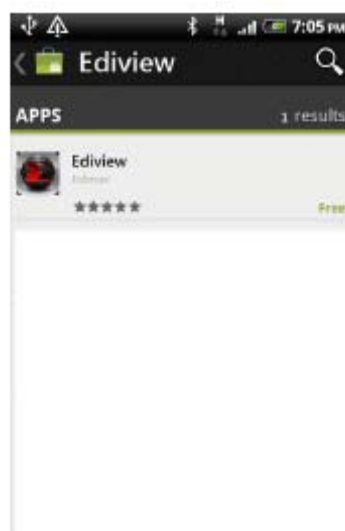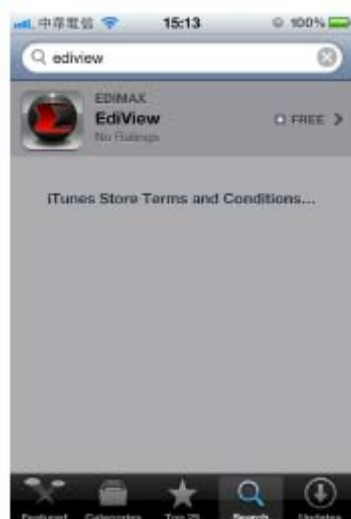

2. Odprite aplikacijo Ediview. Aplikacija bo samodejno poiskala omrežne kamere v lokalnem omrežju. Za ročno dodajanje kamer na seznam kamer v aplikaciji vnesite **Cloud ID**, **uporabniško ime** in **geslo** (te podatke najdete na kartici Cloud ID). Uporabniki lahko svojo kamero tudi smiselno poimenujejo, tako da se lahko lažje spomnijo na lokacijo in namen kamere.



3. Kamera se v aplikaciji doda na seznam kamer. Uporabniki si lahko ogledajo seznam kamer in izberejo kamero oz. kamere, katerih sliko si želijo ogledati v živo. Ta funkcija je na voljo povsod po svetu, v kolikor ima uporabnik dostop do interneta.

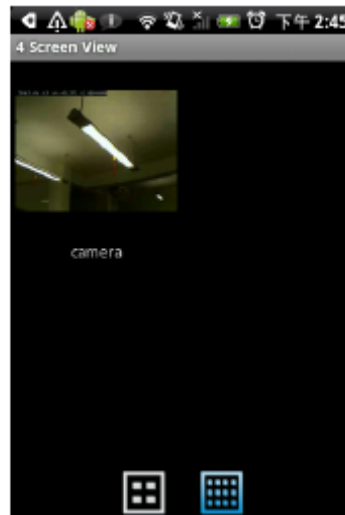

### Izjava o skladnosti z direktivo R&TTE

Ta oprema je v skladu z vsemi zahtevami DIREKTIVE 1999/5/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter vzajemnim priznavanjem njune skladnosti (R&TTE). Direktiva R&TTE odpravlja in nadomešča Direktivo 98/13/EGS (v zvezi s telekomunikacijsko terminalsko opremo in opremo satelitskih zemeljskih postaj) z dnem 8. april 2000.

### Varnost

Ta oprema je bila zasnovana z vso skrbnostjo za varnost tistih, ki jo nameščajo in uporabljajo. Vendar je treba pri delu z električno opremo posebno pozornost nameniti nevarnostim električnega udara in statične elektrike. Iz tega razloga je treba vedno upoštevati vse smernice glede rokovanja z električno opremo in smernice proizvajalca računalnika, saj je le tako lahko zagotovljena varna raba opreme.

### Izjava EU o skladnosti

Ta naprava izpolnjuje zahteve v skladu z direktivami 2004/108/ES, 2006/95/ES in 2009/125/ES.

FOR USE IN

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR



### Direktiva WEEE in odstranjevanje izdelka




Ob koncu njegove življenjske dobe izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjske ali običajne odpadke. Treba ga je oddati na ustreznem zbirališču za reciklažo električne in elektronske opreme ali pa ga vrniti proizvajalcu, ki bo poskrbel za ustrezno odstranjevanje.

**Edimax Technology Europe B.V.**  
 Nijverheidsweg 25 5683 CJ Best  
 The Netherlands

## Navodila za priključitev in ogled IP-kamere

### 1. Kamero povežite s svojim domačim omrežjem prek LAN-a ali WLAN-a

Natančne napotke najdete v Pogosto postavljenih vprašanjih (FAQ).



### 2. Namestitev aplikacije za iPhone/Android

V spletni trgovini App Store poiščite brezplačno aplikacijo **Ediview** in jo namestite. Nato upoštevajte naslednje korake:

Izberite meni "**Camera**" in potrdite "**Add new camera**".



Nato se samodejno prikažejo vse lokalne kamere.

Da pa lahko kamero dosežete prek spleta, je treba kamero ročno dodati.

Iz tega razloga potrdite možnost "**Add camera manually**".



3.



4.

Sedaj vnesite poljubno ime, ID (MAC-naslov kamere) uporabniško ime in geslo.

Vse podatke najdete na spodnji oz. zadnji strani svoje kamere.

S klikom na **"Done"** nato potrdite svoje vnose.

Sliko s kamere si lahko nato prek točke menija **"Live"** ogledate s poljubne lokacije.

Kamere Pan & Tilt lahko z aktivacijo funkcije **"Switch"** tudi vrtite.

**Druga alternativa je, da uporabite računalnik in njegov spletni brskalnik, ter si ogledate sliko s kamere s poljubne lokacije.**

Pri tem odprite spletni brskalnik (Internet Explorer, Firefox, Safari ...) in v naslovno vrstico vnesite svoj ID (MAC-naslov kamere), kateremu naj sledi vnos **.myedimax.com**.

**Primer: 012315245ab.myedimax.com**

Nato bo sistem od vas zahteval, da vnesete geslo administratorja. (Standardno: 1234.)



Kamero lahko konfigurirate in upravljate prek različnih gumbov v programu.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **WLAN omrežna kamera z 1,3 megapiksli  
Edimax IC-3115W**  
Kat. št.: **75 44 33**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**