



# PROXXON

Napajalnik NG 2/S  
IN NG 2/E



## Navodila

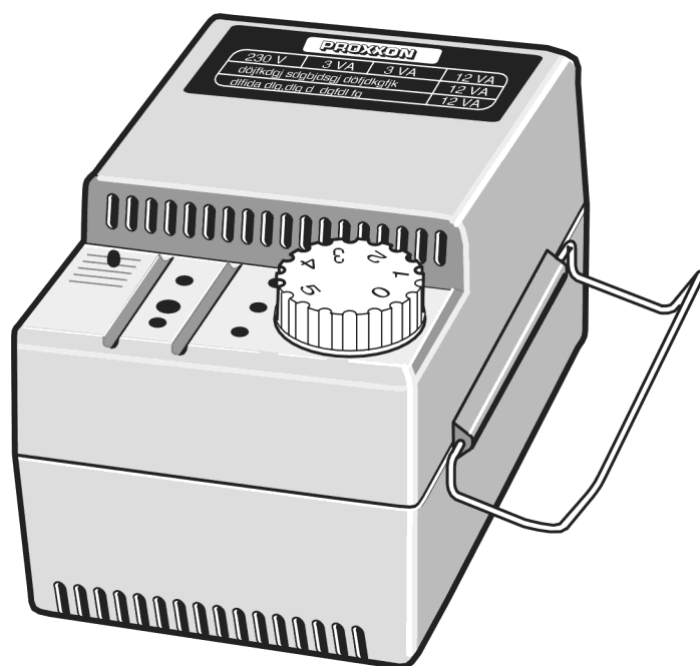

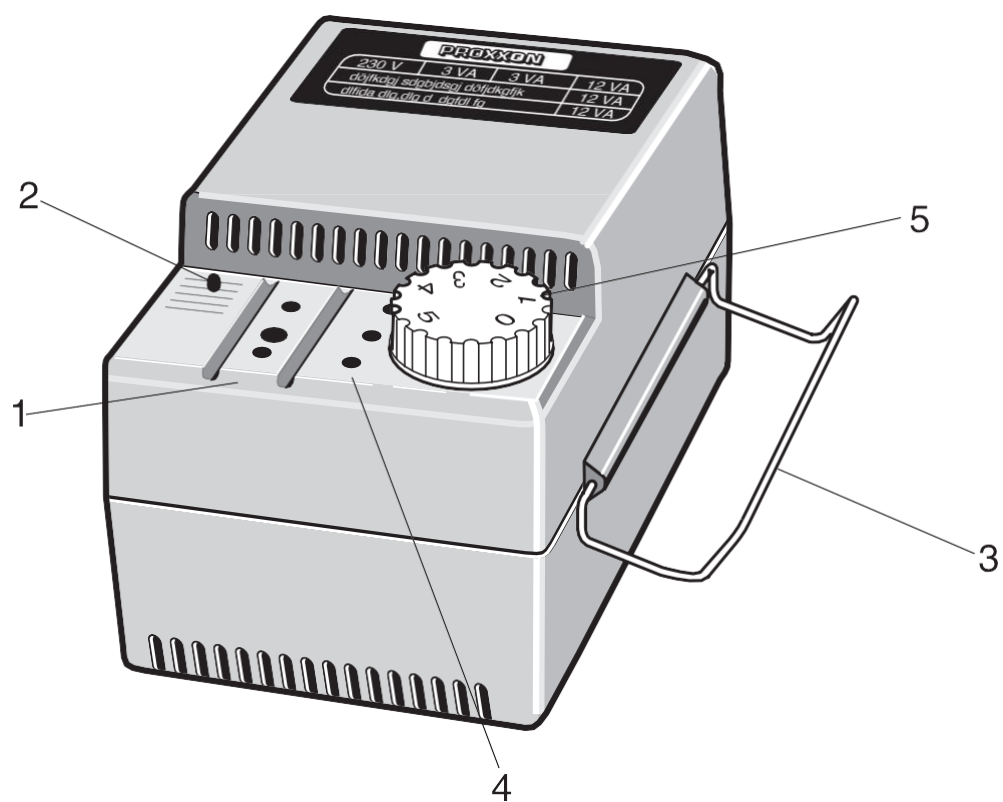

## Opis naprave

Napajalnika NG 2/S in NG 2/E sta namenjena varni oskrbi z električno energijo vseh naprav PROXXON z napetostjo 12 voltov (enokanalni tok). Napajalniki PROXXON so razviti za učinkovito delo in izdelani v skladu s strogimi varnostnimi predpisi VDE:

- Kompaktna konstrukcija, ohišje iz Noryla (posebej toplotno odporno)
- Luknje za vstavljanje orodja, odklopna polica
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo (PTC)
- Tiristorsko krmiljenje hitrosti (razen pri modelu NG 2/S)

## Tehnični podatki

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Napetost omrežja        | 230 V, 50–60 Hz        |
| Napetost v prostem teku | 16 V<br>12 V (pri 2 A) |
| Delovna napetost        |                        |

Samo za uporabo v suhih prostorih



Naprava razreda zaščite II



Naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke!



## Pogled na celoto

*Legenda (glej sliko)*

- 1 Priključna vtičnica za električna orodja PROXXON
- 2 LED-indikator delovanja
- 3 Nosilec za električna orodja
- 4 Luknje za shranjevanje vstavni orodij
- 5 Gumb za nastavitve (razen pri modelu NG 2/S)

## Varnostna navodila

### Za vašo varnost upoštevajte:

- Napajalnik uporabljajte in shranjujte le v suhih prostorih.
- Napajalnik shranjujte tako, da ni dostopen otrokom.
- Pred čiščenjem napajalnika izključite napajalni kabel.
- Poskrbite, da napajalni kabel ne leži v delovnem prostoru.
- Napajalni kabel redno pregledujte: če je poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen servisni službi.
- Odpiranje napajalnika je dovoljeno le pooblaščenemu strokovnemu osebju.
- Če se napajalnik izklopi zaradi preobremenitve, takoj izklopite priključeno električno orodje (nevarnost zaradi nekontroliranega zagona).
- Po končanem delu izklopite napajalnik.
- Napajalnika ne uporabljajte za namene, za katere

za katere ni namenjen.

- Napajalnika ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin ali plinov.

## Zagon

1. Prepričajte se, da je stikalo električnega orodja, ki ga želite priključiti, v izklopljenem položaju.

### Pozor!

**Sprejmite ustrezne varnostne ukrepe, da preprečite nenadzorovano zagon po priklopu orodja (npr. električno orodje varno držite v roki).**

2. Vzpostavite povezavo z omrežjem. Rdeča LED-lučka 2 prikazuje pripravljenost za delovanje.
3. Električno orodje priključite na napajalnik. Priključna vtičnica 1 je zaščitena pred polarnostjo.
4. Po končanem delu izvlecite vtič iz vtičnice.

### **Pozor!**

**Neprekinjeno delo z električnim orodjem ne sme trajati več kot 15 minut. Pri preobremenitvi se vgrajena varovalka samodejno . V tem primeru izklopite napajalnik (izvlecite vtič iz vtičnice). Po hlajenju približno 3 do 5 minut je napajalnik spet pripravljen za delovanje. Nadaljnje navodila si oglejte v točkah 1–4.**

### **Regulacija hitrosti**

Napajalnik NG 2/E omogoča regulacijo hitrosti. Za to je namenjen regulacijski gumb 5. Vrtite v levo do konca = najnižja hitrost. Vrtite v desno do konca = najvišja hitrost.

Če priključeno električno orodje v nižjem območju »trga«, nekoliko povečajte število vrtljajev ali obremenite električno orodje: tiristorska regulacija deluje toliko stabilneje, kolikor več toka »teče«.

Če z napajalnikom NG 2/E poganjate električno orodje, ki je prav tako opremljeno s tiristorskim krmiljenjem, je treba nastaviti krmiljenje napajalnika na najvišjo stopnjo in nastaviti pravo število vrtljajev na električnem orodju.

### **Odlaganje:**

Naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke! Naprava vsebuje surovine, ki se lahko reciklirajo. V primeru vprašanj se obrnite na lokalno podjetje za ravnanje z odpadki ali druge ustrezne občinske ustanove.

### **Izjava o skladnosti ES**

Ime in naslov proizvajalca: PROXXON S.A.  
6-10, Härebierg  
L-6868 Wecker

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Oznaka izdelka:   | Napajalnik NG 2/S<br>in NG 2/E |
| Številka izdelka: | 28706 (NG2/S)<br>28707 (NG2/E) |

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek skladen z naslednjimi direktivami in normativnimi dokumenti:

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Direktiva EU o nizki napetosti</b> |                   |
| <b>2006/95/ES</b>                     | <b>2006/95/ES</b> |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Direktiva EU o elektromagnetni</b> |                    |
| <b>združljivosti</b>                  | <b>2004/108/ES</b> |

Datum: 23.11.2010



Dipl. inž. Jörg Wagner

PROXXON S.A.  
Oddelek za varnost naprav



Vaša naprava ne deluje pravilno? V tem primeru prosimo, da še enkrat natančno preberete navodila za uporabo.

Če je naprava resnično pokvarjena, jo pošljite na naslov:

**PROXXON Zentralservice**  
**D-54343 Föhren**  
**Dieselstraße 2-3**

**PROXXON Zentralservice**  
**A-4224 Wartberg/Aist**

Odzivamo se hitro in zanesljivo! Na ta naslov lahko naročite tudi vse potrebne nadomestne dele.

**Pomembno:**

Kratek opis napake nam pomaga, da se odzovemo še hitreje. Pri vračilih v garancijskem roku prosimo priložite dokazilo o nakupu. Napravo vrnite v originalni embalaži! Tako boste preprečili poškodbe med prevozom!