



NAVODILA ZA UPORABO

Laserski sprejemnik za vse linijske laserje z RX-READY tehnologijo Laserliner


Kataloška št.: 82 67 98

KAZALO


SESTAVNI DELI NAPRAVE	3
VSTAVLJANJE BATERIJE	3
DELO Z LASERSKIM SPREJEMNIKOM RX	3
UPORABA Z IZRAVNALNIMI NAPRAVAMI	5
TEHNIČNI PODATKI	5
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	6
GARANCIJSKI LIST	7

SESTAVNI DELI NAPRAVE


Model RX 30:



Model RX 51:

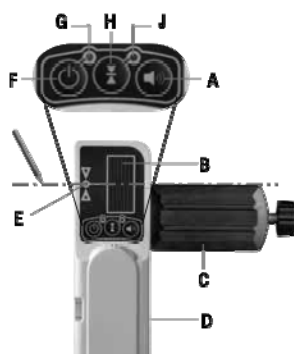

Model RX 52:

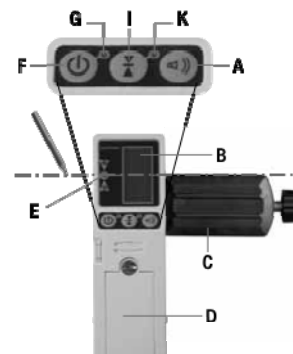


- A. Vklop/izklop zvoka
- B. Polje sprejema laserskega žarka
- C. Univerzalni nastavek
- D. Prostor za baterijo
- E. LED indikatorji za znak laserja (model RX 30: spredaj / RX 51 in RX 52: spredaj, zadaj ob strani)
- F. Stikalo za vklop/izklop naprave
- G. LED indikator statusa naprave
- H. Stikalo za preklap med območji občutljivosti: kratek doseg / dolg doseg
- I. Stikalo za preklap območja tolerance: območje natančnosti / prostoročno območje
- J. LED indikator občutljivosti: zelen = kratek doseg do največ 15 m / rdeč = dolg doseg do največ 50 m
- K. LED indikator območja tolerance: izklop, območje natančnosti / rdeč, prostoročno območje
- L. Magnet
- M. Viala

VSTAVLJANJE BATERIJE


Model RX 30:



Model RX 51:



Model RX 52:



DELO Z LASERSKIM SPREJEMNIKOM RX

Laserski sprejemnik uporabite za izravnavo na daljših razdaljah ali kadar laserske linije niso več vidne. Napravo vklopite z gumbom F. Zasveti kontrolni indikator G.


- Linijski laserji: s tem gumbom vklopite in izklopite način ročnega sprejema.
RX 30 / RX 52: S tem gumbom vzpostavite tolerančno območje.
RX 51: S tem gumbom nastavite občutljivost.

Linijski laser nastavite v način ročnega sprejema. Laserske linije začnejo utripati z visoko frekvenco, zato postanejo temnejše. Laserski sprejemnik lahko te utripajoče linije zazna do razdalje največ 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51, RX 52). Najkrajša razdalja iz laserske naprave je približno 3 m.


Sedaj polje sprejemnika B premaknite skozi laserske linije navzgor in navzdol (vodoravna laserska linija) in/ali vstran (navpična laserska linija), dokler ne zasveti sredinski LED indikator. Nato označite vodoravno in/ali navpično referenčno dimenzijo.

- ! Najkrajša razdalja z laserske naprave je približno 3 m. Pazite, da laserske linije niso le odsev zaradi odbojnih površin. Takšni odsevi lahko vodijo do nepravilnih označb.

RX 30 / 52

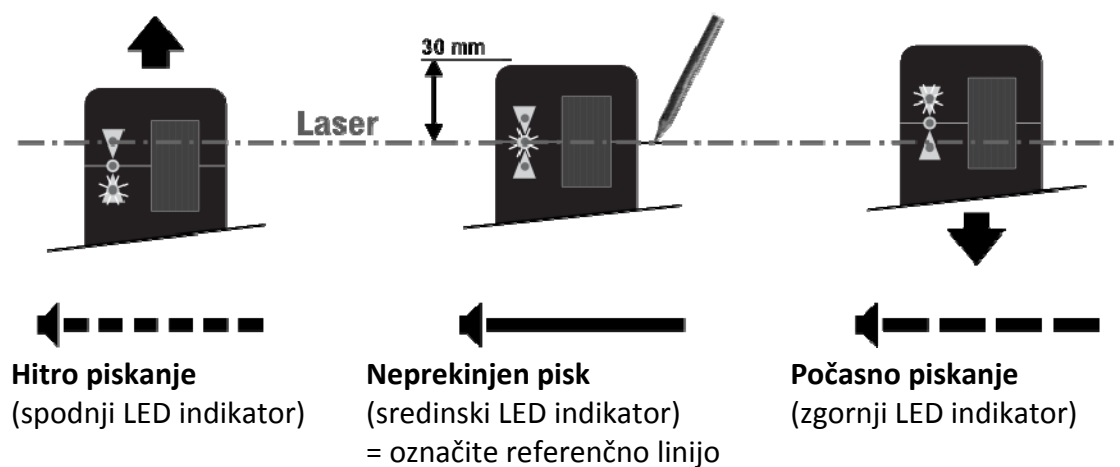

RX 51

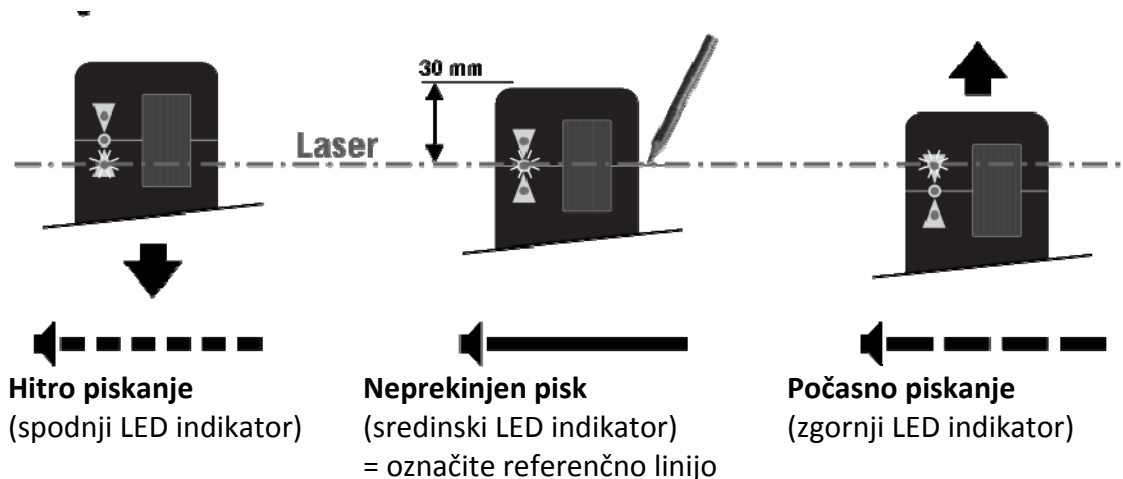

! Svetlobna intenzivnost laserskih linij je največja v sredini in se zmanjšujejo proti koncem. To lahko zmanjša največje območje dosega laserskega sprejemnika.

UPORABA Z IZRAVNALNIMI NAPRAVAMI



Laserski sprejemnik RX lahko s pomočjo univerzalnega nastavka prislone ob merilno izravnalno napravo. Flexi merilna naprava (št. izdelka 080.50) je priporočljiva pri merjenju iz talnih višin. Omogoča vam neposredno določitev višine brez potrebnih izračunov.

TEHNIČNI PODATKI

Območje laserskega sprejema:	RX 30: največ 30 m RX 51/52: največ 50 m
Napajanje:	1 x 9V baterija
Teža (vključno z baterijo):	RX 30: 0,13 kg RX 51/52: 0,2 kg
Temperaturno območje delovanja:	0°C --- + 50°C
Temperaturno območje shranjevanja:	0°C --- + 70°C
Dimenzije (Š x V x D):	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Št. Naročila:	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Predmet tehničnih sprememb:	11/2010

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Ta naprava je skladna z vsemi potrebnimi standardi za prosti pretok blaga v EU.



Ta izdelek je električna naprava in jo je v skladu z evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi potrebno zbirati in odlagati ločeno od drugih odpadkov.

Dodatne varnostne napotke in obvestila najdete na spletni strani:
www.laserliner.com/info.

GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Laserski sprejemnik za vse linijske laserje z RX-READY tehnologijo Laserliner**
Kat. št.: **82 67 98**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.