

DE	AUTOMATIK-LADEGERÄT	BEDIENUNGSANLEITUNG	3
GB	AUTOMATIC CHARGING DEVICE	INSTRUCTIONS FOR USE	17
FR	CHARGEUR AUTOMATIQUE	MODE D'EMPLOI	31
IT	CARICABATTERIE AUTOMATICO	MANUALE D'ISTRUZIONI	47
CZ	AUTOMATICKÁ NABÍJEČKA	NÁVOD K OBSLUZE	61
SK	AUTOMATICKÁ NABÍJAČKA	NÁVOD NA OBSLUHU	75

97003, 97004, 97005

# AUTOMATIK LADEGERÄT

AG 1208 / AG 1210 / AG 1212



**AEG**  
perfekt in form und funktion

**DE - Seite 3**

Vor jeder Benutzung unbedingt lesen. Anleitung und Ratschläge befolgen.

**GB - Page 17**

Read these instructions before using the charger. Follow all instructions and recommendations.

**FR - Page 31**

Veillez lire les présentes instructions avant toute utilisation de l'appareil et suivre les conseils mentionnés ici.

**IT - Pagina 47**

Leggere attentamente le istruzioni e seguire tutti i consigli e gli avvisi prima di utilizzare il prodotto.

**CZ - Strana 61**

Před použitím nabíječky si přečtete tento návod. Dodržujte všechny pokyny a doporučení.

**SK - Strana 75**

Pred použitím nabíjačky si prečítajte tento návod. Dodržujte všetky pokyny a odporúčania.

# INHALT

Einleitung .....	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4
Automatik-Ladegerät AG 1208, AG 1210 und AG 1212 für 12 V Batterien. .	5
Lieferumfang .....	5
Technische Daten .....	5
Sicherheit .....	6
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	6
Sicherheitshinweise für Ladegeräte .....	7
Betrieb .....	10
Vor dem Aufladen einer Batterie .....	10
Batterie anschließen .....	10
Produktübersicht AG 1208, AG 1210, AG 1212 .....	11
Betrieb .....	11
Ladephasen .....	12
Ladevorgang beenden .....	14
Reinigung, Pflege und Wartung .....	14
Entsorgung .....	15
Garantie und Service .....	15

# EINLEITUNG

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme verwendet:



Bedienungsanleitung lesen!



Explosionsgefahr!



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Stromschlaggefahr!



Gerät nur an witterungsgeschützten Standorten verwenden!



Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Ladegerät ist für das Aufladen von 12 V Gleichstrombatterien (nur wiederaufladbare, wartungsfreie, geschlossene Batterien, Blei-Säure-Batterien (SLA) oder GEL-Batterien), wie sie in Autos, Schiffen, LKWs und anderen Fahrzeugen eingebaut sind, vorgesehen.

Das beinhaltet verschiedene Arten von Blei-Säure-Batterien wie:

- Nassbatterien/geschlossene Bleibatterien (Flüssigelektrolyt)
- Wartungsfreie Batterien und VRLA-Batterien (Blei-Säure-Batterien mit Überdruckventil)
- Gel-Batterien (geleeartiges Elektrolyt)

Das Ladegerät kann mit den Klemmen direkt an die Batterie angeschlossen werden. Das Ladegerät ist nicht dafür vorgesehen, andere Batteriearten als die zuvor genannten aufzuladen. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch zugelassen. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Gefahren. Für Schäden, die aus bestimmungswidriger Verwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## Automatik-Ladegerät AG 1208, AG 1210 und AG 1212 für 12 V Batterien

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit allen Funktionen des Gerätes vertraut und informieren Sie sich über den richtigen Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie hierzu die nachfolgende Bedienungsanleitung sorgfältig. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte ebenfalls aus.

### Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang. Prüfen Sie das Gerät sowie alle Teile auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein defektes Gerät oder Teile nicht in Betrieb.

- 1 Automatik-Ladegerät AG 1208 oder AG 1210 oder AG 1212
- 1 Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Modell	AG 1208	AG 1210	AG 1212
Artikelnummer	97003	97004	97005
Max. Ladestrom	8 A (effektiv)	10 A (effektiv)	12 A (effektiv)
Batteriespannung	12 V	12 V	12 V
Batteriekapazität	2 Ah – 80 Ah	12 Ah – 100 Ah	20 Ah – 120 Ah
Ladeanzeige	LED	LED	LED
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

# SICHERHEIT

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.



### Warnung!



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

Lassen Sie Kinder nicht mit Kabeln spielen – Strangulationsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit den Bau- und Befestigungsteilen spielen, sie könnten verschluckt werden und zum Erstickungstod führen.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden verursacht durch:

- Unsachgemäßen Anschluss und/oder Betrieb.
- Äußere Krafteinwirkung, Beschädigungen des Gerätes und/oder Beschädigungen von Teilen des Gerätes durch mechanische Einwirkungen oder Überlastung.
- Jede Art von Veränderungen des Gerätes.
- Verwendung des Gerätes zu Zwecken, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurden.
- Folgeschäden durch nicht bestimmungsgemäße und/oder unsachgemäße Verwendung und/oder defekte Batterien.
- Feuchtigkeit und/oder unzureichende Belüftung.
- Unberechtigtes Öffnen des Gerätes. Das führt zum Wegfall der Gewährleistung.

## Sicherheitshinweise für Ladegeräte

- Halten Sie das Gerät aus der Reichweite von Kindern fern. Kinder verstehen oder erkennen mögliche Risiken im Umgang mit elektrischen Geräten nicht. Kinder sollten überwacht werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ladegerät spielen.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät immer an einem sicheren Standort befindet. Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder nassen Bedingungen aus. Vermeiden Sie es, Wasser oder andere Flüssigkeiten darüber zu verschütten oder zu tropfen. Dringt Wasser in elektrische Geräte ein, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.
- Stellen Sie sicher, dass alle Stecker und Kabel frei von Feuchtigkeit sind. Schließen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an das Stromnetz an.
- Fassen Sie die Batteriepole oder Batterieklemmen nicht an, wenn das Gerät an Wechselstrom angeschlossen ist.
- Entfernen Sie alle Kabel des Gerätes von der Batterie, bevor Sie versuchen, mit Ihrem Fahrzeug zu fahren.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Wechselstrom, wenn Sie es nicht benutzen.
- Trennen Sie das Gerät immer, indem Sie den Netzstecker heraus ziehen, aber niemals durch Abklemmen eines Anschlusskabels.
- Wenn die Kabel durch scharfkantige Wände, z. B. Metallwände, geleitet werden müssen, verwenden Sie leere Schläuche oder Kabelkanäle, um eine Beschädigung der Kabel zu vermeiden. Legen Sie elektrische Kabel so, dass es nicht möglich ist, über sie zu stolpern und dass eine Beschädigung verhindert wird.
- Platzieren Sie das Gerät niemals über oder in Nähe der zu ladenden Batterie. Gase aus der Batterie lassen das Ladegerät korrodieren und beschädigen es. Stellen Sie das Ladegerät so weit entfernt von der Batterie auf, wie es das Gleichstromkabel zulässt.
- Decken Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht ab.
- Verwenden Sie das Kabel niemals, um das Gerät zu tragen oder zu ziehen. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn alle Kabel und das Gehäuse frei von Beschädigungen sind.
- Wenn mitgelieferte Kabel beschädigt sind, müssen sie von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es hingefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zur Inspektion und Reparatur zu einem qualifizierten Elektriker.
- Alle Wartungsarbeiten müssen von qualifizierten Elektrikern ausgeführt werden.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Falsche Montage kann zu elektrischem Stromschlag oder Feuer führen.
- Stellen Sie niemals einen Kurzschluss her oder überbrücken Sie die Ein- und Ausgänge des Gerätes mit Hilfe von metallischen Objekten. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel, um das Gerät an eine Batterie anzuschließen.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss der Kabelquerschnitt für den vom Gerät benötigten Strom ausreichen.
- Überprüfen Sie die Eingangsspannung (230 V AC) und stellen Sie sicher, dass sie mit der Netzspannung übereinstimmt. Andernfalls kann die Funktion des Gerätes beeinträchtigt werden.
- Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät nicht an Wechselstrom angeschlossen ist, wenn Sie es an eine Batterie anschließen und wenn Sie es von einer Batterie trennen.
- Schließen Sie immer zuerst die positive Ladeklemme (rot) an den positiven Pol der Batterie an (nicht mit der Karosserie des Autos verbunden, markiert mit P oder +).
- Schließen Sie dann die negative Ladeklemme (schwarz) an die Karosserie des Autos an, entfernt vom Batteriegehäuse des Autos, entfernt von der Batterie und entfernt von der Treibstoffleitung. Dann kann das Ladegerät an eine geeignete Netzstromsteckdose angeschlossen werden.
- Trennen Sie nach dem Aufladen zuerst das Ladegerät vom Netzstrom. Entfernen Sie dann, in dieser Reihenfolge, zunächst den Anschluss an der Karosserie (-) und dann den positiven Batterieanschluss (+).
- Schauen Sie nicht auf die Batterie, wenn Sie das Ladegerät an die Stromsteckdose anschließen.

 **Warnung!**

- Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare, beschädigte oder gefrorene Batterien aufzuladen.



- Dieses Ladegerät ist nur für die angegebenen Batterien geeignet (wartungsfreie, geschlossene, Blei-Säure-Batterien (SLA) oder Gel-Batterien) und darf nicht für das Aufladen von Akkus, NiCd oder anderen Arten von Batterien verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für irgendwelche anderen Zwecke.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht für das Aufladen von Trockenzellenbatterien. Diese können platzen und zu Verletzungen von Personen und zu Sachbeschädigung von Eigentum führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Stromversorgung für ein elektrisches Niederspannungssystem.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung und alle Sicherheitsanweisungen, die mit der aufzuladenden Batterie oder dem Fahrzeug, in das die Batterie eingebaut werden soll, geliefert wurden, gelesen und verstanden haben.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit ätzender Batteriesäure. Wenn Ihr Gesicht mit Batteriesäure in Kontakt kommt, waschen Sie es gründlich unter fließendem Wasser und setzen Sie sich mit Ihrem Arzt in Verbindung. Sollten Ihre Augen in Kontakt mit Batteriesäure kommen, spülen Sie sie mindestens 5 Minuten lang mit fließendem Wasser und setzen Sie sich mit Ihrem Arzt in Verbindung.
- Achten Sie immer auf die richtige Polarität, wenn Sie das Gerät an eine Batterie anschließen.
- Dieses Ladegerät wurde nicht für die Stromversorgung von Wohnwagen konstruiert.
- Dieses Ladegerät wurde nicht als Zubehör zum Einbau in das Fahrzeug konstruiert.



**Explosionsgefahr!** Beim Aufladen kann es aufgrund der Freisetzung von Gas zu Blasenbildung kommen. Dieses Gas ist entflammbar und explosiv!

- Laden Sie die Batterie niemals in der Nähe von offenem Feuer oder an Orten auf, wo es zu Funkenbildung kommen kann.
- Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung.
- Verbinden und trennen Sie die Batterieanschlusskabel nur dann, wenn das Ladegerät nicht an die Wechselstromsteckdose angeschlossen ist.

# BETRIEB

## Vor dem Aufladen einer Batterie

- Wenn die Batterie vor dem Aufladen aus dem Fahrzeug entfernt werden muss, entfernen Sie immer zuerst den geerdeten Anschluss von der Batterie. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle anderen Verbraucher im Fahrzeug ausgeschaltet sind.
- Gewährleisten Sie ausreichende Belüftung, um die Verteilung von giftigen Dämpfen oder Gasen zu erlauben.
- Stellen Sie sicher, dass die Batteriepole sauber sind. Wenn die Batterie über eine abnehmbare Entlüftungskappe verfügt, füllen Sie jede Batteriezelle bis zu dem vom Batteriehersteller empfohlenen Pegel mit destilliertem Wasser auf. Überfüllen Sie die Zellen nicht.
- Wenn die Batterie keine Kappen hat, beziehen Sie sich auf die Anweisungen des Herstellers in Bezug auf das Aufladen und die Ladegeschwindigkeit.

## Batterie anschließen




### Stromschlaggefahr!

Vergewissern Sie sich immer, dass das Ladegerät nicht an die 230 V Wechselstromsteckdose angeschlossen ist, wenn Sie es an eine Batterie anschließen.

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Batterie herum während des Ladevorgangs gut belüftet ist.
  1. Schließen Sie die positive Ladeklemme (rot) an den positiven Pol der Batterie an (markiert mit P oder +).
  2. Schließen Sie die negative Ladeklemme (schwarz) an die Karosserie des Autos an, in Ausnahmefällen an den negativen Pol der Batterie (markiert mit N oder -).
  3. Stellen Sie sicher, dass beide Polklemmen guten Kontakt mit den entsprechenden Anschlusspolen haben.
  4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Wechselstromsteckdose ein.

Im Falle eines Anschlusses mit falscher Polarität leuchtet die LED „Polarity“ rot auf. Der Ladevorgang wird nicht gestartet.

## Produktübersicht AG 1208, AG 1210, AG 1212

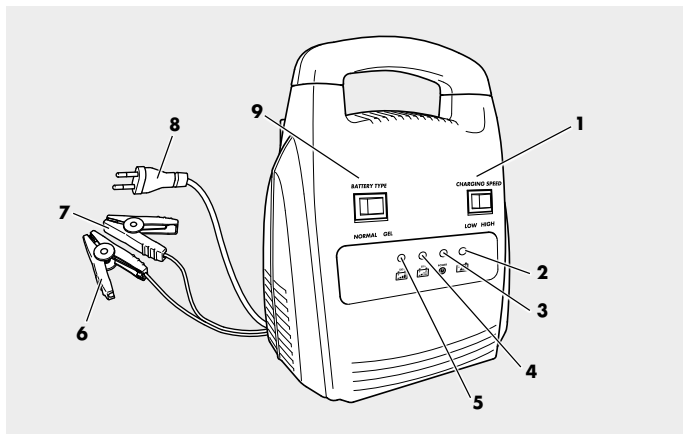

- |   |   |
|---|---|
| 1. Schalter Ladegeschwindigkeit<br>Linke Position: schonende Ladung<br>Rechte Position: schnelle Ladung | 6. Ladekabel (-) mit Ladeklemme<br>(schwarz)  |
| 2. LED rot „POLARITY“   | 7. Ladekabel (+) mit Ladeklemme (rot)   |
| 3. LED grün „POWER“   | 8. Netzkabel mit Netzstecker  |
| 4. LED gelb „CHARGING“  | 9. Schalter Batterieauswahl<br>Linke Position: Blei-Säure Batterien<br>Rechte Position: GEL Batterien |
| 5. LED grün „FULL“  |   |

### Betrieb

#### Ladevorgang starten (Blei-Säure-Batterien)

Bevor die Batterie angeschlossen wird, muss darauf geachtet werden, dass sich der Schalter Batterieauswahl (9) in der Stellung Normal befindet. Wählen Sie danach die Geschwindigkeit der Ladung mit dem Schalter Ladegeschwindigkeit (1) aus. Wenn das Ladegerät richtig angeschlossen ist, startet der Ladevorgang automatisch. Dieser Vorgang wird durch die grüne Power-LED (3) und die gelbe Charging-LED (4) angezeigt.


Der Ladevorgang verläuft vollständig automatisch und ist abgeschlossen wenn die grüne LED Full (5) aufleuchtet. Die Batterie ist nun zu 100 % aufgeladen und kann vom Ladegerät getrennt werden.



### Ladevorgang starten (GEL-Batterien)

Bevor die Batterie angeschlossen wird, muss darauf geachtet werden, dass sich der Schalter Batterieauswahl (9) in der Stellung GEL befindet. Wählen Sie danach die Geschwindigkeit der Ladung mit dem Schalter Ladegeschwindigkeit (1) aus. Wenn das Ladegerät richtig angeschlossen ist, startet der Ladevorgang automatisch. Dieser Vorgang wird durch die grüne Power-LED (3) und die gelbe Charging-LED (4) angezeigt.

Der Ladevorgang verläuft vollständig automatisch und ist abgeschlossen wenn die grüne LED Full (5) aufleuchtet. Die Batterie ist nun zu 100 % aufgeladen und kann vom Ladegerät getrennt werden.

### Ladephasen

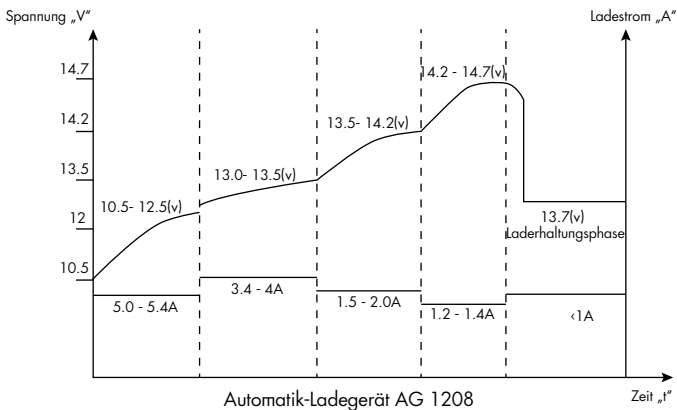

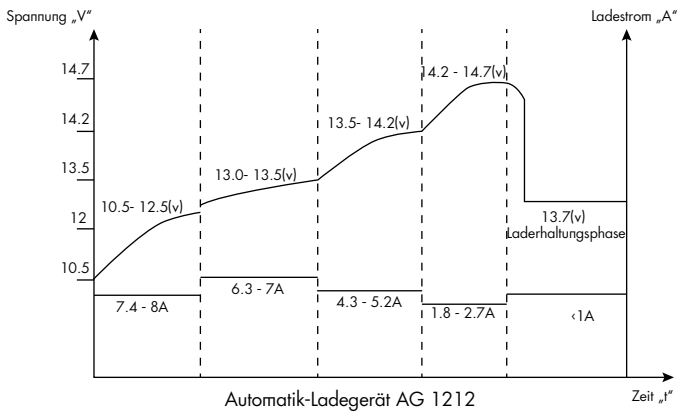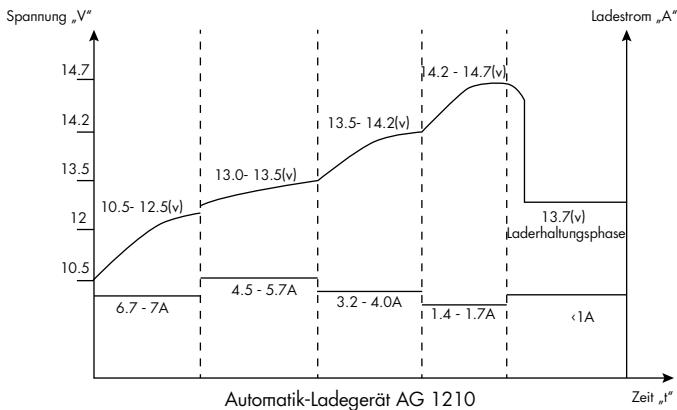

## Ladevorgang beenden

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wechselstromsteckdose.
2. Trennen Sie die negative Ladeklemme (schwarz) von der Karosserie des Autos, in Ausnahmefällen von dem negativen Pol der Batterie (markiert mit N oder -).
3. Trennen Sie die positive Ladeklemme (rot) von dem positiven Pol der Batterie (markiert mit P oder +).

# REINIGUNG, PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Ladegerät kann mit minimalem Pflegeaufwand über Jahre funktionsfähig gehalten werden.

- Reinigen Sie die Klemmen jedes Mal nach Beendigung des Ladevorgangs. Wischen Sie, um Korrosion zu vermeiden, jegliche Batterieflüssigkeit ab, die eventuell mit den Klemmen in Kontakt gekommen ist.
- Rollen Sie die Kabel ordentlich auf, wenn Sie das Ladegerät lagern. Das hilft, versehentliche Beschädigungen der Kabel und des Ladegerätes zu vermeiden.
- Gelegentliche Reinigung des Ladegerätes mit einem weichen Tuch erhält die Oberfläche glänzend und hilft dabei, Korrosion zu verhindern.
- Lagern Sie das Ladegerät an einem sauberen und trockenen Ort.

## **Vorsicht!**

Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Anschlussleitung immer von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Damit wird die Sicherheit des Gerätes sichergestellt und bleibt erhalten.

Wenden Sie sich bei Beschädigungen, wegen Reparaturen oder anderen Problemen an dem Produkt an die Verkaufsstelle oder qualifiziertes Fachpersonal.

## Entsorgung



Werfen Sie die Verpackung und das Produkt nicht in den Hausmüll!  
Das Produkt und die Verpackung bestehen aus wiederverwendbaren Stoffen (Kunststoffe, Metalle, Papier).

Entsorgen Sie ein nicht mehr verwendbares Produkt umweltgerecht, entsprechend den örtlich geltenden Regelungen.

## Service

Sollten Sie trotz Studiums dieser Bedienungsanleitung noch Fragen zur Inbetriebnahme oder Bedienung haben, oder sollte wider Erwarten ein Problem auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.





# TABLE OF CONTENTS

Introduction . . . . .	18
Intended use . . . . .	18
Automatic charging device AG 1208, AG 1210 and AG 1212 for 12 V batteries . . . . .	19
Contents . . . . .	19
Technical data . . . . .	19
Safety . . . . .	20
General safety guidelines . . . . .	20
Safety notices for chargers . . . . .	21
Operation . . . . .	23
Before charging batteries . . . . .	23
Connecting the battery . . . . .	24
Product overview AG 1208, AG 1210, AG 1212 . . . . .	24
Operating . . . . .	25
Charging phases . . . . .	26
End charging process . . . . .	27
Cleaning, care and service . . . . .	28
Service . . . . .	28

# INTRODUCTION

In this operating manual the following pictograms are used:



Read the operating manual!



Explosion hazard!



Observe warnings and safety guidelines!



Danger of electric shock!



Only use device in locations protected from weather!



Consider the environment when disposing of the packaging!

## Intended use

This charging device is only intended for charging 12 V direct current batteries (only rechargeable, maintenance-free, closed batteries, lead-acid batteries (SLA) or GEL batteries) as installed in cars, boats, lorries and other vehicles.

This includes different types of lead-acid batteries such as:

- Wet batteries / closed lead batteries (liquid electrolyte)
- Maintenance-free batteries and VRLA batteries (valve regulated lead-acid batteries)
- Gel batteries (gelatinous electrolyte)

The charging device can be directly connected to the batteries using the clamps.

The charging devices is not intended for charging battery types not listed above.

The device is solely approved private use. Any other use or modification of the device is considered inappropriate and involve substantial hazards. The manufacturer assumes no liability for damages arising from improper use.

## Automatic charging device AG 1208, AG 1210 and AG 1212 for 12 V batteries

Familiarise yourself with all device functions and learn how to correctly use the device before first using it. For this purpose please carefully read the following operating instructions. Store this manual in a safe location. When passing the device on to other be sure to also include all documentation.

### Contents

Please check the contents immediately after opening the package. Check the device and all parts for damage. Do not operate a defective device or parts.

- 1 Automatic charging device AG 1208 or AG 1210 or AG 1212
- 1 Operating instructions

### Technical data

Model	AG 1208	AG 1210	AG 1212
Item number	97003	97004	97005
Max. charging current	8 A (effective)	10 A (effective)	12 A (effective)
Battery voltage	12 V	12 V	12 V
Battery capacity	2 Ah – 80 Ah	12 Ah – 100 Ah	20 Ah – 120 Ah
Charge indicator	LED	LED	LED
Input voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

# SAFETY

## General safety guidelines

Read all safety guidelines and instructions. Non-compliance with safety guidelines and instructions can cause electric shock, fire and / or serious injury. Keep all safety guidelines and instructions for future reference.



### Warning!



Life-threatening danger to infants and children. Never leave children unsupervised with the packing material as this can cause suffocation.

Never allow children to play with cables - strangulation hazard! Never allow children to play with components or mounting parts, they could be swallowed and result in suffocation.

This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or who lack experience and / or knowledge, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or unless they receive instructions from this person on how the equipment is to be used. Children must be supervised in order to ensure that they do not play with the device.

The manufacturer is not responsible for damages caused by:

- Improper connection and / or operation.
- Exterior force, damage to the device and /or damage to parts of the device caused by mechanical impact or overload.
- Any type of modification to the device.
- Use of the device for purposes that are not described in this instruction manual.
- Consequential damages caused by non-intended and / or improper use, and / or defective batteries.
- Moisture and / or insufficient ventilation.
- The unauthorised opening of the device. This will void the guarantee.

## Safety notices for chargers

- Keep the device away from children. Children do not understand or perceive possible risks when handling electrical devices. Children must be supervised to ensure that they do not play with the charger.
- Ensure that the device is always stored in a safe place. Do not expose the device to rain or wet conditions. Avoid pouring or dripping water or other liquids over it. If water penetrates electrical devices, the risk of electric shock increases.
- Ensure that all plugs and cables are free of moisture. Never connect the device to the mains with wet or moist hands.
- Never touch battery terminals or battery clamps whilst the device is connected to alternating current.
- Remove all device cables from the battery before attempting to drive your vehicle.
- Always disconnect the device from the mains when you are not using it.
- Always disconnect the device by pulling out the power plug, never by unclamping a connecting cable.
- If the cables need to be run through walls with sharp edges, for example metal sheets, use tubes or cable ducts to prevent damage to the cables. Lay electrical cables in such a way that it is not possible to stumble over them, thereby preventing damage.
- Never place the device over or close to the battery to be charged. Gases from the battery make the charger corrode and damage it. Set up the charger as far away from the battery as the direct current cable allows.
- Do not cover the device while charging.
- Never pull the cable or use it to carry the device. Damaged cables increase the risk of electric shock.
- Only operate the device if all cables and the casing are intact.
- If the supplied cables are damaged they must be replaced by qualified specialists to prevent hazards.
- Never operate the device if it has been dropped or damaged in any other way. For inspection and repair, take it to a qualified electrician.
- All maintenance work must be conducted by qualified electricians.
- Never disassemble the device. In correct assembly may cause electric shock or fire.

- Never short circuit the device or connect the inlets and outlets of the device using metal objects. Only use the supplied connecting cables to connect the device to a battery.
- If an extension cable is used, the cable diameter must be sufficient for the power required by the device.
- Check the input voltage (230 V AC) and ensure that it corresponds to the mains voltage; otherwise the device may be damaged.
- Always make sure that the device is disconnected from the mains when you connect it and disconnect it to a battery.
- Always connect the positive clamp (red) to the positive battery pole (not connected to the chassis of the car, marked with P or +).
- Then connect the negative clamp (black) to the car chassis, away from the battery casing of the car, away from the battery and the fuel line. The charger can then be connected to a suitable power socket.
- After charging, first disconnect the charger from the power supply. Then, in this sequence, disconnect the cable to the car chassis (-), and then the battery connection (+).
- Do not look at the battery when connecting the charger to the power supply.

### **Warning!**

- Never try to charge damaged, non-rechargeable or frozen batteries.
- This charger is only suitable for the listed batteries (maintenance-free, sealed, lead-acid batteries (SLA) or gel batteries) and may not be used to charge non-rechargeable, NiCd or other types of batteries. Do not use it for any other purposes.
- Do not use the charger to charge dry cell batteries. These may explode and cause injury to persons or material damage to property.
- Do not use the device as a power supply for an electrical low voltage system.
- Ensure that you have read and understood the instruction manual and all safety instructions that were supplied with the battery to be charged or the vehicle.
- Avoid all contact with battery electrolyte acid. If your skin comes into contact with battery fluid, rinse it thoroughly under running water and contact your doctor. Should your eyes come into contact with battery acid, rinse them with running water for at least five minutes and contact your doctor.
- Always pay attention to the correct polarity if you connect the device to a battery.

- This charger was not designed to supply RVs with power.
- This charger was not designed to be installed as an accessory in the vehicle.



**Explosion HAZARD!** When charging, bubbles may form due to the release of gas. This gas is flammable and explosive!

- Never charge the battery close to an open fire or in places where sparks may occur.
- Always ensure sufficient ventilation.
- Only connect and disconnect the battery connecting cables when the charger is disconnected from the mains.

## OPERATION

### **Before charging batteries**

- If the battery must be removed from the vehicle before charging, always disconnect the earthed connector from the battery first. Also ensure all other loads in the vehicle are off.
- Ensure adequate ventilation to allow any toxic vapours or gasses to disperse.
- Ensure the battery poles are clean. If the battery has a removable vent cap, fill each battery cell with distilled water to the manufacturer recommended level. Do not overfill the cells.
- If the battery does not have caps, refer to the manufacturer instructions on charging and the charging speed.

## Connecting the battery




### Risk of electrical shock!

Always verify the charging device is disconnected from the 230 V AC outlet when connecting to a battery..

- Always ensure the area around the battery is well ventilated during the charging process.
  1. Connect the positive charging clamp (red) to the positive battery terminal (marked P or +).
  2. Connect the negative charging clamp (black) to the body of the vehicle, or in exceptions to the negative battery terminal (marked N or -).
  3. Verify both terminal clamps make good contact with the respective terminals.
  4. Plug the power plug into a suitable AC mains outlet

In the event of reverse polarity the “Polarity” LED will light up red.  
Charging will not start.

## Product overview AG 1208, AG 1210, AG 1212

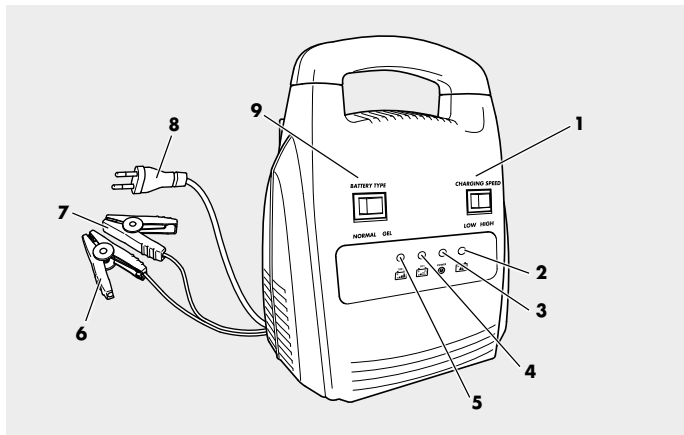



1. Charging speed selector  
Left position: gentle charging  
Right position: quick charging
2. Red "POLARITY" LED
3. Green "POWER" LED
4. Amber "CHARGING" LED
5. Green "FULL" LED
6. Charging cable (-) with charging clamp (black)
7. Charging cable (+) with charging clamp (red)
8. Power cable with plug
9. Battery selector switch  
Left position: Lead-acid batteries  
Right position: GEL batteries

## Operating

### Start charging (lead-acid batteries)



Before connecting the battery be sure the battery selector switch (9) is set to Normal. Then select the charging speed with the charging speed selector switch (1). If the charging device is correctly connected it will automatically start charging. this process is indicated by the Power LED (green (3)) and the charging LED (yellow (4)).


The charging process is completely automatic and completed when the green FULL LED (5) lights up. The battery is now charged to 100 % and can be disconnected from the charging device.

### Start charging (GEL batteries)

Before connecting the battery be sure the battery selector switch (9) is set to GEL. Then select the charging speed with the charging speed selector switch (1). If the charging device is correctly connected it will automatically start charging. this process is indicated by the Power LED (green (3)) and the charging LED (yellow (4)). The charging process is completely automatic and completed when the green FULL LED (5) lights up. The battery is now charged to 100 % and can be disconnected from the charging device.

## Charging phases

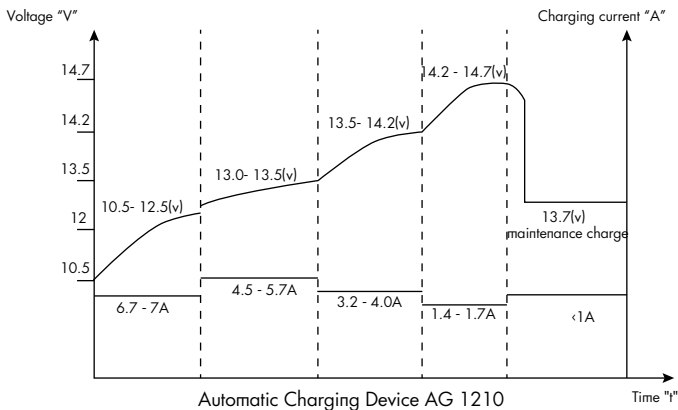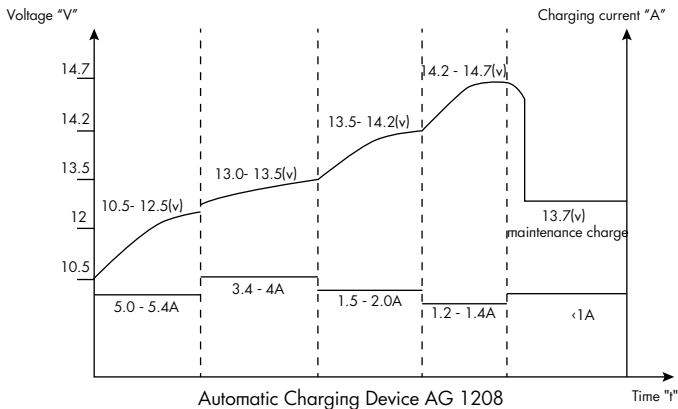

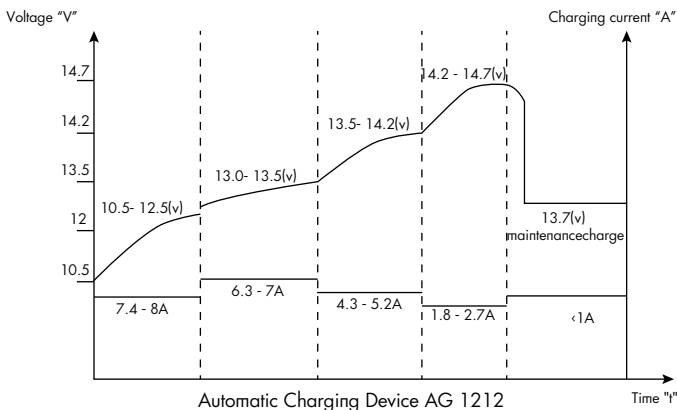

### End charging process

1. Unplug from the AC outlet.
2. Disconnect the charging clamp (black) from the vehicle's body, in exceptions from the negative battery terminal (marked N or -).
3. Disconnect the positive charging clamp (red) from the positive battery terminal (marked P or +).

# CLEANING, CARE AND SERVICE

Your charger can be kept functional for years with minimum care.

- After the charging process is completed, clean the clamps. To prevent corrosion, wipe off any battery fluid that has come into contact with the clamps.
- Roll up the cables properly when you store the charger. This helps to prevent damage to the cables and the charger.
- Occasional cleaning of the charger casing with a soft cloth keeps the surface shiny and helps to prevent corrosion.
- Store the charger in a clean and dry location.



## **Caution!**

Only qualified technical personnel should change the plug or the connecting cables. This will guarantee the safety of the device is maintained.

If the product is no longer suitable for use dispose of it in an environmentally friendly manner in accordance with your local ordinances.

## **Disposal**



Do not dispose of packaging or the product through your household waste! The product and packaging are made from recyclable materials (plastics, metals, paper).

If the product is no longer suitable for use dispose of it in an environmentally friendly manner in accordance with your local ordinances.

## **Service**

Should you have any questions regarding commissioning or operating in spite of studying these operating instructions, or if a problem should occur against all expectations, please get in contact with your specialist supplier.





# TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION .....	32
Utilisation prévue .....	32
Chargeur automatique AG 1208, AG 1210 et AG 1212 pour batteries 12 V .....	33
Contenu de l'emballage .....	33
Caractéristiques techniques .....	33
SÉCURITÉ .....	34
Consignes générales de sécurité .....	34
Consignes de sécurité spécifiques aux chargeurs .....	35
Fonctionnement .....	38
Avant la charge d'une batterie .....	38
Brancher la batterie .....	38
Aperçu du produit AG 1208, AG 1210, AG 1212 .....	39
Fonctionnement .....	40
Phases de charge .....	41
Terminer le processus de charge .....	42
Nettoyage, entretien et maintenance .....	43
Traitement des déchets .....	43
Service .....	44

# INTRODUCTION

Les pictogrammes utilisés dans ce manuel d'utilisation sont les suivants:



Veuillez lire le manuel d'utilisation !



Danger d'explosion !



Respectez les avertissements et les consignes de sécurité !



Danger de choc électrique !



Utiliser l'appareil uniquement dans des endroits protégés des intempéries !



Éliminez l'emballage et l'appareil de manière respectueuse de l'environnement !

## Utilisation prévue

Le chargeur est prévu pour la charge de batteries à courant continu 12 V (batteries uniquement rechargeables, sans maintenance, fermées, batteries plomb-acide (SLA) ou batteries GEL telles que celles des voitures, des bateaux, des poids lourds et autres véhicules.

Cela comprend différents types de batteries plomb-acide tels que :

- Batteries humides / batteries plomb fermées (électrolyte liquide)
- Batteries sans maintenance et batteries VRLA (batteries plomb-acide avec clapet de décharge)
- Batterie Gel (électrolyte sous forme de gel)

L'appareil peut être branché avec des pinces directement à la batterie. Ce chargeur n'est pas prévu pour recharger d'autres types de batteries que ceux mentionnés ci-dessus. Cet appareil est exclusivement conçu pour un usage privé. Toute autre utilisation ou modification de l'appareil est considérée comme non conforme et entraîne des risques considérables. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme.



## Chargeur automatique AG 1208, AG 1210 et AG 1212 pour batteries 12 V

Familiarisez-vous avant la première mise en service avec toutes les fonctions de l'appareil et informez-vous sur l'utilisation correcte de l'appareil. Lisez pour cela attentivement la notice d'utilisation suivante. Conservez-la bien. Fournissez également tous les documents lorsque vous transmettez l'appareil à un tiers.

### Contenu de l'emballage

Contrôlez immédiatement le contenu de l'emballage après avoir déballé l'appareil. Contrôlez l'appareil ainsi que toutes les pièces du point de vue d'éventuels dommages. Ne mettez pas en marche un appareil ou des pièces défectueux.

- 1 chargeur automatique AG 1208 ou AG 1210 ou AG 1212
- 1 notice d'utilisation

### Caractéristiques techniques

Modèle	AG 1208	AG 1210	AG 1212
Référence	97003	97004	97005
Max. Courant de charge	8 A (réel)	10 A (réel)	12 A (réel)
Tension de la batterie	12 V	12 V	12 V
Capacité de la batterie	2 Ah – 80 Ah	12 Ah – 100 Ah	20 Ah – 120 Ah
Affichage de charge	LED	LED	LED
Tension d'entrée	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

# SÉCURITÉ

## Consignes générales de sécurité

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le nonrespect des consignes de sécurité et des instructions peut provoquer un choc électrique, des brûlures et / ou des blessures graves. Conservez toutes les consignes de sécurité et des instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

### **Avertissement !**



Enfants : risque d'accident et risque pour la vie !

Les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers présentés par le produit ! Risque d'étouffement et d'étranglement ! Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage et le produit.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles - risque d'étranglement ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les pièces de construction et de fixation, ils peuvent les avaler et cela peut conduire à un décès par asphyxie.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui ne possèdent pas d'expérience et/ou de connaissances dans le domaine, à moins qu'elles soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles reçoivent des instructions quant à la manière d'utiliser cet appareil. Il faut surveiller les enfants afin de vérifier qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par :

- un raccordement et/ou une utilisation non conformes,
- les influences extérieures, les dommages subis par l'appareil et/ou des pièces de l'appareil suite à des actions mécaniques ou une surcharge,
- tout type de modification de l'appareil,
- une utilisation de l'appareil à des fins non décrites dans ce mode d'emploi,
- des dommages indirects causés par une utilisation non conforme et/ou des batteries défectueuses,
- de l'humidité et/ou une aération insuffisante,
- une ouverture non autorisée de l'appareil. Ceci conduit à la perte du droit à la garantie.

## Consignes de sécurité spécifiques aux chargeurs

- Veuillez tenir l'appareil hors de portée des enfants. Ces derniers ne comprennent pas et ne se rendent pas compte des risques que présentent le maniement d'appareils électriques. Il faut surveiller les enfants afin d'être sûr qu'ils ne jouent pas avec le chargeur.
- Assurez-vous que l'appareil est toujours rangé dans un endroit sûr. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à des conditions humides. Veillez à empêcher que de l'eau d'autres liquides ne soient renversés sur l'appareil. Le risque de choc électrique augmente si de l'eau pénètre dans un appareil électrique.
- Assurez-vous que les prises et les câbles ne sont pas humides. Ne raccordez jamais l'appareil au réseau électrique si vous avez les mains humides ou mouillées.
- Ne touchez pas les pôles ni les pinces de la batterie lorsque l'appareil est branché sur du courant alternatif.
- Débranchez tous les câbles de l'appareil de la batterie avant de mettre le véhicule en marche.
- Débranchez toujours l'appareil du courant alternatif en cas de non utilisation.
- Déconnectez toujours l'appareil en le débranchant de la prise de courant, mais jamais en déconnectant un câble de connexion.
- Si les câbles doivent passer sur des murs présentant des arrêtes vives, par exemple des cloisons en métal, il est impératif d'utiliser des tuyaux flexibles vides ou des conduits de câble afin d'éviter d'endommager le câble. Placez les câbles de telle sorte qu'on ne risque pas de trébucher dessus et de manière à empêcher qu'ils ne soient endommagés.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de la batterie à recharger. Les gaz de la batterie peuvent corroder et endommager le chargeur. Placez le chargeur aussi loin de la batterie que le permettent les câbles.
- Ne recouvrez pas l'appareil pendant le processus de charge.
- N'utilisez jamais le câble pour porter ou pour tirer l'appareil. Des câbles endommagés augmentent le risque de choc électrique.
- Ne mettez l'appareil en marche que si tous les câbles et le boîtier sont en parfait état.
- Les câbles endommagés doivent être remplacés par des personnes qualifiées, afin d'éviter tout danger.

- N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci est tombé ou a été endommagé de quelque autre manière que ce soit. Demandez un entretien et une réparation auprès d'un électricien qualifié.
- Tous les travaux d'entretien doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
- Ne démontez pas l'appareil. Un montage incorrect peut causer un choc électrique ou un incendie.
- Ne court-circuitez et ne pontez jamais les entrées et les sorties de l'appareil à l'aide d'objets métalliques. N'utilisez que les câbles de raccordement livrés avec l'appareil pour connecter l'appareil à la batterie.
- En cas d'utilisation d'une rallonge, le diamètre de cette dernière doit être suffisant pour supporter la puissance requise par l'appareil.
- Contrôlez la tension d'entrée (230 V CA) et vérifiez qu'elle concorde avec la tension du réseau. Dans le cas contraire, le fonctionnement de l'appareil pourrait être compromis.
- Veillez toujours à ce que l'appareil ne soit pas connecté au réseau électrique au moment où vous connectez la batterie et lorsque vous la déconnectez.
- Branchez toujours la pince positive du chargeur (rouge) en premier au pôle positif de la batterie (non relié à la carrosserie du véhicule et indiqué par la lettre P ou le symbole +).
- Connectez ensuite la pince négative du chargeur (noire) à la carrosserie du véhicule, à distance du boîtier de batterie du véhicule, de la batterie et de la conduite à carburant. Le chargeur peut alors être connecté à une prise électrique adaptée.
- Une fois la charge effectuée, débranchez tout d'abord le chargeur du circuit électrique. Débranchez ensuite dans l'ordre suivant la connexion à la carrosserie (-) puis la connexion à la batterie (+).
- Ne regardez pas la batterie quand vous connectez le chargeur à la prise électrique.

### **Avertissement !**

- N'essayez jamais de charger des batteries non rechargeables, endommagées ou gelées.
- Cet appareil est uniquement adapté pour charger les batteries indiquées (batteries sans entretien, fermées, acide-plomb (SLA) ou gel) et ne peut pas être utilisé pour recharger des batteries non rechargeables, NiCd ou tout autre type de batterie. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- N'utilisez pas l'appareil pour recharger des batteries à cellules sèches. Celles-ci pourraient exploser et blesser des personnes ou causer des dommages.
- N'utilisez pas l'appareil en guise d'alimentation électrique pour un système électrique à basse tension.
- Lisez soigneusement le mode d'emploi et toutes les consignes de sécurité relatives à la batterie à charger ou au véhicule.
- Évitez tout contact avec l'acide caustique présent dans la batterie. En cas de contact du visage avec de l'acide provenant de la batterie, rincez-vous abondamment sous l'eau courante et consultez un médecin. En cas de contact des yeux avec l'acide provenant de la batterie, rincez-les pendant au moins 5 minutes sous l'eau courante et consultez un médecin.
- Veillez à toujours respecter la polarité lors du raccordement de l'appareil à la batterie.
- Ce chargeur n'est pas conçu pour l'alimentation électrique des caravanes.
- Ce chargeur n'est pas conçu pour être installé dans un véhicule.



**Danger D'EXPLOSION !** Une formation de bulles peut se produire lors de la charge. Celle-ci est due à la libération de gaz. Ce gaz est inflammable et explosif !

- Ne chargez jamais la batterie à proximité d'un feu ou d'objets produisant des étincelles.
- Assurez toujours une aération suffisante.
- Raccordez et débranchez le câble de raccordement à la batterie uniquement quand le chargeur n'est pas branché à l'alimentation électrique.

# FONCTIONNEMENT

## Avant la charge d'une batterie

- Lorsque la batterie doit être retirée du véhicule avant la charge, commencez toujours par retirer le branchement mis à la terre de la batterie. Assurez-vous que les autres consommateurs du véhicule sont éteints.
- Veillez à une ventilation suffisante afin de permettre la répartition des vapeurs ou gaz toxiques.
- Assurez-vous que les pôles de la batterie sont propres. Si la batterie dispose d'un clapet de ventilation amovible, remplissez chaque cellule jusqu'au niveau recommandé par le fabricant de la batterie avec de l'eau déminéralisée. Ne remplissez pas trop les cellules.
- Si la batterie n'a pas de clapets, conformez-vous aux instructions du fabricant relatives à la charge et à la vitesse maximale de charge.

## Brancher la batterie



### Risque de choc électrique !


Assurez-vous toujours que le chargeur n'est pas branché à une prise de courant alternatif 230 V lorsque vous le branchez à une batterie.

- Assurez-vous que la zone autour de la batterie est bien ventilée pendant le processus de charge.
  1. Connectez la pince positive (rouge) au pôle positif de la batterie (marqué avec P ou +).
  2. Connectez la pince négative (noire) à la carrosserie de la voiture, dans des cas exceptionnels au pôle négatif de la batterie (marqué avec N ou -).
  3. Assurez-vous que les deux pinces sont bien en contact avec les pôles de branchement correspondants.
  4. Branchez la fiche secteur dans une prise à courant alternatif adapté.

Si le branchement a une mauvaise polarité, la LED « Polarity » s'allume.

Le processus de charge ne démarre pas.

## Aperçu du produit AG 1208, AG 1210, AG 1212

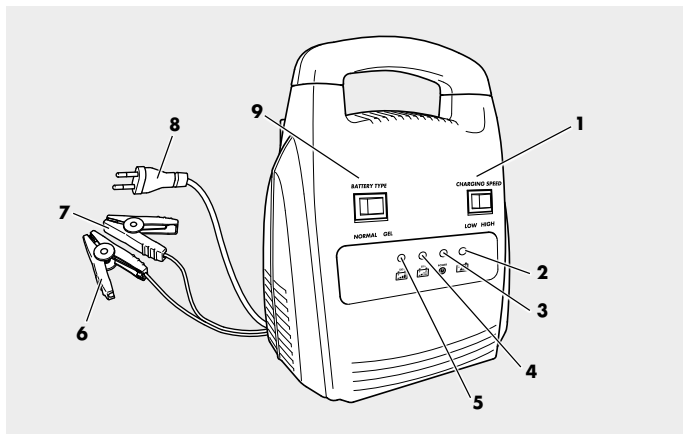

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Commutateur vitesse de charge<br/>Position gauche : charge douce<br/>Position droite : charge rapide</p> <p>2. LED rouge « POLARITY »</p> <p>3. LED verte « POWER »</p> <p>4. LED jaune « CHARGING »</p> <p>5. LED verte « FULL »</p> <p>6. Câble de charge (-) avec pince de charge (noire)</p> | <p>7. Câble de charge (+) avec pince de charge (rouge)</p> <p>8. Câble secteur avec fiche secteur</p> <p>9. Commutateur sélection de la batterie<br/>Position gauche :<br/>Batteries plomb-acide<br/>Position droite :<br/>Batteries GEL</p> |
|--|--|

## Fonctionnement

### Démarrer le processus de charge (batteries plomb-acide)

Avant de brancher la batterie, il faut veiller à ce que le commutateur de sélection de la batterie (9) se trouve en position Normal. Sélectionnez ensuite la vitesse de charge avec le commutateur de vitesse de charge (1). Lorsque le chargeur est correctement branché, le processus de charge démarre automatiquement. Ce processus est affiché avec la LED Power (vert (3)) et la LED charging (jaune (4)).

La charge se déroule de manière entièrement automatique et est terminée lorsque la LED verte Full (5) s'allume. La batterie est maintenant chargée à 100 % et peut être débranchée du chargeur.



### Démarrer le processus de charge (batteries GEL)


Avant de brancher la batterie, il faut veiller à ce que le commutateur de sélection de la batterie (9) se trouve en position GEL. Sélectionnez ensuite la vitesse de charge avec le commutateur de vitesse de charge (1). Lorsque le chargeur est correctement branché, le processus de charge démarre automatiquement. Ce processus est affiché avec la LED Power (vert (3)) et la LED charging (jaune (4)).

La charge se déroule de manière entièrement automatique et est terminée lorsque la LED verte Full (5) s'allume. La batterie est maintenant chargée à 100 % et peut être débranchée du chargeur.



## Phases de charge

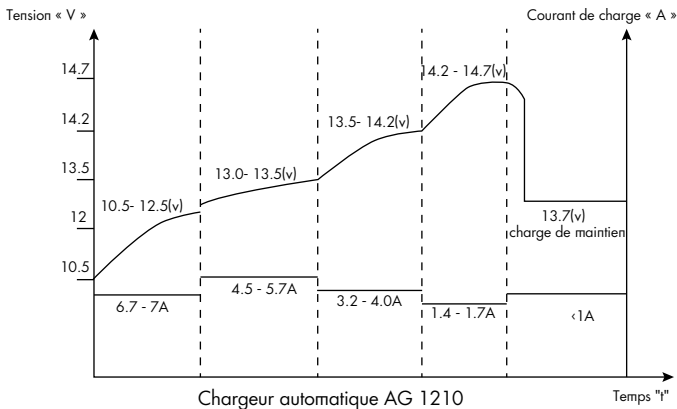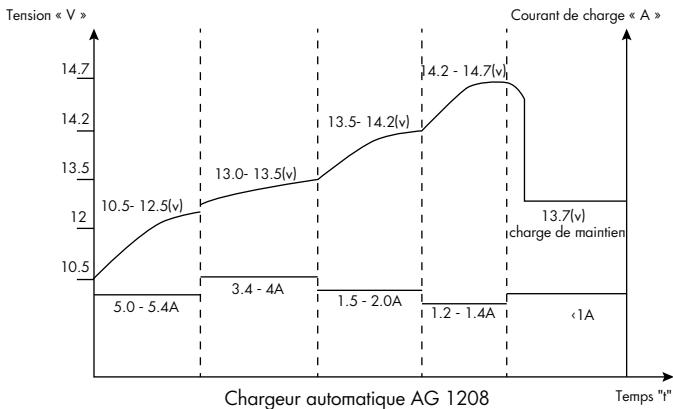

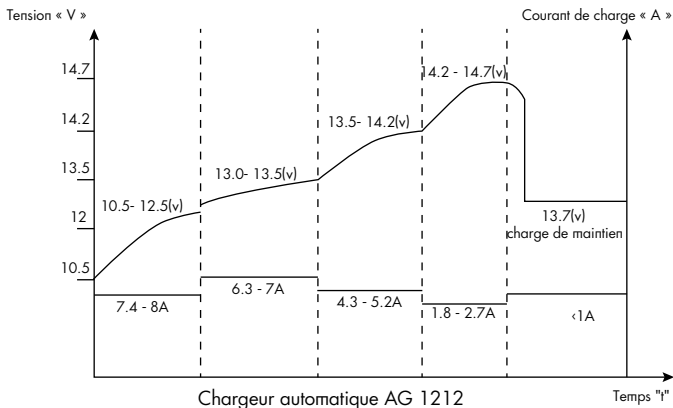

### Terminer le processus de charge

1. Débranchez la fiche secteur de la prise à courant alternatif.
2. Séparez la pince négative (noire) de la carrosserie de la voiture, dans des cas exceptionnels du pôle négatif de la batterie (marqué avec N ou -).
3. Séparez la pince positive (rouge) du pôle positif de la batterie (marqué avec P ou +).

# NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

En respectant un entretien minimal, vous pourrez conserver votre chargeur en parfait état de fonctionnement pendant des années.

- Nettoyez les pinces après chaque procédure de charge. Essayez tout liquide de batterie éventuellement entré en contact avec les pinces, afin d'éviter les phénomènes de corrosion.
- Enroulez soigneusement les câbles avant d'entreposer le chargeur. Ceci aidera à éviter que les câbles et le chargeur ne se trouvent endommagés
- Nettoyez de temps en temps le boîtier du chargeur avec un chiffon doux. Ceci permettra de conserver la brillance de la surface et de lutter contre la corrosion.
- Entreposez toujours l'appareil dans un endroit propre et sec.

## **Attention !**

Faites toujours remplacer le connecteur ou le câble de connexion par du personnel technique qualifié.

De cette manière, vous assurerez et préserverez la sécurité de l'appareil.

Ne plus utiliser un produit endommagé (p.ex. câble usé, boîtier brisé). Veuillez consulter le magasin ou es techniciens qualifiés en cas d'endommagements, réparations ou autres problèmes.

## **Traitement des déchets**



Ne pas jeter l'emballage et le produit dans les déchets domestiques !  
Le produit et l'emballage sont composés d'agents recyclables (p.ex. plastiques, métaux, papier).

Veuillez jeter un produit ne pouvant plus être utilisé en respectant la réglementation locale correspondante.

**Service**

Si après avoir lu soigneusement le présent mode d'emploi vous avez encore des questions concernant la mise en service ou l'utilisation ou si un problème venait à se produire contre toute attente, veuillez prendre contact un commerce spécialisé.





# SOMMARIO

Introduzione .....	48
Utilizzo secondo la destinazione d'uso .....	48
Caricabatterie automatico AG 1208, AG 1210 e AG 1212 per batterie 12 V .....	49
Fornitura .....	49
Dati tecnici .....	49
SICUREZZA .....	50
Indicazioni di sicurezza generali .....	50
Istruzioni di sicurezza per i caricabatterie .....	51
Funzionamento .....	54
Prima del processo di carica .....	54
Collegare la batteria .....	54
Descrizione dei prodotti AG 1208, AG 1210, AG 1212 .....	55
Funzionamento .....	55
Fasi di carica .....	56
Fine del processo di carica .....	58
Pulizia, cura e manutenzione .....	58
Smaltimento .....	58
Assistenza .....	59

# INTRODUZIONE

In queste istruzioni per l'uso / sull'apparecchio vengono utilizzati i seguenti pittogrammi:



Leggere le istruzioni per l'uso!



Pericolo di esplosione!



Osservare le avvertenze e le indicazioni di sicurezza!



Pericolo di folgorazione!



Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti non soggetti ad agenti atmosferici!



Smaltimento ecocompatibile della confezione e del dispositivo!

## Utilizzo secondo la destinazione d'uso

Il caricabatterie è stato progettato per caricare batterie a corrente continua 12 V (solo se ricaricabili, senza manutenzione, chiuse, al piombo acido (SLA) o batterie a gel) come quelle utilizzate per auto, imbarcazioni, camion e altri veicoli.

Rientrano in questa categoria molte batterie al piombo acido come:

- Batterie bagnate / batterie chiuse al piombo (elettroliti fluidi)
- Batterie senza manutenzione e batterie VRLA (batterie al piombo acido con valvola limitatrice di pressione)
- Batterie a gel (elettroliti gelatinosi)

L'apparecchio può essere collegato con i morsetti direttamente alla batteria.

L'apparecchio non è stato previsto per caricare altri tipi di batterie al di fuori di quelle precedentemente indicate. Questo caricabatterie è pensato esclusivamente per uso non commerciale. Ogni altro utilizzo o modifica dell'apparecchio è contrario alle disposizioni e può essere molto rischioso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso non conforme.



## Caricabatterie automatico AG 1208, AG 1210 e AG 1212 per batterie 12 V

Prima della messa in esercizio informarsi bene sul corretto utilizzo dell'apparecchio. Leggere con attenzione le seguenti istruzioni per l'uso. Conservarle in buono stato. In caso di consegna a terzi dell'apparecchio, assicurarsi di fornire anche le istruzioni.

### Fornitura

Controllare subito la fornitura dopo aver aperto l'imbballaggio. Accertarsi che l'apparecchio e le sue componenti non siano danneggiate. Non utilizzare l'apparecchio se è difettoso o se alcune componenti sono difettose.

- 1 caricabatterie automatico AG 1212 o AG 1210 o AG 1212
- 1 istruzioni

### Dati tecnici

Modello	AG 1208	AG 1210	AG 1212
Numero articolo	97003	97004	97005
Corrente max. di carica	8 A (effettivi)	10 A (effettivi)	12 A (effettivi)
Tensione batteria	12 V	12 V	12 V
Capacità della batteria	2 Ah – 80 Ah	12 Ah – 100 Ah	20 Ah – 120 Ah
Indicatore di carica	LED	LED	LED
Tensione in ingresso	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

# SICUREZZA

## Indicazioni di sicurezza generali

Leggere tutte le indicazioni e le istruzioni di sicurezza. Omissioni nell'osservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni possono provocare scosse elettriche, ustioni e/o gravi lesioni. Conservare per future consultazioni tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.



### Attenzione!



**PERICOLO DI VITA E DI INCIDENTI PER I BAMBINI PICCOLI!**

Non lasciare mai il materiale d'imballaggio in mano a bambini senza la supervisione di un adulto.

Non permettere ai bambini di giocare con i cavi – rischio di strangolamento! Non permettere ai bambini di giocare con le componenti o gli elementi di fissaggio, potrebbero essere ingeriti e causare soffocamento.

Pericolo di soffocamento. Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, psichiche, sensoriali e intellettuali ridotte, oppure senza esperienza e/o senza conoscenze adeguate, a meno che essi non siano sotto il controllo di una persona competente oppure ricevano da essa indicazioni su come utilizzare il dispositivo. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Il produttore non è responsabile per danni causati da:

- Collegamento e/o funzionamento non corretto.
- Azioni violente esterne, danni al dispositivo e/o a suoi componenti dovuti ad azioni meccaniche o sovraccarico.
- Ogni tipo di modifica del dispositivo.
- Utilizzo del dispositivo per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale d'uso.
- Danni conseguenti a un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso e/o a batterie difettose.
- Umidità e/o aerazione insufficiente.
- Apertura non autorizzata del dispositivo, che porta al decadimento della garanzia.

## Istruzioni di sicurezza per i caricabatterie

- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. I bambini non sono in grado di comprendere o riconoscere i possibili rischi nel maneggiare i dispositivi elettrici. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per evitare che giochino con il caricabatteria.
- Assicurarsi che il caricabatteria venga posizionato sempre in un luogo sicuro. Non esporre il dispositivo a pioggia o liquidi. Evitare che acqua o altri liquidi si rovescino o gocciolino su di esso. La penetrazione di acqua nei dispositivi elettrici accresce il pericolo di folgorazione.
- Assicurarsi che tutte le spine e i cavi siano privi di umidità. Non collegare mai il dispositivo alla rete elettrica con mani umide o bagnate.
- Non afferare i poli della batteria o i morsetti, quando l'apparecchio è collegato alla corrente alternata.
- Rimuovere tutti i cavi del dispositivo dalla batteria prima di provare ad avviare il veicolo.
- Scollegare sempre il dispositivo dalla corrente alternata se non lo si utilizza.
- Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione di rete staccando la spina e mai staccando i morsetti di un cavo di collegamento.
- Se il cavo dovesse essere fatto passare attraverso pareti con angoli vivi, per es. pareti di metallo, utilizzare tubi cavi o le apposite canaline per evitare il danneggiamento del cavo stesso. Posizionare i cavi elettrici in modo tale da evitare di inciamparvi e danneggiarli.
- Non posizionare il dispositivo sopra o vicino alla batteria da caricare. I gas che fuoriescono dalle batterie possono corrodere e danneggiare il caricabatterie. Posizionare l'apparecchiatura il più lontano possibile dalla batteria, per quanto lo consenta il cavo della corrente continua.
- Non coprire il dispositivo durante il processo di carica.
- Non utilizzare mai il cavo per trasportare il dispositivo o per tirarlo. I cavi danneggiati aumentano il rischio di folgorazione.
- Mettere in funzione il dispositivo solo se tutti i cavi e lo stesso apparecchio sono privi di danneggiamenti.
- Se i cavi forniti risultassero danneggiati, farli sostituire da specialisti qualificati, per evitare rischi.

- Non mettere mai in funzione il dispositivo nel caso in cui fosse caduto per terra o risultasse danneggiato in altro modo. Portarlo da un elettricista qualificato per un controllo ed una riparazione.
- Tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da elettricisti qualificati.
- Non smontare il dispositivo. Un montaggio errato può causare folgorazione o incendi.
- Non provocare mai un corto circuito o collegare le entrate e le uscite del dispositivo con l'aiuto di oggetti metallici. Utilizzare solo i cavi di collegamento forniti per collegare il dispositivo alla batteria.
- Se viene utilizzata una prolunga, la sezione del cavo deve essere sufficiente per il passaggio della corrente necessaria per il dispositivo.
- Verificare la tensione in entrata (230 V CA) e assicurarsi che coincida con la tensione di rete. In caso contrario, il funzionamento del dispositivo potrebbe risultare compromesso.
- Accertarsi sempre che il dispositivo non sia collegato alla corrente alternata quando lo si collega a una batteria o quando lo si scollega da essa.
- Collegare sempre prima il morsetto positivo (rosso) al polo positivo della batteria (non collegato con la carrozzeria dell'auto, marcato P o +).
- Collegare poi il morsetto negativo (nero) alla carrozzeria dell'auto, lontano dall'alloggiamento della batteria, dalla batteria e dal tubo del carburante. Solo a questo punto il caricabatteria può essere collegato a una presa di rete adatta.
- Una volta terminato il processo di carica, scollegare prima il dispositivo dalla rete elettrica. Poi, in sequenza, scollegare il collegamento alla carrozzeria (-) e poi quello alla batteria (+).
- Non guardare la batteria quando si collega il dispositivo alla presa di corrente..

### **Attenzione!**

- Non cercare mai di caricare batterie non ricaricabili, danneggiate o gelate.
- Questo caricabatteria è adatto solo per le batterie elencate (senza manutenzione, chiuse, batterie acide al piombo (SLA) o al gel) e non deve essere utilizzato per caricare batterie non ricaricabili, NiCd o di altri tipi. Non utilizzarlo per altri scopi.
- Non utilizzare il caricabatteria per caricare batterie a secco. Esse possono esplodere e causare il ferimento di persone e danni a cose.

- Non utilizzare il dispositivo per alimentare un sistema elettrico a bassa tensione.
- Assicurarsi di aver letto e compreso le istruzioni d'uso e di sicurezza allegate alla batteria o al veicolo in cui è installata la batteria.
- Evitare ogni contatto con gli acidi caustici delle batterie. Se il volto dovesse entrare in contatto con gli acidi delle batterie, lavarlo a lungo sotto l'acqua corrente e consultare il proprio medico. In caso di contatto con gli occhi, lavarli per almeno 5 minuti con acqua corrente e consultare il medico.
- Prestare sempre attenzione alla corretta polarità quando si collega il dispositivo a una batteria.
- Questo caricabatteria non è stato costruito per la distribuzione di energia elettrica a caravan.
- Questo caricabatteria non è stato progettato come un accessorio da installare nel veicolo.



**Pericolo di ESPLOSIONE!** Durante la carica potrebbe verificarsi la formazione di bolle a causa della fuoriuscita di gas. Tale gas è infiammabile ed esplosivo!

- Non caricare mai la batteria in prossimità di fiamme libere o luoghi in cui può verificarsi la formazione di scintille.
- Assicurare sempre una sufficiente aerazione.
- Collegare e scollegare i cavi di collegamento della batteria solo quando il caricabatterie non è collegato alla presa di alimentazione a corrente alternata.

# FUNZIONAMENTO

## Prima del processo di carica

- Prima dell'uso, quando bisogna staccare la batteria dal veicolo, allontanate sempre dalla batteria prima il collegamento messo a terra. Assicuratevi che tutte le altre utenze nel veicolo siano spente.
- Assicurarvi che sia presente un'aerazione sufficiente in modo da disperdere gas e vapori nocivi.
- Assicurarvi che i poli della batteria siano puliti. Se la batteria non dispone di un coperchio di ventilazione rimovibile, riempire ogni cella della batteria con acqua distillata fino al livello consigliato dal produttore. Non sovraccaricare le celle.
- Se la batteria non è dotata di coperchi di ventilazione, attenersi alle indicazioni del produttore per quanto riguarda il processo di carica e la velocità massima di carica.

## Collegare la batteria



### Pericolo di folgorazione!


Accertarsi sempre che l'apparecchio non sia collegato ad una presa di corrente alternata 230V quando lo collegate a una batteria.

- Assicurarvi che l'area attorno alla batteria sia ben ventilata.
  1. Collegare il morsetto positivo (rosso) al polo positivo della batteria (indicato con P o +).
  2. Collegare il morsetto di carica negativo (nero) dalla carrozzeria dell'auto, in casi eccezionali dal polo negativo della batteria (indicato con N o -).
  3. Assicurarvi che i poli dei morsetti abbiano un buon contatto con i rispettivi poli di collegamento.
  4. Inserire la spina in una presa di corrente alternata adatta.

In caso di errata polarità s'illumina il LED "Polarity".

Il processo di carica non comincia.

## Descrizione dei prodotti AG 1208, AG 1210, AG 1212

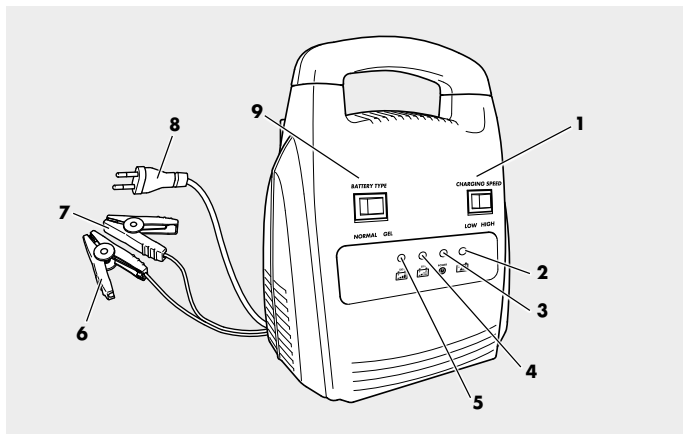

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Indicatore velocità di carica<br/>Posizione sinistra: carica delicata<br/>Posizione destra: carica veloce</p> <p>2. LED rosso "POLARITY"</p> <p>3. LED verde "POWER"</p> <p>4. LED giallo "CHARGING"</p> <p>5. LED verde "FULL"</p> <p>6. Cavo di carica (-) con morsetto di carica (nero)</p> | <p>7. Cavo di carica (+) con morsetto di carica (rosso)</p> <p>8. Cavo di rete con spina</p> <p>9. Interruttore scelta batterie<br/>Posizione sinistra: batterie al piombo acido<br/>Posizione destra: batterie a gel</p> |
|--|---|

### Funzionamento

#### Inizio processo di carica (batterie al piombo acido)

Prima di collegare il caricabatterie, prestare attenzione a che l'interruttore scelta batterie (9) si trovi nella posizione normale. In seguito selezionare la velocità di carica con l'interruttore velocità di carica (1). Quando l'apparecchio è collegato correttamente, il processo di carica comincia automaticamente. Questo processo viene indicato dal Power-LED ((3) verde) e dal Charging-LED ((4) giallo).


Il processo di carica procede in modo completamente automatico e termina quando il LED verde Full (5) s'illumina. La batteria sarà quindi carica al 100 % e l'apparecchio potrà essere scollegato.

### Inizio processo di carica (batterie al gel)



Prima di collegare la batteria far attenzione che l'interruttore della scelta della batteria (9) si trovi sulla posizione GEL. In seguito selezionare la velocità di carica con l'interruttore velocità di carica (1). Quando l'apparecchio è collegato correttamente, il processo di carica comincia automaticamente. Questo processo viene indicato dal Power-LED ((3) verde) e dal Charging-LED ((4) giallo).

Il processo di carica procede in modo completamente automatico e termina quando il LED verde Full (5) s'illumina. La batteria sarà quindi carica al 100 % e l'apparecchio potrà essere scollegato.

### Fasi di carica

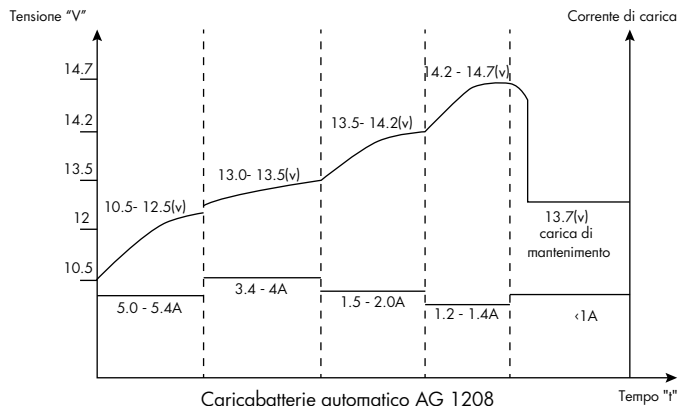



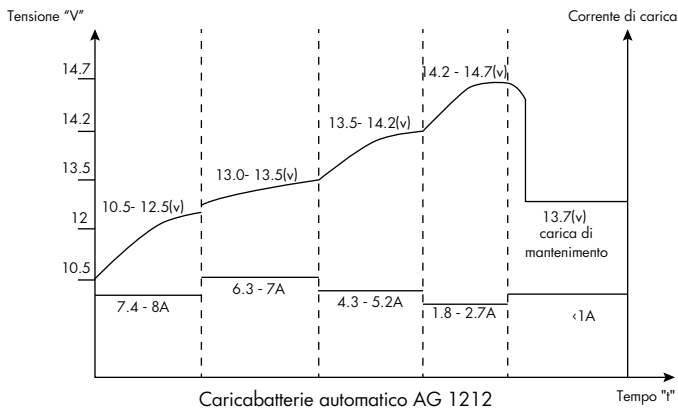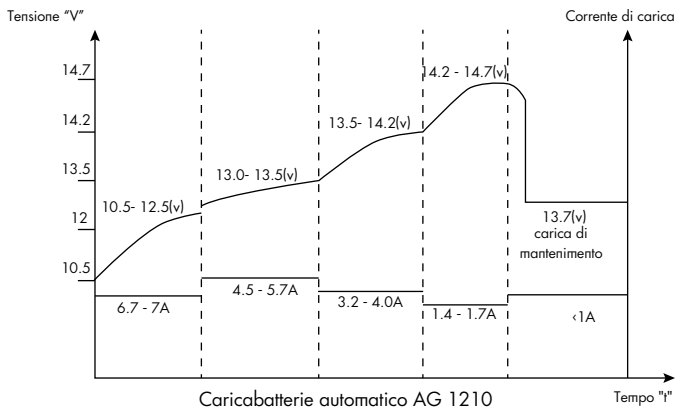

### **Fine del processo di carica**

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente alternata.
2. Scollegare il morsetto di carica negativo (nero) dalla carrozzeria dell'auto, in casi eccezionali dal polo negativo della batteria (indicato con N o -).
3. Scollegare il morsetto positivo (rosso) dal polo positivo della batteria (indicato con P o +).

## **PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE**

Il caricabatteria può essere mantenuto in funzione per anni con cure minime.

- Pulire i morsetti dopo la fine del processo di carica. Detergere l'eventuale liquido della batteria che potrebbe entrare in contatto con i morsetti, per evitare la corrosione.
- Riavvolgere ordinatamente i cavi quando si mette a posto il caricabatteria. Ciò contribuirà a evitare danni accidentali ai cavi e al caricabatteria.
- La saltuaria pulizia del caricabatteria con un panno mantiene lucida la superficie e aiuta a evitare la corrosione.
- Conservare il caricabatteria in un luogo pulito e asciutto.

### **Attenzione!**

Far sostituire la spina o il cavo di collegamento solo da personale qualificato, in modo da mantenere integra la sicurezza del dispositivo.

In caso di danneggiamenti, riparazioni o altri problemi, rivolgetevi al punto vendita o a personale qualificato.

### **Smaltimento**



Non gettate la confezione e il prodotto nei rifiuti domestici. Il prodotto e la confezione sono composti da materiale riciclabile (plastiche, metalli, carta).

Smaltite il prodotto non riciclabile nel rispetto dell'ambiente, secondo le normative valide locali.

**Assistenza**

Se, anche dopo aver letto le presenti istruzioni per l'uso, avete ancora domande sulla messa in funzione o l'uso, o se si verificasse un problema inatteso, mettetevi in contatto con un venditore specializzato.



# OBSAH

Úvod . . . . .	62
Určené použití . . . . .	62
Automatické nabíječky AG 1208, AG 1210 a AG 1212 pro nabíjení 12 V baterií . . . . .	63
Obsah dodávky . . . . .	63
Technická data . . . . .	63
Bezpečnost . . . . .	64
Všeobecné bezpečnostní pokyny . . . . .	64
Bezpečnostní pokyny týkající se nabíječek . . . . .	65
Provoz . . . . .	68
Před nabíjením baterie . . . . .	68
Připojení na baterii . . . . .	68
Popis nabíječky AG 1208, AG 1210, AG 1212 . . . . .	69
Provoz nabíječky . . . . .	70
Fáze nabíjení . . . . .	70
Ukončení nabíjení . . . . .	72
Čištění, péče a údržba . . . . .	72
Likvidace . . . . .	73
Servis . . . . .	73

# ÚVOD

V tomto návodu k použití byly použity tyto symboly



Nutnost přečtení návodu k použití!



Riziko výbuchu!



Dodržujte upozornění a bezpečnostní pokyny!



Riziko zásahu elektrickým proudem!



Přístroj používat jen v místech chráněných před povětrnostními vlivy!



Zlikvidujte obal s ohledem na životní prostředí!

## Určené použití

Nabíječka je určena pro nabíjení baterií 12 V se stejnosměrným proudem (jen zvonunabíjecích, bezúdržbových, uzavřených baterií, kyselino-olovnatých baterií (SLA) nebo GEL-baterií, použitelných pro automobily, lodě, nákladní auta a jiná vozidla nebo do nich vestavěných).

Toto zahrnuje různé druhy kyselino-olovnatých baterií jako jsou:

- mokré baterie / uzavřené olovnaté baterie (s tekutým elektrolytem)
- bezúdržbové baterie a VRLA-baterie (kyselino-olovnaté s přetlakovým ventilem)
- gelové baterie (se želatinovým elektrolytem)

Nabíječku je možné připojit svorkami přímo na baterii. Nabíječka není určena k nabíjení jiných druhů baterií než výše uvedených. Nabíječka je připuštěná jen pro privátní používání. Jiná použití nebo změny nabíječky platí jako použití k jinému než ke stanovenému účelu a přinášejí sebou závažná nebezpečí. Výrobce neručí za škody způsobené jiným použitím než použitím ke stanovenému účelu.

## Automatické nabíječky AG 1208, AG 1210 a AG 1212 pro nabíjení 12 V baterií

Seznamte se před uvedením nabíječky do provozu se všemi funkcemi a informujte se o správném zacházení s tímto výrobkem. Přečtěte si k tomu pečlivě následující návod k obsluze. Uschovejte si tento návod pro případné nahlédnutí. Předávejte tento návod spolu s nabíječkou.

### Obsah dodávky

Kontrolujte ihned po rozbalení obsah dodávky. Zkontrolujte, jestli nejsou nabíječka nebo její díly poškozené. Vadnou nabíječku nebo poškozené díly neuvádějte do provozu.

- 1 automatická nabíječka AG 1208 nebo AG 1210 nebo AG 1212
- 1 návod k obsluze

### Technická data

Model	AG 1208	AG 1210	AG 1212
Číslo artiklu	97003	97004	97005
Maximální nabíjecí proud	8 A (efektivní)	10 A (efektivní)	12 A (efektivní)
Napětí baterie	12 V	12 V	12 V
Kapacita baterie	2 Ah – 80 Ah	12 Ah – 100 Ah	20 Ah – 120 Ah
Znázornění stavu nabíjení	LED	LED	LED
Vstupní napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

# BEZPEČNOST

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

Přečtěte si bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití. nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů pro použití může způsobit zásah elektrickým proudem, vznik požáru a/nebo vážné ublížení na zdraví. Uchovejte si všechny bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití kvůli další konzultaci.

### Výstraha!



**NEBEZPEČÍ NEHODY A OHROŽENÍ ŽIVOTA KOJENCŮ A DĚTÍ !**

Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí zadušení.

Nenechávejte děti si hrát s kabely - nebezpečí uškrcení! Nenechávejte děti si hrát se stavebními a montážními díly, mohou je spolknout a udusit se.

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a/nebo znalostí, s výjimkou případu, kdy jsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo když byly touto osobou poučeny o způsobu použití zařízení. Děti musí být pod dohledem, aby se zaručilo, že si nebudou hrát se zařízením.

Výrobce neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené:

- Nesprávným připojením a / nebo použitím.
- Působením vnější síly, poškozením zařízení a / nebo poškozením součástí zařízení mechanickým nárazem nebo zatížením.
- Jakoukoli změnou provedenou na zařízení.
- Použitím zařízení pro účely, které nejsou popsány v tomto návodu.
- Následným poškozením v důsledku neurčeného a / nebo nevhodného použití a / nebo vadných akumulátorů.
- Vlhkostí a / nebo nedostatečnou ventilací.
- Neautorizovaným otevřením zařízení. Tyto příčiny mají za následek zrušení platnosti záruky.



## Bezpečnostní pokyny týkající se nabíječek

- Udržujte zařízení mimo dosah dětí. Děti nerozumí nebo si neuvědomují možná rizika spojená s manipulací s elektrickými zařízeními. Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nehrají s nabíječkou.
- Ujistěte se, že je zařízení uloženo na bezpečném místě. Nevystavujte zařízení dešti ani mokru. Nedovolte, aby bylo zařízení vystaveno tekoucí nebo kapající vodě nebo jiným tekutinám. Když voda vnikne do elektrických zařízení, dojde ke zvýšení rizika zásahu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že jsou všechny zástrčky a kabely chráněné před vlhkostí. Nikdy nepřipojujte zařízení do elektrické sítě mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nedotýkejte se pólů baterie ani připojených svorek, jestliže je nabíječka připojená na přívod elektrického proudu.
- Odmontujte všechny kabely zařízení z akumulátoru dříve, než budete zkoušet řídit vaše vozidlo.
- Když zařízení nepoužíváte, pokaždé jej odpojte od střídavého proudu.
- Pokaždé odpojujte zařízení odpojením napájecího kabelu, a nikdy ne odpojením svorek spojovacího kabelu.
- Když je třeba vést kabely přes stěny s ostrými hranami, například kovové stěny, použijte prázdné trubky nebo kabelové potrubí, aby se předešlo poškození kabelů. Elektrické kabely vedte tak, aby o ně nebylo možné zakopnout a poškodit je.
- Nikdy nepokládejte zařízení na nebo do blízkosti nabíjeného akumulátoru. Plyny unikající z akumulátoru mohou zkorodovat nabíječku a poškodit ji. Umístěte nabíječku co nejdále od akumulátoru, jak to kabel pro stejnosměrný proud umožňuje.
- Nezakrývejte zařízení během nabíjení.
- Nikdy nepoužívejte kabel k manipulaci se zařízením a netahejte za něj. Poškozené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- Používejte zařízení pouze v případě, že jsou všechny kabely a plášť neporušené.

- Když jsou dodané kabely poškozené, je třeba je nechat vyměnit kvalifikovanými odborníky, aby se zabránilo rizikům.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, když došlo k jeho pádu nebo když bylo jinak poškozeno. Odneste jej na kontrolu nebo opravu ke kvalifikovanému elektrikáři.
- Všechny práce údržby musí být provedeny kvalifikovanými elektrikáři.
- Zařízení nikdy nerozebírejte. Chybná montáž může vést k zásahu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.
- Nikdy nezkratujte obvod zařízení ani nepřipojujte vstupy nebo výstupy zařízení s použitím kovových předmětů. Pro připojení zařízení k akumulátoru používejte pouze dodané spojovací kabely.
- Při použití prodlužovacího kabelu musí být průměr kabelu dostatečný pro požadovaný výkon používaný zařízením.
- Zkontrolujte vstupní napětí (230 V~) a zajistěte, že odpovídá napětí elektrické sítě. V opačném případě by mohlo dojít k zabránění využití funkce zařízení.
- Pokaždé se ujistěte, že zařízení není připojeno ke střídavému proudu, když jej připojujete a odpojete.
- Pokaždé připojte kladnou napájecí svorku (červenou) ke kladnému pólu akumulátoru (který není připojený ke kostře vozidla a je označený P nebo +).
- Poté připojte zápornou svorku (černou) k zápornému pólu baterie (nebo karosérii automobilu), z dosahu palivového potrubí. Následně můžete nabíječku zapojit do vhodné zásuvky ve zdi.
- Po dokončení nabíjení nejdříve vytáhněte nabíječku ze zásuvky. Odpojte zápornou svorku (-) od záporného pólu baterie (nebo karosérie automobilu). Následně odpojte i kladnou
- Během připojování nabíječky ke zdroji napájení se nikdy nedívejte ve směru akumulátoru.

### **Výstraha!**

- Nikdy se nepokoušejte nabíjet poškozený, zamrzlý akumulátor nebo akumulátor, který není dobíjecí.

- Tato nabíječka je vhodné pouze pro uvedené akumulátory (bezúdržbové uzavřené olověné akumulátory s kyselinou (SLA) nebo gelové akumulátory) a nesmí být použita pro nabíjení akumulátorů, které nejsou dobíjecí, akumulátorů NiCd nebo jiných druhů akumulátorů. Nepoužívejte ji k žádným jiným účelům.
- Nepoužívejte nabíječku pro nabíjení akumulátorů se suchými články. Mohly by vybuchnout a způsobit materiální škody na majetku.
- Nepoužívejte zařízení jako zdroj napájení pro elektrické systémy s nízkým napětím.
- Ujistěte se, že jste si přečetli a pochopili návod k použití a všechny bezpečnostní pokyny dodané s akumulátorem určeným pro nabití nebo s vozidlem.
- Zabraňte jakémukoli styku s žíravou kyselinou akumulátoru. Když přijdete do styku s kyselinou akumulátoru, důkladně ji opláchněte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě styku očí s kyselinou akumulátoru si vypláchněte oči pod tekoucí vodou nejméně po dobu pěti minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při každém připojování zařízení k akumulátoru věnujte pozornost dodržení správné polaroty.
- Tato nabíječka nebyla navržena pro distribuci elektrické energie pro karavan.
- Tato nabíječka nebyla navržena pro instalaci do vozidla v rámci příslušenství.



**RIZIKO výbuchu!** Při nabíjení může docházet ke vzniku bublin způsobených uvolňováním plynu. Tento plyn je zápalný a výbušný!

- Nikdy nenabíjejte akumulátor v blízkosti otevřených plamenů nebo na místech, kde může docházet ke vzniku jisker.
- Pokaždé zajistěte dostatečnou ventilaci.
- Spojovací kabely akumulátoru připojujte nebo odpojujte v případě, že nabíječka není připojena ke zdroji střídavého proudu.

# PROVOZ

## Před nabíjením baterie

- Jestliže musí být baterie vyjmuta z vozidla, odpojte nejdříve její uzemněný přípoj. Zajistěte, aby byly vypnuté všechny spotřebiče ve vozidle.
- Stejně tak zajistěte dostatečné větrání, umožňující rozptýlení jedovatých výparů a plynů.
- Očistěte póly baterie. Jestliže má baterie odnímatelná odvětrávací víčka, naplňte každý článek destilovanou vodou na výrobcem doporučenou výšku hladiny. Články nepřeplyňte.
- Jestliže nemá baterie víčka, dbejte na příslušné pokyny výrobce týkající se nabíjení a maximální doby nabíjení.

## Připojení na baterii



### Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!


Při připojování nabíječky na baterii se nejdříve ujistěte, že není nabíječka připojená na přívod elektrického proudu s napětím

230 V.

- Zajistěte, aby byl prostor kolem baterie během nabíjení dostatečně větraný.
  1. Připojte kladnou svorku (červenou) na kladný pól baterie (značený písmenem P nebo +).
  2. Připojte zápornou svorku (černou) na karosérii vozidla, ve výjimečných případech na záporný pól baterie (značený písmenem N nebo -).
  3. Zajistěte, aby měly obě svorky správný kontakt s odpovídajícími póly baterie.
  4. Zastrčte zástrčku nabíječky do zásuvky se střídavým proudem.

V případě připojení s nesprávnou polaritou se rozsvítí červená LED „Polarity“. Nabíjení nezačne.

## Popis nabíječky AG 1208, AG 1210, AG 1212

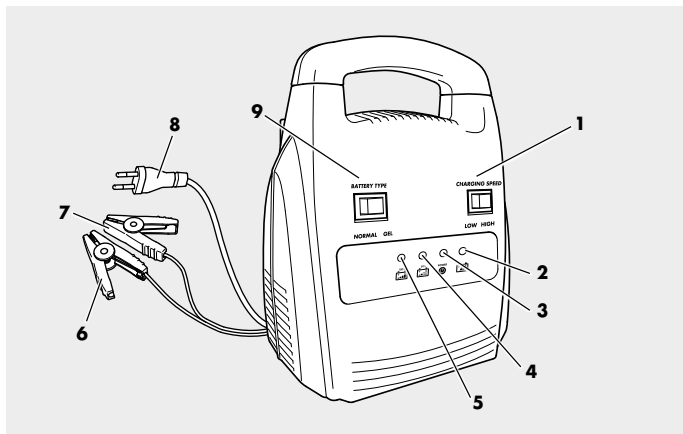

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Volič rychlosti nabíjení<br/>Levá poloha: šetrné nabíjení<br/>Pravá poloha: rychlé nabíjení</p> <p>2. LED červená „POLARITY“</p> <p>3. LED zelená „POWER“</p> <p>4. LED žlutá „CHARGING“</p> <p>5. LED zelená „FULL“</p> <p>6. Nabíjecí kabel (-) se svorkou (černá)</p> | <p>7. Nabíjecí kabel (+) se svorkou (červená)</p> <p>8. Přívodní kabel se zástrčkou</p> <p>9. Volič druhu baterie<br/>Levá poloha:<br/>kyselino-olovnaté baterie<br/>Pravá poloha:<br/>gelové baterie</p> |
|--|---|

## Provoz nabíječky

### Start nabíjení (kyselino-olovnaté baterie)

Před připojením baterie je třeba dbát na to, aby byl volič druhu baterie (9) v poloze Normal. Zvolte rychlost nabíjení příslušným voličem (1). Při správně zapojené nabíječce začíná nabíjení automaticky. Tento proces se znázorňuje kontrolkou Power-LED (zelená (3)) a Charging-LED (žlutá (4)).


Nabíjení probíhá plně automaticky a po ukončení se rozsvítí kontrolka LED Full (5). Baterie je nabitá na 100 % a může se odpojit od nabíječky.



### Start nabíjení (gelové baterie)

Před připojením baterie je třeba dbát na to, aby byl volič druhu baterie (9) v poloze GEL. Zvolte rychlost nabíjení příslušným voličem (1). Při správně zapojené nabíječce začíná nabíjení automaticky. Tento proces se znázorňuje kontrolkou Power-LED (zelená (3)) a Charging-LED (žlutá (4)).

Nabíjení probíhá plně automaticky a po ukončení se rozsvítí zelená kontrolka LED Full (5). Baterie je nabitá na 100 % a může se odpojit od nabíječky.

### Fáze nabíjení

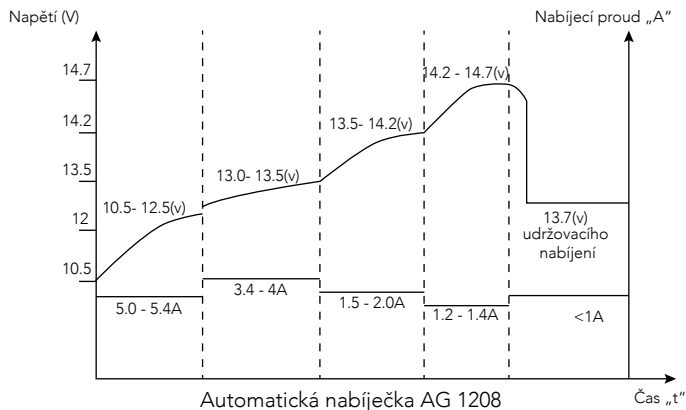

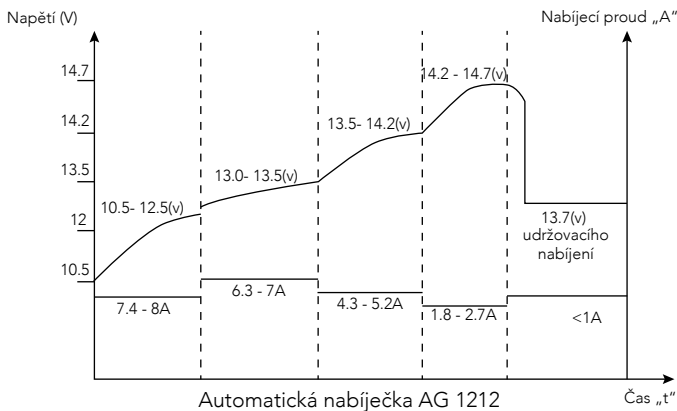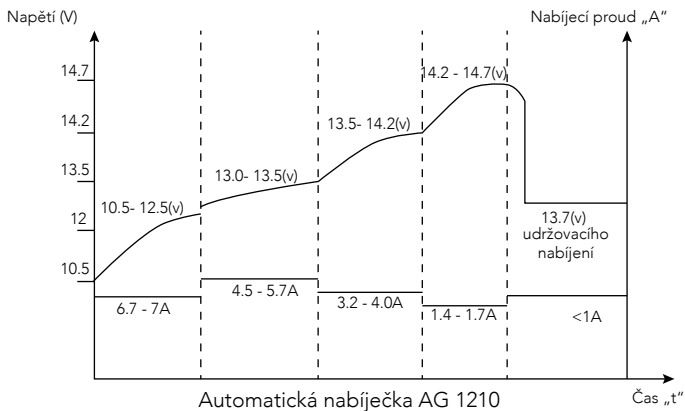

## Ukončení nabíjení

1. Vytáhněte zástrčku nabíječky ze zásuvky střídavého elektrického proudu.
2. Odpojte zápornou svorku (černou) od karosérie vozidla, ve výjimečných případech od záporného pólu baterie (značený písmenem N nebo -).
3. Odpojte kladnou svorku (červenou) od kladného pólu baterie (značený písmenem P nebo +).

# ČIŠTĚNÍ, PÉČE A ÚDRŽBA

Vaše nabíječka může být udržována ve funkčním stavu s použitím minimální péče.

- Po dokončení procesu nabíjení vyčistěte svorky. Aby se předešlo korozi, poutírejte veškerou tekutinu akumulátoru, která by mohla přijít do styku se svorkami.
- Při uskladnění nabíječky správně sviňte kabely. Pomůžete tím předejít poškození kabelu i nabíječky.
- Příležitostné čištění pláště nabíječky jemným hadrem udržuje povrch v čistém stavu a zabraňuje korozi.
- Nabíječku uskladněte na čistém a suchém místě.

## **Pozor!**

Také s výměnou zásuvky nebo napájecího kabelu se obraťte na kvalifikovaný technický personál. Bude tím zaručena a zachována bezpečnost zařízení.

V případě poškození výrobku, pro nutné opravy nebo při jiných problémech se obraťte na prodejnu nebo kvalifikovaného odborníka.



## Likvidace



Nevyhazujte obal a výrobek do odpadků!

Výrobek a obal je zhotoven ze znovupoužitelných látek (plasty, kovy, papír).

Likvidujte více nepoužitelný výrobek způsobem odpovídajícím životnímu prostředí a místním ustanovením..

## Servis

Jestliže máte po přečtení tohoto návodu ještě otázky týkající se uvedení do provozu, obsluhy nebo vzniknou neočekávané problémy, obraťte se na Vašeho odborného prodejce.



# OBSAH

Uvod . . . . .	76
Určené použitie . . . . .	76
Automatická nabíjačka AG 1208, AG 1210 a AG 1212 na nabíjanie 12 V batérií . . . . .	77
Osah . . . . .	77
Technické údaje . . . . .	77
BEZPEČNOSŤ . . . . .	78
Všeobecné bezpečnostné pokyny . . . . .	78
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa nabíjačiek . . . . .	79
Prevádzka . . . . .	82
Pred nabíjaním batérie . . . . .	82
Pripojenie batérie . . . . .	82
Prehľad o produkte AG 1208, AG 1210, AG 1212 . . . . .	83
Prevádzka nabíjačky . . . . .	84
Fázy nabíjania . . . . .	84
Ukončenie nabíjania . . . . .	86
Čištění, péče a údržba . . . . .	86
Likvidace . . . . .	87
Servis . . . . .	87

# UVOD

V tomto návode na použitie boli použité tieto symboly



Potreba prečítania návodu na použitie!



Riziko výbuchu!



Dodržiujte upozornenia a bezpečnostné pokyny!



Riziko zásahu elektrickým prúdom!



Prístroj používajte iba na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi!



Zlikvidujte obal s ohľadom na životné prostredie!

## Určené použitie

Nabíjačka je určená na nabíjanie 12 V batérií na jednosmerný prúd (len nabíjateľné, bezúdržbové, zatvorené batérie, olovo-kyselinové batérie (SLA) alebo gélové batérie, zabudované v automobiloch, lodiach, nákladných automobiloch a iných vozidlách.

Tu patria rôzne druhy olovo-kyselinových batérií ako:

- Batérie naplnené kvapalinou / zatvorené batérie (tekutý elektrolyt)
- Bezúdržbové batérie a VRLA batérie (olovo-kyselinové batérie s pretlakovým ventilom)
- Gélové batérie (gélovitý elektrolyt)

Nabíjačka sa môže pomocou svoriek napojiť priamo na batériu.

Nabíjačka nie je určená na nabíjanie iných druhov batérií, nabíjať sa môžu len typy batérií uvedené v návode. Zariadenie je určené výlučne na súkromné použitie. Ak sa zariadenie použije na iný účel, alebo ak sa na ňom vykonajú zmeny, takéto použitie sa nepovažuje za použitie podľa predpisov a môže byť značne nebezpečné. Výrobca neručí za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia.

## Automatická nabíjačka AG 1208, AG 1210 a AG 1212 na nabíjanie 12 V batérií

Skôr ako zariadenie začnete používať, sa oboznámte so všetkými jeho funkciami a informujte sa, ako sa má zariadenie správne používať. Pre tento účel si dôsledne prečítajte nasledovný návod na obsluhu. Tento návod si odložte. Ak zariadenie odovzdáte ďalšej osobe, priložte jej aj všetky podklady.

### Osah

Obsah balenia skontrolujte ihneď po jeho vybalení. Zariadenie a všetky jeho časti skontrolujte, či nie je nič poškodené. Ak zistíte, že zariadenie alebo jeho časti sú poškodené, nepoužite ho.

- 1 automatická nabíjačka AG 1208, alebo AG 1210, alebo AG 1212
- 1 návod na obsluhu

### Technické údaje

Model	AG 1208	AG 1210	AG 1212
Číslo artikla	97003	97004	97005
Max. nabíjací prúd	8 A (efektívny)	10 A (efektívny)	12 A (efektívny)
Napätie batérie	12 V	12 V	12 V
Kapacita batérie	2 Ah – 80 Ah	12 Ah – 100 Ah	20 Ah – 120 Ah
Indikácia nabitia	LED	LED	LED
Vstupné napätie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

# BEZPEČNOST

## Všeobecné bezpečnostné pokyny

Prečítajte si bezpečnostné pokyny a pokyny pre použitie. nedodržanie bezpečnostných pokynov a pokynov pre použitie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo vážne ublíženie na zdraví.

Uschovajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny pre použitie kvôli neskoršiemu nahliadnutiu.

### Výstražné upozornenie!



**NEBEZPEČENSTVO NEHODY A OHROZENIA ŽIVOTA  
KOJENCOV A DETÍ !**

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom.

Hrozí nebezpečenstvo zadusenia.

Deťom nedovoľte hrať sa s káblom – nebezpečenstvo ohrozenia života zaškrtením! Deťom nedovoľte hrať sa s konštrukčnými alebo upevňovacími časťami, deti by ich mohli prehltnúť a mohli by sa zadusiť. Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a/alebo znalostí, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak neboli touto osobou poučené o spôsobe použitia zariadenia. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa nebudú so zariadením hrať.

Výrobca neponesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené:

- Nesprávnym pripojením a / alebo použitím.
- Pôsobením vonkajšej sily, poškodením zariadenia a / alebo poškodením častí zariadenia mechanickým nárazom alebo zaťažením.
- Akoukoľvek zmenou vykonanou na zariadení.
- Použitím zariadenia pre účely, ktoré nie sú popísané v tomto návode.
- Následným poškodením v dôsledku neurčeného a / alebo nevhodného použitia a / alebo nabíjaním chybných akumulátorov.
- Vlhkosťou a / alebo nedostatočnou ventiláciou.
- Neautorizovaným otvorením zariadenia. Tieto príčiny majú za následok zrušenie platnosti záruky.

## Bezpečnostné pokyny týkajúce sa nabíjačiek

- Udržujte zariadenie mimo dosahu detí. Deti nerozumejú alebo neuvedomujú si možné riziká spojené s manipuláciou s elektrickými zariadeniami. Detí musia byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa s nabíjačkou nehrajú.
- Uistite sa, že zariadenie je uložené na bezpečnom mieste. Chráňte zariadenie pred dažďom a vlhkom. Nedovoľte, aby na zariadenie tiekla alebo kvapkala voda alebo iné tekutiny. Keď voda vnikne do elektrických zariadení, dôjde k zvýšeniu rizika zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že všetky zástrčky a káble sú chránené pred vlhkosťou. Nikdy nepripájajte zariadenie do elektrickej siete mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Keď je zariadenie pripojené na striedavý prúd, batériových pólov alebo svoriek sa nedotýkajte.
- Odmontujte všetky káble zariadenia z akumulátora skôr, ako budete skúšať riadiť vaše vozidlo.
- Keď zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte od striedavého prúdu.
- Vždy odpájajte zariadenie odpojením napájacieho kábla a nikdy nie odpojením svoriek spojovacieho kábla.
- Keď je potrebné viesť káble ponad steny s ostrými hranami, napríklad kovové steny, použite prázdne rúrky alebo káblové potrubia, aby ste nepoškodili káble. Elektrické káble vedte tak, aby nebolo možné do nich zakopnúť a poškodiť ich.
- Nikdy nekladte zariadenie na alebo do blízkosti nabíjaného akumulátora. Plyny unikajúce z akumulátora môžu spôsobiť koróziu nabíjačky a poškodiť ju. Umiestnite nabíjačku čo najďalej od akumulátora tak, ako to len kábel pre jednosmerný prúd umožňuje.
- Nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.
- Nikdy nepoužívajte kábel pre manipuláciu so zariadením a neťahajte zaň. Poškodené káble zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Používajte zariadenie len v prípade, keď sú všetky káble a plášť neporušené.

- Keď sú dodané káble poškodené, je potrebné ich nechať vymeniť kvalifikovanými odborníkmi kvôli zabráneniu rizikám.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak predtým spadlo, alebo ak bolo inak poškodené. Odneste ho na kontrolu alebo opravu ku kvalifikovane-  
nému elektrikárovi.
- Všetky práce údržby musia byť vykonané kvalifikovanými elektrikármi.
- Zariadenie nikdy nerozoberajte. Chybná montáž môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo ku vzniku požiaru.
- Nikdy neskratuje obvod zariadenia ani neprípájajte vstupy alebo výstupy zariadenia s použitím kovových predmetov. Na pripojenie zariadenia k akumulátoru používajte len dodané spojovacie káble.
- Pri použití predlžovacieho kábla musí byť priemer kábla dostatočný pre výkon požadovaný používaným zariadením.
- Skontrolujte vstupné napätie (230 V~) a zabezpečte, aby odpovedalo napätiu elektrickej siete. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zabráneniu využitia funkcie zariadenia.
- Keď zariadenie pripájate a odpájate, vždy sa uistite, že zariadenie nie je pripojené k striedavému prúdu.
- Vždy pripájajte kladnú napájaciu svorku (červenú) ku kladnému pólu akumulátora (ktorý nie je pripojený ku kostre vozidla a je označený P alebo +).
- Následne pripojte zápornú svorku (čiernu) k zápornému pólu akumulátora (alebo ku kostre vozidla), v dostatočnej vzdialenosti od palivového potrubia. Potom môžete pripojiť nabíjačku k vhodnej zásuvke elektrickej siete v stene.
- Po dokončení procesu nabíjania ako prvú odpojte nabíjačku z elektrickej siete. Následne odpojte zápornú svorku (-) od akumulátora (alebo kostry vozidla), a potom odpojte kladnú svorku.
- Počas pripájania nabíjačky ku zdroju napájania sa nikdy nepozerajte v smere akumulátora.

### **Výstražné upozornenie!**

- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať poškodený, nenabíjateľný alebo zamrznutý akumulátor.



- Táto nabíjačka je vhodná len pre uvedené akumulátory (bezúdržbové uzatvorené olovené akumulátory s kyselinou (SLA) alebo gélové akumulátory a nesmie byť použitá pre nabíjanie nenabíjateľných akumulátorov, akumulátorov NiCd alebo iných druhov akumulátorov. Nepoužívajte ju pre žiadne iné účely.
- Nepoužívajte nabíjačku pre nabíjanie akumulátorov so suchými článkami. Mohli by vybuchnúť a spôsobiť materiálne škody na majetku.
- Nepoužívajte zariadenie ako zdroj napájania pre elektrické systémy s nízkym napätím.
- Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili návod na použitie a všetky bezpečnostné pokyny dodané s akumulátorom určeným pre nabitie alebo s vozidlom.
- Zabráňte akémukoľvek styku so žieravou kyselinou akumulátora. Keď prídete do styku s kyselinou akumulátora, dôkladne ju opláchnite pod tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade styku očí s kyselinou akumulátora, si opláchnite oči pod tečúcou vodou najmenej po dobu piatich minút a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri každom pripájaní zariadenia k akumulátoru dodržte správnu polaritu.
- Táto nabíjačka nebola navrhnutá pre distribúciu elektrickej energie v karavane.
- Táto nabíjačka nebola navrhnutá pre inštaláciu do vozidla v rámci príslušenstva.



**RIZIKO výbuchu!** Pri nabíjaní môže dochádzať ku vzniku bublín spôsobených uvoľňovaním plynu. Tento plyn je zápalný a výbušný!

- otvoreného plameňa alebo na miestach, kde môže dochádzať ku vzniku iskier.
- Vždy zabezpečte dostatočnú ventiláciu.
- Spojovacie káble akumulátora pripájajte alebo odpájajte v prípade, keď nabíjačka nie je pripojená ku zdroju striedavého prúdu.

# PREVÁDZKA

## Pred nabíjaním batérie

- Ak je batériu pred nabíjaním potrebné vybrať z vozidla, z batérie vždy najskôr odpojte uzemnenú prípojku. Skontrolujte, či sú vo vozidle vypnuté všetky ostatné spotrebiče.
- Zabezpečte dostatočnú aeráciu, aby mohli unikať toxické výpary a plyny.
- Póly batérie musia byť čisté. Ak je batéria vybavená odnímateľným vetracím uzáverom, každý článok batérie naplňte destilovanou vodou po značku vyznačenú výrobcom batérie. Články nepreplňujte.
- Ak batéria nemá uzávery, riadte sa pokynmi výrobcu batérie vzťahujúcimi sa na nabíjanie batérie a rýchlosť nabíjania.

## Pripojenie batérie



### Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!


Ked' pripájate svorky nabíjačky na batériu. dajte pozor, aby nabíjačka nebola zapojená do siete so striedavým prúdom pod napätím 230 V.

- Zabezpečte, aby bolo okolie počas nabíjania batérie dobre vetrané.
  1. Kladnú svorku (červená) pripojte na kladný pól batérie (označený písmenom P alebo znamienkom +).
  2. Zápornú svorku (čierna) pripojte na karosériu vozidla, vo výnimočných prípadoch na záporný pól batérie (označený písmenom N alebo znamienkom -).
  3. Uistite sa, či majú obidve svorky dobrý kontakt s príslušnými pólmi.
  4. Zástrčku zapojte do siete so striedavým prúdom.

Ak svorky pripojíte nesprávne, t. z., že nie je dodržaná požadovaná polarita, rozsvieti sa červená LED kontrolka „Polarity“.

Nabíjanie sa nezačne.

## Prehľad o produkte AG 1208, AG 1210, AG 1212

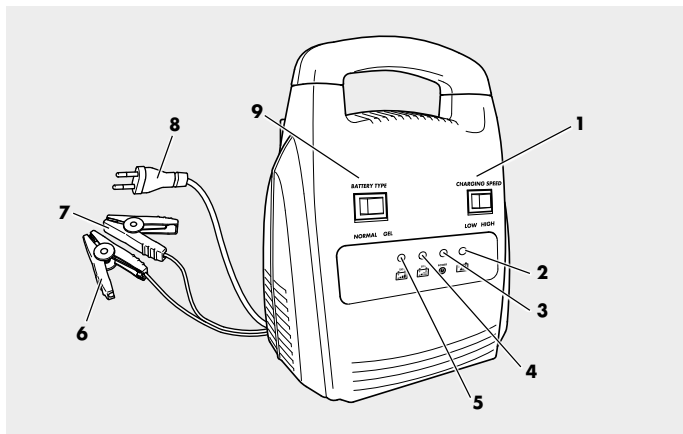

- |  |   |
|--|---|
| 1. Vypínač pre rýchlosť nabíjania<br>Poloha vľavo: šetrné nabíjanie<br>Poloha vpravo: rýchle nabíjanie | 7. Nabíjací kábel (+) so svorkou<br>(červená)                             |
| 2. Červená LED kontrolka „POLARITA“  | 8. Sieťový kábel so zástrčkou   |
| 3. Zelená LED kontrolka „POWER“  | 9. Vypínač pre voľbu batérie<br>Poloha vľavo:<br>Olovo-kyselinové batérie |
| 4. Žltá LED kontrolka „CHARGING - batéria sa nabíja“   | Poloha vpravo:<br>GÉLOVÉ batérie  |
| 5. Zelená LED kontrolka „FULL - batéria je úplne nabitá“   |   |
| 6. Nabíjací kábel (-) so svorkou<br>(čierna)   |   |

## Prevádzka nabíjačky

### Spustenie procesu nabíjania (olovo-kyselinové batérie)

Skôr ako pripojíte batériu dajte pozor na to, aby bol vypínač pre voľbu batérie (9) v polohe Normal. Vypínačom pre rýchlosť nabíjania (1) potom zvolte rýchlosť nabíjania. Ak je nabíjačka pripojená správne, nabíjanie prebehne automaticky. Tento proces je indikovaný LED kontrolkou Power (zelená, (3)) a kontrolkou Charging (žltá, (4)).


Proces nabíjania prebieha celkom automaticky a ukončí sa rozsvietením zelenej LED kontrolky Full (5). Batéria je teraz nabitá na 100 % a môže sa odpojiť od nabíjačky.



### Spustenie procesu nabíjania (GÉLOVÉ batérie)

Skôr ako pripojíte batériu, dajte pozor na to, aby bol vypínač pre voľbu batérie (9) v polohe GEL. Vypínačom pre rýchlosť nabíjania (1) potom zvolte rýchlosť nabíjania. Ak je nabíjačka pripojená správne, nabíjanie prebehne automaticky. Tento proces je indikovaný LED kontrolkou Power (zelená, (3)) a LED kontrolkou Charging (žltá, (4)).

Proces nabíjania prebieha celkom automaticky a ukončí sa rozsvietením zelenej LED kontrolky Full (5). Batéria je teraz nabitá na 100 % a môže sa odpojiť od nabíjačky.

## Fázy nabíjania

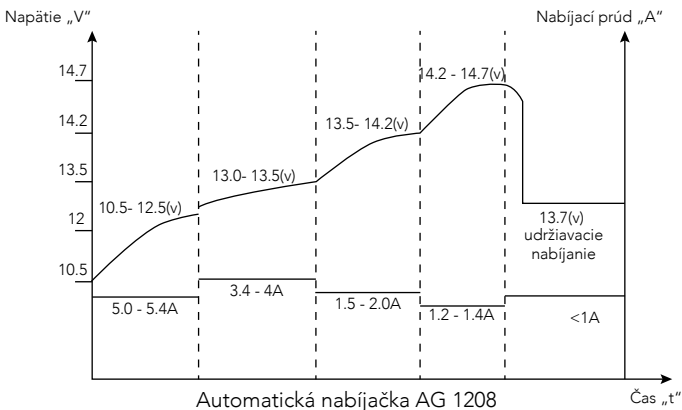

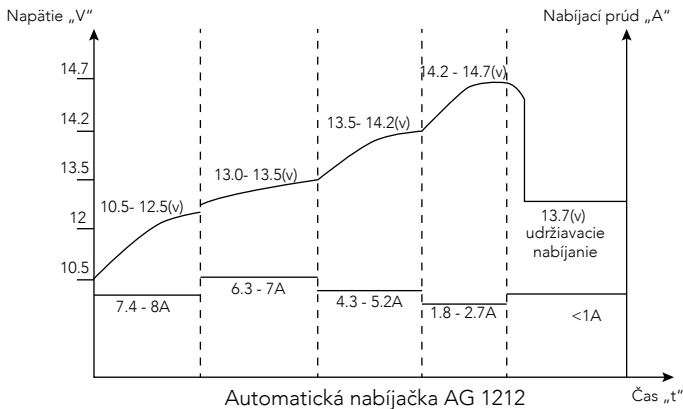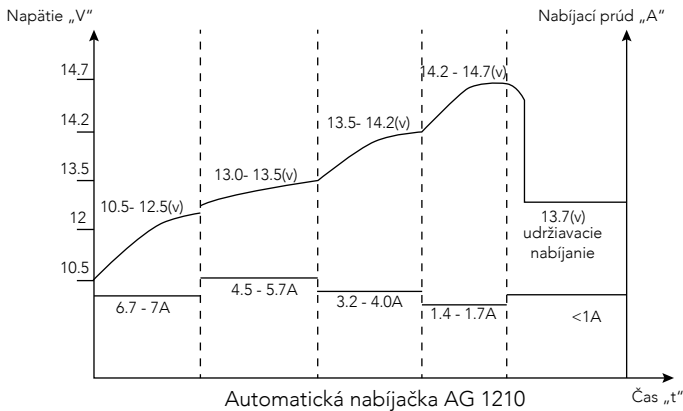

## Ukončenie nabíjania

1. Zástrčku vytiahnite zo siete so striedavým prúdom.
2. Z karosérie vozidla odpojte zápornú svorku (čierna), vo výnimočných prípadoch zo záporného pólu batérie (označený písmenom N alebo znamienkom -).
3. Kladnú svorku (červená) odpojte z kladného pólu batérie (označený písmenom P alebo znamienkom +).

# ČIŠTĚNÍ, PÉČE A ÚDRŽBA

Vaše nabíječka může být udržována ve funkčním stavu s použitím minimální péče.

- Po dokončení procesu nabíjení vyčistěte svorky. Aby se předešlo korozi, poutírejte veškerou tekutinu akumulátoru, která by mohla přijít do styku se svorkami.
- Při uskladnění nabíječky správně sviňte kabely. Pomůžete tím předejít poškození kabelu i nabíječky.
- Příležitostné čištění pláště nabíječky jemným hadrem udržuje povrch v čistém stavu a zabraňuje korozi.
- Nabíječku uskladněte na čistém a suchém místě.

### **Pozor!**

Také s výměnou zásuvky nebo napájecího kabelu se obraťte na kvalifikovaný technický personál. Bude tím zaručena a zachována bezpečnost zařízení.

V případě poškození výrobku, pro nutné opravy nebo při jiných problémech se obraťte na prodejnu nebo kvalifikovaného odborníka.

## Likvidace



Nevyhazujte obal a výrobek do odpadků!

Výrobek a obal je zhotoven ze znovupoužitelných látek (plasty, kovy, papír).

Likvidujte více nepoužitelný výrobek způsobem odpovídajícím životnímu prostředí a místním ustanovením..

## Servis

Ak ste si prečítali tento návod na obsluhu a napriek tomu máte otázky týkajúce sa uvedenia prístroja do prevádzky alebo otázky ohľadom obsluhy, alebo sa objavil neočakávaný problém, skontaktujte sa s odborným predajcom.

SPA SystemPartner GmbH & Co. KG  
Benzstraße 1 • D-76185 Karlsruhe

SPA SystemPartner GmbH & Co.  
Industriestr. 31 • CH-8112 Otelfingen

SPA Systems s.r.o.  
Pod Višňovkou 1661 / 37 • 140 00 Praha 4-Krč • CZ

[www.aeg-automotive.com](http://www.aeg-automotive.com)

AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)

Stand der Informationen: 3/2013

EAN: 4038373970039, 4038373970046, 4038373970053

**AEG**  
perfekt in form und funktion