
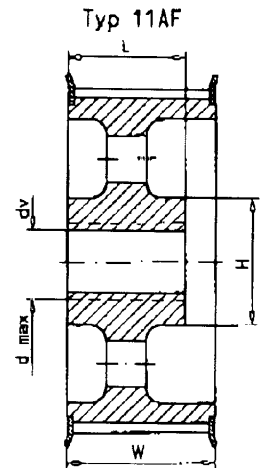
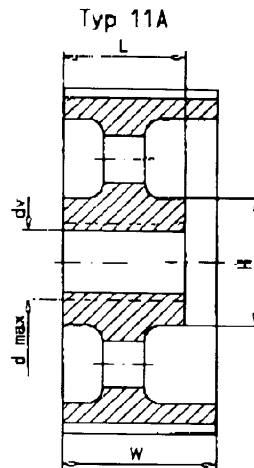
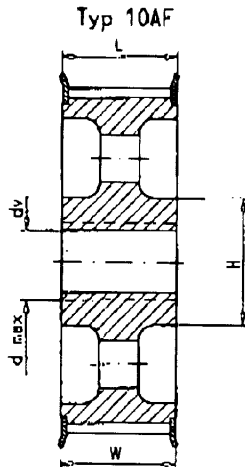
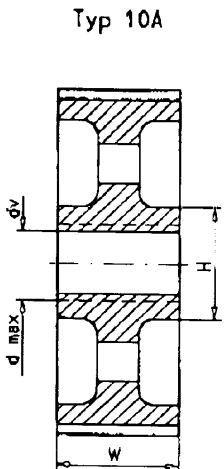
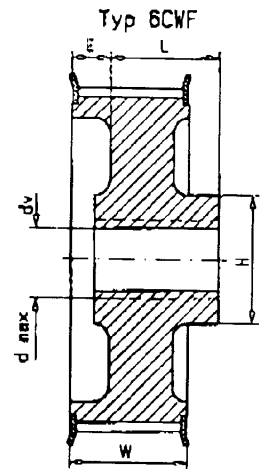
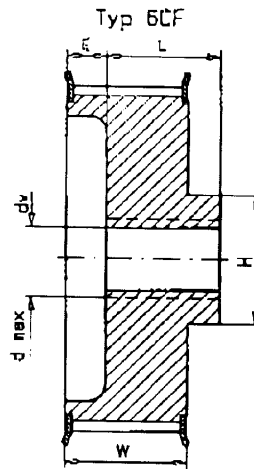
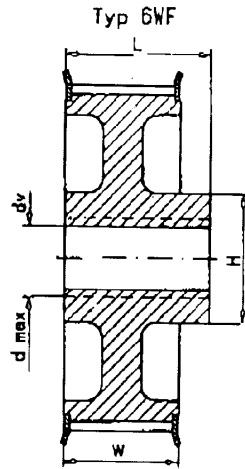
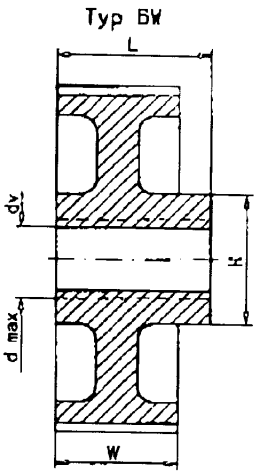
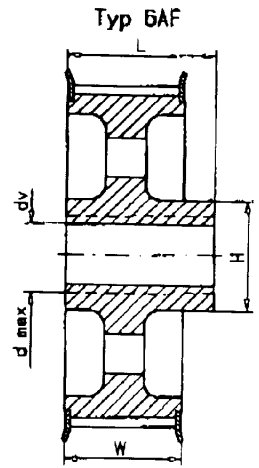
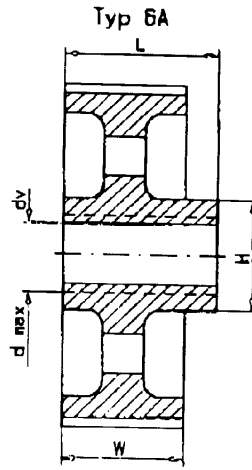
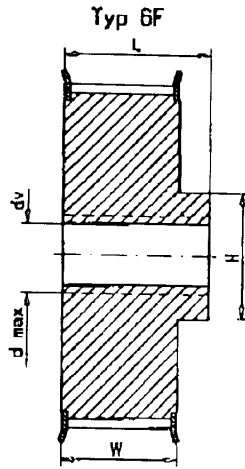


Datenblatt – 7.11.05

| Ihre Artikel Nr. | Unsere Artikel Nr. | Beschreibung |
|------------------|--------------------|--|
| 226106 | 560-12791-0001 | <p>Zahnriemenscheibe aus Aluminium mit beids. Deckscheiben T = 5,08 mm (1/5") z 10</p> <p>Außen-Ø 24 mm, vorgebohrt 6 mm mit Gewindebohrung und Stellschraube, einseitige Nabe-Ø 9,5 mm, NL(ges.) 20 mm, Zahnbreite 14 mm</p> <p>- max. Umdrehung pro Minute: 10.000 min⁻¹ (max. 0,5 kW)</p> <p>- max. Umgebungstemperatur 80°C</p> |
| 226050 | 560-12791-0007 | <p>Zahnriemenscheibe aus Aluminium mit beids. Deckscheiben T = 5,08 mm (1/5") z 40</p> <p>Außen-Ø 64,48 mm, vorgebohrt 8 mm mit Gewindebohrung und Stellschraube, einseitige Nabe-Ø 45 mm, NL(ges.) 25 mm, Zahnbreite 14 mm</p> <p>- max. Umdrehung pro Minute: 10.000 min⁻¹ (max. 0,5 kW)</p> <p>- Achsabstand der Wellen = 76,2 mm</p> <p>- max. Umgebungstemperatur 80°C</p> |
| 226041 | 560-12791-0005 | <p>Zahnriemenscheibe aus Aluminium mit beids. Deckscheiben T = 5,08 mm (1/5") z 30</p> <p>Außen-Ø 54 mm, vorgebohrt 8 mm mit Gewindebohrung und Stellschraube, einseitige Nabe-Ø 35 mm, NL(ges.) 22 mm, Zahnbreite 14 mm</p> <p>- max. Umdrehung pro Minute: 10.000 min⁻¹ (max. 0,5 kW)</p> <p>- Achsabstand der Wellen = 50,8 mm</p> <p>- max. Umgebungstemperatur 80°C</p> |

Zahnscheiben Standard-Programm

Ausführungen

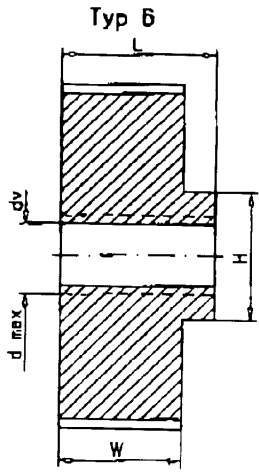

Zahnscheiben Standard-Programm nach DIN / ISO 5294

Abmessungen, Werkstoffe, Gewichte

Teilung XL













| Code- Bezeichnung | Zähne- zahl | Aus- führung | Außen- durch- messer | Bord- scheiben- durch- messer | Material | 037 (für Riemenbreite 1/4", 5/16", 3/8") | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--|----------|--|------|------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | W | L | H | Vor- bohrung | max. Fertig- bohrung | Stift- schrau- ben d max. | Gewicht ca. (kg) |
| 10 XL 037 | 10 | 6 F | 15,66 | 24 | St | 14,3 | 19,8 | 9,5 | 4 | 6,4 | M 3 | 0,02 |
| 11 XL 037 | 11 | 6 F | 17,28 | 24 | St | 14,3 | 19,8 | 11,1 | 4 | 6,4 | M 3 | 0,02 |
| 12 XL 037 | 12 | 6 F | 18,90 | 25 | St | 14,3 | 19,8 | 12,7 | 4 | 7,9 | M 3 | 0,03 |
| 14 XL 037 | 14 | 6 F | 22,13 | 28 | St | 14,3 | 19,8 | 14,3 | 6 | 9,5 | M 4 | 0,04 |
| 15 XL 037 | 15 | 6 F | 23,75 | 30 | St | 14,3 | 19,8 | 15,9 | 6 | 11,1 | M 4 | 0,04 |
| 16 XL 037 | 16 | 6 F | 25,36 | 32 | St | 14,3 | 19,8 | 17,5 | 6 | 12,7 | M 4 | 0,05 |
| 18 XL 037 | 18 | 6 F | 28,60 | 35 | St | 14,3 | 19,8 | 20,6 | 6 | 14,3 | M 4 | 0,06 |
| 20 XL 037 | 20 | 6 F | 31,83 | 38 | St | 14,3 | 22,2 | 23,8 | 6 | 17,5 | M 4 | 0,08 |
| 21 XL 037 | 21 | 6 F | 33,45 | 40 | St | 14,3 | 22,2 | 23,8 | 6 | 17,5 | M 4 | 0,09 |
| 22 XL 037 | 22 | 6 F | 35,07 | 41 | St | 14,3 | 22,2 | 25,4 | 6 | 19,1 | M 4 | 0,10 |
| 24 XL 037 | 24 | 6 F | 38,30 | 45 | St | 14,3 | 22,2 | 27 | 6 | 20,6 | M 4 | 0,12 |
| 26 XL 037 | 26 | 6 F | 41,53 | 48 | St | 14,3 | 22,2 | 30,0 | 6 | 23 | M 4 | 0,14 |
| 28 XL 037 | 28 | 6 F | 44,77 | 51 | St | 14,3 | 22,2 | 30,2 | 6 | 23,8 | M 4 | 0,16 |
| 30 XL 037 | 30 | 6 F | 48,00 | 54 | St | 14,3 | 22,2 | 34,9 | 6 | 27 | M 4 | 0,19 |
| 32 XL 037 | 32 | 6 | 51,24 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38,0 | 8 | 23 | M 4 | 0,11 |
| 36 XL 037 | 36 | 6 | 57,70 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,13 |
| 40 XL 037 | 40 | 6 | 64,17 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,17 |
| 42 XL 037 | 42 | 6 W | 67,41 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,13 |
| 44 XL 037 | 44 | 6 W | 70,64 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,15 |
| 48 XL 037 | 48 | 6 W | 77,11 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,16 |
| 60 XL 037 | 60 | 6 A | 96,51 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,18 |
| 72 XL 037 | 72 | 6 A | 115,92 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,23 |

Teilung L

| Code- Bezeichnung | Zähne- zahl | Aus- führung | Außen- durch- messer | Bord- scheiben- durch- messer | Material | 050 (für Riemenbreite 1/2") | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--|----------|-----------------------------|----|----|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------|
| | | | | | | W | L | H | Vor- bohrung | max. fertig- bohrung d max. | Gewicht ca. (kg) | |
| 10 L 050 | 10 | 6 F | 29,56 | 36 | St | 19 | 26 | 22 | 6 | 13 | | 0,11 |
| 12 L 050 | 12 | 6 F | 35,62 | 42 | St | 19 | 26 | 28 | 6 | 17 | | 0,19 |
| 13 L 050 | 13 | 6 F | 38,65 | 44 | St | 19 | 26 | 30 | 6 | 19 | | 0,21 |
| 14 L 050 | 14 | 6 F | 41,68 | 48 | St | 19 | 26 | 33 | 8 | 20 | | 0,25 |
| 15 L 050 | 15 | 6 F | 44,27 | 51 | St | 19 | 26 | 36 | 8 | 23 | | 0,30 |
| 16 L 050 | 16 | 6 F | 47,75 | 54 | St | 19 | 26 | 38 | 8 | 23 | | 0,33 |
| 17 L 050 | 17 | 6 F | 50,78 | 57 | St | 19 | 26 | 40 | 10 | 24 | | 0,36 |
| 18 L 050 | 18 | 6 F | 53,81 | 60 | St | 19 | 26 | 40 | 10 | 24 | | 0,41 |
| 19 L 050 | 19 | 6 F | 56,84 | 63 | St | 19 | 26 | 40 | 10 | 24 | | 0,45 |
| 20 L 050 | 20 | 6 F | 59,88 | 66 | St | 19 | 26 | 46 | 10 | 28 | | 0,50 |
| 21 L 050 | 21 | 6 F | 62,91 | 71 | St | 19 | 26 | 46 | 10 | 28 | | 0,55 |
| 22 L 050 | 22 | 6 F | 65,94 | 75 | St | 19 | 26 | 50 | 10 | 30 | | 0,62 |
| 24 L 050 | 24 | 6 F | 72,00 | 79 | St | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 0,68 |
| 26 L 050 | 26 | 6 F | 78,07 | 87 | St | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 0,82 |
| 28 L 050 | 28 | 6 F | 84,13 | 91 | St | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 0,92 |
| 30 L 050 | 30 | 6 F | 90,20 | 97 | St | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,1 |
| 32 L 050 | 32 | 6 F | 96,26 | 103 | St | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,2 |
| 36 L 050 | 36 | 6 WF | 108,39 | 115 | GG | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,0 |
| 40 L 050 | 40 | 6 WF | 120,51 | 127 | GG | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,1 |
| 44 L 050 | 44 | 6 AF | 132,64 | 140 | GG | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,2 |
| 48 L 050 | 48 | 6 AF | 144,77 | 152 | GG | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,3 |
| 60 L 050 | 60 | 6 A | 181,15 | - | GG | 19 | 28 | 50 | 15 | 30 | | 1,7 |
| 72 L 050 | 72 | 6 A | 217,53 | - | GG | 19 | 28 | 50 | 15 | 30 | | 1,9 |
| 84 L 050 | 84 | 6 A | 253,92 | - | GG | 19 | 28 | 50 | 15 | 30 | | 1,9 |

Zahnscheiben Standard-Programm

Ausführungen

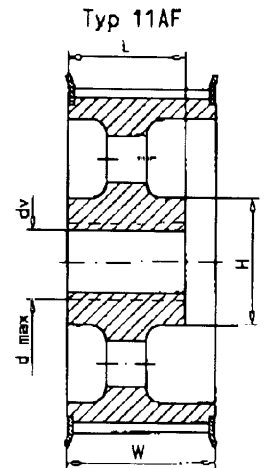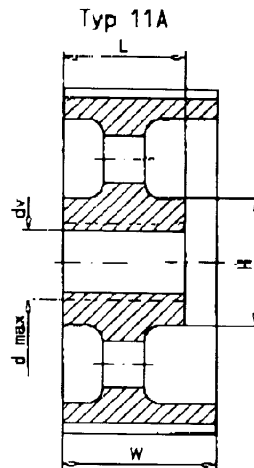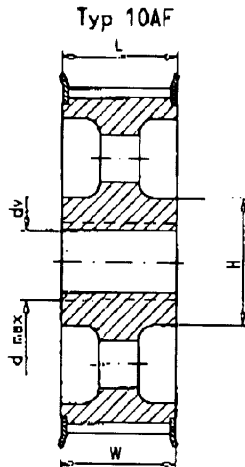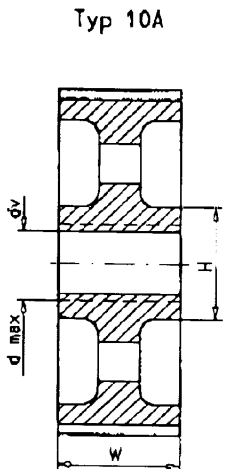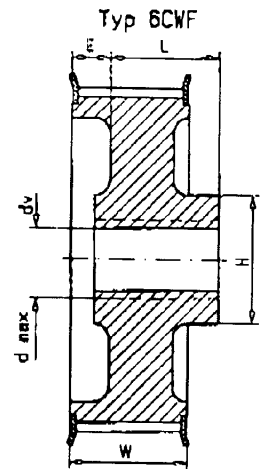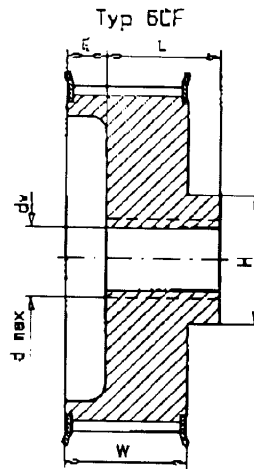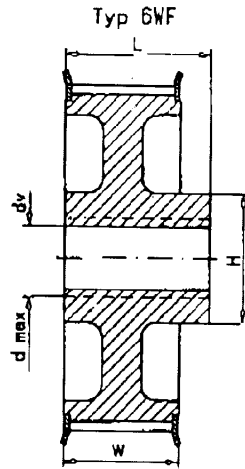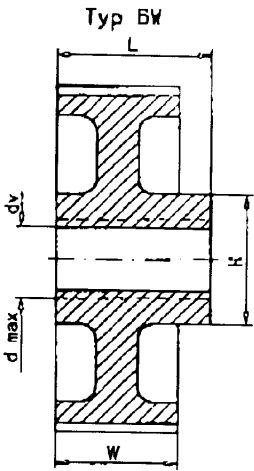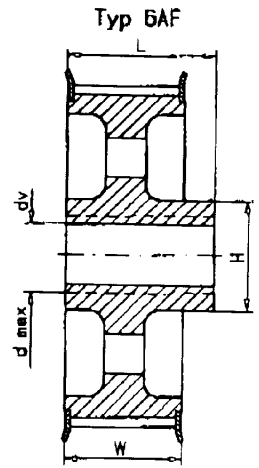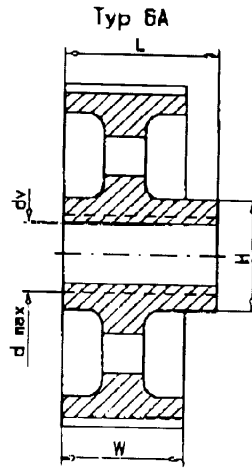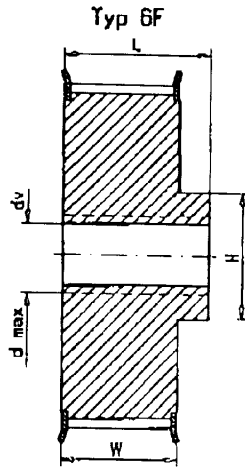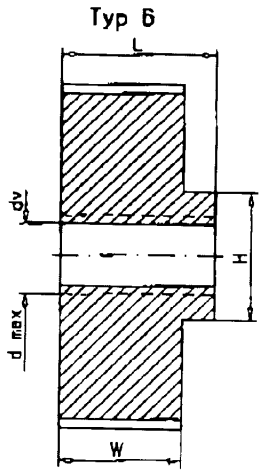

Zahnscheiben Standard-Programm nach DIN / ISO 5294

Abmessungen, Werkstoffe, Gewichte

Teilung XL

| Code- Bezeichnung | Zähne- zahl | Aus- führung | Außen- durch- messer | Bord- scheiben- durch- messer | Material | 037 (für Riemenbreite 1/4", 5/16", 3/8") | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--|----------|--|------|------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | W | L | H | Vor- bohrung | max. Fertig- bohrung | Stift- schrau- ben d max. | Gewicht ca. (kg) |
| 10 XL 037 | 10 | 6 F | 15,66 | 24 | St | 14,3 | 19,8 | 9,5 | 4 | 6,4 | M 3 | 0,02 |
| 11 XL 037 | 11 | 6 F | 17,28 | 24 | St | 14,3 | 19,8 | 11,1 | 4 | 6,4 | M 3 | 0,02 |
| 12 XL 037 | 12 | 6 F | 18,90 | 25 | St | 14,3 | 19,8 | 12,7 | 4 | 7,9 | M 3 | 0,03 |
| 14 XL 037 | 14 | 6 F | 22,13 | 28 | St | 14,3 | 19,8 | 14,3 | 6 | 9,5 | M 4 | 0,04 |
| 15 XL 037 | 15 | 6 F | 23,75 | 30 | St | 14,3 | 19,8 | 15,9 | 6 | 11,1 | M 4 | 0,04 |
| 16 XL 037 | 16 | 6 F | 25,36 | 32 | St | 14,3 | 19,8 | 17,5 | 6 | 12,7 | M 4 | 0,05 |
| 18 XL 037 | 18 | 6 F | 28,60 | 35 | St | 14,3 | 19,8 | 20,6 | 6 | 14,3 | M 4 | 0,06 |
| 20 XL 037 | 20 | 6 F | 31,83 | 38 | St | 14,3 | 22,2 | 23,8 | 6 | 17,5 | M 4 | 0,08 |
| 21 XL 037 | 21 | 6 F | 33,45 | 40 | St | 14,3 | 22,2 | 23,8 | 6 | 17,5 | M 4 | 0,09 |
| 22 XL 037 | 22 | 6 F | 35,07 | 41 | St | 14,3 | 22,2 | 25,4 | 6 | 19,1 | M 4 | 0,10 |
| 24 XL 037 | 24 | 6 F | 38,30 | 45 | St | 14,3 | 22,2 | 27 | 6 | 20,6 | M 4 | 0,12 |
| 26 XL 037 | 26 | 6 F | 41,53 | 48 | St | 14,3 | 22,2 | 30,0 | 6 | 23 | M 4 | 0,14 |
| 28 XL 037 | 28 | 6 F | 44,77 | 51 | St | 14,3 | 22,2 | 30,2 | 6 | 23,8 | M 4 | 0,16 |
| 30 XL 037 | 30 | 6 F | 48,00 | 54 | St | 14,3 | 22,2 | 34,9 | 6 | 27 | M 4 | 0,19 |
| 32 XL 037 | 32 | 6 | 51,24 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38,0 | 8 | 23 | M 4 | 0,11 |
| 36 XL 037 | 36 | 6 | 57,70 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,13 |
| 40 XL 037 | 40 | 6 | 64,17 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,17 |
| 42 XL 037 | 42 | 6 W | 67,41 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,13 |
| 44 XL 037 | 44 | 6 W | 70,64 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,15 |
| 48 XL 037 | 48 | 6 W | 77,11 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,16 |
| 60 XL 037 | 60 | 6 A | 96,51 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,18 |
| 72 XL 037 | 72 | 6 A | 115,92 | - | Al | 14,3 | 25,4 | 38 | 8 | 23 | M 4 | 0,23 |

Teilung L

| Code- Bezeichnung | Zähne- zahl | Aus- führung | Außen- durch- messer | Bord- scheiben- durch- messer | Material | 050 (für Riemenbreite 1/2") | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--|----------|-----------------------------|----|----|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------|
| | | | | | | W | L | H | Vor- bohrung | max. fertig- bohrung d max. | Gewicht ca. (kg) | |
| 10 L 050 | 10 | 6 F | 29,56 | 36 | St | 19 | 26 | 22 | 6 | 13 | | 0,11 |
| 12 L 050 | 12 | 6 F | 35,62 | 42 | St | 19 | 26 | 28 | 6 | 17 | | 0,19 |
| 13 L 050 | 13 | 6 F | 38,65 | 44 | St | 19 | 26 | 30 | 6 | 19 | | 0,21 |
| 14 L 050 | 14 | 6 F | 41,68 | 48 | St | 19 | 26 | 33 | 8 | 20 | | 0,25 |
| 15 L 050 | 15 | 6 F | 44,27 | 51 | St | 19 | 26 | 36 | 8 | 23 | | 0,30 |
| 16 L 050 | 16 | 6 F | 47,75 | 54 | St | 19 | 26 | 38 | 8 | 23 | | 0,33 |
| 17 L 050 | 17 | 6 F | 50,78 | 57 | St | 19 | 26 | 40 | 10 | 24 | | 0,36 |
| 18 L 050 | 18 | 6 F | 53,81 | 60 | St | 19 | 26 | 40 | 10 | 24 | | 0,41 |
| 19 L 050 | 19 | 6 F | 56,84 | 63 | St | 19 | 26 | 40 | 10 | 24 | | 0,45 |
| 20 L 050 | 20 | 6 F | 59,88 | 66 | St | 19 | 26 | 46 | 10 | 28 | | 0,50 |
| 21 L 050 | 21 | 6 F | 62,91 | 71 | St | 19 | 26 | 46 | 10 | 28 | | 0,55 |
| 22 L 050 | 22 | 6 F | 65,94 | 75 | St | 19 | 26 | 50 | 10 | 30 | | 0,62 |
| 24 L 050 | 24 | 6 F | 72,00 | 79 | St | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 0,68 |
| 26 L 050 | 26 | 6 F | 78,07 | 87 | St | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 0,82 |
| 28 L 050 | 28 | 6 F | 84,13 | 91 | St | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 0,92 |
| 30 L 050 | 30 | 6 F | 90,20 | 97 | St | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,1 |
| 32 L 050 | 32 | 6 F | 96,26 | 103 | St | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,2 |
| 36 L 050 | 36 | 6 WF | 108,39 | 115 | GG | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,0 |
| 40 L 050 | 40 | 6 WF | 120,51 | 127 | GG | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,1 |
| 44 L 050 | 44 | 6 AF | 132,64 | 140 | GG | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,2 |
| 48 L 050 | 48 | 6 AF | 144,77 | 152 | GG | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | | 1,3 |
| 60 L 050 | 60 | 6 A | 181,15 | - | GG | 19 | 28 | 50 | 15 | 30 | | 1,3 |
| 72 L 050 | 72 | 6 A | 217,53 | - | GG | 19 | 28 | 50 | 15 | 30 | | 1,7 |
| 84 L 050 | 84 | 6 A | 253,92 | - | GG | 19 | 28 | 50 | 15 | 30 | | 1,9 |