



CZ NÁVOD K OBSLUZE

HIFI Stereo zesilovač ATM 6500BT s funkcí Bluetooth a Karaoke



Obj. č.: 142 31 69

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup HIFI zesilovače LTC s funkcí Bluetooth a Karaoke. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti

- Vstup pro USB a SD kartu
- Displej Spectrum Screen
- 2 x vstup pro mikrofon s ovládáním hlasitosti a ozvěny
- FM tuner
- Funkce Bluetooth



Popis čelního panelu



POWER: Stisknutím se zesilovač zapíná a vypíná.

Play/Pause & Scan: Stisknutím tohoto tlačítka přehráváte signál z USB/SD karty a Bluetooth. Dalším stiskem se přehrávání pozastaví. V režimu tuneru stisknete toto tlačítko pro naladění všech dostupných stanic od nejnižší po nejvyšší kmitočet.

Previous: Stisknete toto tlačítko pro návrat na začátek poslouchané skladby nebo pro přechod na předchozí skladbu.

Next: Stisknete toto tlačítko pro přechod na následující skladbu.

Repeat/Random: Stiskem tohoto tlačítka vyberete některý z režimů opakování (REPEAT ONE – jednou, REPEAT ALL – opakování všech, RANDOM – přehrávání v nahodilém pořadí). Jako výchozí režim je nastaveno opakování všech skladeb.

Input: Stisknutím tohoto tlačítka střídáte jednotlivé vstupy.

USB: Port pro připojení USB flash disku.

SD: Zde se připojuje SD karta.

DELAY: Tímto knoflíkem se nastavuje prodleva mikrofonu.

EQ MODE: Tímto tlačítkem procházíte přednastavené režimy ekvalizéru.

Audio Function: Tímto tlačítkem přepínáte ovládání basů, výšek a master hlasitosti.

MIC1 & MIC2: Zdíčky pro připojení mikrofonů.

MIC1 VOL: Tímto knoflíkem ovládáte hlasitost mikrofonu 1.

MIC2 VOL: Tímto knoflíkem ovládáte hlasitost mikrofonu 2.

MIC Treble: Knoflík pro ovládání výšek mikrofonu.

MIC Bass: Knoflík pro nastavení basů na mikrofonu.

ECHO: Nastavení echa.

Master Volume: Ovládání master hlasitosti.

Obsluha

Umístěte zesilovač někam doprostřed audio systému.

K svorkám plus (+) a minus (-) na zadní straně zesilovače připojte reproduktory (červený a černý).

Prostorové reproduktory připojte do vstupů Surround. Funkce prostorového zvuku funguje, jen pokud připojíte prostorové reproduktory.

Připojte do příslušných zdířek audio signál a dodržte přitom správnou polaritu.

Zapojte napájecí kabel a po zkontrolování všech komponentů zapněte zesilovač.

Zapněte zdroj audia a nastavte master hlasitost na požadovanou úroveň.

Karaoke: Zapojte mikrofony do zdířek MIC1 a MIC2 na čelním panelu. Předtím než použijete mikrofon, ještě se ubezpečte, že je vypnutý a že knoflík pro nastavení jeho hlasitosti je nastaven na minimum.

Zapojte mikrofon, zapněte ho a pomalým otáčením nastavte hlasitost a echo.

Pokud nebudete zesilovač používat, vypněte jej a odpojte od napájení.


Zdroje zvuku a jejich připojení

- Připojte DVD přehrávač nebo CD přehrávač do vstupu AUDIO INPUT, nebo můžete paměťovou jednotku USB připojit k USB portu, nebo vložit SD kartu do otvoru pro kartu, nebo aktivovat funkci Bluetooth na svém chytrém telefonu.
- Stisknutím tlačítka INPUT vyberte aktivní zdroj signálu, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj zvuku.
- K práci se soubory na připojené paměťové jednotce použijte funkci MP3 CONTROL.
- Pokud chcete na tomto přístroji používat funkci karaoke, zapojte do zdířek MIC1 a MIC2 jeden, nebo dva mikrofony. Jejich signály se také objeví na signálním výstupu.

Připojení Bluetooth

Přístroj ATM6500BT je viditelný, jen když se zvolí vstupní režim Bluetooth. Když jste na ATM6500BT vybrali vstupní režim Bluetooth, aktivujte funkci Bluetooth na chytrém telefonu a v seznamu dostupných zařízení vyberte ATM6500BT. Po vyhledání se obě zařízení spárují bez potřeby zadávat kód.

Zadní panel

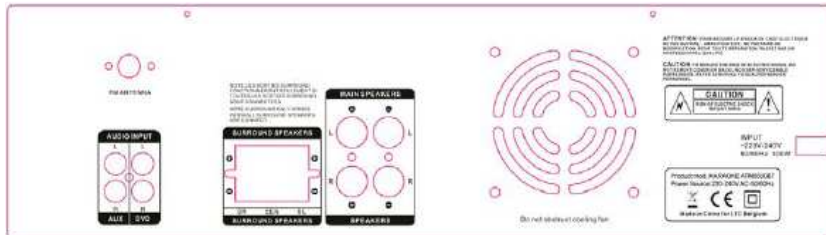

Power supply: Připojení napájecího kabelu.

Main Speakers Outputs: Připojte zde reproduktory, které budou přijímat signál z ATM6500BT.

SURROUND SPEAKER OUTPUTS: Do těchto výstupů se připojují prostorové reproduktory. Prostorový zvuk funguje jen za předpokladu, že se připojí všechny prostorové reproduktory.

DVD Input: K tomuto vstupu se připojí DVD, CD, nebo jiný pasivní signál.

AUX Input: K tomuto vstupu se připojí DVD, CD, nebo jiný pasivní signál.

FM Antenna: Zdička pro připojení FM antény.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zesilovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Zesilovač nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Výstupní výkon:	2 x 50 W + 3 x 20 W
Provozní napětí:	220 – 240 V AC; 50/60 Hz
Frekvenční odezva:	20 – 20 000 Hz
Vstupní citlivost:	450 mV
Poměr Signál / Šum (S/N):	≥76 dB
Impedance:	8 Ω
Vstupní citlivost mikrofону:	20 mV
Rozměry:	430 x 270 x 120 mm
Čistá hmotnost:	4,2 kg
Hrubá hmotnost:	5,5 kg

Záruka

Na HiFi stereo zesilovač ATM6500BT s funkcí Bluetooth a Karaoke poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/4/2019