



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Solární nabíječka Powerbank Plus



Obj. č.: 184 10 05

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solární nabíječky Powerbank Plus Solar 8.000 mAh. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Tato solární nabíječka má široké pole využití a slouží k nabíjení elektronických zařízení, jako jsou iPhony, iPady a jiné chytré telefony.




Rozsah dodávky

- Powerbank
- USB kabel (Micro-USB)
- Karabina
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

1. USB výstup 01
2. Vstup micro USB
3. USB výstup 02
4. LED indikátor
5. Zap. / Vyp.
6. Solární panel
7. Spona
8. Svítidla

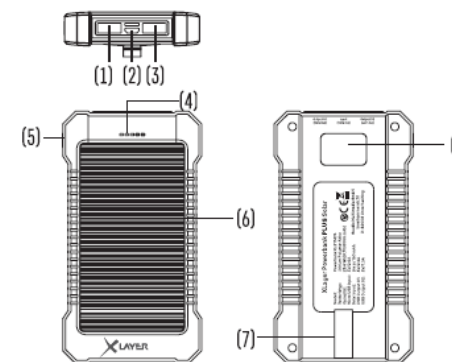

LED indikátor

•••••	Svítil zeleně: Je aktivní nabíjení ze solárního panelu.
•••••	Zbývající kapacita nabíječky je nižší než 25%
•••••	Zbývá méně než 50% kapacity
•••••	Nabíječka je v dobrém stavu a zbývá méně než 75% kapacity
•••••	Nabíječka má dostatečnou kapacitu, zbývá více než 75% kapacity.

Způsob nabíjení solární nabíječky

Před každým použitím doporučujeme solární nabíječku plně nabít. Může se nabíjet buď solárním panelem a absorpcí solární energie, nebo když ji přiloženým USB kabelem připojíte k volnému USB portu na počítači, nebo k standardní USB nabíječce připojené do síťové zásuvky.


1. Nabíjení USB adaptérem

Připojte k solární nabíječce přiloženým USB kabelem vhodný nabíjecí USB adaptér.




2. Nabíjení z USB rozhraní počítače

Připojte powerbanku přiloženým USB kabelem k volnému USB portu na počítači. Rozsvítí se LED indikátor stavu nabití a poslední LED bude blikat.



3. Nabíjení powerbanky slunečním světlem
Stačí položit solární nabíječku na slunce a začne se automaticky nabíjet. LED indikátor se rozsvítí zeleně.




Použití svítilny

Svítilnu zapnete, když stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Zap. / Vyp. Po dalším stisku tlačítka bude světlo blikat. Pokud tlačítko stisknete potřetí, světlo zhasne.

Kompatibilita

Solární nabíječka je kompatibilní se všemi chytrými telefony, tablety a jinými přístroji, které lze nabíjet přes USB vstup 5 V. Když chcete svá zařízení nabíjet touto solární nabíječkou, zapojte nabíjecí kabel do USB výstupu na nabíječku. Příloženým USB kabelem můžete nabíjet všechna mobilní zařízení, která mají vstup Micro-USB. Po dokončení nabíjení vytáhněte kabel z mobilního zařízení a solární nabíječka se po několika sekundách automaticky vypne. V případě jiných mobilních zařízení použijte k nabíjení USB kabel dodávaný jejich výrobcem.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do solární nabíječky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.



Aby se akumulátor v nabíječce zachoval v dobrém stavu, i když se powerbanka pravidelně nepoužívá, nabíjejte ji pravidelně alespoň jedenkrát za 3 měsíce.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Solární panel:	5 V / 150 mAh
Typ akumulátoru:	Li-Pol
Kapacita:	29,6 Wh (3,7 V / 8000 mAh)
Výkon LED:	1 W
Provozní doba svítilny:	40 hodin
Vstup Micro USB:	5 V / 2,0 A
Výstup USB 1:	5 V / 1,0 A
Výstup USB 2:	5 V / 2,4 A
Čas vlastního nabíjení	cca 10 hodin (z laptopu), 6 hodin (nabíječkou 5 V / 2 A), 3 dny (ze solárního panelu za plného světla)
LED indikátor:	5 LED k znázornění stavu
Rozměry:	138 x 76 x 19 mm
Hmotnost:	260 g



Záruka

Na solární nabíječku Xlayer Powerbank Plus 8000 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn v výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/2/2019