



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Multifunkční tiskárna MFC-J1010DW

brother
at your side



Obj. č.: 246 74 64

Stručný průvodce

Vážení zákazníci,


děkujeme vám za vaši důvěru a za nákup multifunkční tiskárny Brother MFC-J1010DW . Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Rozbalení výrobku a kontrola komponentů

Odstraňte z výrobku a komponentů ochrannou fólii.
Obsažené komponenty se mohou odlišovat v závislosti na zemi dodání.

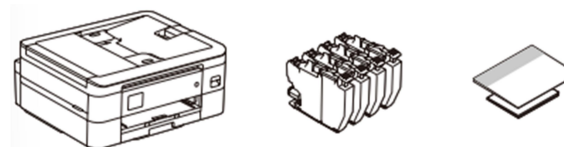

Většina obrázků v tomto průvodci zobrazuje model MFC-J1010DW.

- K výrobku budete muset zakoupit správný kabel pro rozhraní, které chcete používat.

Kabel USB

Použijte kabel USB 2.0 (typ A/B), který by neměl být delší než 2 metry.

Kabel pro pevné připojení k síti (Ethernet) – jen model MFC-J1170DW)


Pro rychlé připojení k síti Ethernet standardu 10BASE-T nebo 100BASE-T použijte kabel s kroucenou dvojlinkou kategorie 5 (nebo vyšší) .

Vložení papíru do zásobníku


Po dokončení nastavení tiskárny můžete změnit typ nebo velikost používaného papíru.
Podrobnější informace k použití papíru najdete pod odkazem support.brother.com/manuals.

	Otevřete kryt výstupu zásobníku papíru.	Zarovnejte vodící lišty papíru. Při plnění zásobníku papíru dobře rozložte.
Zavřete kryt výstupu papíru a pomalu zatlačte celý zásobník zpět do tiskárny.		Vytáhněte opěrky papíru (1) a rozložte nástavec zásobníku (2), aby vytisknutý papír nepadal dolů.

Připojení napájecího kabelu

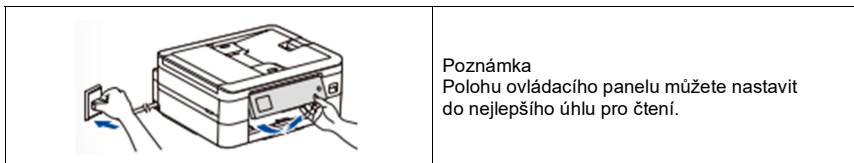

Vložení startovacích inkoustových kazet

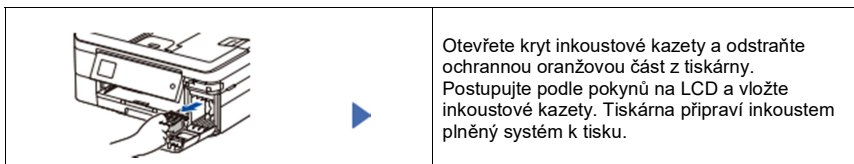

POZOR

Ochrannou oranžovou část nevyhazujte. Budete ji potřebovat v případě, že budete tiskárnu expedovat.


Poznámka

Při vložení prvních inkoustových kazet tiskárna použije k naplnění plnicích cest více inkoustu. Jedná se o jednorázový proces, který umožňuje vysokou kvalitu tisku.

Nastavení data a času


Podle pokynů na LCD nastavte datum a čas. Po nastavení data a času můžete nastavit výchozí pravidla pro aktualizaci firmwaru.

Kontrola kvality tisku

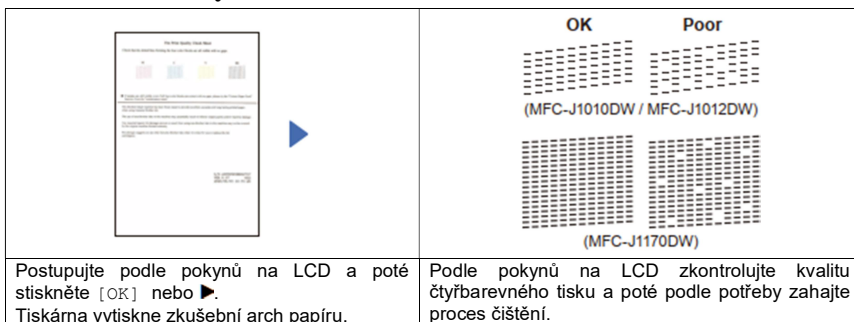

Nastavení zarovnání tisku (doporučeno)

Pro nastavení zarovnání tisku před použitím tiskárny stiskněte [Start] nebo ►.

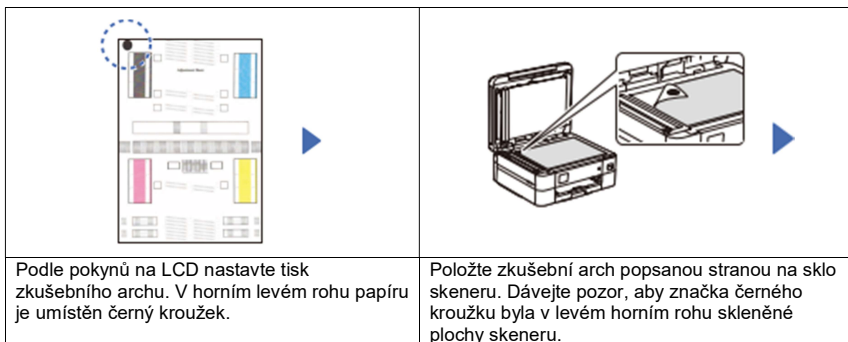

Podle pokynů na LCD dokončete nastavení zarovnání. Po dokončení odstraňte zkušební arch ze skeneru.

Vymazání oznámení z displeje

Pokud se na displeji zobrazí nějaká oznámení, můžete je v závislosti na modelu vymazat stisknutím **OK** nebo výběrem [OK].

Výběr jazyka (pouze v případě potřeby)


■ MFC-J1010DW / MFC-J1012DW

1. Stiskněte **Settings** (Nastavení).
2. Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte následující:
 - a. Vyberte [Initial Setup] (Úvodní nastavení) a poté stiskněte **OK**.
 - b. Vyberte [Station ID] (ID stanice) a poté stiskněte **OK**.
 - c. Vyberte [Fax] a poté stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **Stop/Exit**.

■ MFC-J1170DW

1. Stiskněte [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].
2. Stiskněte požadovaný jazyk.
3. Stiskněte **OK**.

Připojení telefonní linky

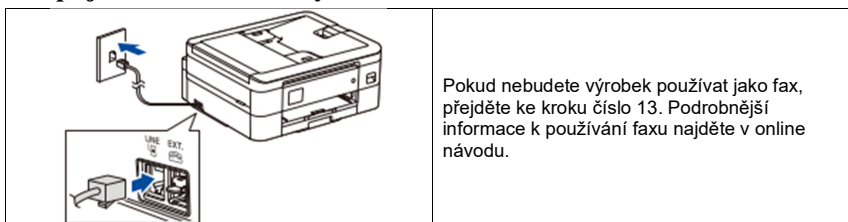



Výběr správného režimu příjmu

Pokud nebudete výrobek používat jako fax, přejděte ke kroku číslo 13.

■ MFC-J1010DW / MFC-J1012DW

1. Stiskněte **Settings** (Nastavení).
2. Stiskněte **▲** nebo **▼** a vyberte následující:
 - a. Vyberte [Fax] a poté stiskněte **OK**.
 - b. Vyberte [Setup Receive] a poté stiskněte **OK**.
 - c. Vyberte [Receive Mode] a poté stiskněte **OK**.
 - d. Vyberte požadovaný režim příjmu a poté stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **Stop/Exit**.

■ MFC-J1170DW

1. Stiskněte  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Receive Mode].
2. Stiskněte svůj preferovaný režim příjmu.
3. Stiskněte .

Nastavení ID stanice



Pokud nebudete výrobek používat jako fax, přejděte ke kroku číslo 13.


Uložte své jméno a číslo faxu, aby ho tiskárna mohla vytisknout na všechny faxem odesílané stránky. Podrobnější informace najdete v online návodu v části „Enter Text on Your Brother Machine“ (Vkládání textu na tiskárně Brother).

■ MFC-J1010DW / MFC-J1012DW

1. Stiskněte **Settings** (Nastavení).
2. Stiskněte **▲** nebo **▼** a vyberte následující:
 - a. Vyberte [Initial Setup] (Úvodní nastavení) a poté stiskněte **OK**.
 - b. Vyberte [Station ID] (ID stanice) a poté stiskněte **OK**.
 - c. Vyberte [Fax] a poté stiskněte **OK**.
3. Vložte číslo svého faxu (až 20 číslic) a poté stiskněte **OK**.
4. Vložte své jméno (až 20 znaků) a stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **Stop/Exit**.


■ MFC-J1170DW

1. Stiskněte  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Station ID] > [Fax].
2. Na dotykové obrazovce vložte číslo svého faxu (až 20 číslic) a poté stiskněte [OK].
3. Stiskněte [Name].
4. Na dotykové obrazovce vložte své jméno (až 20 znaků) a stiskněte [OK].
5. Stiskněte .




Připojení tiskárny k počítači nebo k mobilnímu zařízení

Pomocí některého z typů připojení na Vaší tiskárně dokončete podle níže uvedených kroků nastavení. Navštivte webovou stránku setup.brother.com a stáhněte si a nainstalujte software Brother.

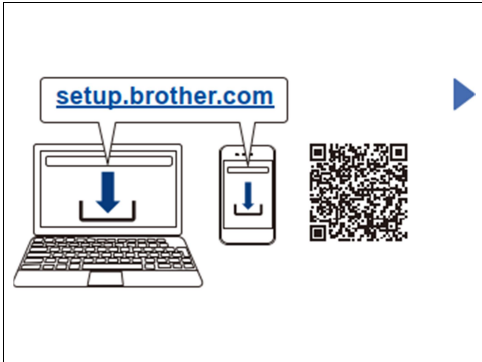

Postupujte podle pokynů a výzev na displeji.
POZOR
Pro kabelové připojení k síti (pouze MFC-J1170DW) a USB připojení je třeba podle používaného typu kabelu najít správný port uvnitř tiskárny (viz obrázky).



(MFC-J1170DW)


Dokončení nastavení


Nyní můžete tiskárnu používat k tisku a skenování. Nejnovější firmware najdete na stránce support.brother.com/up7.

Důležité upozornění týkající se bezpečnosti na síti

Výchozí heslo pro správu nastavení tiskárny je umístěno na zadní straně přístroje a je označeno jako „Pwd“. Doporučujeme, abyste toto výchozí heslo hned změnili a chránili tak tiskárnu před neautorizovaným přístupem.

Máte problém s připojením? Zkontrolujte následující body:


 Bezdřátová síť > Pokud to je možné, restartujte bezdrátový přístupový bod (router) > Restartujte tiskárnu a počítač a přejděte na krok 13 > V případě, že připojení stále nefunguje, přejděte na krok 14.

 Kabelové připojení (jen MFC-J1170DW) a USB připojení > Odpojte kabel > Restartujte tiskárnu a počítač a přejděte na krok 13 > V případě, že připojení stále nefunguje, navštivte stránku support.brother.com a podívejte se na sekci častých otázek a odpovědí (FAQ) a řešení problémů (Troubleshooting).

Manuální nastavení sítě


Pokud nastavení bezdrátového připojení nefunguje, zkuste připojení nastavit manuálně. Zjistěte si název své sítě (SSID) a přístupové heslo k síti (Password) a zapište si je do níže uvedené tabulky.

SSID (Název sítě)	
Přístupové heslo (Password)	

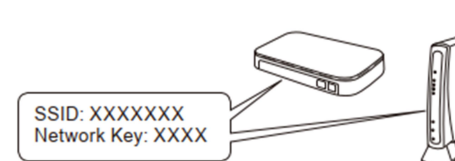

Pokud se Vám nedaří najít název své sítě (SSID) a přístupové heslo k síti, požádejte o radu správce sítě nebo výrobce svého přístupového bodu (routeru).

■ MFC-J1010DW / MFC-J1012DW

1. Na panelu tiskárny stiskněte .
2. Stiskněte OK a vyberte [Find Wi-Fi Network]. Na LCD se zobrazí zpráva [Enable WLAN?].
3. Stisknutím ► vyberte Yes.

■ MFC-J1170DW2

Na tiskárně stiskněte  > [Find Wi-Fi Network] > [Yes].

Vyberte SSID (název sítě) pro přístupový bod (router) a vložte přístupové heslo. Po úspěšném nastavení bezdrátového připojení se na LCD zobrazí [Connected].

Pokud je nastavení neúspěšné, restartujte svou tiskárnu Brother a přístupový bod (router) bezdrátové sítě a opakujte krok 14.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do multifunkční tiskárny. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/11/2023