


T 180



BEDIENUNGSANLEITUNG

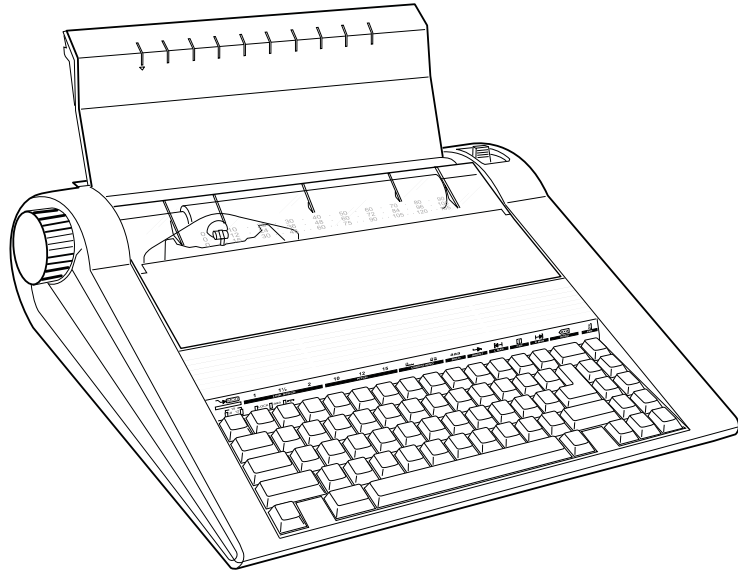

Ein Produkt der _____
TA TRIUMPH-ADLER AG

Einleitung

Ihre Neue ist eine elektronische Schreibmaschine mit Korrekturspeicher und vielen automatischen Funktionen.

Diese Funktionen wie: die automatische Korrektur von Tippfehlern,
 das Schreiben von Zahlenkolonnen,
 das Zentrieren von Texten,
 das automatische Unterstreichen usw.

werden Ihnen das Schreiben und die Textgestaltung erleichtern.

Damit Sie die vielfältigen Ausstattungsmerkmale Ihrer Maschine optimal nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.


Anhand von Textbeispielen werden Sie in die Anwendung aller Funktionen eingeführt.

Für ein schnelles Auffinden bestimmter Funktionen bzw. bestimmter Fachbegriffe steht Ihnen neben dem

Inhaltsverzeichnis zu Beginn der Bedienungsanleitung auch ein


Stichwortverzeichnis im Kapitel „Zum Nachschlagen“ am Ende der Bedienungsanleitung zur Verfügung.

Gesamtabbildung der Tastatur

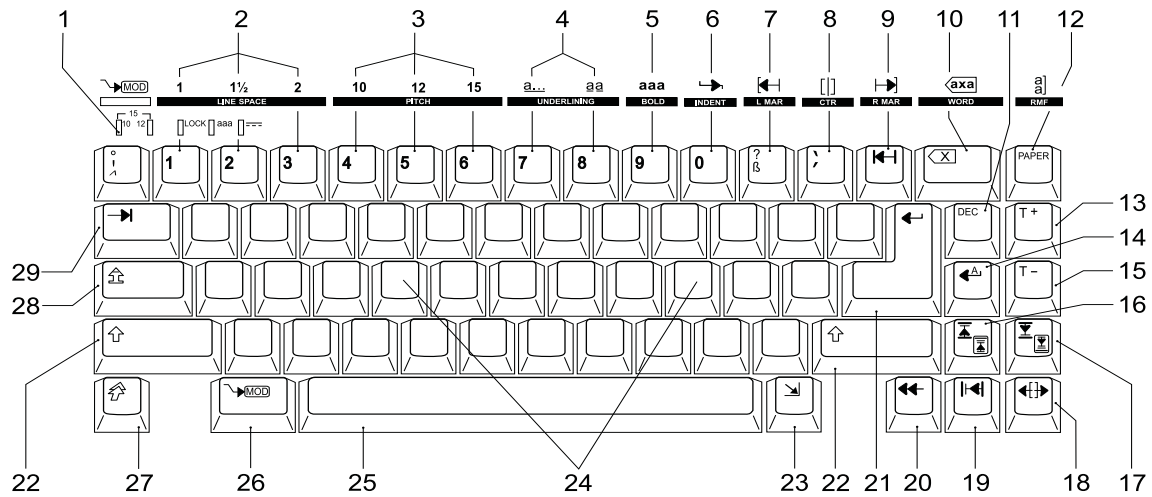

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1 Kontrolllampen: Schreibschritt/
Caps lock/Fettdruck/autom.
Unterstreichen | 8 Schreibtaste/Zentrieren | 16 Hochstelltaste/Mikroschritt | 24 Schreibtasten |
| 2 Schreibtasten/Zeilenabstand | 9 Rücktaste/Endrand setzen | 17 Tiefstelltaste/Mikroschritt | 25 Leertaste |
| 3 Schreibtasten/Schreibschritt | 10 Korrekturtaste/Wortkorrektur | 18 Randlösertaste | 26 MOD-Taste
(Modifikationstaste) |
| 4 Schreibtasten/autom. Unter-
streichen | 11 Dezimaltabulator | 19 Halbschrittaste | 27 Umschalter in die 3. Ebene
(Sonderzeichen) |
| 5 Schreibtaste/Fettdruck | 12 Autom. Papiereinzug/
Rechtsbündig schreiben | 20 Rückföhrtaste ohne
Zeilenschaltung | 28 Caps lock |
| 6 Schreibtaste/autom. Einrückung | 13 Tabulator setzen | 21 Rückföhrtaste mit
Zeilenschaltung | 29 Tabuliertaste |
| 7 Schreibtaste/Anfangsrand | 14 Autom. Rückföhrtaste mit
Zeilenschaltung | 22 Umschalter | |
| | 15 Tabulator löschen | 23 Relocatetaste | |

Gesamtabbildung der Maschine

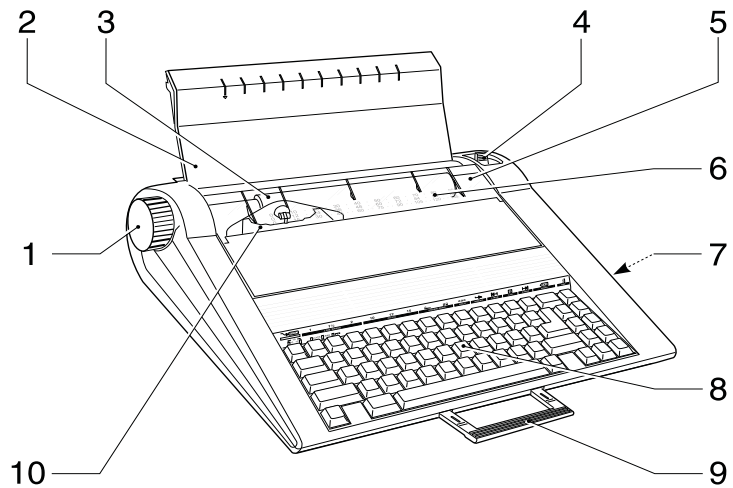

Bedienteile:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1 Walzendrehknopf | 6 Randstellerskalen |
| 2 Tastaturabdeckung/Papierstütze | 7 EIN-/AUSschalter |
| 3 Schreibwalze | 8 Tastenfeld |
| 4 Papierlöser | 9 Tragegriff |
| 5 Klarsichtabdeckung | 10 Typenträgerwagen |

Inhaltsverzeichnis

I.....	Einleitung	12	Texte schreiben, korrigieren und gestalten
II.....	Gesamtabbildung der Tastatur		- Schreib- und Gestaltungsfunktionen -
III.....	Gesamtabbildung der Maschine	13	Mehrfachbelegung der Schreibtaben
1.....	Inhaltsverzeichnis		- Sonderzeichen schreiben -
2.....	Maschine startklar machen	13	Autorepeat-Funktion
	- Maschine aufstellen, einschalten		- Dauerfunktion der letzten Eingabe -
	und Papier einspannen -	14	Großbuchstaben, Akzente und Formeln schreiben
2.....	Aufstellen der Maschine,	16	Korrektur von Tippfehlern
3.....	Anschließen des Netzkabels, Ein-/Ausschalten	20	Textgestaltung und komfortables Schreiben
	Service Position/Generallöschen		- Automatisches Rückführen mit Zeilenschaltung
4.....	Meldungen, Akustische Signale, Kontrollampen		- Text mittig schreiben (Zentrieren)
5.....	Papier einziehen und ausrichten,		- Text unterstrichen oder fettgedruckt schreiben
	Papierstütze, Papierlöser, Walzendrehknopf,		(Druckvarianten)
	Autom. Papiereinzug		- Text rechtsbündig schreiben
6.....	Einstellungen und Tabulator		- Mikroschritt
	- Schreibrschritt, Zeilenabstand, Ränder	25	Zubehör
	und Tabulatorfunktionen -		Farbbandkassette wechseln
7.....	Standardeinstellungen. Zeilenabstand und	26	Typenrad wechseln
	Schreibrschritt einstellen	27	Korrekturband wechseln
8.....	Ränder ändern, Ränder lösen und Tab-Stops setzen	28	Typenrad/Farbbandkassette/Korrekturband
	- Rückföhrfunktionen, Rand lösen und setzen,		Technische Daten
	Leerschrift, Tab-Stops setzen -	29	Zum Nachschlagen
10	Tabulieren und Tab-Stops löschen	29	Ratgeber
		30	Stichwortverzeichnis
			Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Maschine startklar machen

- Maschine aufstellen, einschalten und Papier einspannen -

In diesem Kapitel finden Sie alles Wissenswerte zur Inbetriebnahme Ihrer elektronischen Schreibmaschine.

Sie erfahren, wie Sie:

- die Maschine richtig aufstellen - die Service Position und die Generallöschung durchführen
- das Netzkabel anschließen
- die optischen und akustischen Meldungen deuten
- die Maschine einschalten
- das Papier einspannen und ausrichten

Aufstellen der Maschine

Achten Sie beim Aufstellen darauf, daß Ihre Maschine

- auf einer festen erschütterungsfreien Unterlage steht;
- in einem Abstand von mind. 6 cm zu anderen Gegenständen steht;
- sich nicht in der Nähe eines Heizkörpers befindet;
- keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.

ausgesetzt ist.

So machen Sie die Maschine betriebsbereit:

1. Nehmen Sie die Tastaturabdeckung ab und verwenden Sie als Papierstütze, indem Sie sie einmal drehen. Die Markierungen der Papierstütze zeigen nach oben, die Rastnasen nach unten (siehe Pkt. 1).
2. Setzen Sie die Rastnasen der Papierstütze in die dafür vorgesehenen Öffnungen nach unten ein (siehe Pfeile) und klappen Sie sie zurück.
3. Überprüfen Sie, ob Farbbandkassette, Typenrad und Korrekturband eingesetzt sind. Klappen Sie dafür die Klarsichtblende und anschließend die vordere Maschinenabdeckung in Richtung Tastatur hoch (Pkt. 2). Setzen Sie nun das Zubehör ein. Verfahren Sie hierbei wie im Kapitel Zubehör beschrieben.

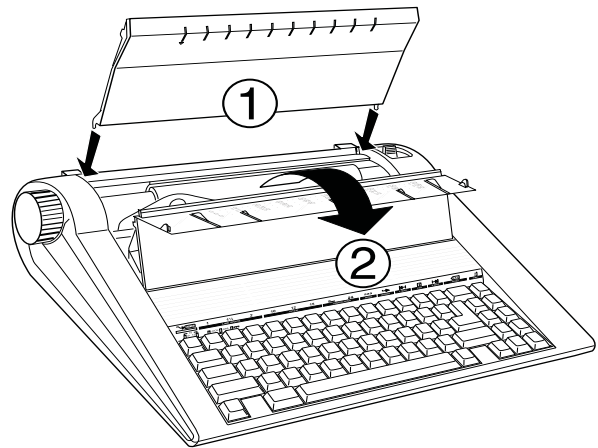


Abb.: Maschine startklar machen

Anschließen des Netzkabels

Bevor Sie das Netzkabel anschließen, vergleichen Sie die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit Ihrer örtlichen Netzspannung. Stimmen die Werte nicht überein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

1. Entfernen Sie das Kabel von den Kabelhaltern an der Rückseite der Maschine.
2. Schließen Sie den Netzstecker an. Zur vollständigen Netztrennung ist der Netzstecker zu ziehen. Schließen Sie das Gerät deshalb an eine leicht zugängliche Steckdose.

Ein-/Ausschalten

Einschalten = Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf „I“.

Der Typenträgerwagen bewegt sich zum linken Ende der Walze und kehrt dann zum Anfangsrand zurück. Das Typenrad positioniert sich in Grundstellung (surrendes Geräusch) und die Kontrolllampen oberhalb der Tastatur leuchten. Die Standardeinstellungen sind gesetzt.

Ausschalten = Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf „0“.

Service Position

Zum Wechseln des Zubehörs betätigen Sie den Umschalter und gleichzeitig die Relocatetaste. Der Typenträgerwagen fährt in die Mitte und alle anderen Funktionen sind gesperrt. Jetzt können Sie das Zubehör wechseln. Betätigen Sie nochmals den Umschalter und die Relocatetaste. Das Typenrad und der Typenträgerwagen positionieren sich in Grundstellung und die individuellen Einstellungen bleiben erhalten. Der Typenträgerwagen kehrt an die Druckspitze zurück. Der Korrekturspeicher ist gelöscht.



Generallöschen

Eine **Generallöschung** erfolgt durch Ausschalten der Maschine und durch Stromausfall. Nach dem Einschalten sind die Standardwerte aktiv und der Korrekturspeicher ist gelöscht.



Ein eventueller Austausch des Netzkabels ist durch den technischen Kundendienst durchzuführen.

Meldungen

Bei Ihrer elektronischen Schreibmaschine werden alle zum Schreibvorgang erforderlichen Funktionen über Tastendruck ausgelöst und Ihnen akustisch bestätigt.

Akustische Signale

Ein **kurzes** akustisches Signal (Beepton) bestätigt die Durchführung folgender Funktionen:

- Anfangsrand setzen
- Endrand setzen
- Rand lösen
- Automatische Rückführung mit Zeilenschaltung
- Tabulator-Stop setzen
- Tabulator-Stop löschen
- Beginn der Randzone
- Zeilenabstand ändern
- Schreibrschritt ändern
- Druckvarianten einstellen
- Korrekturtaste außerhalb des Korrekturspeichers

Ein **langes** akustisches Signal zeigt an, daß die Eingabe nicht angenommen wurde (z.B. Zeicheneingabe, wenn sich der Typen-trägerwagen bereits am Ende der Zeile [Endrand] befindet).

Grundsätzlich gilt: Kurzes Signal = positive Meldung (Bestätigung)
Langes Signal = Fehlermeldung (Ablehnung).

Kontrolllampen

Links oberhalb der Zifferntasten befinden sich 5 Kontrolllampen. Folgende Einstellungen werden angezeigt:

- | | |
|---|--|
| 1. Kontrolllampe = Schreibteilung 10 | 3. Kontrolllampe = Caps lock-Funktion |
| 2. Kontrolllampe = Schreibteilung 12 | 4. Kontrolllampe = Fettdruck |
| 1.+2. Kontrolllampe = Schreibteilung 15 | 5. Kontrolllampe = Unterstreichen wortweise oder durchgehend |

In den Abbildungen sind die Kontrolllampen so dargestellt: Lampe leuchtet
 Lampe leuchtet nicht

Papier einspannen und ausrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Papier einziehen und mit dem Papierlöser ausrichten können.

1. Klappen Sie die **Papierstütze** hoch. Damit haben Sie den Papierschacht, in den das Papier eingelegt wird, nach oben verlängert.
2. Führen Sie das Papier so in den Papierschacht ein, daß der linke Papierrand an der Markierung der Papierstütze anliegt.
3. Drehen Sie den **Walzendrehknopf** solange, bis das Papier auf die gewünschte Schreibzeile eingezogen ist.
4. Wurde das Papier versehentlich schief eingezogen, ziehen Sie den **Papierlöser** nach vorn. Die Papierführung ist gelöst. Sie können das Blatt mit der Hand ausrichten. Legen Sie den Papierlöser anschließend wieder zurück.

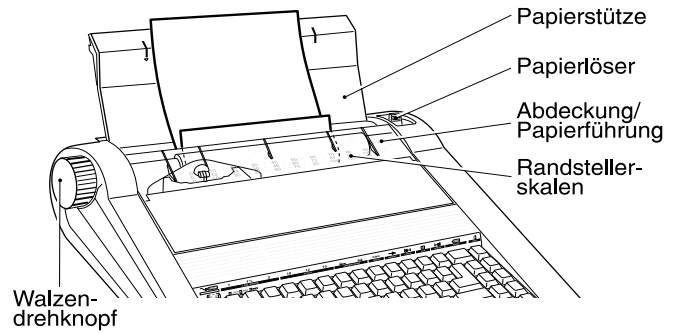


Abb.: Papier einspannen und ausrichten

Automatischer Papiereinzug

Der automatische Papiereinzug vereinfacht Ihnen das Einspannen des Papiers und gewährleistet, daß das Papier immer auf die gleiche Zeile eingezogen wird.

Bedienfolge:

1. Klappen Sie die Papierstütze hoch und legen das Papier in den Papierschacht.
2. Betätigen Sie die Papiertaste. Das Papier wird automatisch eingezogen.



-
- ! - Möchten Sie oberhalb der gewählten Zeile schreiben, dann drücken Sie die Hochstelttaste.
 - Nach jedem automatischen Papiereinzug wird der Korrekturspeicher neu eröffnet.
-

Einstellungen und Tabulator

- Zeilenabstand, Schreibrschritt, Ränder und Tabulatorfunktion -

Zunächst lernen Sie in diesem Abschnitt die Standardeinstellung des Zeilenabstandes, des Schreibrschrittes, der Tabulatoren und der Ränder kennen und wie Sie diese Einstellungen individuell verändern können.

Weiter wird an einem Textbeispiel das Setzen von Rändern und die Anwendung der Tabulatorfunktionen gezeigt.

Hierbei werden Sie mit folgenden Funktionen vertraut gemacht:

- Tab-Gesamtlöschen,
- Rückführung mit Zeilenschaltung,
- Anfangsrand setzen,
- Endrand setzen,
- Rückschritt,
- Leerschritt,
- Tabulator setzen.

Im Anschluß erfahren Sie alles über das Tabulieren und das Löschen von einzelnen Tab-Stops.

Standardeinstellungen

Nach jedem Einschalten Ihrer Schreibmaschine werden standardmäßig

- ein 1-zeiliger Zeilenabstand
- eine Schreibrschrittgröße von 10 Zeichen pro Zoll,
- 5 Standardtabulatoren auf Position 20, 30, 40, 50, 60,
- 1 Tabulator auf den gesetzten Endrand und
- die Ränder auf Position 10 für den Anfangsrand und auf Position 70* für den Endrand eingestellt.

Beispiele:

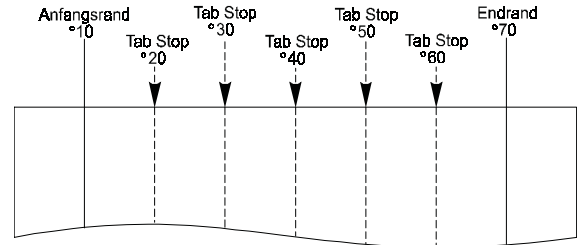


Abb.: Standardränder, Standardtabs

Zeilenabstand einstellen



Soll der Zeilenabstand verändert werden, halten Sie die MOD-Taste gedrückt und betätigen Sie die Zifferntaste für den gewünschten Zeilenabstand (siehe Beispiel). Jede Zeilenabstandsänderung wird durch einen kurzen Biepton bestätigt.

Es gelten folgende Zifferntasten:

- 1 für 1-zeiligen Abstand
- 2 für 1 1/2-zeiligen Abstand
- 3 für 2-zeiligen Abstand



Zeilenabstände		
1	1½	2
XXXX XXX	XXXX XXX	XXXX XXX
XXXX XXX	XXXX XXX	XXXX XXX
XXXX XXX	XXXX XXX	XXXX XXX
XXXX XXX	XXXX XXX	XXXX XXX

Abb.: Zeilenabstände

Schreibrschritt einstellen



Wollen Sie die Größe des Schreibrschrittes verändern, dann halten Sie die MOD-Taste gedrückt und betätigen Sie die entsprechende Zifferntaste. Jede Schreibrschritt-änderung wird durch einen kurzen Biepton bestätigt.

Hierbei gelten die Zifferntasten:

- 4 für 10 Zeichen pro Zoll
- 5 für 12 Zeichen pro Zoll
- 6 für 15 Zeichen pro Zoll



Schreibteilungen	
15	Schreibteilung mio MIO XXX
12	Schreibteilung mio MIO XXX
10	Schreibteilung mio MIO XXX

Abb.: Schreibteilungen

Achten Sie bitte darauf, daß das entsprechende Typenrad eingesetzt ist.

Ränder ändern, Ränder lösen und Tab-Stops setzen

Anfangs- und Endrand



sowie die Tab-Stops können Sie jederzeit nach Ihren persönlichen Erfordernissen vorgeben.

Übungsbeispiel:

Nehmen wir an, Sie beabsichtigen die Standardränder zu verändern, und zwar den Anfangsrand auf Pos. 5 und den Endrand auf Pos. 75. Weiter wollen Sie die vorgegebenen Standardtabulatoren löschen und 3 Tab-Stops an den Positionen 15, 45 und 65 setzen (es können bis zu 8 Tab-Stops gesetzt werden).

Beispiele:

Bedienfolge:

1. Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein. Die Standardeinstellungen sind aktiv.
2. Führen Sie eine **Gesamtlöschung der Standard-tabs** durch, indem Sie die MOD-Taste betätigen und gleichzeitig die Tabulatorlösch Taste länger gedrückt halten. Ein kurzer Biepton bestätigt die Löschung aller Standardtab-Stops.
3. Bringen Sie den Typenträgerwagen mit der **Rückföhr-taste** zum Anfangsrand. Gleichzeitig bewegt sich das Papier um eine Zeile nach oben. Durch Gedrückthalten dieser Taste erfolgt Papiervorschub (Dauerfunktion).
4. **Randlöser:** Um den aktuellen Anfangsrand nach links zu überschreiten, drücken Sie die Randlöser Taste. Ein kurzer Signalton betätigt die Randlöserfunktion.
5. Die Pos. 5 fahren Sie an, indem Sie die **Rücktaste** 5 mal kurz antippen. Der Typenträgerwagen bewegt sich bei jedem Tastendruck um einen Schreibschritt nach links. Wenn Sie die Rücktaste länger gedrückt halten, wird eine Reihe von Rückschritten erzeugt (Dauerfunktion).

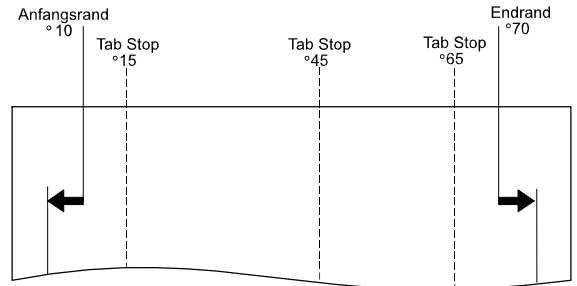


Abb.: Ränder ändern und Tab-Stops setzen





6. Den neuen **Anfangsrand setzen** Sie, indem Sie die MOD-Taste gedrückt halten und die Schreibtaste „ß“ betätigen. Ein kurzer Signalton bestätigt den gesetzten Anfangsrand.
7. Mit der **Leertaste** steuern Sie die Pos. 15 für den ersten Tab-Stop an. Durch kurzes Antippen dieser Taste bewegt sich der Typenträgerwagen um einen Leerschritt nach rechts. Halten Sie die Leertaste gedrückt so wird eine Folge von Leerschritten erzeugt (Dauerfunktion).
8. Betätigen Sie den **Tabulatorsetzer**. Ein kurzer Signalton bestätigt den gesetzten Tab-Stop.
9. Setzen Sie die Tab-Stops auf Pos. 45 und 65 in gleicher Weise. Hierbei kündigt ein kurzer Signalton den Beginn der Randzone (= 8 Zeichen breiter Bereich vor dem Endrand) an.
10. Halten Sie die Leertaste solange gedrückt, bis der Typenträgerwagen den aktuellen Endrand erreicht hat, was durch einen langen Biepton und das Arrätieren des Typenträgerwagens signalisiert wird.
11. **Randlöser**: Um den aktuellen Endrand zu überschreiten, drücken Sie die Randlösertaste.
12. Tippen Sie die Leertaste 5mal an. Der Typenträgerwagen bewegt sich auf die Position 75.
13. Den neuen Endrand setzen Sie, indem Sie die MOD-Taste gedrückt halten und die Rücktaste betätigen. Ein kurzer Biepton bestätigt den neuen Endrand.





Wollen Sie den Anfangsrand nach rechts und den Endrand nach links verändern, dann steuern Sie, vom Zeilenanfang ausgehend, mit der Leertaste an die gewünschte Randposition und setzen wie vorher beschrieben den Anfangsrand bzw. den Endrand.

Tabulieren und Tab-Stops löschen

Die gesetzten Tab-Stop-Positionen werden mit der Funktion Tabulieren oder Dezimaltabulieren antabuliert. Die Dezimaltab-Funktion ermöglicht das stellengerechte Schreiben von Zahlenkolonnen untereinander. Mit der Funktion Tabulator löschen können Sie die gesetzten Tab-Stops einzeln löschen.

Folgende Funktionen werden Sie in diesem Abschnitt kennenlernen:

- Rückführen ohne Zeilenschaltung,
- Tabulieren mit der Tabuliertaste,
- Dezimaltabulieren,
- Tabulator löschen.

! - Wird der Anfangsrand auf die Position des Endrandes gesetzt, so wird dieser automatisch auf den rechten Anschlag ($^{\circ}90$) gesetzt.
! - Wird der Endrand auf die Position des Anfangsrandes gesetzt, so wird dieser automatisch auf den linken Anschlag ($^{\circ}0$) gesetzt.

Bedienfolge:

1. Mit der Taste **Rückführen ohne Zeilenschaltung** kehren Sie an den Anfangsrand der Zeile zurück.
2. Drücken Sie die **Tabuliertaste** und der erste gesetzte Tab-Stop wird antabuliert.
3. Tippen Sie jetzt nebenstehende Buchstaben.
4. Den zweiten Tab-Stop tabulieren Sie mit **der Dezimal-tabuliertaste** an. Der Dezimaltabulator erlaubt Ihnen das kommagenauere Schreiben von Zahlen untereinander und das rechtsbündige Schreiben von Text an einem Tab-Stop. Die Tab-Stop-Position entspricht genau der Komma-stelle.
5. Geben Sie nun die Zahl bis zum Komma ein. Der Typen-trägerwagen bewegt sich nichtdruckend nach links.
6. Tippen Sie das Komma. Die eingegebene Zahl wird mit dem Komma ausgedruckt und Sie können die Nach-kommastellen eingeben. Beim rechtsbündigen Schreiben von Text an einem Dezimaltabulator lösen Sie den Druck mit der Dezimaltabuliertaste oder der Relocatetaste aus.
7. Zum Löschen eines Tab-Stops betätigen Sie die Ta-bulatorlöschtaste. Hierzu tabulieren Sie den Tab-Stop an und betätigen die Tabulatorlöschtaste. Ein kurzer Sig-nalton bestätigt die Löschung. Mit der Tab-General-löschung können Sie alle gesetzten Tabs löschen (siehe Seite 8, Pkt. 2).

Beispiel:

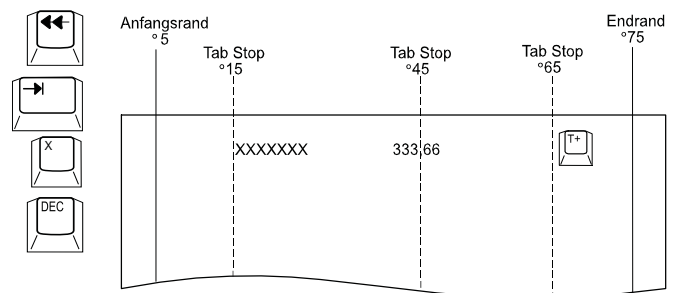


Abb.: Tabulieren und Tab-Stop löschen



Texte schreiben, korrigieren und gestalten

- Schreib- und Gestaltungsfunktionen -

Im folgenden Kapitel werden Sie in die Funktionen des Schreibens, der Korrektur von Tippfehlern und der Gestaltung von Texten eingeführt.

Sie erhalten Informationen:

- zur Mehrfachbelegung der Schreibtaben,
- zum Umschalter,
- zur Caps lock-Taste,
- zur Tottaste,
- zur Hoch-, Tiefstellaste,
- zur automatischen und halbautomatischen Korrektur,
- zur Relocatetaste,
- zur Halbschrittaste,
- zur Autofunktion,
- zur Zentrierfunktion,
- zu den Druckvarianten (Unterstreichen, Fettdruck)
- zum Rechtsbündig schreiben
- zum Mikroschritt.

Mehrfachbelegung der Schreibtaben

- Sonderzeichen schreiben, senkrechter Strich -

Auf einigen Schreibtaben Ihrer Maschine sind bis zu 3 Zeichen angebracht. Sie können mit diesen Taben bzw. mit den entsprechenden Tastenkombinationen diese 3 Zeichen wie folgt schreiben:

† das mittlere Zeichen
= Taste antippen,

† das obere Zeichen
= Umschalter gedrückt halten und Taste antippen,

† das untere Zeichen
= Umschalter in die 3. Ebene gedrückt halten und Taste antippen

Die Schreibtaben auf der obersten Tastaturreihe können in Verbindung mit der MOD-Taste noch eine zusätzliche Funktion auslösen. Diese Funktion lösen Sie aus, indem Sie die MOD-Taste gedrückt halten und die Taben tippen.





Abb.: Mehrfachbelegung

Senkrechter Strich

Auf einer Zifferntaste (obere Tastenreihe) ist zusätzlich der senkrechte Strich angebracht. Der senkrechte Strich kann nur gedrückt werden, wenn Sie ein Typenrad mit senkrechtem Strich* eingelegt haben.

Autorepeat-Funktion

- Dauerfunktion der letzten Eingabe -

Alle Schreibtaben (außer der Akzenttaste) werden durch längeres Gedrückthalten in Dauerfunktion (Wiederholungsfunktion) ausgelöst. Das eingegebene Zeichen wird solange gedruckt, wie die Taste gedrückt wird oder bis der Endrand erreicht wurde. Folgende Funktionen können ebenfalls in Dauerfunktion gebracht werden: Rückführen mit Zeilenschalten, Leerschritt; Automatische Korrektur, Rückschritt, Hoch-/Tiefstellen (bei Dauerfunktion = Halbzeilenfunktion vor-/rückwärts), Mikroschritt.

- ! - *Ein Typenrad mit senkrechtem Strich ist erkennbar an der „1“ vor der Typenrad LV-Gruppe: z.B. 101-47 ist mit senkrechtem Strich, 01-47 ist ohne senkrechten Strich.
- Mit dem Umschalter in die 3. Ebene werden die Sonderzeichen auf der dritten Ebene der Tastatur angesteuert. Die Umschalttaste in die 3. Ebene hat alleine keine Funktion.

Großbuchstaben, Akzente und Formeln schreiben

Anhand nachfolgender Textbeispiele werden Sie mit folgenden Funktionen vertraut gemacht:

Umschaltung, Schreiben von Großbuchstaben - Umschalter,
Fortlaufendes Schreiben in Großbuchstaben - Caps lock-Taste,
Akzente schreiben - Tottaste,
Hoch-, Tiefstellen von Zeichen - Hoch-Tiefstelltaste (Halbzeilenschaltung).

Übungsbeispiel:

Beispiel:

1. Drücken Sie einen der beiden **Umschalter**, wenn Sie Großbuchstaben oder die Zeichen, die oben auf der Taste dargestellt sind, schreiben wollen.

Halten Sie den **Umschalter** gedrückt und schreiben Sie nebenstehendes Textbeispiel:



Umschalter: PARIS TEXAS =\$:=)!))&

Caps lock: PARIS TEXAS 03.09.1996

2. Drücken Sie die **Caps lock-Taste**. Die Lock-Kontrolllampe leuchtet auf. Die Funktion ist aktiv. Tippen Sie nun die selben Tasten wie bei Pkt. 1. Der Text wird fortlaufend in Großbuchstaben geschrieben. Die Ziffern und Interpunktionszeichen bleiben aber in Normalstellung.



3. Heben Sie die Caps lock-Funktion durch erneutes Drücken der Caps lock-Taste auf. Die Lock-Kontrolllampe erlischt.





4. Buchstaben mit Akzent schreiben Sie, indem Sie zuerst die **Tottaste (Akzenttaste)** und dann die entsprechende Schreibtaste, z.B. E antippen.



Beispiel:

Conférence Européenne

5. Beim **Hoch- bzw. Tiefstellen** von Zeichen wird das eingespannte Papier einen halben Zeilenabstand höher bzw. tiefer transportiert.

Zur Durchführung der **Hochstellfunktion** drücken Sie die Hochsteltaste.



XXX^Y△

Xⁿ + 1

Die **Tiefstellfunktion** wird ausgelöst, indem Sie die Tiefsteltaste drücken.



XXX_Y▽

H₂O

Durch das Gedrückthalten der Tiefsteltaste bzw. der Hochstellfunktion erreichen Sie Dauerfunktion und das Papier wird automatisch ausgeworfen.

Korrektur von Tippfehlern

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Tippfehler schnell und mühelos mit der Korrekturtaste korrigieren können.

Es gibt drei Möglichkeiten der Korrektur:

- die automatische Korrektur = korrigieren innerhalb des Korrekturspeichers (~ 120 Zeichen),
- die halbautomatische Korrektur = korrigieren außerhalb des Korrekturspeichers,
- die Korrektur mit der Halbschrittaste = ein Zeichen nachträglich einfügen.

Automatische Korrektur:

Sofortkorrektur:

Übungsbeispiel:

1. Schreiben Sie nebenstehende Zahlen einschließlich der Ziffer 8.



Beispiel:

123456788 ▼

2. Korrigieren Sie den nebenstehenden Fehler sofort, indem Sie auf die **Korrekturtaste** drücken. Die falsche Zahl wird automatisch gelöscht. Wenn Sie die Korrekturtaste länger drücken, wird fortlaufend zeichenweise nach links gelöscht (Dauerfunktion).




12345678 ▼

3. Tippen Sie die richtige Zahl.



123456789 ▼

Wortweises Löschen erreichen Sie durch gleichzeitiges Drücken der MOD- und Korrekturtaste. Das gesamte Wort wird gelöscht. Dabei ist es unwesentlich, an welchem Zeichen des Wortes Sie sich befinden.



Nachträgliche Korrektur:

Sie korrigieren einen Fehler, der sich weiter zurück im Text der aktuellen Schreibzeile befindet.

Übungsbeispiel:

1. Schreiben Sie nebenstehende Buchstaben einschließlich des Fehlers ab.



XXXX XOX XXXXX

2. Zur nachträglichen Korrektur steuern Sie mit der Rücktaste den zu löschenden Buchstaben an.




3. Betätigen Sie die Korrekturtaste und der Buchstabe wird gelöscht.



XXXX X X XXXXX

Wortweises Löschen erreichen Sie durch gleichzeitiges Drücken der MOD- und Korrekturtaste.



Das gesamte Wort wird gelöscht. Dabei ist es unwesentlich, an welchem Zeichen des Wortes Sie sich befinden.

XXXX XXX XXXXX

4. Tippen Sie nun den richtigen Buchstaben.



XXXX XXX XXXXX

5. Drücken Sie die **Relocatetaste**. Der Typenträgerwagen kehrt automatisch hinter das zuletzt gedruckte Zeichen (Druckspitze) zurück.




Die Relocate-Funktion ist nur innerhalb des Korrekturspeichers möglich.

Beispiel:

Korrekturspeicher löschen:

Führen Sie folgende Funktionen aus, ist der Korrekturspeicher gelöscht: Ein-/Ausschalten, Schreibschrittänderungen, Rückschritt über mehr als 120 Zeichen, Verlassen der Zeile.

Betätigen Sie nebenstehende Tasten, wird der Korrekturspeicher ebenfalls gelöscht.

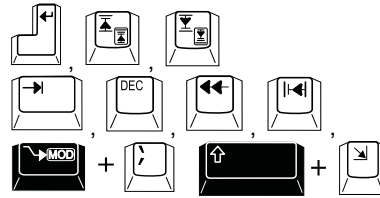

Ist der Korrekturspeicher gelöscht, dann ist eine Korrektur des bereits geschriebenen Textes nur halbautomatisch möglich.

Halbautomatische Korrektur

Der Korrekturspeicher umfaßt die aktuelle Schreibzeile. Befindet sich die Korrekturstelle außerhalb der aktuellen Schreibzeile, dann wenden Sie die halbautomatische Korrektur an.

Übungsbeispiel:


1. Schreiben Sie nebenstehendes Textbeispiel einschließlich des Fehlers ab.



2. Steuern Sie die Schreibzeile, in der sich der Fehler befindet, mit der Hochsteltaste an.



3. Fahren Sie den falschen Buchstaben mit der Rücktaste oder der Leertaste an.



4. Drücken Sie die Korrekturtaste. Ein kurzes Signal bestätigt die Aktivierung der Korrekturfunktion.




5. Tippen Sie den „falschen“ Buchstaben. Der Buchstabe wird gelöscht.



6. Schreiben Sie den richtigen Buchstaben. Bei mehreren Fehlern wiederholen Sie die Punkte 3.-6.



7. Mit der Tiefsteltaste und der Leertaste steuern Sie wieder die Druckspitze an.



Beispiel:

▼
 XX0XX XXXXXXXX
 ▲
 XXXXXXXX XXX XX

▼
 XX XX XXXXXXXX
 XXXXXXXX XXX XX
 ▼
 XXXXX XXXXXXXX
 XXXXXXXX XXX XX

Korrektur mit der Halbschrittfunktion

Die Halbschrittfunktion ermöglicht, einen vergessenen Buchstaben innerhalb eines Wortes nachträglich einzufügen.

Übungsbeispiel:

1. Schreiben Sie nebenstehendes Textbeispiel einschließlich des Fehlers ab.



IMPORT EXPRT COMPANY

2. Steuern Sie das „T“ von „EXPRT“ mit der Rücktaste an.



IMPORT EXPRT COMPANY

3. Löschen Sie das ganze Wort „EXPRT“ mit der Wortkorrektur.



IMPORT COMPANY

4. Betätigen Sie die Halbschrittaste. Der Typenträgerwagen bewegt sich um einen halben Schritt nach links.



IMPORT EXPORT COMPANY

5. Schreiben Sie das richtige Wort „EXPORT“.
Es kann immer nur ein Buchstabe mehr eingefügt werden, als das falsche Wort enthält.



6. Betätigen Sie die Halbschrittaste ein 2. Mal.



7. Kehren Sie mit der Leertaste an die Druckspitze zu-rück.



IMPORT EXPORT COMPANY

Textgestaltung und komfortables Schreiben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Korrespondenz optisch gestalten und gleichzeitig komfortabler schreiben.

Sie lernen, wie Sie

- mit der Auto-Funktion die automatische Zeilenschaltung vorgeben,
- Texte, z.B. Überschriften mit der Zentrierfunktion mittig schreiben,
- Text durch Fettdruck und Unterstreichung hervorheben können.

Auto-Funktion

Mit der Auto-Funktion wird die Rückführung mit Zeilenschaltung automatisch ausgelöst, wenn Sie innerhalb der Randzone entweder einen Leersschritt oder einen Trennstrich eingeben.

Übungsbeispiel:

1. Die Auto-Funktion schalten Sie ein, indem Sie die AUTO-Taste betätigen. Ein kurzes akustisches Signal ertönt.
2. Schreiben Sie nebenstehende Buchstaben, bis die Randzone erreicht ist. Ein Beep signalisiert den Beginn der Randzone.
3. Drücken Sie jetzt die Leertaste oder Trennstrichtaste, so erfolgt automatisch die Rückführung mit Zeilenschaltung.
4. Die Auto-Funktion schalten Sie aus, indem Sie die AUTO-Taste erneut drücken.



oder



Beispiel:

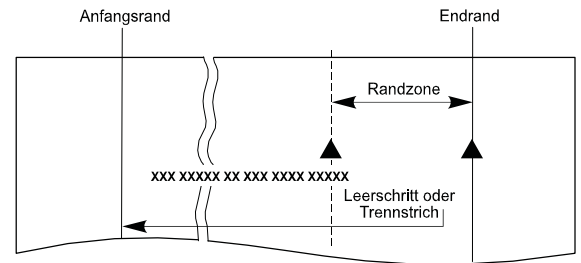


Abb.: Auto-Funktion

Zentrieren



Die Funktion Zentrieren hilft Ihnen, Text mittig zwischen den eingestellten Rändern zu schreiben.

Übungsbeispiel:

1. Betätigen Sie bei gedrückter MOD-Taste die Akzenttaste „`“. Der Typenträgerwagen fährt zur Mitte zwischen den eingestellten Rändern.



2. Schreiben Sie das Wort „DISSERTATION“. Der Typenträgerwagen bewegt sich nichtdruckend nach links.



3. Lösen Sie mit der Relocatetaste, der Rückschrittaste oder der Zentrierfunktion den Textausdruck aus.



Der Korrekturspeicher bleibt erhalten.



Beispiel:

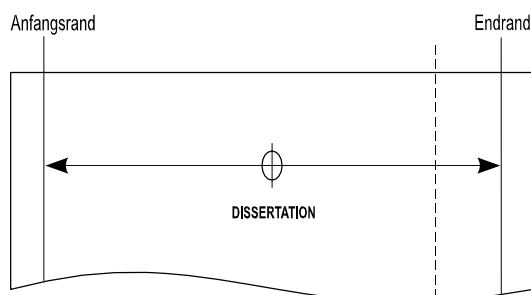


Abb.: Zentrieren

Der Textausdruck kann auch durch nebenstehende Tasten ausgelöst werden. Der Korrekturspeicher ist danach gelöscht.



Druckvarianten

Zur Hervorhebung wichtiger Textpassagen stehen Ihnen folgende Druckvarianten zur Verfügung.

- Automatische Unterstreichung durchgehend

a... aa

- Automatische Unterstreichung wortweise

UNDERLINING

- Fettdruck

aaa

BOLD

Die Druckvarianten werden durch folgende Tastenkombinationen eingestellt und durch die Kontrolllampen angezeigt:

Automatische Unterstreichung durchgehend



Beispiel:
abc 123 xyz

Automatische Unterstreichung wortweise



abc 123 xyz

Fettdruck



abc 123 xyz

Durch erneutes Drücken der Tasten schalten Sie die eingestellte Druckvariante und die Kontrollampe wieder aus.

! Bei der Korrektur von fettgedrucktem und unterstrichenem Text ist die entsprechende Druckvariante vorher einzustellen.

Rechtsbündig schreiben




- Bündig zum Endrand schreiben -

Durch „Rechtsbündig schreiben“ erreichen Sie, daß der eingegebene Text links im Flattersatz geschrieben wird und rechts mit dem Endrand abschließt.

Bedienfolge:

1. Halten Sie die MOD-Taste gedrückt und betätigen Sie die „PAPER-Taste“. Der Typenträgerwagen fährt zum gesetzten Endrand.
2. Schreiben Sie Ihren Text. Während der Eingabe bewegt sich der Typenträgerwagen nichtdruckend nach links.
3. Nach Betätigen der Rückföhrftaste wird der nichtdruckend eingegebene Text bündig zum Endrand gedruckt.
4. Die Punkte 1.-3. können Sie beliebig oft wiederholen.



Beispiel:


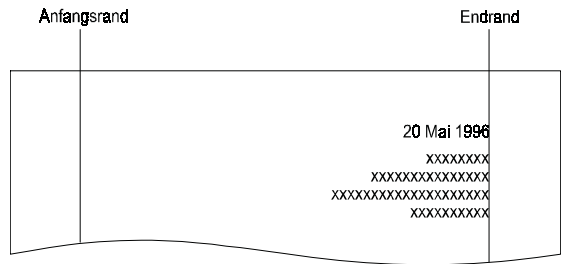


Abb. Rechtsbündig schreiben

Die Funktion „Rechtsbündig schreiben“ kann ebenfalls mit nebenstehenden Tasten ausgelöst werden. Dabei wird der Korrekturspeicher nicht gelöscht.



Der Druck kann auch mit nebenstehenden Tasten ausgelöst werden, wobei der Korrekturspeicher gelöscht wird.



- ! - Wenn der Korrekturspeicher gelöscht wurde, ist nur noch eine halbautomatische Korrektur des vorangegangenen Textes möglich.
- Mit der Korrekturtaste können die eingegebenen Zeichen gelöscht werden.
- Bei Aufruf der Funktion „Rechtsbündig schreiben“ wird der Korrekturspeicher gelöscht.

Mikroschritt - Formularansteuerung -

Vorgedruckte Zeilenlinien auf Formularen können Sie mit den Hoch-/Tiefstelltasten oft nicht genau ansteuern.

Verwenden Sie deshalb zu diesem Zweck die Mikroschritt-Funktion. Damit läßt sich das Papier in kleinsten Schritten nach oben und unten bewegen.

Bedienfolge:

Halten Sie die MOD-Taste gedrückt und



betätigen Sie die Hoch- bzw. Tiefstelltaste.



Beispiel:

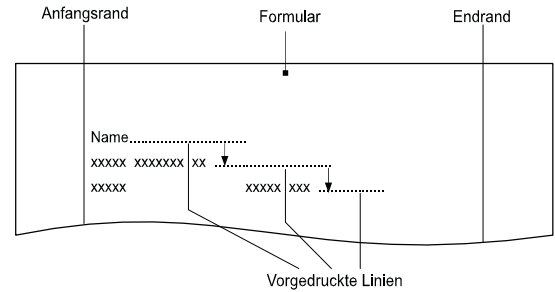


Abb.: Formulare ausfüllen

! Die Mikroschritt-Funktion wird im Korrekturspeicher nicht gespeichert. Der Korrekturspeicher wird gelöscht.

Zubehör

Farbbandkassette wechseln (Aktivieren Sie die Serviceposition indem Sie den Umschalter und gleich-zeitig die Relocatetaste drücken)

Farbbandkassette herausnehmen:

1. Klappen Sie zunächst die Klarsichtblende mit den Randstellerskalen und anschließend die vordere Gehäuseabdeckung nach vorne in Richtung Tastatur.
2. Nehmen Sie die verbrauchte Farbbandkassette nach oben heraus (Abb. 1).

Farbbandkassette einsetzen:

Bevor Sie eine neue Farbbandkassette einsetzen, entfernen Sie die Transportsicherung und spannen das Farbband. Dafür halten Sie die Kassette senkrecht und drehen das Spannrade (Abb. 2).

Wichtig: Achten Sie darauf, daß das Farbband glatt, ohne Falten, in die Kassette läuft.

1. Halten Sie beim Einlegen die neue Kassette leicht schräg. Setzen Sie die Rastnasen der Kassette in die Führungen auf der Lagerplatte (Abb. 3).
2. Drücken Sie die Kassette nach unten (Abb. 4), bis sie hörbar einrastet.
3. Bevor Sie die Abdeckung wieder zuklappen, überprüfen Sie bitte, ob das Farbband noch gespannt ist. Wenn nicht, drehen Sie das Spannrade entsprechend nach.
4. Klappen Sie die Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück.
5. Drücken Sie den Umschalter und die Relocatetaste. Der Typenträgerwagen bewegt sich zum linken Rand und kehrt zur Ausgangsposition zurück. Das Typenrad positioniert sich in Grundstellung.




Abb.1

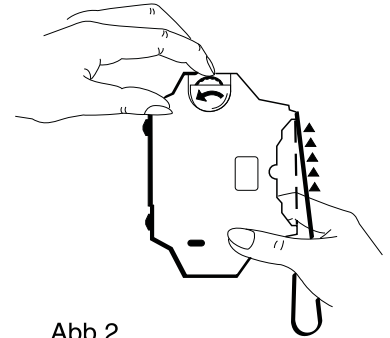


Abb.2




Abb.3




Abb.4

Typenrad wechseln (Aktivieren Sie die Serviceposition indem Sie den Umschalter und gleichzeitig die Relocatetaste drücken)

Typenrad herausnehmen:

1. Nehmen Sie die Farbbandkassette heraus.
2. Drücken Sie den Hebel vor dem Typenrad nach unten (Abb. 1) und halten Sie ihn gedrückt. Das Typenrad wird freigegeben.
3. Nehmen Sie das Typenrad heraus.

Typenrad einsetzen:

1. Lassen Sie das gewünschte Typenrad hinter den beiden Typenradführungen so in die Maschine gleiten (Abb. 2), daß die beschriftete Seite zur Schreibwalze zeigt.

2. Drücken Sie den Hebel in Richtung der Schreibwalze, bis das Typenrad hörbar einrastet (Abb. 3).
3. Setzen Sie die Farbbandkassette wieder ein.
4. Klappen Sie die Teile der Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück.
5. Betätigen Sie den Umschalter und die Relocate-taste. Der Typenträgerwagen bewegt sich zum linken Rand und kehrt zur Ausgangsposition zurück. Das Typenrad positioniert sich in Grundstellung.




Abb.1

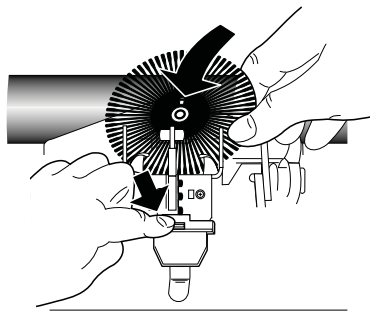


Abb.2

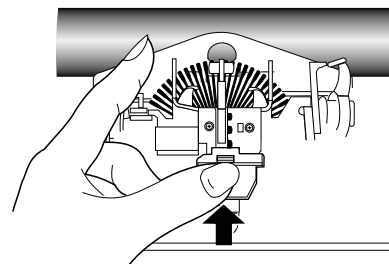


Abb.3

Korrekturband wechseln (Aktivieren Sie die Serviceposition indem Sie den Umschalter und gleichzeitig die Relocatetaste drücken)

Korrekturband herausnehmen:

1. Klappen Sie zunächst die Klarsichtblende mit den Randstellerskalen und anschließend die vordere Gehäuseabdeckung nach vorne in Richtung Tastatur.
2. Nehmen Sie die Farbbandkassette heraus.
3. Ziehen Sie die Spulen des alten Korrekturbandes von den Lagerspindeln ab. Halten Sie das Korrekturband an den Spulen gespannt und heben Sie es nach oben aus der Maschine.

Korrekturband einsetzen:

1. Wickeln Sie so viel Korrekturband von der Spule, daß Sie die Lagerspindeln erreichen können (Abb. 1).
2. Straffen Sie das abgewickelte Band. Führen Sie das Korrekturband hinter die beiden Umlenkabeln in die Maschine ein; volle Spule rechts, leere Spule links (Abb. 2).
3. Stecken Sie zuerst die volle Spule mit den Transportzähnen auf die rechte Lagerspindel, bis sie einrastet. Anschließend stecken Sie die leere Spule mit dem Zahnkranz auf die linke Lagerspindel (Abb. 1).
4. Drehen Sie die linke Spule entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Anfang des Korrekturbandes die linke Spule erreicht hat (Abb. 2).
5. Setzen Sie nun die Farbbandkassette wieder ein. Klappen Sie die Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück.
6. Betätigen Sie den Umschalter und die Relocatetaste. Das Typenrad positioniert sich in Grundstellung.

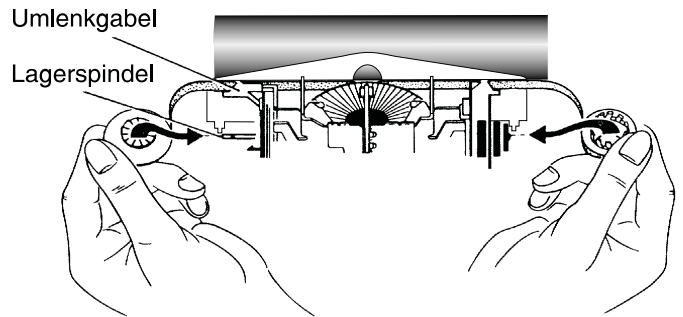


Abb.1

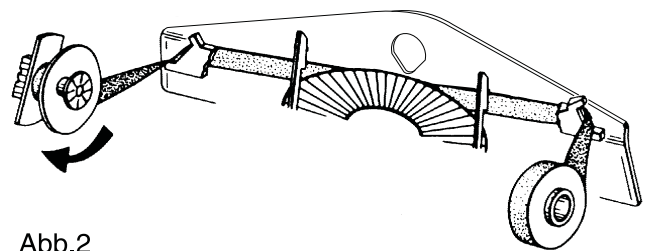



Abb.2

Typenrad/Farbbandkassette/Korrekturband

Typenräder:

Für Ihre Schreibmaschine gibt es eine reiche Auswahl an Typenrädern, die Sie in Ihrer Verschiedenheit an folgenden Merkmalen erkennen:

Beispiel: 101 = Typenrad-Ländervariantengruppe 1/10 = Teilung 10
(101 = Deutschland) 1/12 = Teilung 12
47 = Schriftart-Nummer 1/15 = Teilung 15
Excellent = Schriftart-Bezeichnung
10/12 = Schreibteilung

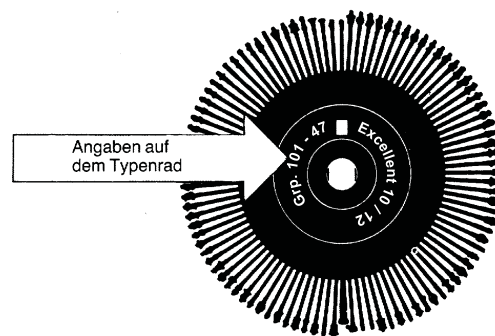

Über die Auswahl von Typenrädern informieren Sie sich bitte dort, wo Sie Ihre Maschine gekauft haben.

Farbbandkassette/Korrekturband

Wir empfehlen Ihnen, Original-Zubehör zu verwenden, das für diese Maschine entwickelt wurde, weil Typenräder, Farbbandkassette und Korrekturband aufeinander abgestimmt sind. Verwenden Sie als Korrekturband: **Lift-off** Korrekturband/Spule: **gelb**

Technische Daten

Schreibwerk: Typenraddrucker
Schreibgeschwindigkeit: ca. 13/Sek.
Schreibteilung: 1/10, 1/12, 1/15
Papierdurchlaßbreite: 326 mm
Max. Zeilenlänge: 229 mm
Zeilenabstand: 1, 1,5, 2 Zeilen
Tastaturbelegung: 46 Schreib Tasten
Druckbarer Zeichenvorrat: 100 Zeichen

Tastaturpuffer: 100 Zeichen
Korrekturspeicher: 120 Zeichen
Elektrische Daten: siehe Typenschild
zulässige Toleranz der Netzspannung: $\pm 10\%$
Abmessungen: Breite: ca. 407 mm
Tiefe: ca. 370 mm
Höhe: ca. 120 mm
Gewicht: ca. 3,7 kg

Zum Nachschlagen

Ratgeber

Im Falle einer Störung Ihrer Maschine überprüfen Sie bitte nachfolgende Punkte:

Störung:	Abhilfe:
Die Maschine ist eingeschaltet, zeigt aber keine Reaktion:	<ul style="list-style-type: none">- Netzanschluß prüfen- Ein/Ausschalter prüfen durch erneutes ein/ausschalten- Transportsicherungen entfernen
Der Zeichenabdruck erfolgt: <ul style="list-style-type: none">- doppelt oder gar nicht- blaß oder gar nicht- falsch- in unterschiedlichen Abständen	<ul style="list-style-type: none">- Typenrad; setzen Sie ein neues Typenrad ein- Farbbandkassette oder Typenrad erneut einsetzen- Typenrad in Grundstellung bringen; 2 mal Umschalter und Relocatetaste betätigen.- Schreibrschritt mit den Angaben auf dem Typenrad vergleichen; müssen identisch sein.
Die Zeichen werden nicht korrigiert:	<ul style="list-style-type: none">- Korrekturband spannen oder neu einsetzen oder erneuern.

Stichwortverzeichnis

A		
Abbildung der Maschine	III	
Abbildung der Tastatur	II	
Abmessungen	28	
Akustische Meldungen.....	4	
Akzente schreiben	14	
Anfangsrand setzen.....	8	
Angaben zum Typenrad	28	
Anschließen der Maschine	3	
Anschlußwerte prüfen.....	3	
Aufstellbedingungen	2	
Ausschalten der Maschine.....	3	
Automatische Korrektur	16	
Automatische Unterstreichung.....	22	
Automatischer Papiereinzug	5	
Automatisches Rückführen mit Zeilenschaltung	20	
Autorepeat-Funktion	16	
B		
Beschriftung des Typenrades	28	
Breite	28	
C		
Caps lock.....	17	
D		
Daten, technische.....	28	
Dauerfunktion bei Schreibtaben	13	
Dauerfunktion bei Funktionen.....	13	
Dezimaltabulieren.....	11	
Druckvarianten	22	
Druckgeschwindigkeit.....	28	
E		
Einschalten der Maschine	3	
Einsetzen, Farbbandkassette	25	
Einsetzen, Korrekturband	27	
Einsetzen, Typenrad	26	
Einstellungen	6	
Einstellungen, Standard	7	
Einziehen Papier	5	
Endrand setzen	9	
Entfernen, Farbbandkassette	25	
Entfernen, Korrekturband	27	
Entfernen, Typenrad.....	26	
F		
Farbbandkassette wechseln.....	25	
Fehlerkorrektur, nachträglich.....	17	
Fettdruck	22	





G			
Generallöschen.....	3	Korrektur, automatisch nachträglich.....	17
Gesamtabbildung der Maschine	III	Korrektur mit der Halbschrittfunktion.....	19
Gesamtabbildung der Tastatur	II	Korrekturspeicher löschen	17
Gesamtlöschen aller Tab-Stops.....	10	Korrekturband wechseln	27
Gewicht.....	28		
Großschreibung	14	L	
		Leerschritt	9
H		Leertaste	9
Halbautomatische Korrektur	18	Löschen, general	3
Halbschrittfunktion	19	Löschen, Tab-Stops einzeln.....	11
Hochstellen	15	Löschen, Tab-Stops gesamt	8
Höhe	28	Löschen, zeichenweise	16
		Löschen, wortweise.....	16
I			
Inbetriebnahme der Maschine	2	M	
		Maschinenabbildung	III
K		Maschine, aus-/einschalten.....	3
Kapazität, Korrekturspeicher.....	28	Maschine anschließen	3
Kapazität, Farbband	28	Maximale Zeilenlänge	28
Kassette wechseln.....	25	Mehrfachbelegung der Tasten	13
Kontrollampen.....	4	Mikroschritt.....	24
Korrekturtaste	16	Mittig schreiben	21
Korrektur, halbautomatisch	18	Meldungen	4
Korrektur, automatisch sofort.....	16	MOD-Taste, Modifikationstaste.....	13





N	
Netzanschluß prüfen.....	3
O	
Optische Meldungen.....	4
P	
Papierdurchlaßbreite	28
Papier einziehen.....	5
Papierlöser.....	5
Papierstütze	5
R	
Ränder setzen	8
Ränder, Standard	7
Randstellerskalen	5
Ratgeber	29
Rechtsbündig schreiben	23
Relocate.....	17
Rückführen ohne Zeilenschaltung	11
Rückführen mit Zeilenschaltung.....	8
Rückschritt	8
Rücksprung zur Druckspitze	17
Rücktaste.....	8

S	
Schreibschritt	7
Schreibschritt einstellen	7
Schreibteilung	7
Schreibtasten mit Mehrfachbelegung.....	13
Schriftart.....	28
Senkrechte Linien ziehen.....	13
Service Position	3
Signale, akustische.....	4
Signale, optische.....	4
Sofortkorrektur	16
Sonderzeichen	13
Speicherkapazität, Korrektur.....	28
Standardränder	7
Standardwerte.....	7
T	
Tabellen gestalten.....	11
Tabulatorsetzer	9
Tabulator löschen einzeln	11
Tabulator löschen gesamt.....	8
Tabulieren	11
Tastaturabbildung	II
Technische Daten	28
Tiefe	28





T		W	
Tiefstellen	15	Walzendrehknopf	5
Tottaste.....	14	Wechseln, Farbbandkassette.....	25
Typenrad.....	28	Wechseln, Korrekturband.....	27
Typenrad wechseln.....	26	Wechseln, Typenrad	26
U		Werte, Standard	7
Umschalter.....	14	Wortweise löschen.....	16
Unterstreichen, durchgehend.....	22	Z	
Unterstreichen, wortweise.....	22	Zeichenweise löschen.....	16
V		Zeilenabstand einstellen	7
Verzeichnis, Inhalt	1	Zeilenlänge, maximal	28
		Zeilenschaltung.....	8
		Zeilenschaltung, automatisch.....	20
		Zentrieren.....	21
		Zubehör.....	25

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

TA Triumph Adler Aktiengesellschaft, Südwestpark 23, 90449 Nürnberg erklärt hiermit, daß dieses Produkt die folgenden Bestimmungen bezüglich der elektromagnetischen Kompatibilität und der elektrischen Sicherheit erfüllt:

- 89/336/EWG vom 3. Mai 1989 mit anschließenden Änderungen (Richtlinie 92/31/EWG vom 28. April 1992 und Richtlinie 93/68/EWG vom 22. Juli 1993).
- 73/23/EWG vom 19. Februar 1973 mit anschließender Änderung (Richtlinie 93/68/EWG vom 22. Juli 1993).
- EN 55081-1 (EMC, Generic Emission Standard; Part: 1: Residential, commercial and light industry).
- EN 50082-1 (EMC, Generic Immunity Standard; Part: 1: Residential, commercial and light industry).
- EN 60950 (Safety of Information Technology Equipment including Electrical Business Equipment).

Die Konformität mit den oben erwähnten Anforderungen wird durch die **CE**-Kennzeichnung bescheinigt, die am genannten Produkt angebracht ist.

TA Triumph Adler Aktiengesellschaft

Änderungen vorbehalten
374.99294.03 DE
