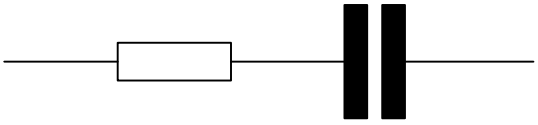

Ersatzschaltbild:



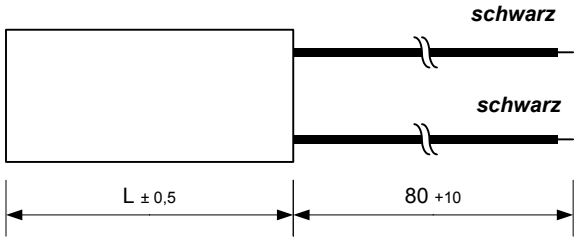



Drucksatz

F&T 97xx B
0,xx µF + xxx Ω
250 VAC
HPF 565 *JM*



F&T :	Herstellerlogo
97xx B :	Typenbezeichnung
0,xx µF :	Kapazitätswert
xxx Ω :	Widerstandswert
250 VAC :	Betreibswechselspannung an 50Hz
HPF 565 :	Anwendungsklasse
JM :	Datum codiert (Jahr / Monat)

Richtlinien
gefertigt nach: EN 132400 / VDE 0565-1
Anwendungsklasse: HPF nach DIN 40040
Änderungsstand: 09.02.2010 11:17:27
Freigabe:
QM - Vermerk:
geprüft am: von:
erstellt am: :15.06.00 von: D. Bendixen

mechanische Daten	
D x L	16 mm x 34 mm
Anschlüsse	H05V2-K 0,5mm²
Umhüllung	ABS Becher
Verguß	Kunstharz

elektrische Daten	
Kapazität Cx	0,1 µF
Kapazität Cy1/2	-
Widerstand R	50Ω / 0,25W
Induktivität L1/2	-
Spannung	250 V AC / 50Hz
Strom	-
Temperatur	-25°...+85°C
$U_{Prüf}$ Cx	1100 VDC
$U_{Prüf}$ Cy1/2	-

TYP:

9728-B

Benennung:

Kontakt - Entstörer

Datei: 9728_B_Plan_2.vsd

F&T Kondensatoren GmbH
Nedderweg, 25813 Husum
Tel.: +49 (0) 4841/ 8957-0
Fax.:+49 (0) 4841/ 8957-45
e - mail: info@ftcap.de

Diese Informationen sind vertraulich und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.