


Einsätze für Busch-Dimmer®  
Busch-Memory-Seriendimmer®  
für Einsatz in Serienschaltungen

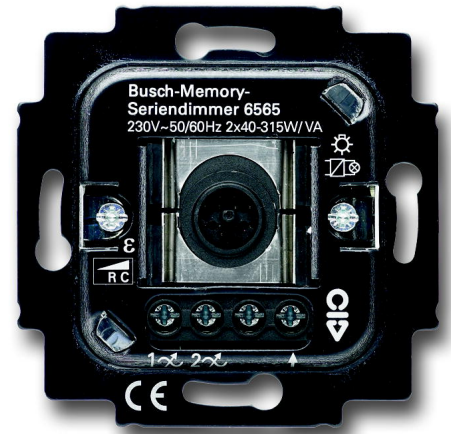

Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.  
Mit Phasenabschnitt.

Doppeltaster

Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.

Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.

Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.

Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.

Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz,

Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet., Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen., Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.

Bestellnummer: 6565-0-0056

Artikelnummer: 6565 U

EA-Nummer: 4011395075845

