

Bedienungsanleitung für den All-In-One Protection Adapter

Item No. EMP600/1


A. Funktionen


1. Der All-In-One SchutzAdapter schützt Ihre Geräte gegen Schäden, die durch Stromprobleme, z.B. übermäßige Stromschwankungen, Stromspitzen oder durch Blitzschlag, verursacht werden. Der Schutzadapter schützt Ihre Geräte und garantiert einen unterbrechungsfreien Strombetrieb.
2. Der Adapter ist bestens geeignet für Computer, Heimkinosysteme, Fernsehen, Telefon und Faxgeräte.
3. Der Adapter ist ausgestattet mit einem roten "Power" und einem grünen Schutz Indikator, der den Betrieb der Geräte und den Schutzstatus anzeigt.
4. Zum Adapter gehören 6 hochwertigen Varistoren, 6 thermische Sicherungen und 3 Gasentladungsröhren, sowie ein leicht verständlicher Schaltplan. Damit bietet Ihnen der Adapter einen Rundumschutz für Ihre Geräte. Er schützt die Geräte nicht nur vor Stromunterbrechungen, sondern schützt auch Fernseh-, Netzwerk- und Telefonsignale.

B. Verbindungen

1. Bevor Sie ein Gerät anschließen, schalten Sie das Gerät aus.
2. Verbinden Sie das Kabel Ihres Telefons/Ihrer Faxmaschine von der "TEL/FAX/MODEM IN" Steckdose mit der Telefondose in der Wand. Verbinden Sie dann ein Kabel von der "TEL/FAX/MODEM OUT" Steckdose mit dem Telefon, der Faxmaschine.
3. Verbinden Sie das Netzkabel vom " NETWORK/ISDN IN " Anschluss des Adapters mit dem ISDN Anschluss. Verbinden Sie dann ein Kabel von der "NETWORK/ISDN OUT " Steckdose mit dem Telefon, der Faxmaschine.
4. Verbinden Sie Ihr Fernsehkabel vom "TV IN" Anschluss des Adapters mit dem TV-Anschluss in der Wand, verbinden Sie dann den "TV OUT" Anschluss mit dem Anschluss "TV IN" des Fernsehers.
5. Schließen Sie das Netzkabel Ihres Computers/Fernsehers/Videorekords/Telefon an den Adapter an, schließen Sie den Adapter dann an das Stromnetz an (wenn Sie mehr als ein Gerät anschließen, empfehlen wir Ihnen ein Verlängerungskabel zu verwenden). Die roten und grünen Lämpchen leuchten jetzt auf, was bedeutet, dass der Adapter Strom bekommt und Ihre Geräte jetzt geschützt sind.

Folgendermaßen kann ein Anschluss aussehen:

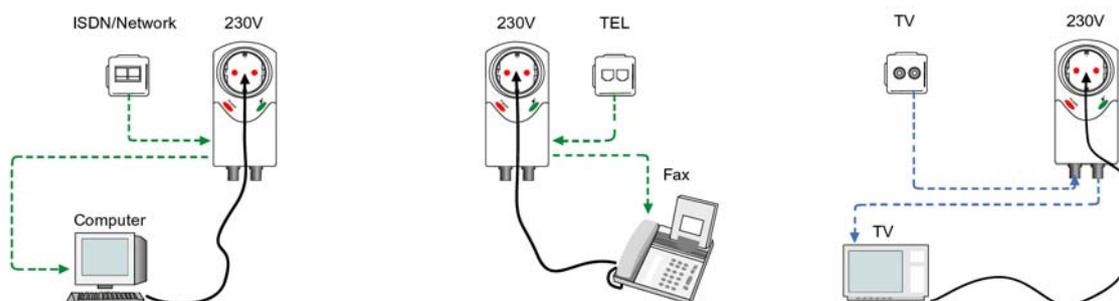

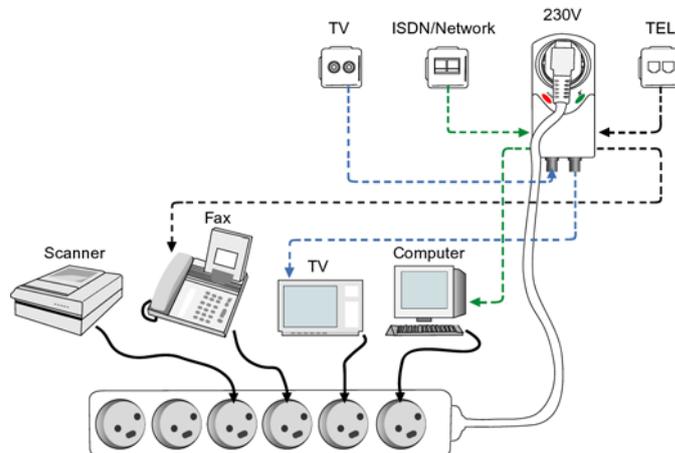

C. Vorsichtsmaßnahmen

1. Die an den Adapter angeschlossenen Geräte müssen dieselben Spannungsdaten aufweisen wie sie unter "technische Details" für den Adapter beschrieben sind
2. Wenn das grüne Licht nach dem Anschluss des Adapters an das Stromnetz nicht länger leuchtet, bedeutet dies, dass Ihre Geräte nicht länger geschützt sind. Der Adapter dann muss gegen einen neuen ausgetauscht werden
3. Nur für die Benutzung in geerdeten Steckdosen geeignet.

D. Technische Details

1. Betriebsspannung : 230VAC, 16A, 3680W
2. Max. Spannungsschutz : TV : Schutz zwischen Fernsehsignal und Adapter: 90V
zwischen Adapter und Erde: 1000 V
für alle anderen Geräte: 6000V
3. Max. Stromleistung :TV: 5000A
für alle anderen Anschlüsse: 4500A
4. Max. Ableitstrom : Wanddose: 165Joules
Telefon/ISDN: 268Joules
5. Ansprechzeit : < 1ns