


















## Lieferbare Tastkopfformen

| Tastkopfformen  | Durchmesser • Oberfläche                |
|---|---|
| A        | 1,50 • Au/Rh/Ni                         |
| B        | 1,00 • Au/Rh/Ni                         |
| BST      | 0,62 • Au/Ni                            |
| C        | 1,50 • Au/Ni    2,00 • Au<br>3,00 • Au  |
| C1       | 2,3/3,2 • Au                            |
| C2S      | 2,40 • Au (HTK)                         |
| D        | 1,00 • Au    1,50 • Au/Ni               |
| D1      | 0,64 • Au                               |
| E      | 1,50 • Au/Ni                            |
| G      | 1,30 • Au/Rh/Ni    1,50 • Au/Ni         |
| H      | 1,50 • Au/Rh/Ni                         |
| K/KL4  | 1,50 • Au                               |
| M      | 1,50 • Au                               |
| M1     | 1,40 • Au/Ni                            |
| Q/QL4  | 1,30 • Au/Rh/Ni (nur Q)<br>1,50 • Au/Ni |

|  |              |
|--|--------------|
| Q5     | 1,00 • Au/Ni |
| V/VL4  | 1,00 • Au/Ni |

## Serie 1025

### Mechanische Daten

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Rastermaß                         | <b>2,54 mm/100 mil</b>   |
| Maximaler Hub                     | <b>6,30 mm</b>   |
| Arbeitshub                        | <b>5,00 mm</b>   |
| Federvorspannung                  | <b>0,50/0,50/0,50/0,50 N</b><br>nur BST: <b>0,40/0,40/0,40 N</b> |
| Federkraft bei Arbeitshub (± 20%) | <b>1,10/1,50/2,25/3,00 N</b><br>nur BST: <b>1,50/2,25/3,00 N</b> |

### Elektrische Werte

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Max. Strombelastung       | <b>3,0 A</b>     |
| Typ. Durchgangswiderstand | <b>≤ 25 mOhm</b> |

### Werkstoffe

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Gehäuse | <b>Bronze, vergoldet</b>     |
| Feder   | <b>Federstahl, vergoldet</b> |
| Kolben  | <b>Stahl</b>                 |
| Hülse   | <b>Bronze, vergoldet</b>     |

### empf. Bohrer – Durchmesser

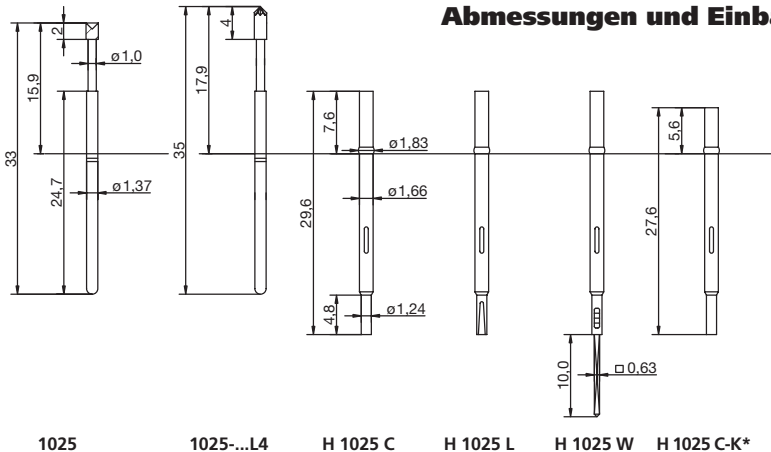
|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| HP 2361.1 (Trolitax)        | <b>1,65 mm</b> |
| mit eingedrücktem Pressring | <b>1,75 mm</b> |
| HGW 2372 (Hartglasgewebe)   | <b>1,67 mm</b> |
| mit eingedrücktem Pressring | <b>1,76 mm</b> |

## Bestellbeispiel:

**1025 - D - 1,5 N - Au - 1,5**

Serie    Kopfform    Kontaktdruck    Veredelung    Kopf-ø (mm)

## Abmessungen und Einbaumaße



\* Verkürzte Variante zum einfachen Auswechseln beschädigter Kontaktstifte.

Lieferbar auch als:  
H 1025 L-K  
H 1025 W-K