

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Stecker, Buchse, gerade, 3-polig, M8, Piercecon, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5 mm

Abbildung zeigt eine 4-polige Variante

Artikelnummer

1506778

Artikelbezeichnung

SACC-M 8FS-3PCON

EAN

4017918892692

VPE

1 Stück

Zolltarif

85366990

Katalogseitenangabe

Seite 65 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:

10.03.2006



► Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennstrom I_N

4 A

Nennspannung U_N

60 V

SACC-M 8FS-3PCON



Polzahl	3
Durchgangswiderstand	$\leq 0,003 \Omega$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker)

Allgemeine Kennwerte


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP68
Isolierstoff	PA
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Rändel	Metall
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,38 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	22
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	26
Anschlussart	Piercecon [®]
Durchgangswiderstand	≤ 0,003 Ω
Isolationswiderstand	≥ 10000000000 Ω

Leistungsangaben

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	22
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	26

► Zeichnungen

Funktionszeichnung

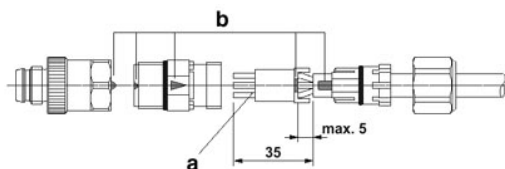

Montagereihenfolge für M8-Steckverbinder mit
Piercecon[®]-Anschluss

a = bündig abschneiden

b = Codierung


Die Leitung um ca. 35 mm abmanteln und
Überwurfmutter und Kabelklemmkorb auffädeln.

Die Adern nicht abisoliert in die entsprechende
Kammer der elastischen Aderklemmung


einführen und kontaktseitig bündig

abschneiden. Beim Zusammenbau müssen die
Codier-Marken fluchten.

Maßzeichnung

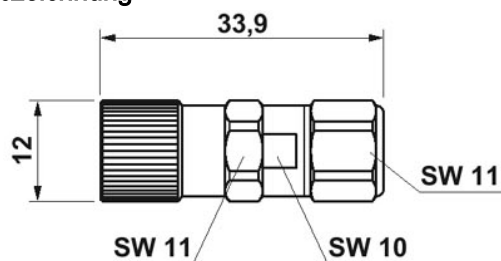

Schemazeichnung

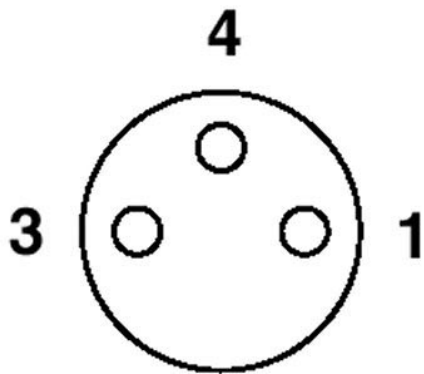

Polbild Buchse M8, 3-polig

► Konfigurationsoptionen

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten