

Systemtelefon

COMfortel® 2600



Rückfrage einleiten.

Mit der **R-Taste** leiten Sie während eines Gesprächs Rückfrage oder Vermitteln ein.




Funktionen und Rufnummern speichern.

Die **Funktionstasten** neben dem Beschriftungsschild sind frei programmierbare Tasten z. B. für Zielwahl oder die Bedienung von Telefonfunktionen. Mit jeder Taste stehen Ihnen zwei Ebenen für die Belegung mit Funktionen zur Verfügung.

Die LED zeigt den Status der Funktion der ersten Ebene an.

Um die Funktion auf der ersten Ebene durchzuführen, drücken Sie die Taste einmal. Um die Funktion auf der zweiten Ebene durchzuführen, drücken Sie die Taste zweimal (Doppelklick) oder drücken Sie die Shift-Taste (mit der Funktion „Shift“ belegte Funktionstaste) und anschließend die Taste einmal.

Wenn Sie bei Systemtelefonbetrieb Zielwahltasten für interne Teilnehmer der TK-Anlage einrichten, geben Ihnen die zugehörigen LEDs Auskunft über den Belegt- oder Aktivitätszustand der betreffenden Teilnehmer. Außerdem können Sie die Funktionen Pick-up und Rückfrage mit diesen Tasten besonders komfortabel durchführen. 1. Pick-up für den gespeicherten Teilnehmer: Wenn LED rot blinkt, Zielwahltaste drücken. 2. Rückfrage an den gespeicherten Teilnehmer: Im Gespräch Zielwahltaste drücken.

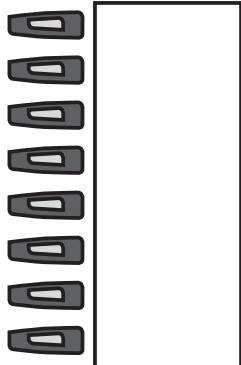

Zielwahltaste einrichten.

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Tippen Sie auf **Tasten belegen**.
3. Drücken Sie eine **Funktionstaste**.
4. Tippen Sie auf **Erste Ebene**.
5. Tippen Sie auf **Zielwahl**.
6. Tippen Sie auf **Rufnummer** und geben Sie eine Rufnummer ein.
7. Tippen Sie auf **OK**.
8. Tippen Sie auf **Name** und geben Sie einen Namen ein.
9. Tippen Sie zweimal auf **OK**.

Funktionen bearbeiten.

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Tippen Sie auf **Funktionen**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Funktion ...

Einstellungen bearbeiten.

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung ...

Der Displayführung folgen.



Blättern.

Tippen Sie auf die Symbole und Menübezeichnungen im Display zum Ausführen der angezeigten Funktionen.

Die Texte und Symbole im Display ändern sich bei nahezu jeder Aktion auf dem Display und zeigen die im aktuellen Zustand möglichen Funktionen an.

Weiter.

Tippen Sie auf zum Blättern durch das Menü. Während eines Rufes/Gesprächs wird die jeweils ausgewählte Funktion in der unteren Displayzeile angezeigt.

Zurück.

Tippen Sie auf das jeweilige Symbol oder die Menübezeichnung zum Öffnen des Menüs.

Ändern.

Tippen Sie auf zum Zurückkehren zur vorhergehenden Menüebene.

Tippen Sie auf oder die Menübezeichnung zum Ändern der Einstellung (nur eine Auswahl möglich, markiert die aktuelle Einstellung).



















Tippen Sie auf oder die Menübezeichnung zum Aktivieren/Deaktivieren der Auswahl (mehrere möglich).





Tippen Sie auf oder die Menübezeichnung zum Ändern der Auswahl (der Text dahinter zeigt die aktuelle Auswahl an).

Bestätigen.



Tippen Sie auf **OK** zum Übernehmen der vorgenommenen Einstellungen oder zum Ausführen der während eines Rufes/Gesprächs in der unteren Displayzeile angezeigte Funktion.



- Makeln.**  /  **Tippen Sie** auf  zum Wechseln des aktiven Gesprächspartners im Makeln ( markiert den aktiven Gesprächspartner).
- Rufnummer unterdrücken.**  /  **Tippen Sie** auf  zum Einschalten der Rufnummernunterdrückung (Anzeige wechselt zu ). Tippen Sie auf  zum Ausschalten der Rufnummernunterdrückung.
- Weitere Funktionen.**  **Tippen Sie** im Ruhezustand auf  zum Öffnen der zweiten Funktionsebene mit den Funktionen „Gesprächsliste“, „Pick-up“, „Projekt“ und „Termin“. Tippen auf **Gesprächsliste** öffnet die Gesprächsliste.
- Um eine Rufnummer aus der Gesprächsliste zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag und heben Sie den Hörer ab.
- Anrufbeantworter ein-/ausschalten.**  /  **Tippen Sie** auf  zum Einschalten des Anrufbeantworters (Anzeige wechselt zu ). Tippen Sie auf  zum Ausschalten des Anrufbeantworters (Anrufbeantworter optional).


- Zur Startseite.**  Mit der **Home-Taste** zeigen Sie auf dem Touchscreen die Startseite an. Die gestarteten Aktionen laufen im Hintergrund weiter.


- Menüs öffnen.**  Über die **Menütaste** öffnen Sie das Hauptmenü mit folgenden Menüs:
- Im Menü **Funktionen** können Sie Funktionen der TK-Anlage und des Telefons (z. B. Rufumleitung und Telefonschloss) direkt ein-/ausschalten bzw. ausführen.
- Das Menü **Informationen** dient zur Anzeige von Informationen (z. B. Versionen, aufgelaufene Gebühren und Status einiger wichtiger Funktionen/Einstellungen). Sie können keine Änderungen durchführen.
- Im Menü **Tasten belegen** können Sie die programmierbaren Funktionstasten mit Funktionen der TK-Anlage und des Telefons (z. B. Rufumleitung und Zielwahl) belegen.
- Im Menü **Einstellungen** können Sie das Telefon einrichten.
- Im Menü **Anrufbeantworter** können Sie den Anrufbeantworter einrichten und bedienen.
- Im Menü **Diagnose** können Sie die Diagnose von ISDN-Leitungen und -Diensten durchführen (z. B. interner Leitungstest).
- Im Menü **Voicemailbox** können Sie die Voicemailbox der TK-Anlage einrichten und bedienen.


- Zurück, Aktion beenden.**  Mit der **Zurücktaste** kehren Sie auf dem Touchscreen auf die zuletzt geöffnete Seite zurück und beenden die derzeitige Aktion.


- Stummschalten.**  Mit der **Mikrofontaste** schalten Sie während eines Gespräches das Mikrofon aus und wieder ein.
- Die LED der Taste blinkt rot, sobald das Mikrofon ausgeschaltet ist.
- Freisprechen und Lauthören.**  Mit der **Lautsprechertaste** leiten Sie Gespräche ohne Hörerabheben (Freisprechen) ein und beenden diese.
- Während eines bestehenden Gespräches schalten Sie mit der **Lautsprechertaste** das Lauthören ein. Um stattdessen das Freisprechen einzuschalten, müssen Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt halten (anschließend können Sie den Hörer auflegen).
- Die LED der Taste leuchtet rot, sobald das Lauthören eingeschaltet ist.
- Die LED der Taste blinkt rot, sobald das Freisprechen eingeschaltet ist.

- Lautstärke ändern.**   Mit der **Plus- und Minustaste** erhöhen/verringern Sie die Lautstärke der Klingel, des Hörers oder Lautsprechers – abhängig vom Betriebszustand.

- Freisprechen, Headsetgespräche.**  Mit der **Hook-Taste** leiten Sie Gespräche ohne Hörerabheben (Freisprechen) ein und beenden diese. Im Headsetbetrieb leiten Sie Headsetgespräche ein und beenden diese.

- Kontakte öffnen.**  Mit der **Kontakt-/Telefonbuchtaste** öffnen Sie die Kontakte des Telefons.
- Um eine Rufnummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag (Kontakt) und heben Sie den Hörer ab.

- Anruferliste öffnen.**  Mit der **Nachrichtentaste** öffnen Sie die Anruferliste mit den eingegangenen Anrufen.
- Um eine Rufnummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag und heben Sie den Hörer ab.
- Die LED der Taste weist auf neue (LED blinkt) oder bereits eingesehene (LED leuchtet) Anrufe hin.

- Wahlwiederholungsliste öffnen.**  Mit der **Wahlwiederholungstaste** öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit den letzten gewählten Rufnummern.
- Um eine Rufnummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag und heben Sie den Hörer ab.