


# VIDEO TÜR-SPRECHANLAGEN-MODUL ZUM UNIVERSELLEN EINBAU

zum Anschluss von VISTADOOR- oder VISTUS-Innenstationen

- **TÜR-SPRECHANLAGEN-MODUL** zum universellen Einbau für 1- bis 6-Familienhäuser
- Zum Einbau in Briefkästen, Pfeilern, Stelen, individuelle Eingänge oder zum Modernisieren von alten Türsprechanlagen
- Es können 1 bis 6 Klingeltaster angeschlossen werden
- Für die Versorgungsspannung ist ein 15 Volt DC Netzteil erforderlich, z. B. Mod. DT-2000
- Inkl. hochwertiger Weitwinkel-Kamera (135° horizontal/100° vertikal) mit Infrarot-Nachtsicht
- Anschluss an vorhandenen Türöffner möglich
- Sensorgesteuerte Beleuchtungsautomatik für Klingeltaster

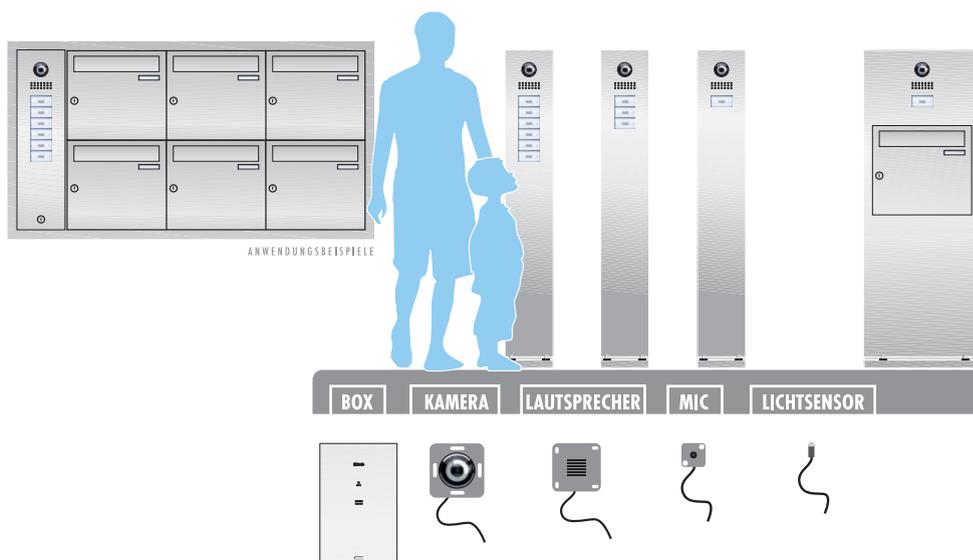

## VDV-B90

## VIDEO TÜR-SPRECHANLAGEN-MODUL

<b>MODELL</b>	<b>VDV-B90</b> Video-Außenstation-Modul zum Einbau für 1-6 Familienhaus	Art-Nr: 40940
<b>LIEFERUMFANG</b>	1x Farbkameramodul (KM), 1x Lautsprecher (LS), 1x Mikrofon (MIC), 1x Anschlussbox (BOX), 1x Lichtsensor	
<b>GERÄTE (BxHxT)</b>	KM 80x 80x 26 mm, Ø Linse 52mm • LS 70x 70x 26 mm • MIC 30x 30x 19 mm • BOX 112x 174x 25 mm	
<b>VERPACKUNG</b>	260 x 230 x 60 mm (BxHxT) • 550 g	
<b>VE</b>	10 Stück • 470 x 270 x 310 mm (B x H x T) • 6,2 kg	
<b>STROMVERSORGUNG</b>	Netzteil 15V DC/1A (nicht im Lieferumfang) • als Zubehör erhältlich: Modell DT-2000 oder ST-1000	
<b>ZUSATZ-INFO</b>	min. 4-adriges Kabel (0,75mm <sup>2</sup> ) pro Wohneinheit • Temperaturbereich -20° C bis +50° C	
<b>ZULASSUNG</b>	CE • Europäische Union	
<b>EAN-CODE</b>	4250109170333 • Lieferbar ab 2. Quartal 2014	



# VIDEO TÜR-SPRECHANLAGEN-MODUL ZUM UNIVERSELLEN EINBAU

zum Anschluss von VISTADOOR- oder VISTUS-Innenstationen  
für 1-bis 6-Familienhäuser

**VDV-B90**




ANSCHLUSS-BOX

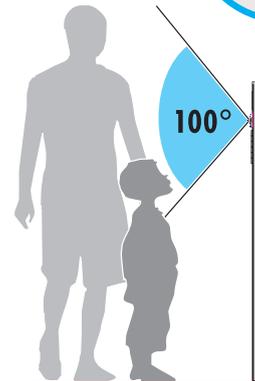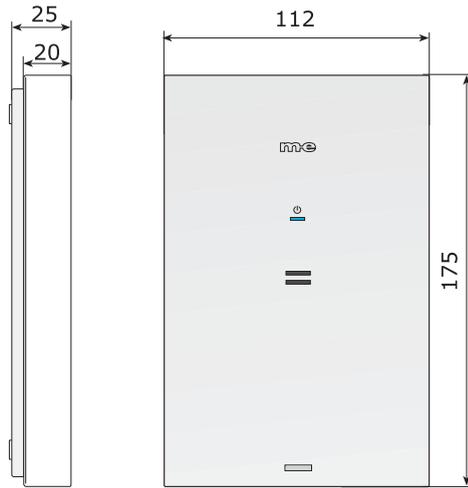


ERFASSUNGSWINKEL VERTIKAL

KAMERA

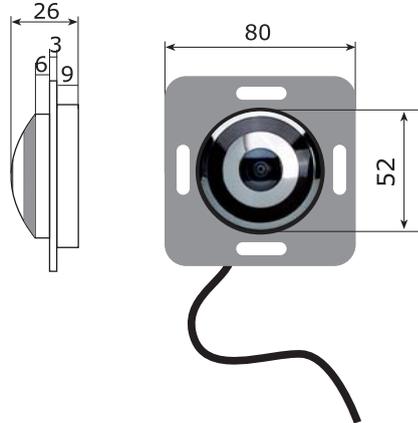


MIC



LICHTSENSOR



LAUTSPRECHER



**VISTA  
DOOR**  
SYSTEM

**VISTUS**  
DOOR COMMUNICATION

**LIEFERUMFANG VDV-B90**

- Anschluss-Box
- Farbkamera mit Anschlusskabel
- Lautsprecher mit Anschlusskabel
- Mikrophon mit Anschlusskabel
- Lichtsensor mit Anschlusskabel

**ZUBEHÖR**

- Zusätzliche Außenkamera (z. B. XCAM PRO 1, 2, 3)
- Klingeltrafo DT-2000
- Steckernetzteil ST-1000

**SIE BENÖTIGEN**

- 4 Adern pro Wohneinheit
- Max. Kabellänge 100 Meter