



ednet.living

Kurzanleitung zur Installation

84290 • 84291 • 84292

84290 - ednet.living Starterkit

(1 x WLAN-Zentraleinheit + 1 x Intelligente Funksteckdose für Innenräume)



WLAN-Zentraleinheit

Funksteckdose für Innenräume


84291 – ednet.living Intelligente Funksteckdose für Innenräume



84292 – ednet.living Intelligente Funksteckdose für den Außenbereich



1. Installation

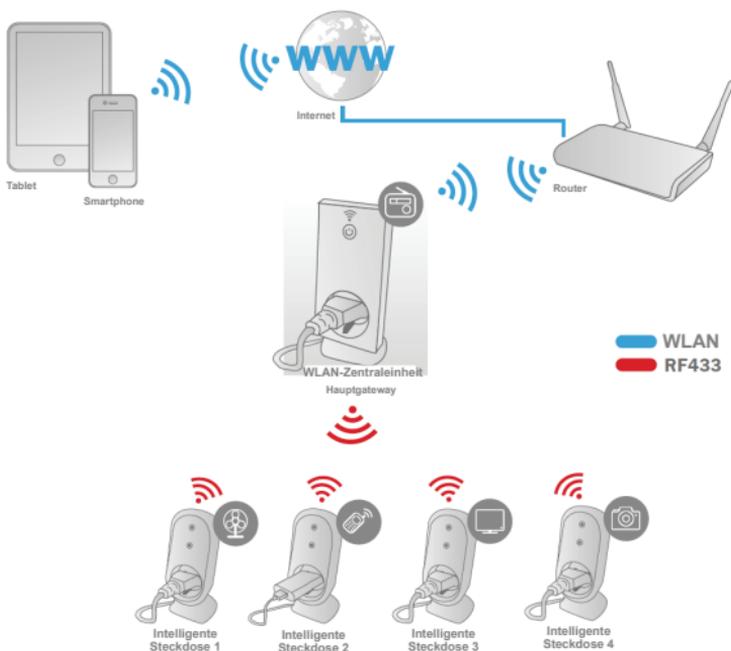





* Bitte stellen Sie sicher, dass die WLAN-Zentraleinheit und die Smartphones mit dem Internet verbunden sind, um Installation und das Ein-/Ausschalten über die Smartphones jederzeit und überall zu ermöglichen.


2. APP-Konfiguration

2.1 APP installieren


 <p>iOS-V6.0 und höher</p> <p>(1). Suchen Sie die „ednet.living“-APP im Appstore und installieren Sie sie auf Ihren iOS-Geräten.</p>	 <p>Android 4.0 und höher</p> <p>(2). Suchen Sie die „ednet.living“-APP im Google Playstore und installieren Sie sie auf Ihren Android-Geräten.</p>	 <p>(3). Nach Abschluss der App-Installation wird das in der Abbildung dargestellte Symbol angezeigt.</p>
--	--	--

2.2 Konto einrichten, Anmelden, Passwort suchen, Passwort ändern und Hauptmenü

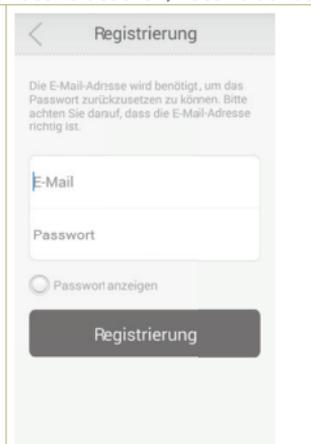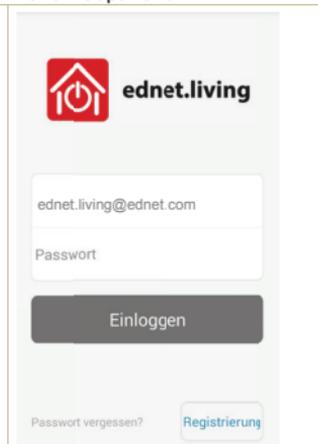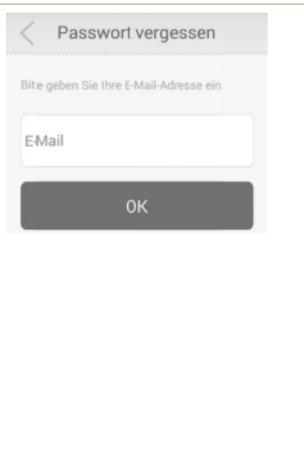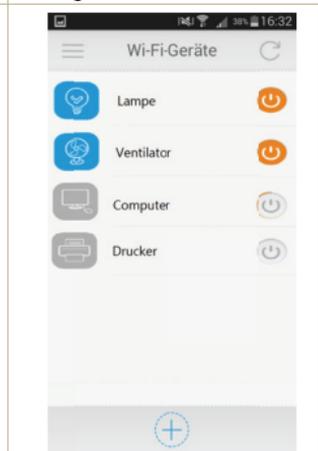 <p>(1) Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrierung“.</p>	 <p>(2) Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrierung“. ACHTUNG: Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein.</p>	 <p>(3) Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Einloggen“. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, wählen Sie „Passwort vergessen?“.</p>
 <p>(4) Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf „OK“, um Ihr Passwort zurückzusetzen, indem Sie auf den Link in der E-Mail in Ihrem Posteingang klicken.</p>	 <p>(5) Im linken Menü befinden sich die Menüpunkte „Wi-Fi-Geräte“, „Einstellungen“ und „Über“.</p>	 <p>(6) Wählen Sie „Wi-Fi-Geräte“. Die Liste der WLAN-Geräte wird angezeigt.</p>

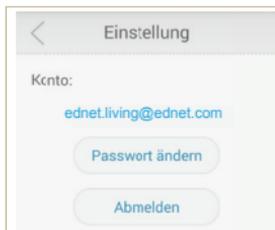

- (7) Wählen Sie „Einstellung“, um „Passwort ändern“ auszuwählen oder wechseln Sie mit „Abmelden“ das Anmeldekonto.

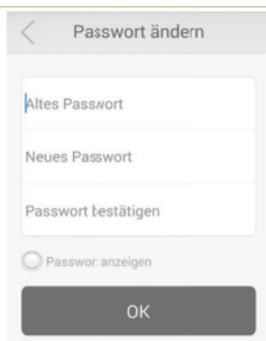


- (8) Im Fenster „Passwort ändern“ können Sie Ihr Passwort ändern.




- (9) Wählen Sie „Über uns“, um die vorhandenen APP-Version oder Kontaktinformationen anzuzeigen.

2.3 Hinzufügen der „WLAN-Zentraleinheit“ zu Ihrem Netzwerk

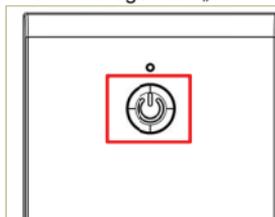

- (1) Stecken Sie die Zentraleinheit in eine Steckdose und halten Sie anschließend die Taste


„Power“  am Gerät länger als 5 Sekunden gedrückt. Die rote LED an der Zentraleinheit blinkt dann schnell und zeigt damit an, dass sich die Zentraleinheit im Kopplungsmodus befindet.

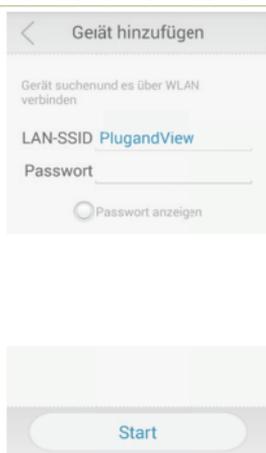


- (2) Öffnen Sie anschließend die APP, klicken Sie auf „Wi-Fi-Geräte“ und klicken Sie auf das Symbol „+“, um ein neues Gerät hinzuzufügen. Geben Sie den Namen des WLANs und das Passwort Ihres Routers oder Accesspoints in Ihrem Heim ein. Wählen Sie dann „Start“.



- (3) Es wird „warten.....“ angezeigt. Wenn die rote LED an der WLAN-Steckdose zu blau wechselt, heißt dies, dass die WLAN-Steckdose jetzt über Ihr Heim-Netzwerk mit dem Internet verbunden ist.

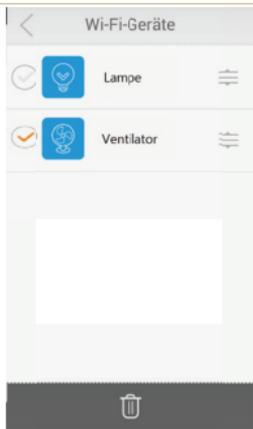


(4) Sie können das Gerät durch langes Drücken des Gerätesymbols in der APP löschen. Wählen Sie das gewünschte Gerät und drücken Sie zum „Löschen“ das Papierkorb-Symbol.

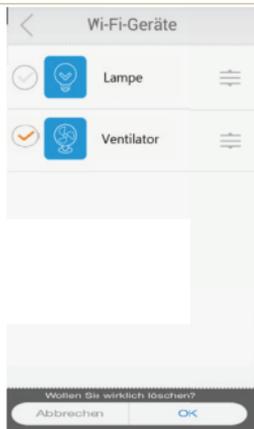


(5) Betätigen Sie den Löschvorgang mit „OK“.


2.4 Einstellen des Timermodus der Zentraleinheit

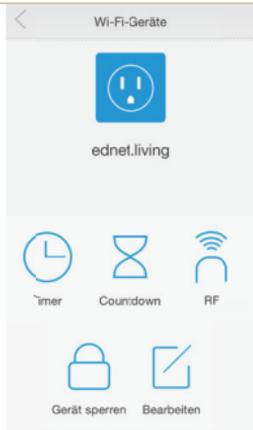

(1) Klicken Sie auf das Gerätesymbol in der Liste „Wi-Fi-Geräte“. Das Steuermenü wird mit 6 Optionen angezeigt. Mit dem Timer wird das Ein- oder Ausschalten der Zentraleinheit zu einer festgelegten Uhrzeit eingestellt.

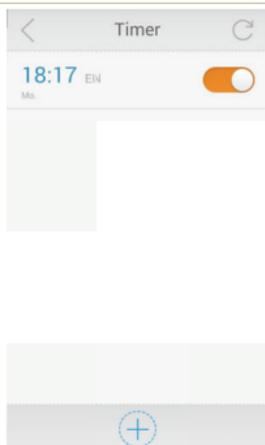


(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ um die Timerdaten hinzuzufügen.

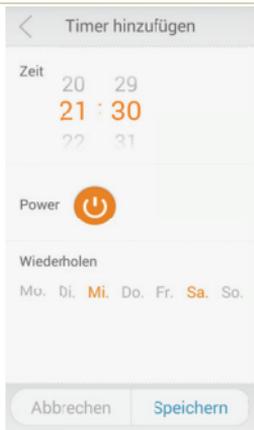


(3) Legen Sie im Fenster „Timer hinzufügen“ die Details fest (max. 8 Timergruppen). Mit den obigen Einstellungen wird die WLAN-Zentraleinheit an jedem Mittwoch und Samstag um 21:30 eingeschaltet.


2.5 Countdown-Timermodus für die WLAN-Zentraleinheit

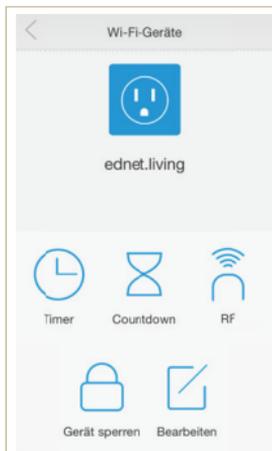

- (1) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Count Down“ auf der Einstellungsseite des WLAN-Geräts, um die Countdown-Zeit festzulegen.

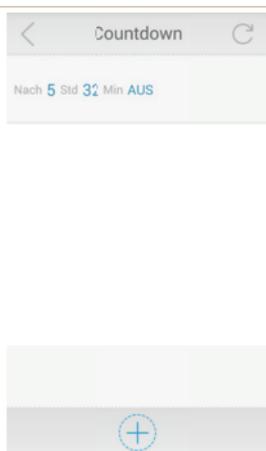


- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ um einen Countdown hinzuzufügen.

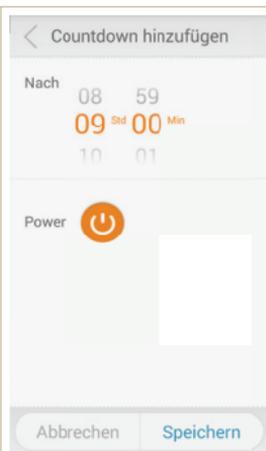

- (3) Legen Sie im Fenster „Countdown hinzufügen“ die Details fest (max. 1 Gruppe). Mit den obigen Einstellungen wird die WLAN-Zentraleinheit automatisch in 9 Stunden ab jetzt eingeschaltet.


2.6 Sperr- und Bearbeitungsfunktion der WLAN-Zentraleinheit

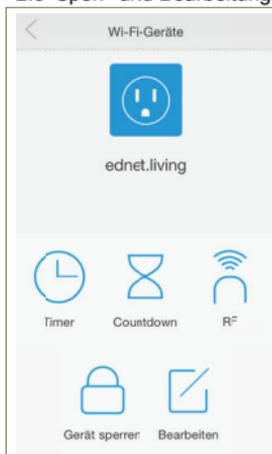

- (1) Klicken Sie auf die Einstellung „Sperren“, um das Gerät gegen unbefugte Änderungen zu schützen. Drücken Sie auf „Bearbeiten“, um das Symbol und den Namen zu ändern.








- (2) Aktivieren Sie , um das Gerät zu sperren. Das bedeutet, dass dieses Gerät nicht mehr hinzugefügt werden kann.

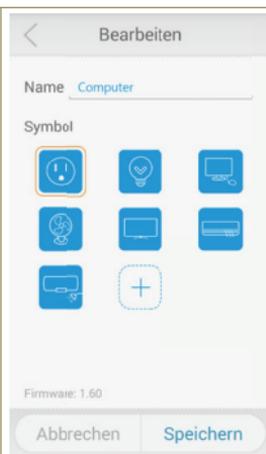

- (3) Im Fenster „Bearbeiten“ können Sie den Namen und das Symbol ändern.

2.7 Hinzufügen von „Intelligenten Funksteckdosen“ zur Zentraleinheit, um diese über die APP zu steuern

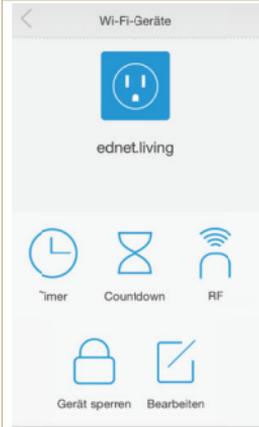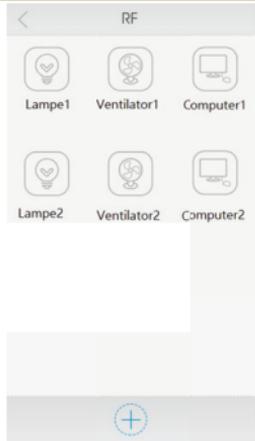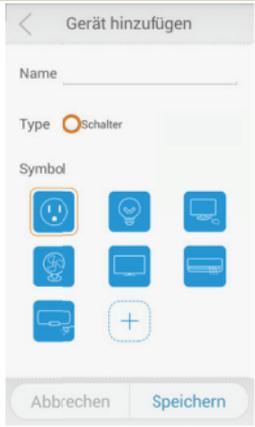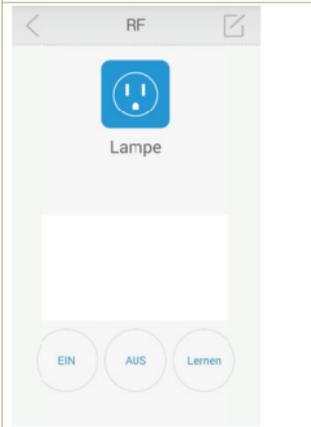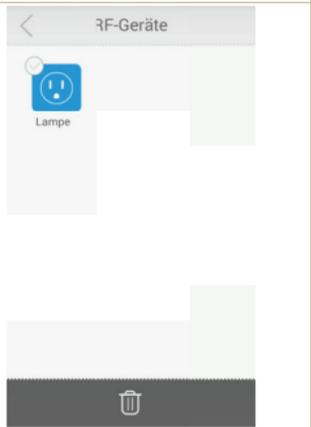		
<p>(1) Drücken Sie in der Einstellung „Wi-Fi-Geräte“ auf das Symbol „RF“, um die Funkeinstellungen aufzurufen.</p>	<p>(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um über Funk gesteuerte Geräte hinzuzufügen.</p>	<p>(3) Geben Sie den gewünschten „Namen“ für das über Funk gesteuerte Gerät ein und wählen Sie den Typ „Schalter“. Wählen Sie dann das gewünschte Symbol aus oder übernehmen Sie das Standardsymbol.</p>
		
<p>(4) Stecken Sie dann die Funksteckdose in eine Netzsteckdose und halten Sie die Schaltfläche „Learn“ länger als 5 Sekunden gedrückt, bis die grüne LED an der intelligenten Funksteckdose blinkt. Drücken Sie dann in der APP auf „Lernen“. Sie hören ein Klickgeräusch.</p>	<p>(5) Wenn das Gerätesymbol gelöscht werden soll, markieren Sie dieses und gehen dann auf den Papierkorb.</p> <p>(6) Eine WLAN-Zentraleinheit kann mit bis zu 200 Funksteckdosen gekoppelt werden. Sie können diesen Vorgang wiederholen, um weitere Funksteckdosen hinzuzufügen.</p>	

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, das der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderung und Vorschriften der Richtlinien 1999/5/EG und RoHS 2011/65/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

