

DSO138 Oszilloskop-Kit


Beschreibung:

Das neue Oszilloskop-Set von Joy-IT ist der ideale Begleiter für den ambitionierten Hobbytütfler.

Als perfekte Ergänzung zum schon gebräuchlichen Multimeter, bietet sich das DSO138 an, um auch zeitabhängige Signale messen und bewerten zu können ohne in teure Profihardware investieren zu müssen.

Alle grundlegenden Funktionen eines digitalen Speicheroszilloskops sind enthalten, unter anderem: automatischer/manueller Triggermodus, Single-Shotaufnahme mit Signalanalyse, Wiederherstellen von gespeicherten Signalverläufen.

Das Set ist im handumdrehen montiert: Die Platine muß nur in das verschraubbare Gehäuse eingesetzt werden. Lötarbeiten oder Ähnliches sind nicht erforderlich.

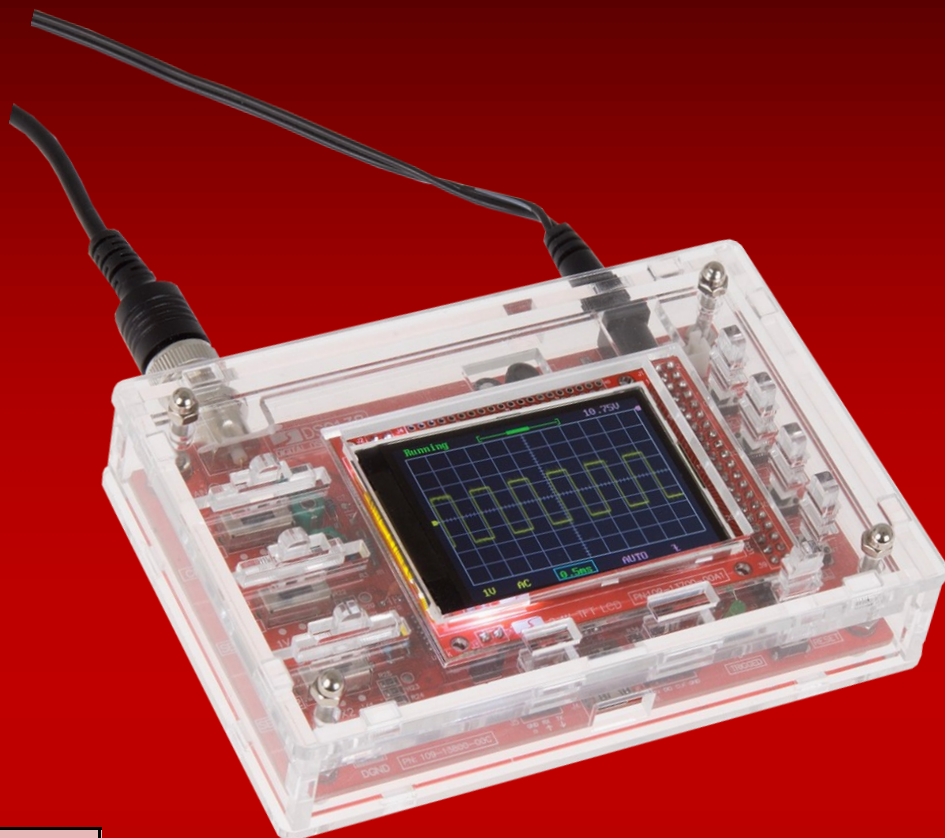

Spezifikationen:

Abtastrate	1MSa/s
Bandbreite	0 — 200KHz
Vertikale Basis	10mV/div—5V/div
Maximale Eingangsspannung	50Vpk (1X Probe)
Eingangsimpedanz	1M Ω / 20pF
Auflösung	12 Bit
Speicher	1024 Punkte
Zeitbasis	500s/Div—10us/Div
Trigger	Auto, Normal und Single-Shot
Spannungsversorgung	9V DC (8—12V)
Stromverbrauch	~ 120mA
Dimensionen	117 x 76 x 15 mm
EAN	4250236813264

