

Anschlussplan für Ein-/Zweifamilienhaus Video-Set mit den Hausstationen CLASSE300 X13E und der Unterputz Video-Türstation SFERA.

Alle Sets beinhalten das erforderliche Zubehör um die Standardfunktionen in Betrieb zu nehmen.



Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Ruf von der Türstation zu den Hausstationen
- Gesprächs- und Videoverbindung zwischen Türstation und Hausstation
- Kommunikation- Bildübertragung via WLAN, am Smartphone über Internet und App
- Automatische Aktivierung der Bildübertragung nach einem Ruf von der Türstation
- Türöffnen (Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten)
- Öffnen der Tür über den ekey UP Fingerscanner
- Weitere Relaiskontakte gesteuert über den ekey Fingerscanner


QR-Code scannen um zur Kurzanleitung der Classe X13E zu gelangen. Es können Gebühren für den Download anfallen.



Für die Installation der Hausstation CLASSE 300 ist eine Unterputz 503E oder Hohlwanddose PB503 erforderlich.

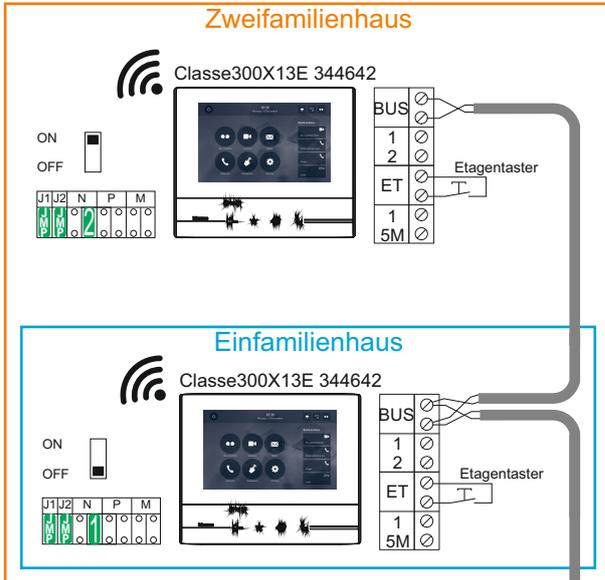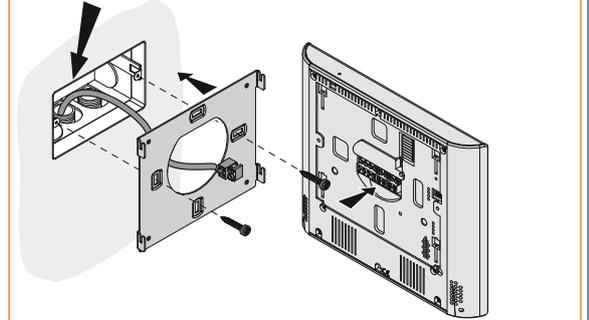

Zusätzlicher Relaiskontakt für weitere Ansteuermöglichkeiten wie z.B. Garagentore, Türöffner uvm.



Set 905282 enthält die Ekey home 2 SE REG Steuereinheit Art. Nr. EK101 312

Set 905284 enthält die Ekey Multi 4 SE REG Steuereinheit Art. Nr. EK101 163

!!!Wichtig!!!
Bei Änderungen an der Konfiguration muss ein Reset der Anlage durchgeführt werden. Dies wird durch Unterbrechen der Spannungsversorgung für ca 1 Minute erzielt.


!!!Wichtig!!!
Für die Verkabelung der Anlage empfehlen wir die Verwendung unseres Systemkabels 336904. Bei der Verwendung von anderen Kabeltypen beachten Sie bitte die Installationsvorschriften im Bticino Hauskommunikations- Katalog.

!!!Wichtig!!!
Bei Zweifamilienhaus- Sets ist Jumper 1 zu entfernen um die linke Ruf Taste am Lautsprechermodul zu aktivieren.

!!!WICHTIGE HINWEISE BITTE BEACHTEN!!!

- Installieren Sie die Hausstation X13E nur dort wo auch der WLAN Empfang ausreichend ist
- Maximal eine Classe X13E je Ruf Taste möglich
- Maximal eine Classe X13E je WLAN Router möglich
- Maximal fünf Hausstationen je Ruf Taste möglich


Netzgerät 346050





T - Steckplatz Zeiteinstellung des Türöffners

Konfigurator	1	2	3	4	5	6	7	10
Kein Konfigurator	1 Sek	2 Sek	3 Sek	Taster	6 Sek	8 Sek	10 Sek	


351300
TÜRLAUTSPRECHER VIDEO WW 2 RT



E5230x
für ekey FS UP Art. Nr. 101310

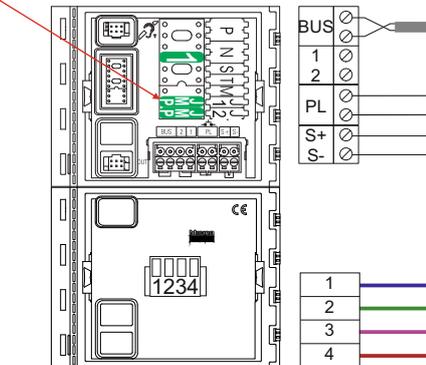

Optional kann das REG Türöffnerrelais 346230 (im Lieferumfang der Sets enthalten) aus sicherheitsrelevanten Gründen das Türöffnen des Lautsprechermodules übernehmen. Dazu muss die Adresse "P" der Türstation mit der Adresse "P" des Türöffnerrelais übereinstimmen. Das Türöffnerrelais lässt sich dann über die Türöffnertaste der Hausstationen ansteuern.

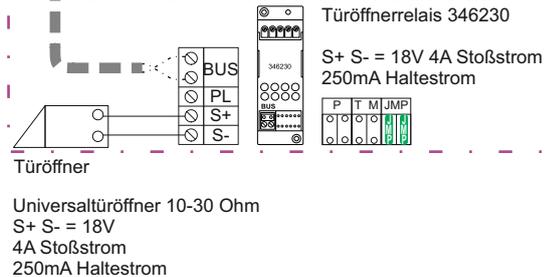


Die zur Verfügungstellung von Schaltplänen erfolgt unabhängig von Bestellungen oder Lieferung unserer Produkte. Bei diesen Schaltplänen handelt es sich um eine beratende Gefälligkeit, nach Maßgabe unserer Möglichkeiten und Informationen und ausnahmslos unentgeltlich. Wir übernehmen daher auch keine Haftung. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



Video / 2 Draht
Erstellt am:
13.02.2017 P.P.
Seite:
Seite 1/2

Beschreibung:
Anschlussplan
905282, 905284
SETS Video
Zeichnungsnummer: 999033

Setinhalt

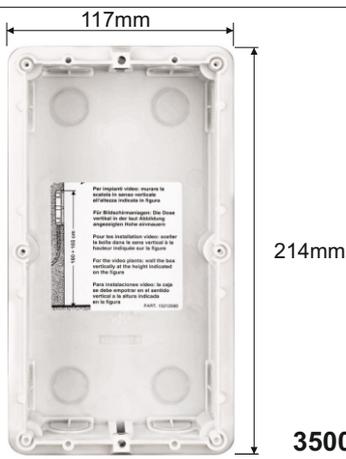

350020 Unterputzdose



350221 Abdeckrahmen Allmetal



351300 2-Draht Türlautsprechermodul Video Weitwinkel 2 Ruftasten



351311 Frontblende Lautsprecher Weitwinkel 1 Ruftaste Allmetal

oder



351321 Frontblende Lautsprecher Weitwinkel 2 Ruftasten Allmetal



344642 CLASSE300 X13E WHITE



E52301 Leermodul für ekey Fingerscanner



EK101310 ekey Home Fingerprint FS UP I



Die Sets 905282 enthält die EK101312 ekey Home Steuereinheit 2-Kanal


Die Sets 905284 enthält die EK101163 ekey Home Steuereinheit 4-Kanal



346050 Netzgerät



Konfiguratoren - Set 10 + Konfiguratorenpinzette



999033 Anschlussplan



346230 Türöffnerrelais

Die zur Verfügungstellung von Schaltplänen erfolgt unabhängig von Bestellungen oder Lieferung unserer Produkte. Bei diesen Schaltplänen handelt es sich um eine beratende Gefälligkeit, nach Maßgabe unserer Möglichkeiten und Informationen und ausnahmslos unentgeltlich. Wir übernehmen daher auch keine Haftung. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



System:
Video / 2 Draht
Erstellt am:
13.02.2017 P.P.
Seite:
Seite 2/2

Beschreibung:
Anschlussplan
905282, 905284
SETS Video
Zeichnungsnummer: 999033