

MS-332-7



MS-332-7

Reedsensor mit Öffnerkontakt

Elektrische Daten		@ 25 °C
Kontaktform		B
Schaltleistung max.	W / VA	5
Schaltspannung max.	VDC	175
	VAC	120
Schaltstrom max.	A	0,25
Dauerstrom max.	A	1,5
Spannungsfestigkeit min.	VDC	200
Gesamtwiderstand max. (Neuwert)	mΩ	200
Isolationswiderstand min.	Ω	10 ⁹


Features
› Keine Stromversorgung erforderlich
› Kundenspezifische Ausführungen erhältlich
› Verschiedene magnetische Empfindlichkeitsklassen erhältlich
› Magnetpol unabhängige Ansteuerung

Magnetische Daten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren)		@ 25 °C
Ansprecherregungsbereich gesamt	AW	15 - 30
Abfallerregung min.	AW	5
Testspule	TC	200
Messplatztoleranz	± AW	2

Zulassungen
RoHS
REACH

Betriebsdaten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren)		@ 25 °C
Schaltfrequenz max.	Hz	100
Resonanzfrequenz typ.	Hz	1100
Schaltzeit max. (inkl. Prellen)	ms	0,7
Abfallzeit max.	ms	1

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	°C -20 bis + 85
Vibrationsfestigkeit (50-2000 Hz)	g 30
Schockfestigkeit (1/2 sin 11 ms)	g 50

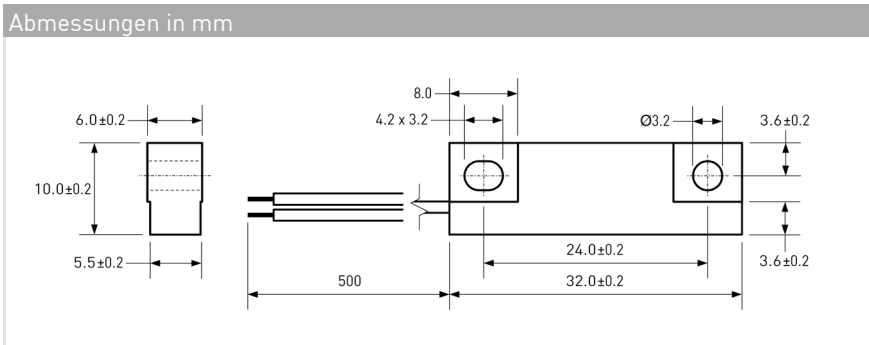

Bestellinformationen	
Verpackungseinheit (VPE)	50 Stück
Gewicht pro Stück	5,8 g
Gewicht pro VPE	300 g
Standard AW-Bereiche	
	2 = 15 bis 20 AW
	3 = 20 bis 25 AW
	4 = 25 bis 30 AW
Bestellbeispiel	
MS-332-7-2 entspricht MS-332-7 mit 15 bis 20 AW.	

MS-332-7




MS-332-7

Reedsensor mit Öffnerkontakt

Materialinformationen		
	Material	Farbe
Gehäuse	ABS	schwarz
Kabel	UL 1007/1569, AWG 24, 4 mm abisoliert und verzinkt	schwarz
Vergussmasse	Epoxidharz	schwarz

Testvorgang des fertigen Reedsensors

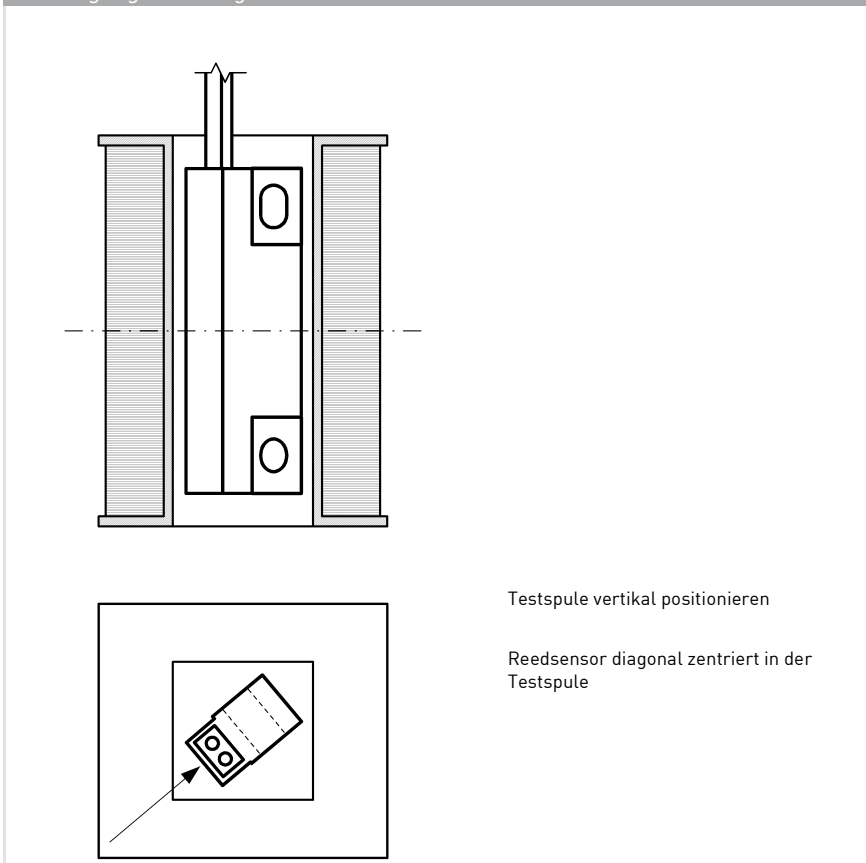

Testspule vertikal positionieren

Reedsensor diagonal zentriert in der Testspule

Testparameter

Testspule	TC- 324	
Testprogramme		
	AW-Bereich	Testprogramm
	2 =	MS-332-7 -2
	3 =	MS-332-7 -3
	4 =	MS-332-7 -4

Bemerkungen

Der Schaltabstand des MS-332-7 kann sich reduzieren, wenn dieser auf ferromagnetischen Teilen montiert wird. Elektromagnetische Einflüsse und Magnetfelder können das Schaltverhalten des Sensors verändern.

Für die Montage bitte ausschließlich nicht-ferromagnetische Schrauben verwenden.

Passender Aktivierungsmagnet MSM-332 ebenfalls erhältlich.
Abbildung beispielhaft.