



TILTIX Neigungssensor

ADS-020-2-AV00-HE2-PM

POSITAL
FRABA



Allgemeine Daten

Anwendung	Zweiachsige Positionsüberwachung und Nivellierung
Messbereich	$\pm 20^\circ$
Genauigkeit	$0,50^\circ$
Auflösung	$0,01^\circ$

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	10 – 30 VDC
Leistungsaufnahme (ohne Last)	$\leq 0.7 \text{ W}$
EMC: Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
EMV: Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Verpolungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	$-40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) - +85^\circ\text{C} (+185^\circ\text{F})$
Lagertemperatur	$-40^\circ\text{C} (-40^\circ\text{F}) - +85^\circ\text{C} (+185^\circ\text{F})$
Temperaturgradienten	$0.004^\circ/\text{K}$
Schutzart	IP66/IP67
Schockfestigkeit	$\leq 100 \text{ g}$ (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)
Vibrationsfestigkeit	$1,5 \text{ mm}$ (10 Hz – 58 Hz) & $\leq 20 \text{ g}$ (58 Hz to 2000 Hz)

Data Sheet

Printed at 26-09-2017 13:09

POSITAL

FRABA



Mechanische Daten

Material Gehäuse	Faserverstärktes PBT (Polybutylenterephthalat)
Vergussmaterial	PUR (Polyurethane)
Gewicht	100 g (0.22 lb)

Mechanische Daten

MTTF	400 years @ 40 °C
Zertifikate	CE

Schnittstelle

Schnittstelle	Analog Spannung 0,5 - 4,5 V
Einschwingzeit	125 ms
Ausgabeart	Spannung 0,5 - 4,5 V
Min. Lastwiderstand	5 kΩ
Linearität	± 0,02%






Elektrischer Anschluss

Verbindungstyp	Steckverbinder M12
Stecker	M12, Stecker, 8-polig, A-kodiert

Lebenszyklus


Lebenszyklus	Bewährt
--------------	---------

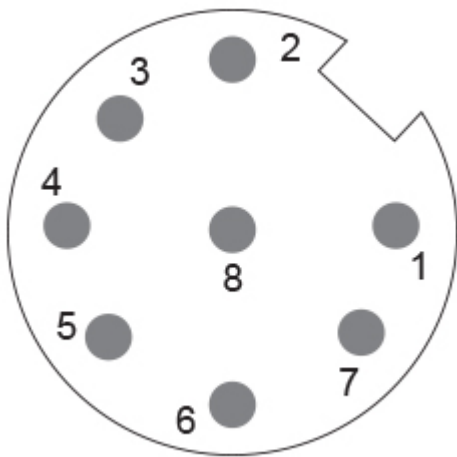

Anschlussplan

SIGNAL	PIN-NUMMER
Power Supply	1
GND	4
X-Axis, Voltage Output	5
Y-Axis, Voltage Output	7
Set1	6
Do Not Connect	8
Do Not Connect	2
Do Not Connect	3

Maßzeichnung

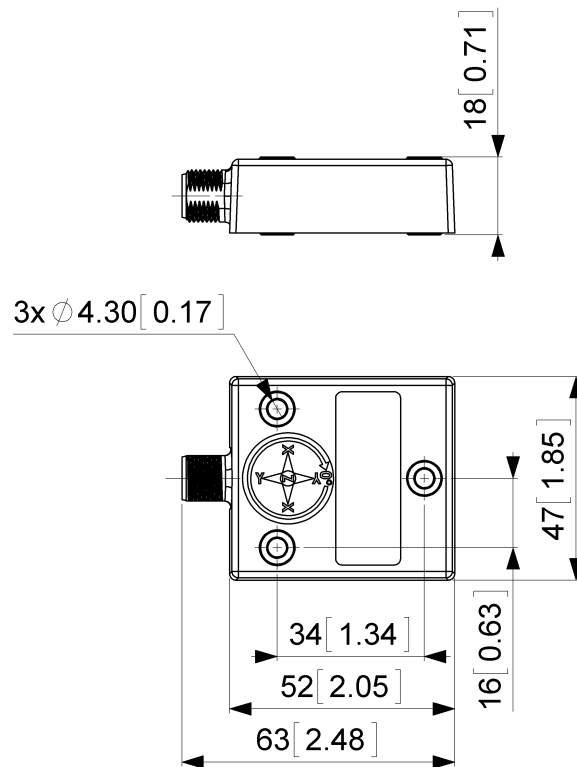

[2D Zeichnung](#)

Zubehör

Cable/Connectors

5m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.

10m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.

2m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.

10m PUR Kabel, 8-polig, A-codiert, weibl.

M12, 8-polig A-codiert, weiblich

More

Kontakt

Data Sheet

Printed at 26-09-2017 13:09



POSITAL
Contact Us

Alle Maße in mm [inch]. Diese Zeichnungen und die darin enthaltenen Informationen sind nur zu allgemeinen Präsentation gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.