





Arlo Pro 2 – Kurzanleitung

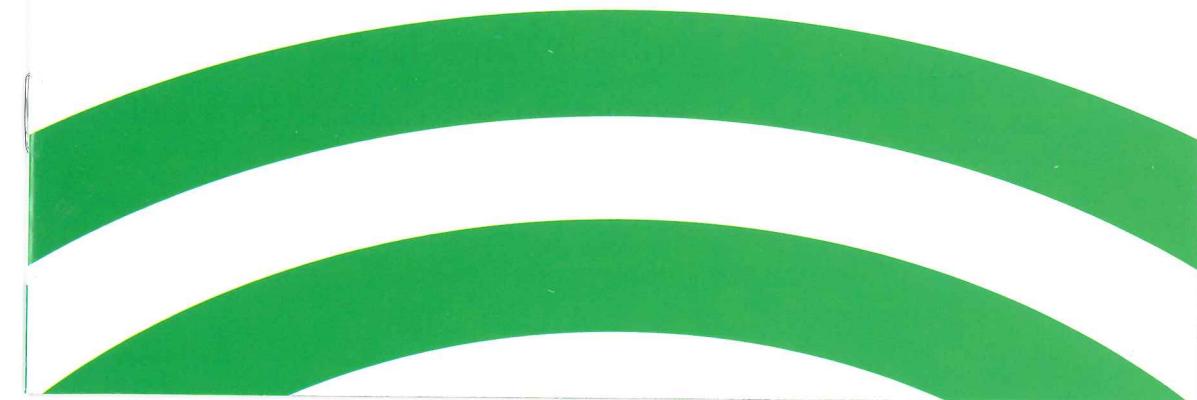

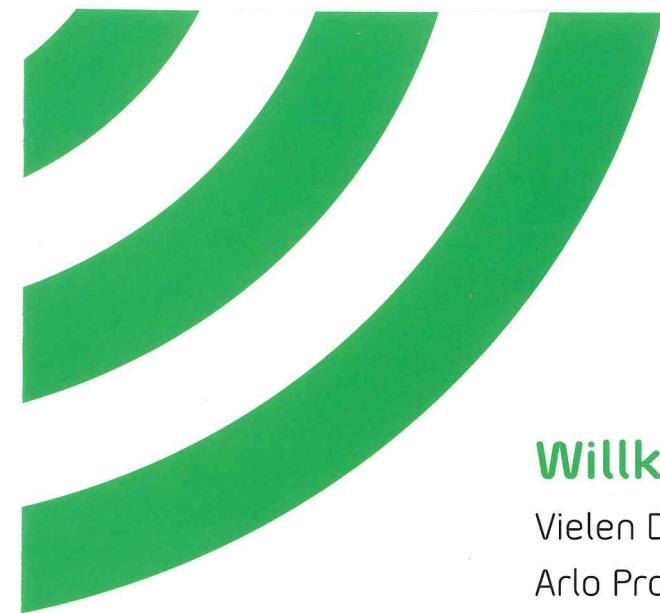

## Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für  
Arlo Pro 2 entschieden haben.  
Die ersten Schritte sind ganz einfach.

## Lieferumfang



Basisstation



Netzteil für  
Basisstation



Netzwerkkabel



Kabellose Arlo Pro 2  
Kamera



Wiederaufladbare Akku



Kameranetzteil



Kabel des  
Kameranetzteils



Magnetische  
Wandhalterungen



Schrauben für  
Montage

## 1 Kabellose Verwendung der Kamera

Sie können die Kamera kabellos, mit einem Akku betrieben, oder an eine Steckdose angeschlossen verwenden.

Bevor Sie Ihre Kamera kabellos verwenden, müssen Sie den Akku einsetzen.

**Hinweis:** Wenn Sie Ihre Arlo Kamera an eine Steckdose anschließen, muss kein Akku eingesetzt werden.

### ➤ So installieren Sie den Akku:

- a. Entsperren Sie das Akkufach durch Drücken und Halten der Verriegelung.
- b. Ziehen Sie vorsichtig die Akkufachabdeckung zurück, um das Fach zu öffnen.
- c. Richten Sie die Kontakte des Akkus richtig aus.
- d. Setzen Sie den Akku ein.
- e. Schließen Sie die Akkufachabdeckung.

**Hinweis:** Der Arlo Akku ist werkseitig vollständig aufgeladen.

4



## 2 App herunterladen

Um ein optimales Nutzererlebnis zu gewährleisten, laden Sie die Arlo App für Ihr Smartphone herunter, indem Sie diesen QR-Code scannen oder nach „Arlo“ im App Store suchen.




<https://arlo.netgear.com>

**Hinweis:** Wenn Sie bereits die Arlo App verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version verwenden. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, suchen Sie im App Store nach „Arlo“.


5

### 3 Verbinden der Basisstation mit dem Internet


- a. Schließen Sie die Basisstation mithilfe eines Netzwerkkabels an Ihren Router an.

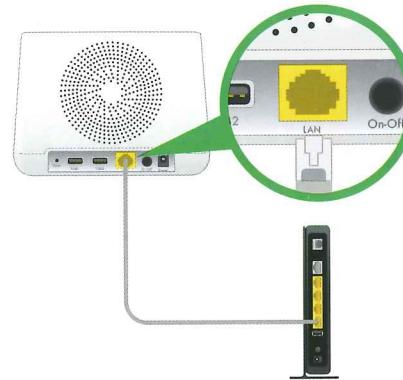

- b. Schließen Sie das Netzteil der Basisstation an die Basisstation und die Steckdose an.

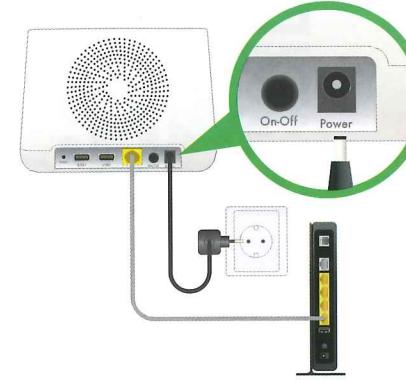

- c. Schalten Sie die Basisstation ein, indem Sie auf die Taste **On/Off** (Ein/Aus) drücken.

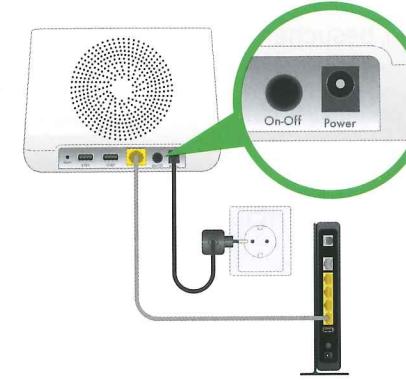

Die Power-LED und Internet-LED an der Vorderseite der Basisstation leuchten in etwa 2 Minuten grün.




## 4. Einrichten eines Kontos

### ➤ So erstellen Sie ein neues Arlo Konto:

- a. Starten Sie die Arlo App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf die Schaltfläche **New to Arlo?** (Neu bei Arlo?), und wählen Sie **Arlo Wire-Free** (Arlo kabellos) aus.  
Wenn Sie einen Computer verwenden, besuchen Sie [arlonetgear.com](http://arlonetgear.com).
- b. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### ➤ So Fügen Sie eine Arlo Pro 2 Kamera zu einem bestehenden Arlo Konto hinzu:


- a. Wenn Sie bereits ein Arlo Konto eingerichtet haben, melden Sie sich an, und klicken oder tippen Sie auf **Add Device** (Gerät hinzufügen).
- b. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



## 5. Synchronisieren der Kameras mit der Basisstation

- a. Platzieren Sie die Kamera in einer Entfernung von 30 – 100 cm zur Basisstation.

**Hinweis:** Kameras müssen einzeln synchronisiert werden.

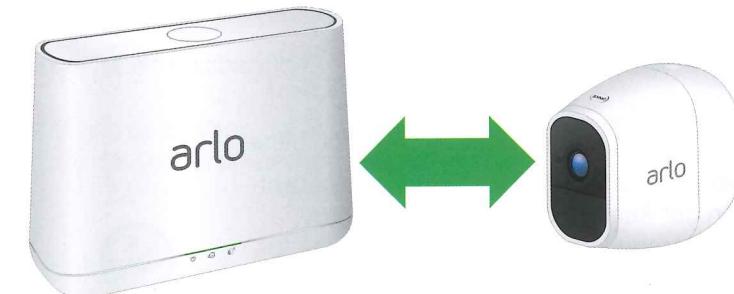

- b. Drücken Sie die **Sync**-Taste (Synchronisieren) oben an der Basisstation etwa zwei Sekunden lang, und lassen Sie anschließend die Taste los.



- c. Warten Sie, bis die Sync-Status-LED grün blinkt.  
d. Drücken Sie die **Sync**-Taste (Synchronisieren) oben an der Kamera etwa zwei Sekunden lang und lassen Sie anschließend die Taste los.



Eine blaue LED an der Kamera blinkt langsam, wenn der Synchronisierungsprozess beginnt. Bei erfolgreicher Synchronisierung blinkt die blaue LED schnell.



Die Kamera ist einsatzbereit.

Die LED blinkt gelb, wenn die Synchronisierung nicht erfolgreich war. Sie müssen die Synchronisierung wiederholen.

#### Sie möchten mehr als eine Kamera synchronisieren?

Gehen Sie auf Seite 9, und wiederholen Sie die Schritte 5a bis 5d für jede Kamera.

## 6 Montieren und Platzieren der Kameras

Sie können Ihre Kamera auf einem Regal oder einer anderen flachen Oberfläche platzieren oder sie an der Wand montieren.

**Tipp:** Verwenden Sie die Arlo App im Positionierungsmodus (vgl. Kameraeinstellungen) zur Ausrichtung der Kamera.

### ➤ So montieren Sie die Kamera an der Wand:

Befestigen Sie die Schraube für die Halterung in der Wand, und hängen Sie die Magnethalterung an die Schraube.

Wenn Sie die Kamera an einer Trockenbauwand montieren, sollten Sie unbedingt die im Lieferumfang enthaltenen Dübel für Trockenbauwände verwenden.




12

## 7 Aufladen des Arlo Akkus

Der Arlo Akku ist werkseitig vollständig aufgeladen.

### ➤ So laden Sie den Akku wieder auf:

- Platzieren Sie die Kamera im Innenbereich. Wenn Sie die Kamera für den Außenbereich verwenden, bringen Sie die Kamera zum Aufladen herein.
  - Schließen Sie das Kabel des Netzteils am Kameranetzteil an.
- Hinweis:** Sie müssen ein Arlo Pro 2 Netzteil und Kabel verwenden, um den Akku aufzuladen.
- Schließen Sie das andere Ende des Kabels an die Kamera an.
  - Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.

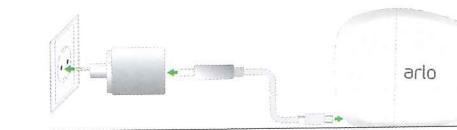

Die Kamera-LED leuchtet blau, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.



13

## 8 Verwendung der Kamera mit Netzteil

### ➤ Zur Verwendung der Kamera mit Netzteil:

- a. Setzen Sie die Kamera im Innenbereich ein, oder wenden Sie das separat erhältliche Outdoor-Netzteil für den Einsatz im Außenbereich.
- b. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

14

## Fertig!

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Arlo System ist eingerichtet und einsatzbereit.

Nützliche Videoanleitungen, Tipps zur Fehlerbehebung sowie Support erhalten Sie unter <https://www.arlo.com/support/>.

15

## LED-Anleitung für Basisstation



<b>Strom</b> Grün Die Basisstation ist eingeschaltet.	<b>Internet</b> Grün Ihre Basisstation ist mit dem Internet verbunden.	<b>Kamera</b> Grün Kameras sind an die Basisstation angeschlossen.
<b>Blinkt grün</b> Es wird ein Firmware-Update durchgeführt. SCHALTEN SIE DIE BASISSTATION ODER KAMERAS NICHT AUS.	<b>Blinkt grün</b> Die Basisstation sendet oder empfängt Daten über das Internet.	<b>Blinkt grün</b> Die Basisstation versucht, eine Synchronisierung mit einer Kamera durchzuführen.
<b>Gelb</b> Die Basisstation wird gestartet.	<b>Gelb</b> Die Basisstation ist mit dem Router verbunden, hat jedoch keine Verbindung zum Internet hergestellt.	<b>Blinkt gelb</b> Eine Kamera ist zu weit von der Basisstation entfernt. Signalstärke ist schwach.
<b>Aus</b> Die Basisstation ist ausgeschaltet.	<b>Aus</b> Die Basisstation ist nicht mit dem Router verbunden.	<b>Aus</b> Es wurden keine Kameras erkannt.

## Notizen

© NETGEAR, Inc. NETGEAR, das NETGEAR Logo und Arlo sind Marken von NETGEAR, Inc. Jegliche nicht zu NETGEAR gehörende Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

#### **Vorschrifteneinhaltung**

Die aktuelle EU-Konformitätserklärung finden Sie unter  
[http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/)

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finden Sie unter  
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>

**NETGEAR®**

350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA

 **NETGEAR INTL LTD**  
Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Ireland

September 2017



201-21868-01

