Artikel-Nr.: 393486, 393488, 393489, 393490, 393491, 393492, 393494, 393495
Bez.: Stiftleiste 3-50 polig einreihig , gerade , Raster 2,54mm , vergoldete Kontakte





Recommended P.C.Board Layout

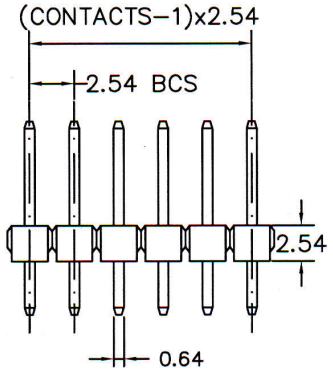



SPECIFICATIONS
Current Rating: 3 Amperes
Insulation Resistance: 1000M Min
Dielectric Withstanding: 600V AC/DC
Contact Resistance: 20m Ma .
Operating Temperature: -40ºc to +105ºc

MATERIALS
Contact Material: Copper Alloy
Contact Plating: Gold / Tin over Nickel
Insulator: Glass Filled Polyester (UL 94V-0)
P.B.T or Nylon-6T
All materials must be RoHS compliant.

Dimensions (mm): A:11,60 B:5,80 C:3,30

www.bkl-electronic.de
Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

BKL ELECTRONIC