PC20xx

Dreh-Potentiometer OMEG
6 mm Achse, mono

date/contact:	100510/CHA
finishing:	NBR
last update:	-
drawing:	93525
scale / unit:	- / mm
tolerance:	-
page:	1/1

EVE GmbH
Hollefeldstr. 16
48282 Emsdetten
Tel.: +49 (0) 25 72 / 93 51 - 0
Fax: +49 (0) 25 72 / 93 51 - 24
www.eve.de • info@eve.de

eve GmbH
ELEKTRONIK DISTRIBUTION

konform RoHS compliant

OMEG

- Printanschluss
- Kunststoffachse F1
- Metallbuchse CEBS

inklusive Sechskantmutter

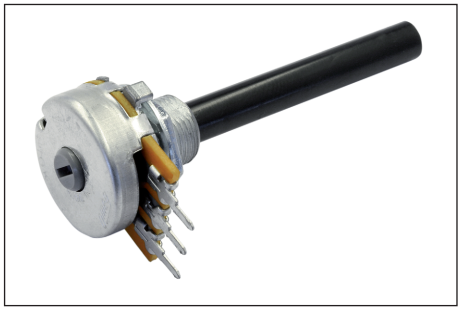

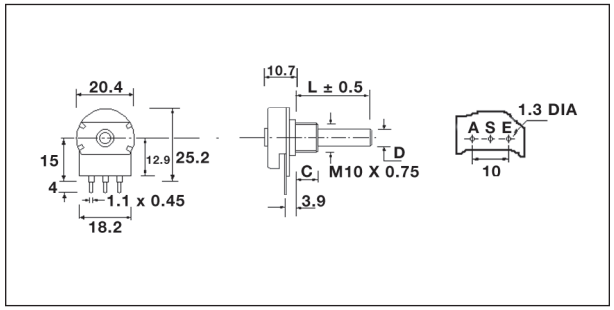

Technische Daten:

Toleranz:	± 20% (standard)
Nennbelastbarkeit 40°C:	0,4 W (linear)
	0,2 W (logarithmisch)
Max. Betriebsspannung:	500 V
Drehwinkel:	300° ± 5°
Drehmoment:	0,4 Ncm bis 1,5 Ncm
Temperaturbereich:	-25°C +70°C
Lebensdauer:	**20.000 Umdrehungen**
Abmessungen (mm)	
D:	6,0
L:	50,0
C:	8,0

Artkbz:	Wert:	Widerstandskurve:
PC20A100R	100 Ω	linear
PC20A220R	220 Ω	linear
PC20A470R	470 Ω	linear
PC20A1K	1,0 kΩ	linear
PC20A2K2	2,2 kΩ	linear
PC20A4K7	4,7 kΩ	linear
PC20A10K	10 kΩ	linear
PC20A22K	22 kΩ	linear
PC20A47K	47 kΩ	linear
PC20A100K	100 kΩ	linear
PC20A220K	220 kΩ	linear
PC20A470K	470 kΩ	linear
PC20A1M	1,0 MΩ	linear
PC20A2M2	2,2 MΩ	linear
PC20B1K	1,0 kΩ	logarithmisch
PC20B2K2	2,2 kΩ	logarithmisch
PC20B4K7	4,7 kΩ	logarithmisch
PC20B10K	10 kΩ	logarithmisch
PC20B22K	22 kΩ	logarithmisch
PC20B47K	47 kΩ	logarithmisch
PC20B100K	100 kΩ	logarithmisch
PC20B220K	220 kΩ	logarithmisch
PC20B470K	470 kΩ	logarithmisch
PC20B1M	1,0 MΩ	logarithmisch