


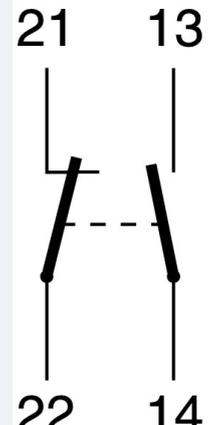

Hilfsschalter, 1S+1Ö, 3A, 250VAC

Typ **ZP-IHK**
 Katalog Nr. **286052**

Lieferprogramm

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Grundfunktion | | Zubehör für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtungen Zubehör für kleine Leistungsschalter |
| Grundfunktion Zubehör | | Hilfsschalter |
| Anwendung | | Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen |
| Sortiment | | Zubehör |
| Seitliche Befestigung | | zur Befestigung links an: LS, FI/LS |
| Schaltzeichen | |  |

Technische Daten

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | |
|-------------------------------------|----|----|
| Technische Daten für Bauartnachweis | | |
| Min. Betriebsumgebungstemperatur | °C | -5 |
| Max. Betriebsumgebungstemperatur | °C | 40 |

Technische Daten nach ETIM 7.0

| | | |
|--|---|---------------|
| Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286) | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013]) | | |
| Gerätemontage | | universal |
| Zusatzeinrichtung | | Hilfsschalter |
| Werkseitig angebaut | | nein |
| Baubreite (TE) | | 0.5 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | | 0 |
| Anzahl der Fehlersignalschalter | | 0 |
| Bemessungsschaltstrom | A | 3 |
| Bemessungsspannung | V | 230 |
| Spannungsart zur Betätigung | | AC |
| Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | | nein |

| | | |
|--|---|---|
| Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | | 2 |
| Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit | A | 6 |

Abmessungen

