

MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig mit N

I:36A U:4x500 VAC

Strom: 36 A
mit Null-Leiter
mit hoher Dämpfung
Bedämpfungskurven auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen


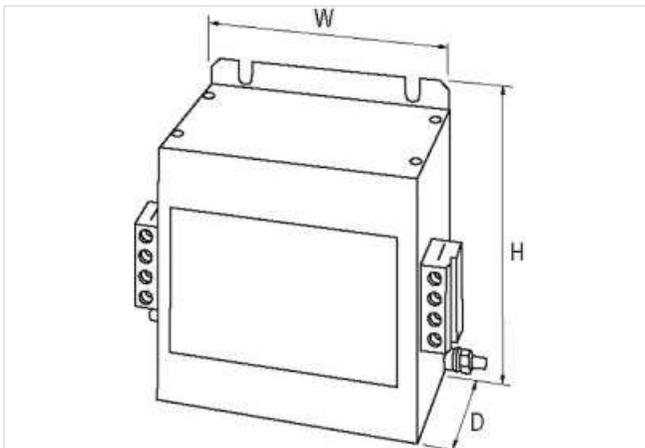


Abbildung stellvertretend

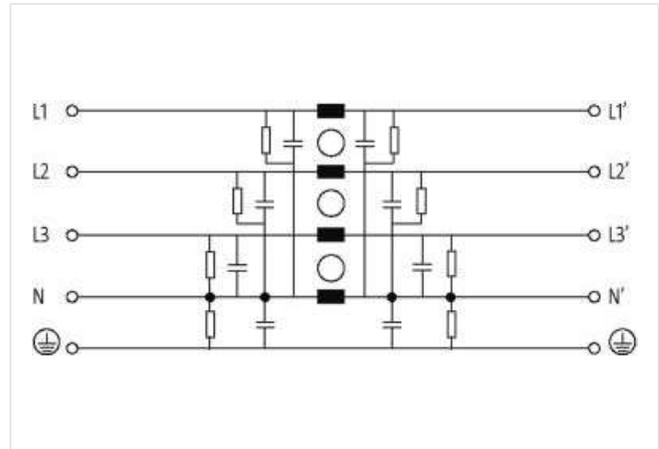

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 3x 500 V AC
Anschlussquerschnitt	0,2...10 mm ² eindrätig (AWG 24...7); 0,2...6 mm ² mehrfeindrätig (AWG 24...9)
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Überlaststrom	18x (IN t) max. 0,5 ms; 1,5x (IN t) max. 1 min. (1x in der Stunde)
Ableitstrom	max. 15 mA (250 V AC)

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schraubbar
Prüf-Isolationsspannung	3,3 kV (L-N), 2 s; 3,1 kV (L-L), 2 s
Klimakategorie	25/085/21 (EN 60068-1)
Abmessungen HxBxT	153x130x100 mm

Beschreibung

Funktionsbeschreibung	Die 3-phasigen und 1-stufigen Netzentsstörfilter MEF 3/1 werden im Bereich 0,1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-S-, TN-C-S- und TT-Netze. Die beste Filterwirkung e
Herstellerartikelnummer	10574