

LUPUSEC - 360° BEWEGUNGSMELDER

Art. 12111

EAN: 4260195433960



- » Meldet zuverlässig alle sich bewegenden Objekte anhand von Wärmestrahlung
- » Funkverbindung
- » Kleines Gehäuse
- » Sabotageerkennung
- » Statusübertragung
- » Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, E-Mail oder Contact-ID

LUPUSEC - 360° Bewegungsmelder



Funk 360° Bewegungsmelder für die LUPUSEC Smarthome Alarmanlage

Der LUPUSEC-XT 360° Bewegungsmelder reagiert auf jede Veränderung des Temperaturfeldes. So alarmiert er Sie zuverlässig bei Bewegungserkennung in Ihren Räumlichkeiten. Der 360° Bewegungsmelder wird an der Decke befestigt und erfasst unter sich einen 360° Bereich mit max. 12 Meter Durchmesser. Somit eignet er sich ideal für die unauffällige und lückenlose Überwachung von Eingangsbereichen, Korridoren oder Lobbies. In einer Höhe von 2.7 bis 4 Meter ist er vor Sabotage sicher und hat gleichzeitig einen optimalen Überblick auf den zu schützenden Bereich. Der durch einen Mikroprozessor gesteuerte Wärmefeldsensor passt sich an die jeweiligen Gegebenheiten optimal an (Adaptive Digital Signal Processing) um Fehlalarme zu verhindern.


Richten Sie dabei den Melder nicht auf Wärmequellen wie Heizungen oder Fensterfronten / Wintergarten. Verwenden Sie hierfür nur unseren Dualway-Bewegungsmelder (ArtNr. 12034).

Der 360° Bewegungsmelder ist wie alle Sensoren ebenfalls batteriebetrieben, verfügt über eine Sabotageerkennung an der Hinterseite und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er einfach an jeder Wand oder Decke Ihrer Wahl geklebt oder geschraubt werden. Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang inbegriffen. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil sind NICHT notwendig. Einfach den Bewegungsmelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

Schnell integriert - einfach automatisiert.

Einmal in das System integriert, meldet der Funk-Bewegungsmelder jede Änderung des Zustands an die Zentrale.

Dies beinhaltet eine Statusmeldung bei schwacher Batterie, bei Auslösen des an der Hinterseite befindlichen Sabotagekontakts sowie beim Erkennen von Bewegungen. Letzteres können Sie für zahlreiche Automatisierungen verwenden: Sie möchten z.B. beim Betreten des Bads nur in der Nacht das Licht automatisch einschalten? Kein Problem - über das intuitiv bedienbare Webinterface sind solche Regeln im Handumdrehen erstellt.

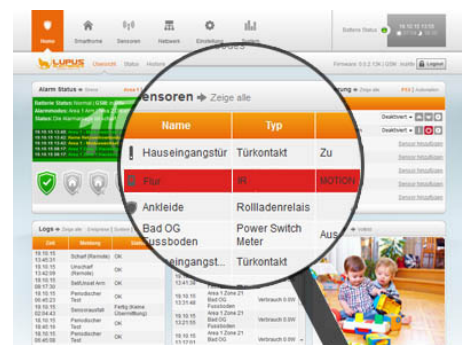



Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN

Horizontaler Erkennungswinkel	360°
Maße	106 x 30,35mm (DxH)
Gewicht	115g
Detektionsverfahren	Wärmefeldmessung bis max. 8m Durchmesser
Sensortyp	PIR, Passive Infrarot
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,35 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, geklebt in 2,7 - 4m Höhe
Spannungsversorgung	3V Lithium Batterie CR123
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 3 Jahre
Montageort	Decken in 2,7-4 Metern Höhe <i>Nur Innenbereich</i>
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHS
Zertifiziert nach	EN 50131 Grad 2
Kompatibel mit XT Zentrale	<i>XT1, XT2, XT2 Plus, XT3</i>

LIEFERUMFANG

360° Bewegungsmelder	Batterie
Schrauben und Dübel	
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

