

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 0 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Bild zeigt Variante SZK PH2

Produkteigenschaften

✓ VDE-Zulassung

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918019150

Technische Daten

Maße

Länge (b)	161 mm
Breite (a)	26 mm
Klingenhöhe	80 mm

Allgemein

Bauform	Kreuzschlitz	
Ausführung	gerade	
Material	Legierter Werkzeugstahl	
Prüfnorm	DIN/ISO 8764-1 PH IEC 60900:2004	

Klassifikationen

eCl@ss

eCI@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCI@ss 8.0	21040409

ETIM



Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / GOST / GOST /

Approbationsdetails

30		
VDE Zeichengenehmigung 📤		


GOST C		

P		

Zeichnungen



Maßzeichnung

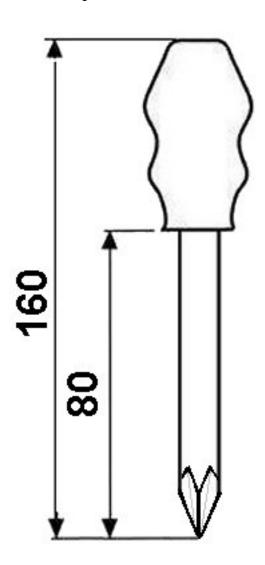



Piktogramm



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten http://www.phoenixcontact.com