LINEARMAGNET
Zylindermagnet

- Einbau über Schraubgewinde
- übersteuerbar
- extrem robust

ITS-LZ 1335

Bauform

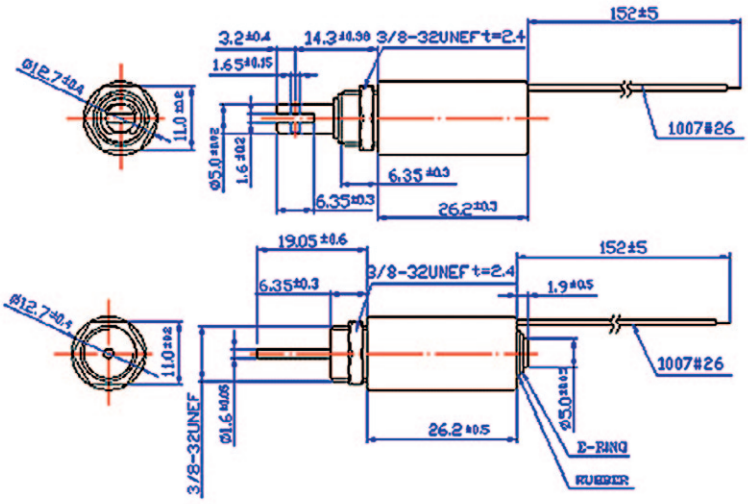

Kraft-Weg-Diagramm (N/mm)

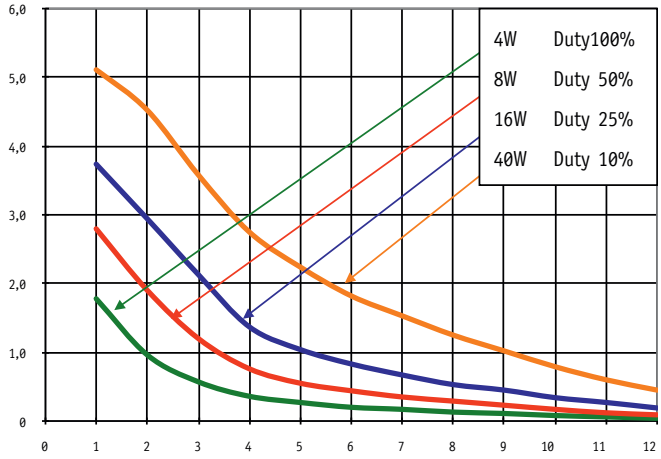

Beschreibung

Durch Ihre geschlossene Bauform haben diese einen höheren Wirkungsgrad als Bügelmagnete.

Sie können in rauer Umgebung eingesetzt werden, da das Gehäuse sehr stabil und unempfindlich ist.

Zylindermagnet, klein.
Hub 3 – 9 mm. Gewicht: 23,0 g

Spulendaten

Relative ED (Prozent)	100	50	25	10
Max. Leistung (Watt)	4	8	16	40
Max. ED (Sekunden)	∞	50	5	2

Magnetausführungen

Varianten:
- Zugmagnet
- Druckmagnet mit Rückholfeder

Spannungen:
- 12 VDC (standard)
- 24 VDC (standard)
- weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z.B. Abmessungen, Kräfte usw...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: Checkliste (PDF, 390 kB)

RED MAGNETICS®
POWERED BY INTERTEC

Intertec Components GmbH
Fachabteilung: Red Magnetics
Erdinger Straße 45
85356 Freising
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 0049-(0)8161-9913-0
Telefax: 0049-(0)8161-9913-20
E-Mail: service@red-magnetics.com
Info: www.red-magnetics.com