LINEARMAGNET
Zylindermagnet

Einbau über Schraubgewinde

übersteuerbar

extrem robust

ITS-LZ 1949

Bauform

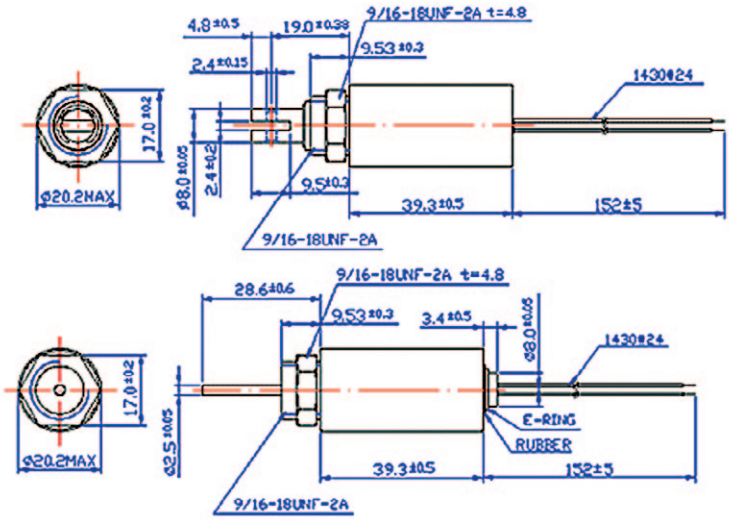

Kraft-Weg-Diagramm (N/mm)

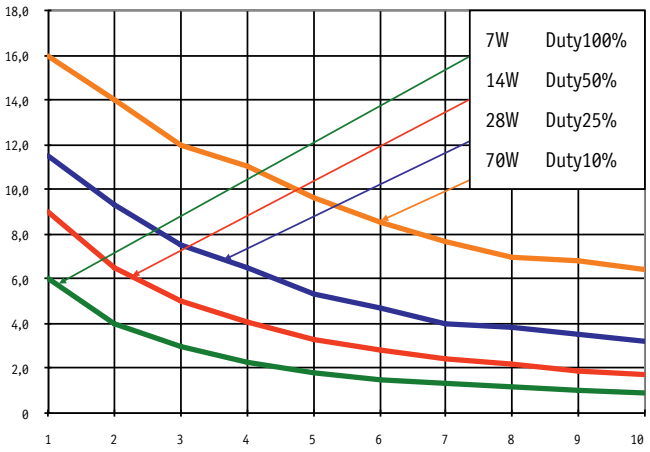

Beschreibung

Durch Ihre geschlossene Bauform haben diese einen höheren Wirkungsgrad als Bügelmagnete.

Sie können in rauer Umgebung eingesetzt werden, da das Gehäuse sehr stabil und unempfindlich ist.

Zylindermagnet, klein.
Hub 10 – 18 mm. Gewicht: 81,0 g

Spulendaten

Relative ED (Prozent)	100	50	25	10
Max. Leistung (Watt)	7	14	28	70
Max. ED (Sekunden)	∞	230	25	6

Magnetausführungen

Varianten:
- Zugmagnet
- Druckmagnet mit Rückholfeder

Spannungen:
- 12 VDC (standard)
- 24 VDC (standard)
- weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z.B. Abmessungen, Kräfte usw...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: Checkliste (PDF, 390 kB)

RED MAGNETICS®
POWERED BY INTERTEC

Intertec Components GmbH
Fachabteilung: Red Magnetics
Erdinger Straße 45
85356 Freising
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 0049-(0)8161-9913-0
Telefax: 0049-(0)8161-9913-20
E-Mail: service@red-magnetics.com
Info: www.red-magnetics.com