

SSSA12OI_M01

09.12.2021

Schlüsseltaster rastend

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	SSSA12OI_M01
Beschreibung	Konfektionierte Schlüsseltaste mit M12-Stecker
Approbationen	CE, cURus, ENEC10, VDE, UKCA
Schalterart	1Ö + 1S
Schutzart	IP65 (von vorne und hinten)
Ausführung / Anschlüsse	M12 4-pol. mit PUR-Kabel, A-kodiert; Länge 25 cm; Litzen 4 x 0,34 mm ² (AWG22)
Kontaktwerkstoff	AgNi
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	30.000 Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast)	30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Durchgangswiderstand NO	< 100 mOhm (25cm-Kabel, AgNi-Kontaktgeber, neu)
Durchgangswiderstand NC	< 100 mOhm (25cm-Kabel, AgNi-Kontaktgeber, neu)
Prellzeit NO	< 10 ms
Prellzeit NC	< 10 ms
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1, Anh. K

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	AC15 B300	DC13 Q300
Bemessungsisolationsspannung U_i	250 V	250 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	240 V / 120 V	250 V / 125 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e	1,5 A / 3 A	0,27 A / 0,55 A
Schaltvermögen	-	-
Therm. Dauerstrom	4 A	-

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	22,3 mm
---------------	---------



Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 1,9 Nm
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 61058-1
Werkstoffgruppe	I
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Hinweis

Ö=Öffner; S=Schließer
- Schlüsseltaste, 3-Stellungen, rastend

Weitere Angaben zur IEC/EN 60947-5-1:
AC15: 35 V~ / 4 A
DC13: 35 V DC / 2 A

Betätiger:
- aus Shortron-Programm
- Frontrahmen silberfarben
- von hinten vergossen

Anschluss-Kabel:
- PUR-Kabel mit M12-Stecker gerade, schwarz
- integrierte Zugentlastung
- Kabeldurchmesser: 4,7 mm ø
- Länge: 25±3cm
- Biegeradius bewegt: 10 x Kabel-Durchmesser
- Biegeradius fest verlegt: 5 x Kabel-Durchmesser







Pinbelegung:
Pin1 Pin2 Pin3 Pin4
COM NC (1) n.c. NO (2)

Achtung:
Der gemeinsame Wechselkontakt (COM-Pin1) darf mit max. 4A belastet werden

Angaben nach UL508

Ratings 24VDC 2A General Purpose



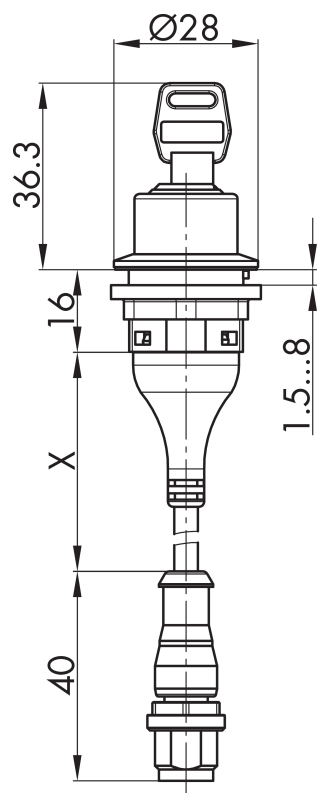

Légende:
I=Position de commutation >=Rappel par ressort O=Retrait de la clé

Légende:
I= Schaltstellung >= Federrückzug O= Schlüsselabzugstellung

Legend:
I= Switching position >= Spring return O= Key removable position

