


Befestigungsadapter für Verbindungsdosenklemmen für TS 35 oder Schraubbefestigung Serie 773

Befestigungsadapter

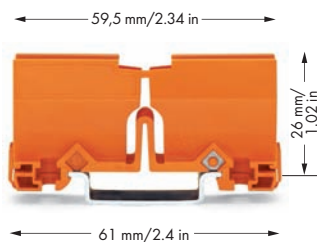


Aufrasten auf die Tragschiene

- 1 Bei Belegung mit ausschließlich dem gleichen Querschnitt auch 0,75 mm²/AWG 18 möglich.
- 2 In geerdeten Netzen
400 V= Bemessungsspannung
4 kV= Bemessungsstoßspannung
2= Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)
- 3 Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel

Farbe	Bestellnr.	VPE
Befestigungsadapter für alle Verbindungsdosenklemmen der Serie 773		
orange	773-332	50 (5x10)

Zubehör, artikelspezifisch

Selbstklebende Beschriftungsstreifen, unbedruckt, Streifenhöhe 5 mm, pro Trägerkarte 48 selbstklebende Streifen		
weiß	210-334	1

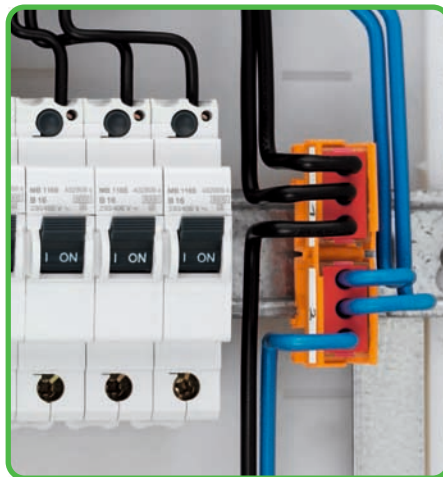

Anschluss ein- und mehrdrähtiger Leiter 6 mm²

In Verbindung mit dem als Zubehör erhältlichen Befestigungsadapter kann die Klemme in der Lage fixiert und beschriftet werden. Der mit maximal 2 Klemmen ausrüstbare Befestigungsadapter kann auf der Tragschiene auf Tragschiene DIN 35 aufgerastet oder mittels zweier Schrauben auf glatter Oberfläche befestigt werden.

Mit diesem „Anschlussterminal“ können vielfältige Verdrahtungsaufgaben in Verteilerdosen, Anschlusskästen, Kleinverteilern etc. realisiert werden. Insbesondere die Potentialvielfältigung und der Wechsel von oder auf den Querschnitt 6 mm² sind die Einsatzgebiete.