


RADEMACHER




Platinenprogramm 2006

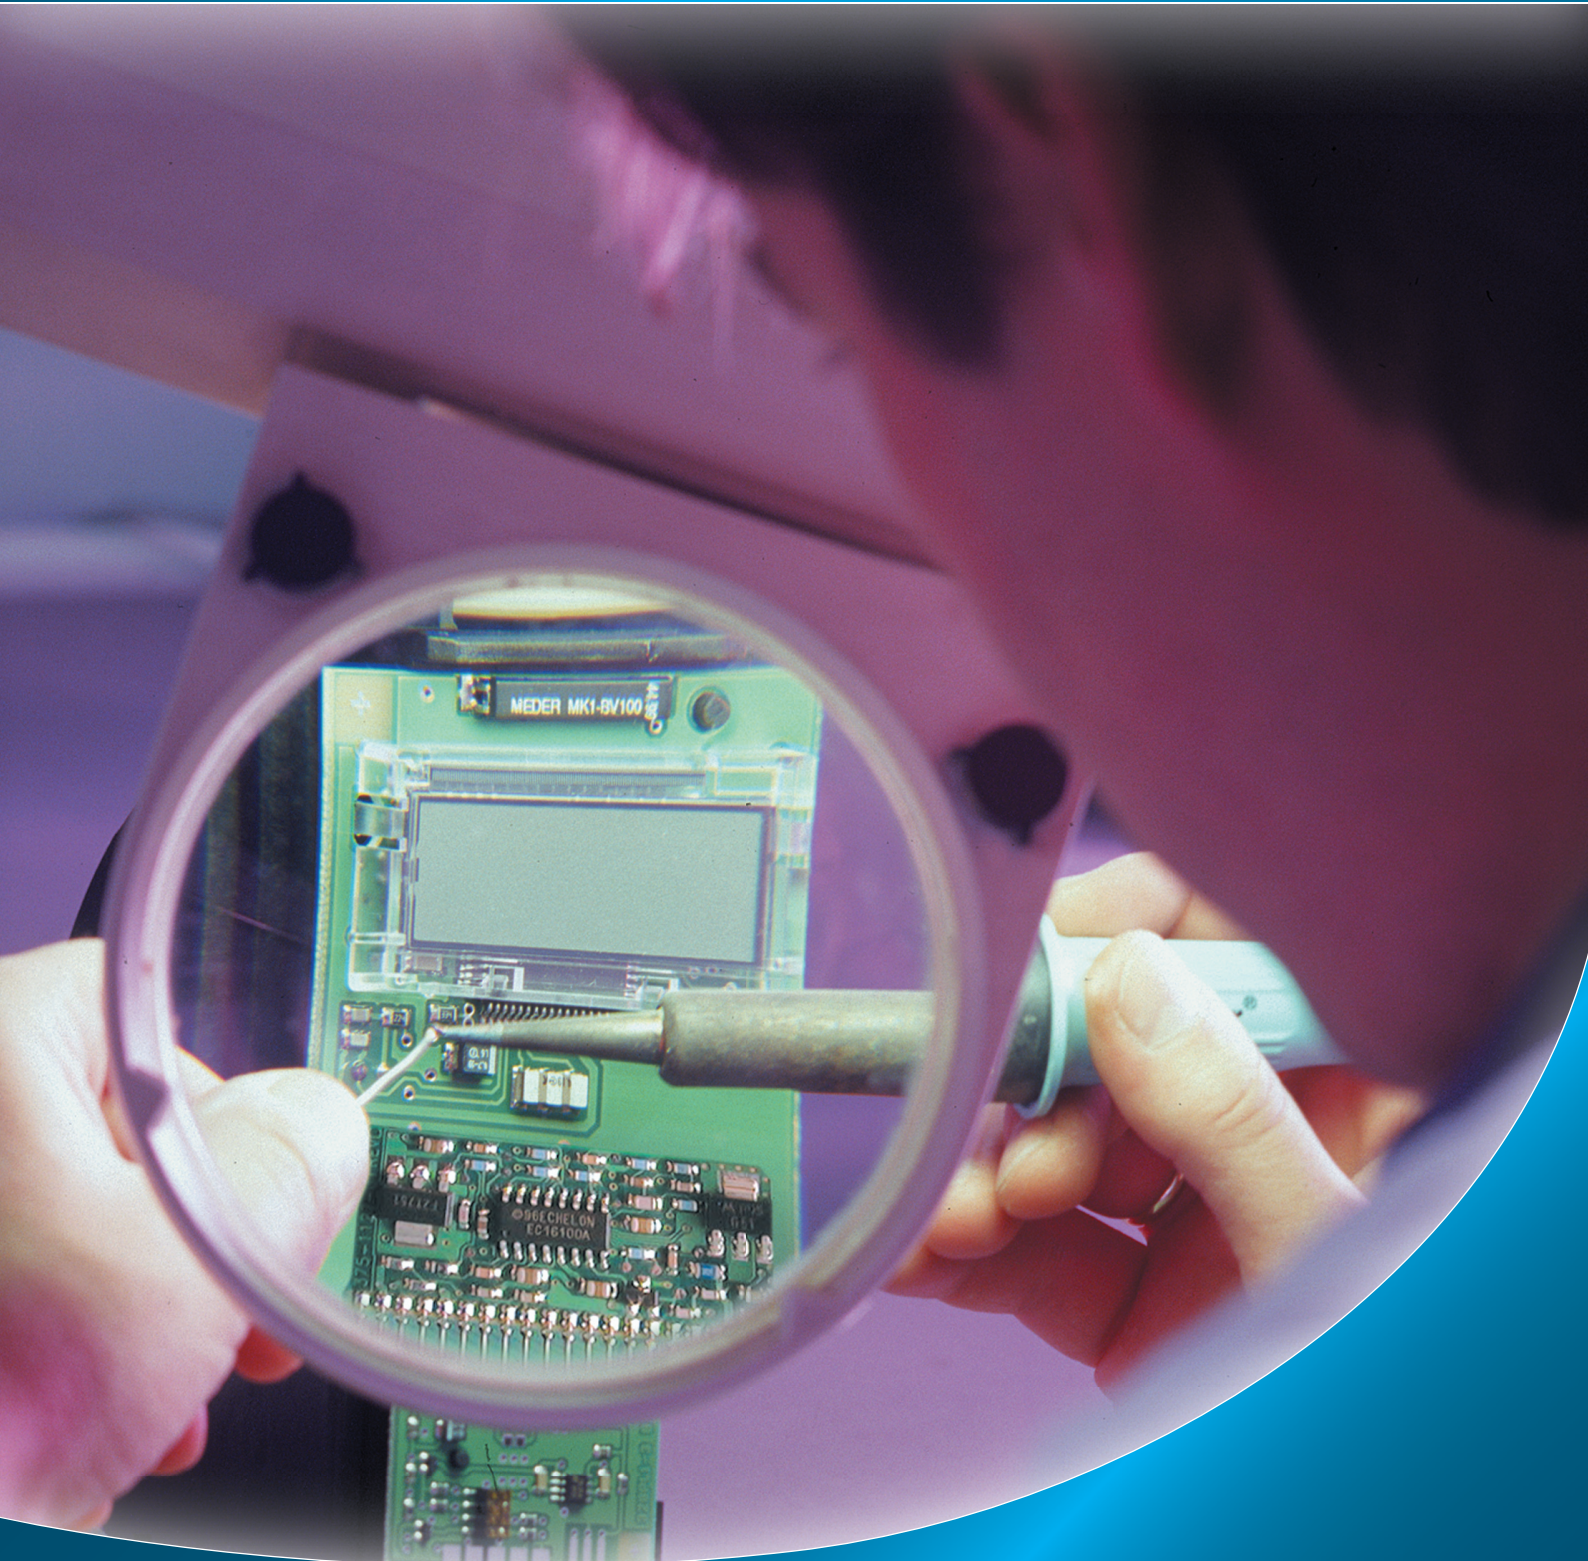

Für mehr Komfort und Sicherheit!

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Foto-Positiv-Platten | 2 |
| Kupferplatten | 3 |
| Lötstreifenrasterplatten Lochrasterplatten | 4 |
| Lötstreifenrasterplatten Lochrasterplatten Lötkettenrasterplatten | 5 |
| Lötpunktrasterplatten | 6 |
| Laborkarten | 7 |
| Prüfungsplatinen | 20 |
| Lötleisten Aluminium-Zuschnitte | 24 |
| Hilfsmittel zur Herstellung von gedruckten Schaltungen | 25 |
| Foto-Bausatz | 26 |

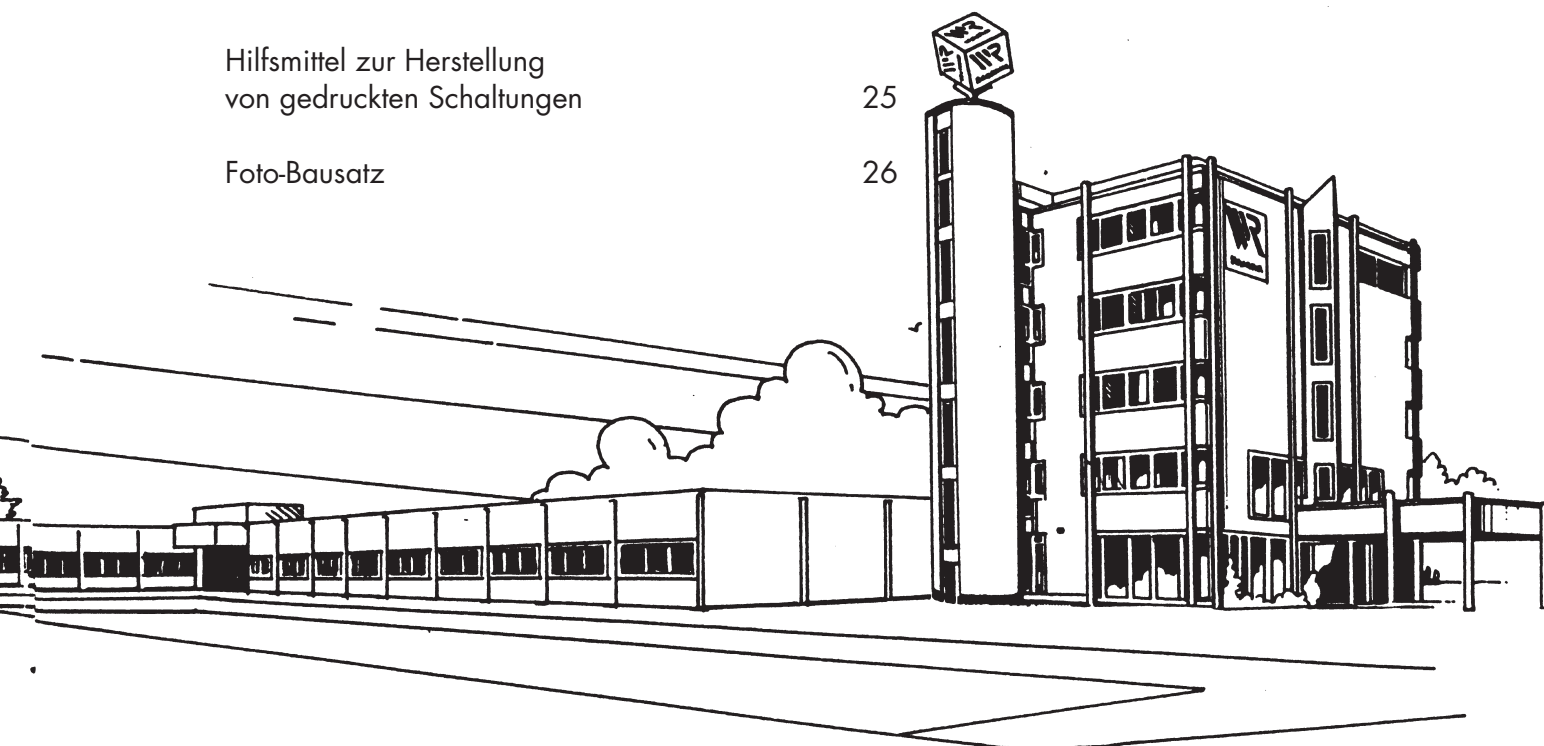

RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Foto-Positiv-Platten



- Fotoplatten mit neuer umweltschonender Fotopositivbeschichtung (ohne CKW)
- absolut gleichmäßiger Auftrag der Fotoschicht
- farbiger Fotolack
- sehr feines Auflösungsvermögen
- mit lichtundurchlässiger Schutzfolie
- feste Haftung der Folie bis zu den Kanten
- hochwertiges Basismaterial
- genaue Maßhaltigkeit
- von Lieferung zu Lieferung gleichmäßige Qualität

Ausführungen:

| Art.-Nr. | Material | Cu.-Auflage | Mat.-Stärke |
|----------|--------------------|--------------|-------------|
| 510 | Epoxyd, eins. | 1 x 35 μ | 1,5 mm |
| 511 | Epoxyd, beids. | 2 x 35 μ | 1,5 mm |
| 520 | Hartpapier, eins. | 1 x 35 μ | 1,5 mm |
| 521 | Hartpapier, beids. | 2 x 35 μ | 1,5 mm |

Standardgrößen für alle Artikel:

| | | |
|---------|-------------|----|
| 5.. - 1 | 50 x 100 | mm |
| 5.. - 2 | 75 x 100 | mm |
| 5.. - 3 | 100 x 150 | mm |
| 5.. - 4 | 100 x 160 | mm |
| 5.. - 5 | 150 x 200 | mm |
| 5.. - 6 | 160 x 233,4 | mm |
| 5.. - 7 | 200 x 300 | mm |
| 5.. - 8 | 250 x 250 | mm |
| 5.. - 9 | 500 x 500 | mm |

Verpackungseinheit 25 Stück.

Kupferplatten



- hochwertiges Basismaterial, gebürstet
- hohe Maßhaltigkeit

Ausführungen:

| Art.-Nr. | Material | Cu.-Auflage | Mat.-Stärke |
|----------|---------------------|--------------|-------------|
| 610 | Epoxyd, eins. | 1 x 35 μ | 1,5 mm |
| 611 | Epoxyd, beids. | 2 x 35 μ | 1,5 mm |
| 620 | Hartpapier, eins. | 1 x 35 μ | 1,5 mm |
| 621 | Hartpapier, beids. | 2 x 35 μ | 1,5 mm |
| 622 | Hartpapier ohne Cu. | – | 1,5 mm |


Standardgrößen für alle Artikel:

| | | |
|---------|-----------|----|
| 6.. – 1 | 50 x 100 | mm |
| 6.. – 2 | 75 x 100 | mm |
| 6.. – 3 | 100 x 150 | mm |
| 6.. – 4 | 100 x 160 | mm |
| 6.. – 5 | 150 x 150 | mm |
| 6.. – 6 | 150 x 200 | mm |
| 6.. – 7 | 200 x 200 | mm |
| 6.. – 8 | 200 x 300 | mm |

Verpackungseinheit 25 Stück.




Lötstreifenrasterplatten Lochrasterplatten

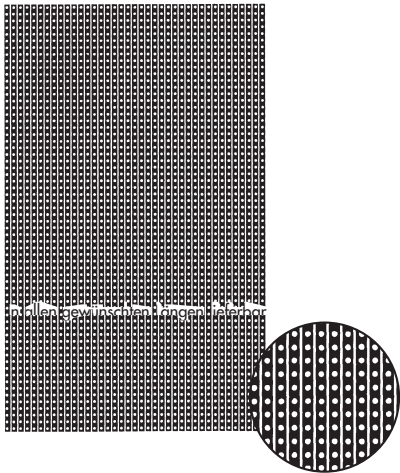

Art.-Nr. 710

Hartpapier mit Cu.-Auflage


| | |
|---------------------|------------------|
| Raster: | 2,54 mm |
| Leiterbahnen: | 39 |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 μ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück |
| Standardgrößen: | siehe Preisliste |

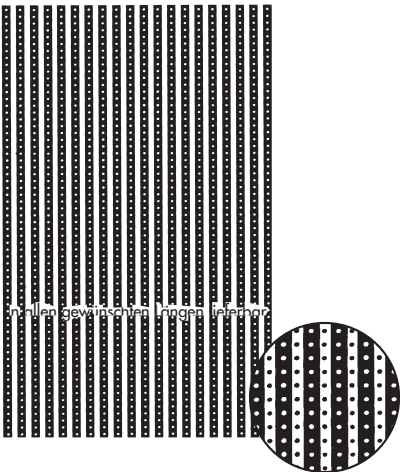

Art.-Nr. 711

Hartpapier mit Cu.-Auflage

| | |
|--|------------------|
| Raster: | 5,08 mm |
| Leiterbahnen: | 20 |
| Lochungen in u. zwischen den Leiterbahnen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 μ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück |
| Standardgrößen: | siehe Preisliste |

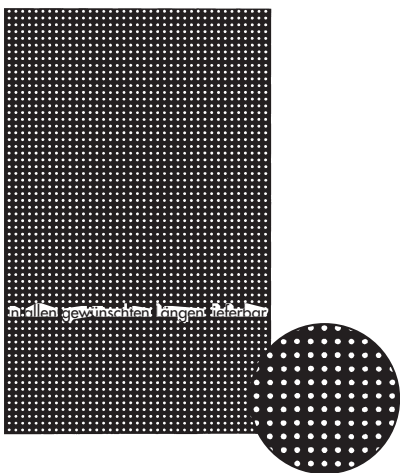

Art.-Nr. 712


Hartpapier ohne Cu.-Auflage

| | |
|---------------------|------------------|
| Raster: | 2,54 mm |
| Lochreihen: | 39 |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | – |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück |
| Standardgrößen: | siehe Preisliste |



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Lötstreifenrasterplatten Lochrasterplatten Lötkettenrasterplatten

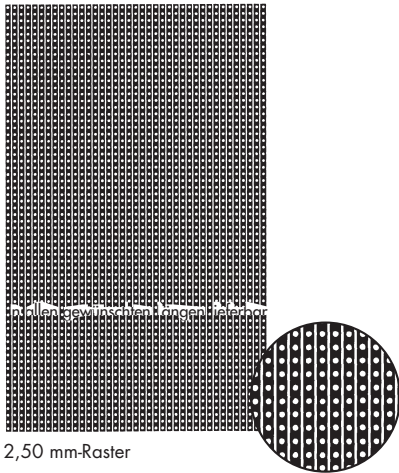

2,50 mm-Raster

Art.-Nr. 715

Hartpapier mit Cu.-Auflage

| | |
|---------------------|------------------|
| Raster: | 2,50 mm |
| Leiterbahnen: | 39 |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 μ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück |
| Standardgrößen: | siehe Preisliste |




2,50 mm-Raster

Art.-Nr. 716

Hartpapier ohne Cu.-Auflage

| | |
|---------------------|------------------|
| Raster: | 2,50 mm |
| Leiterbahnen: | 39 |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | - |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück |
| Standardgrößen: | siehe Preisliste |

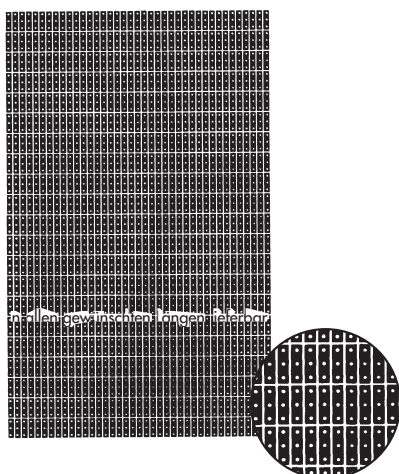


Art.-Nr. 790

Hartpapier mit Cu.-Auflage

| | |
|----------------------|------------------|
| Raster: | 2,54 mm |
| Punkt-Ketten-Reihen: | 39 |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 μ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück |
| Standardgrößen: | siehe Preisliste |


Lötpunktrasterplatten

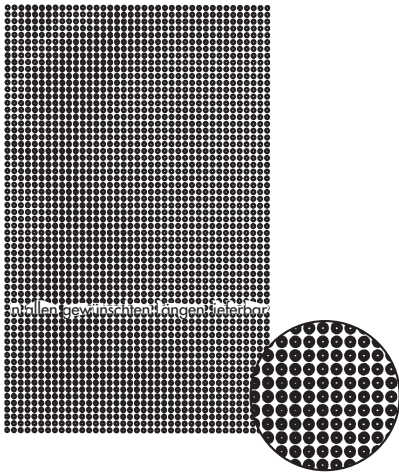

Art.-Nr. 811

Hartpapier mit Cu.-Auflage


| | |
|---------------------|------------------|
| Raster: | 2,54 mm |
| Lochreihen: | 39 |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 μ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück |
| Standardgrößen: | siehe Preisliste |

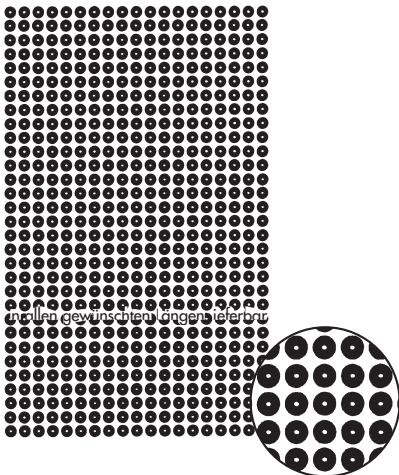

Art.-Nr. 810

Hartpapier mit Cu.-Auflage

| | |
|---------------------|------------------|
| Raster: | 5,08 mm |
| Lochreihen: | 19 |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 μ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück |
| Standardgrößen: | siehe Preisliste |

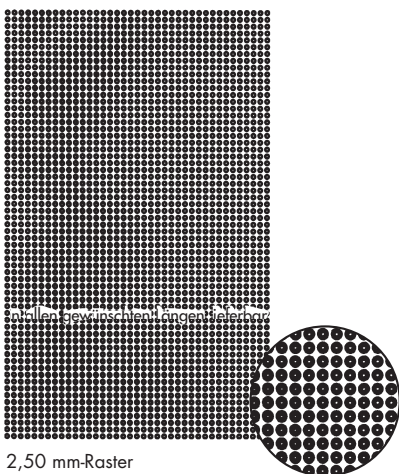

2,50 mm-Raster

Art.-Nr. 815


Hartpapier mit Cu.-Auflage

| | |
|---------------------|------------------|
| Raster: | 2,50 mm |
| Lochreihen: | 39 |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 μ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück |
| Standardgrößen: | siehe Preisliste |



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT


Laborkarten

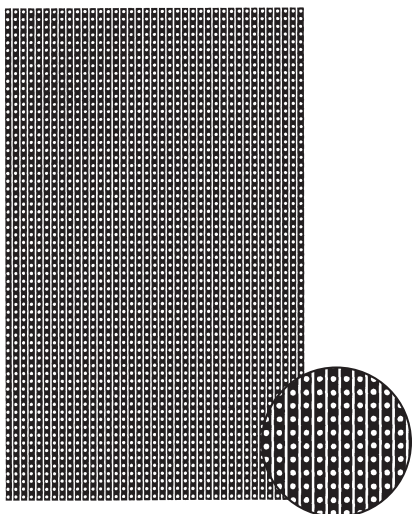

Art.-Nr. 720

Hartpapier mit Cu.-Auflage
Einseitige Steckkontakte für 39-pol.
Direktstecker


Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: 39
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

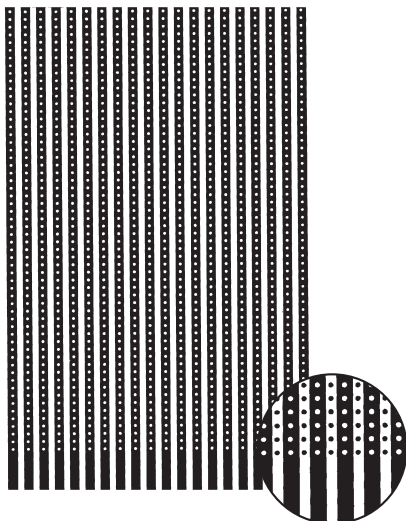

Art.-Nr. 721

Hartpapier mit Cu.-Auflage
Einseitige Steckkontakte für 19-pol.
Direktstecker

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 5,08 mm
Leiterbahnen: 19
Lochungen in und
zwischen Leiterbahnen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

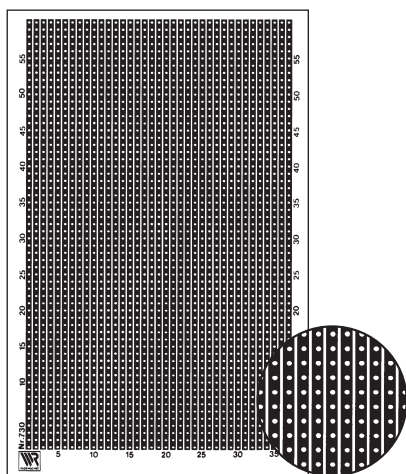

Art.-Nr. 730 und 732

Epoxyd mit eins. und beids. Cu.-Auflage


| | Art.-Nr. 730 | Art.-Nr. 732 |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | eins. Cu. | beids. Cu. |
| Abmessung: | 100 x 160 mm | 100 x 160 mm |
| Raster: | 2,54 mm | 2,54 |
| Lochreihen: | 37 | 37 |
| Lochungen: | 1,0 mm | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 μ-eins. | 2 x 35 μ-beids. |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück | 25 Stück |

ein- und beidseitig



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT


Laborkarten

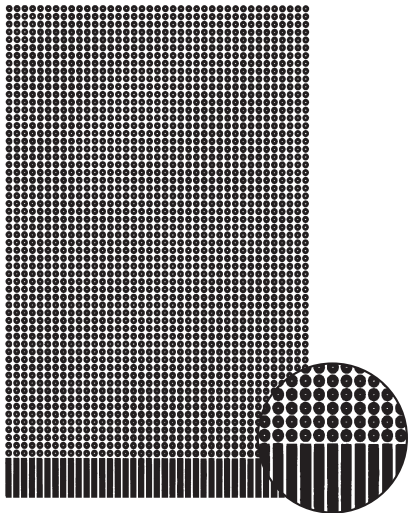

Art.-Nr. 820

Hartpapier mit Cu.-Auflage
Einseitige Steckkontakte für 39-pol.
Direktstecker


Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 39
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

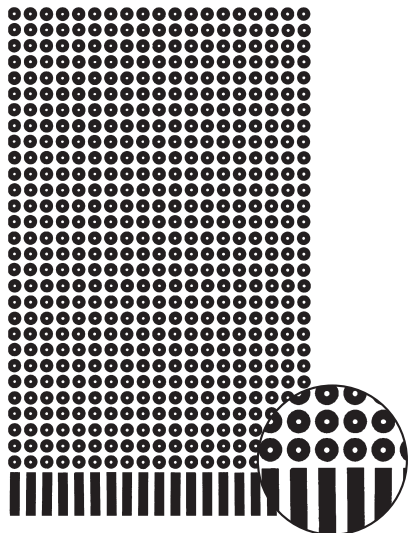

Art.-Nr. 821

Hartpapier mit Cu.-Auflage
Einseitige Steckkontakte für 19-pol.
Direktstecker

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 5,08 mm
Lochreihen: 19
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

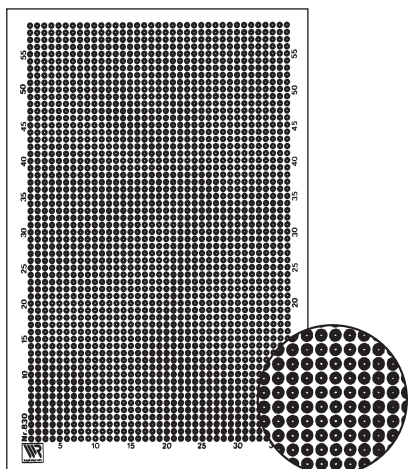


Art.-Nr. 830 und 832

Epoxyd mit eins. und beids. Cu.-Auflage


| | Art.-Nr. 830 | Art.-Nr. 832 |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | eins. Cu. | beids. Cu. |
| Abmessung: | 100 x 160 mm | 100 x 160 mm |
| Raster: | 2,54 mm | 2,54 |
| Lochreihen: | 37 | 37 |
| Lochungen: | 1,0 mm | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 μ-eins. | 2 x 35 μ-beids. |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück | 25 Stück |

ein- und beidseitig


Laborkarten

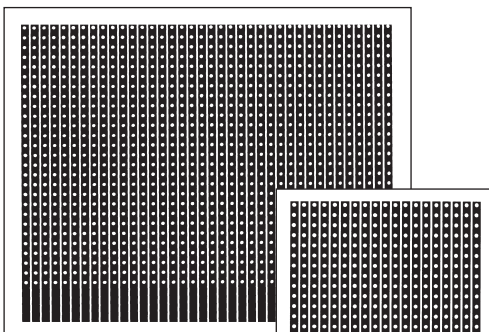


Art.-Nr. 902
100 x 80 mm




Art.-Nr. 906
50 x 80 mm

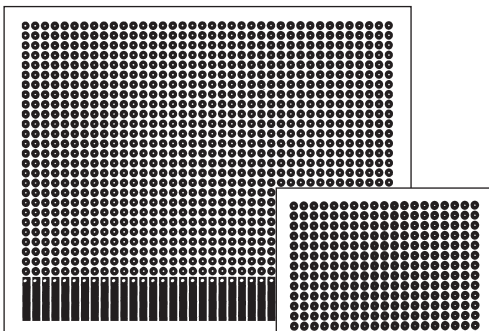


Art.-Nr. 903
100 x 80 mm



Art.-Nr. 907
50 x 80 mm

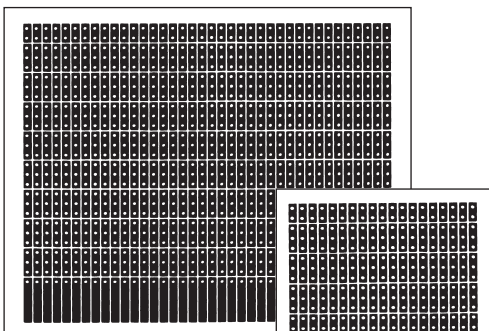

Art.-Nr. 904
100 x 80 mm



Art.-Nr. 908
50 x 80 mm

Technische Daten für alle Artikel:

| Art.-Nr. | 902-904 | 906-908 |
|---------------------|-------------|------------|
| Material: | Epoxyd | Epoxyd |
| Abmessung: | 100 x 80 mm | 50 x 80 mm |
| Raster: | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Lochreihen: | 38* | 19* |
| Lochungen: | 1,0 mm | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 μ | 35 μ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück | 25 Stück |

* Art.-Nr. 902 und 906 Leiterbahnen lt. Bild
 Art.-Nr. 903 und 907 Lochreihen lt. Bild
 Art.-Nr. 904 und 908 Punktkettenreihen lt. Bild


Die Karten sind ideal für:

- Submodule
- Kleine Anwendungen mit 2,54-Raster-Direktstecker
- Schaltungen in kleinen Gehäusen



RADEMACHER
 GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
 KOMMANDITGESELLSCHAFT


Laborkarten

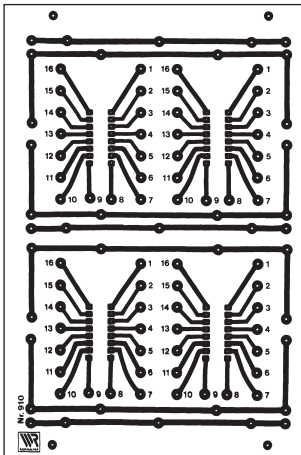

Art.-Nr. 910

Hartpapier mit Cu.-Auflage
Ausgelegt für 4 Stück 16-pol. IC's. (DIL 16)


Abmessung: 100 x 160 mm
 Raster: 2,54 mm (für IC)
 Lochreihen: –
 Lochungen: 1,0 mm
 Cu.-Auflage: 35 µ
 Mat.-Stärke: 1,5 mm
 Verpackungseinheit: 25 Stück

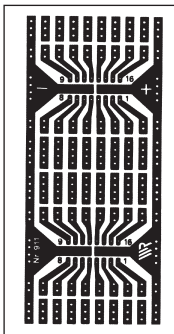

Art.-Nr. 911

Hartpapier mit Cu.-Auflage
Ausgelegt für 2 Stück 16-pol. IC's. (DIL 16)

Abmessung: 50 x 110 mm
 Raster: 2,54 mm (für IC)
 Lochreihen: –
 Lochungen: 1,0 mm
 Cu.-Auflage: 35 µ
 Mat.-Stärke: 1,5 mm
 Verpackungseinheit: 25 Stück

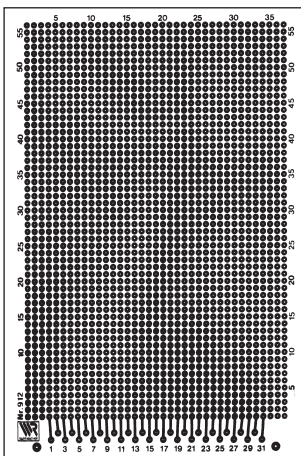

2,54- u. 2,50 mm-Raster

Art.-Nr. 912 und 916


Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöchern
für 31-pol. Stecker nach DIN 41617.
Steckerleistenanschluß-Raster 2,50 mm.

| | Art.-Nr. 912 | Art.-Nr. 916 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Abmessung: | 100 x 160 mm | 100 x 160 mm |
| Raster: | 2,54 mm | 2,50 |
| Lochreihen: | 37 | 37 |
| Lochungen: | 1,0 mm | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 µ | 35 µ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück | 25 Stück |



RADEMACHER
 GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
 KOMMANDITGESELLSCHAFT


Laborkarten

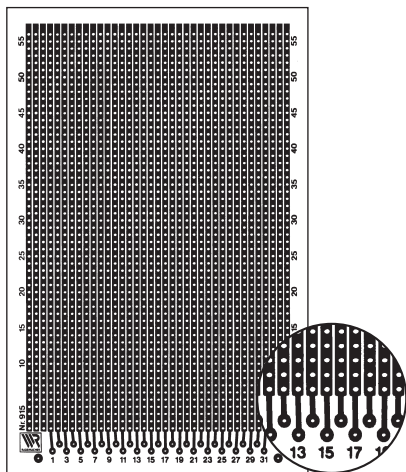

Art.-Nr. 915

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöcher
für 31-pol. Stecker nach DIN 41617.
Steckerleistenanschluß-Raster 2,50 mm.


Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

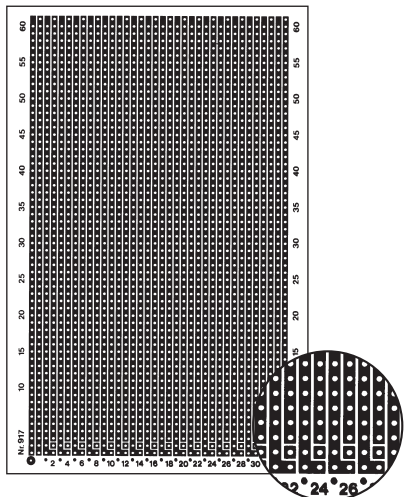

Art.-Nr. 917

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöcher
für 32-pol. Stecker nach DIN 41612 Bauform D.
Steckerleistenanschluß-Raster 5,08 mm.

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: 36
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

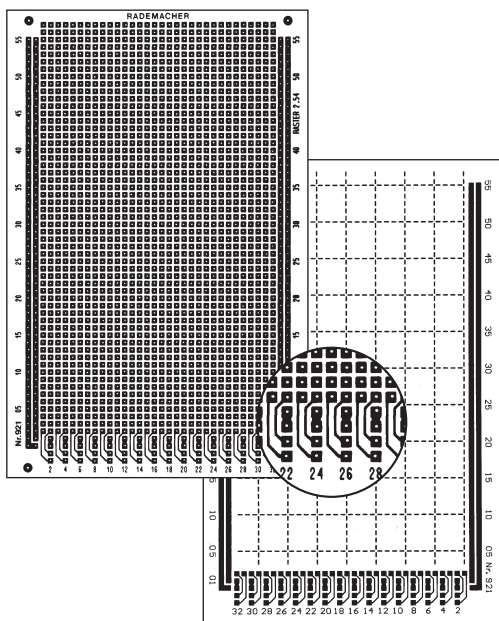

Art.-Nr. 921

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöcher
für 32- und 48-pol. Stecker nach DIN 41612.
Bauform D.
Steckerleistenanschlußraster 5.08 mm.
Mit rückseitigem Positionsdruck für leichtere und
übersichtliche Bestückung.


Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

Positionsdruck



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Laborkarten

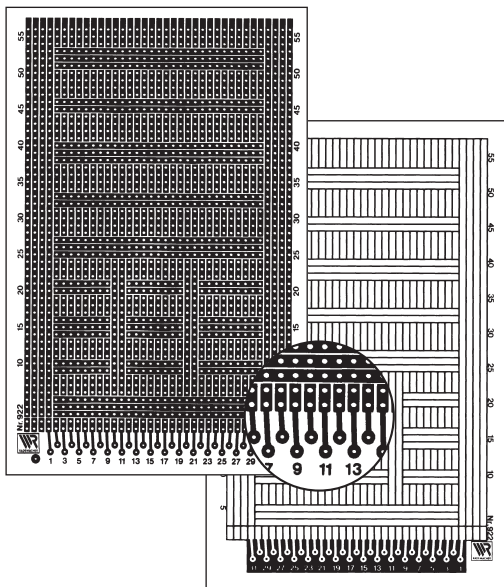

Positionsdruck

Art.-Nr. 922

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit rückseitigem Positionsdruck für leichtere und
übersichtliche Bestückung.


Anschlüsse für folgende Stecker:

31-pol. nach DIN 41617 – Raster 2,50 mm

37-pol. Direktstecker – Raster 2,54 mm

Ggfs. kann in der Direkt-Stecker-Reihe auch ein 96-pol.
Stecker eingesetzt werden.

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: siehe Bild
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

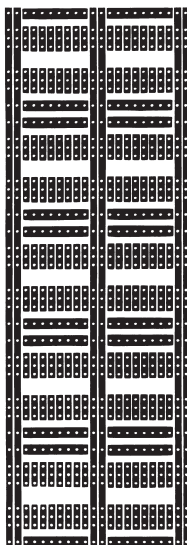

Art.-Nr. 930

Hartpapier mit Cu.-Auflage.


IC-Leiste für alle Schaltungen mit IC's sehr gut geeignet.
Einzelne Platinen können in jeder beliebigen Länge
abgetrennt werden.

Abmessung: 60 x 160 mm oder
60 x 250 mm oder
60 x 500 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: siehe Bild
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Laborkarten

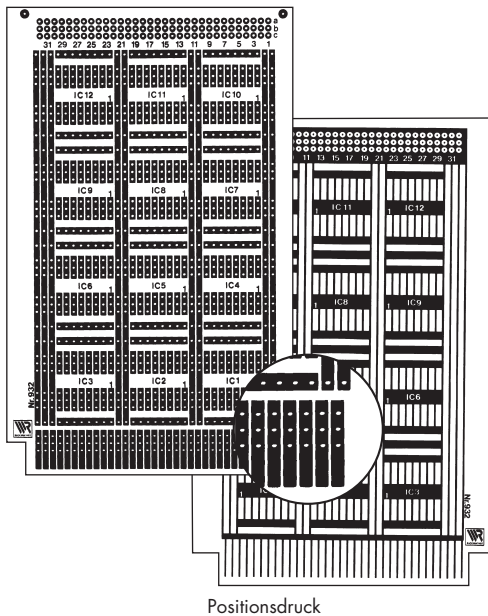

Art.-Nr. 932

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit rückseitigem Positionsdruck für leichtere und übersichtliche Bestückung.

Ausgelegt für 12 Stück 16-pol. IC's.

Mit Anschlußmöglichkeiten für folgende Stecker:

31-pol. nach DIN 41617 – Raster 2,50 mm

33-pol. Direktstecker – Raster 2,50 mm

96-pol. nach DIN 41612 – Raster 2,54 mm

Abmessung: 100 x 160 mm (Zeichnung)

Raster: 2,54 mm


Leiterbahnen: siehe Bild

Lochungen: 1,0 mm

Cu.-Auflage: 35 μ

Mat.-Stärke: 1,5 mm

Verpackungseinheit: 25 Stück

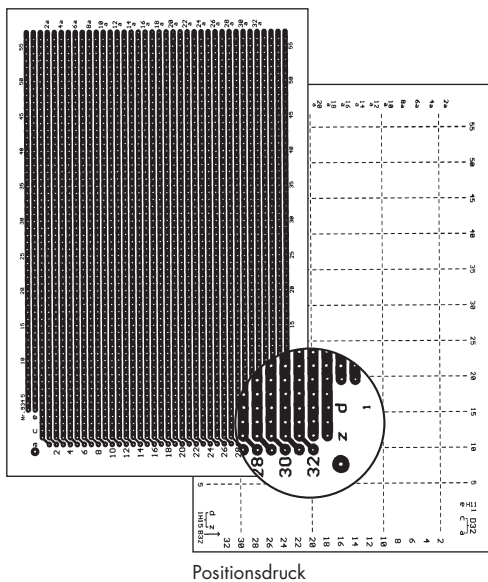

Art.-Nr. 934

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.

Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöchern für 32-, 64- und 96-pol. Stecker nach DIN 41612.

Bauform D.

Steckerleistenanschlußraster 2.54 mm.

Mit rückseitigem Positionsdruck für leichtere und übersichtliche Bestückung.

Abmessung: 100 x 160 mm

Raster: 2,54 mm

Lochreihen: 38

Lochungen: 1,0 mm

Cu.-Auflage: 35 μ


Mat.-Stärke: 1,5 mm

Verpackungseinheit: 25 Stück



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Laborkarten

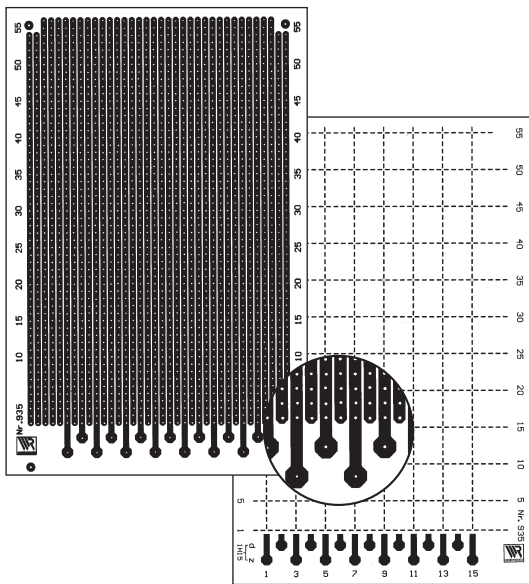


Positionsdruck

Art.-Nr. 935

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöchern für 15-pol. Stecker nach DIN 41612, Bauform H. Steckerleistenanschlußraster 5.08 mm.
Mit rückseitigem Positionsdruck für leichtere und übersichtliche Bestückung.

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

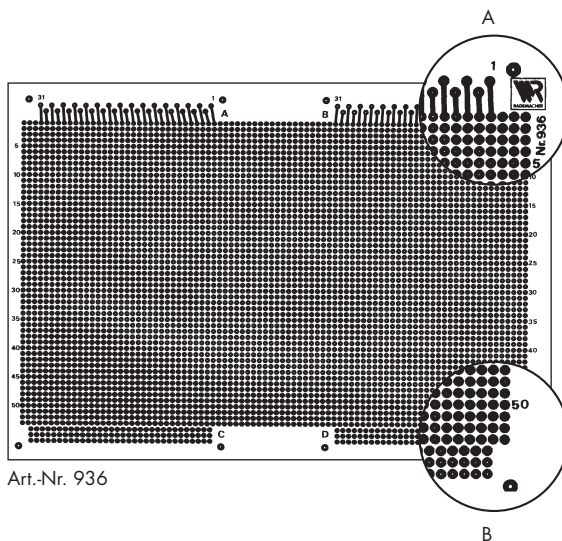

Art.-Nr. 936

Art.-Nr. 936


Epoxyd mit Cu.-Auflage
Befestigungslöcher und Steckerleistenanschlüsse für je 2 x 31-pol. Stecker nach DIN 41617 und 96-pol. Stecker nach DIN 41612. 53 x 85 Lochungen

Abmessung: 160 x 233,4 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: siehe Bild
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 5 Stück



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT


Laborkarten

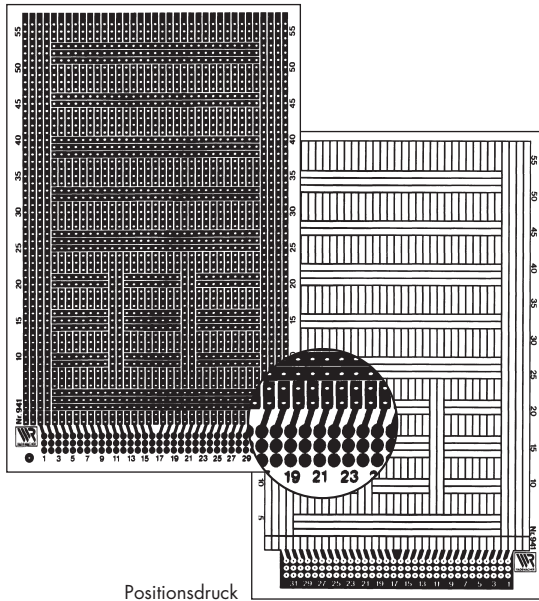

Art.-Nr. 941

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit rückseitigem Positionsdruck für leichtere und übersichtliche Bestückung.
Mit Anschlußmöglichkeiten für folgende Stecker:
96-pol. nach DIN 41612 – Raster 2,54 mm
37-pol. Direktstecker – Raster 2,54 mm
Ggfs. kann in der Direkt-Stecker-Reihe auch ein 96-pol. Stecker eingesetzt werden.

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: siehe Bild
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

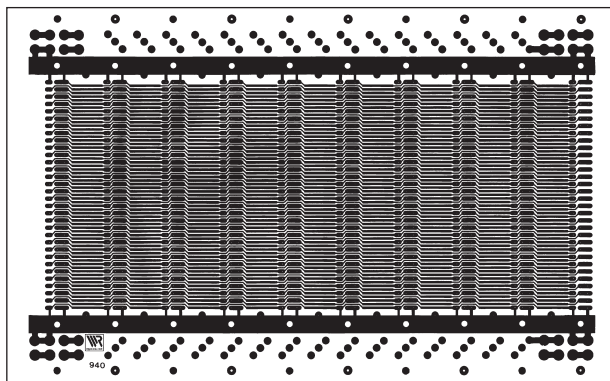


Art.-Nr. 940

Epoxyd mit beidseitiger Cu.-Auflage. Beidseitig mit Lötstopplack und einseitig mit Positionsdruck versehen. Bus-Verdrahtungen werden durch ihre speziellen Vorteile immer beliebter. Anwendung finden diese Karten sowohl in der Serienfertigung als auch beim Aufbau von Einzelanfertigungen. Der Artikel 940 zeichnet sich besonders aus durch:

- Auslegung nach dem „Euro-Bus“
- sehr geringes Übersprechen
- seine schaltungstechnische Besonderheit, nach der sowohl 64-pol. als auch 96-pol. Stecker nach Bauform B + C, DIN 41612 eingesetzt werden können
- Befestigungslöcher für 19“-Gehäuse
- zusätzliche Masse- und Potential-Leitungen an Ober- und Unterseite


Geliefert wird die Karte lagermäßig mit 10 Steckplätzen. Auf Wunsch sind auch andere Abmessungen lieferbar.

Abmessung: 128 x 203,2 mm
Raster: 2,54 mm (Stecker)
Leiterbahnen: siehe Bild
Lochungen: 0,9 mm (Stecker)
Cu.-Auflage: 2 x 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 5 Stück

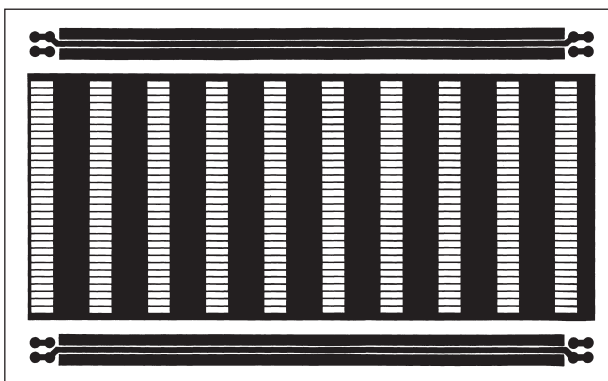

RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT


Laborkarte

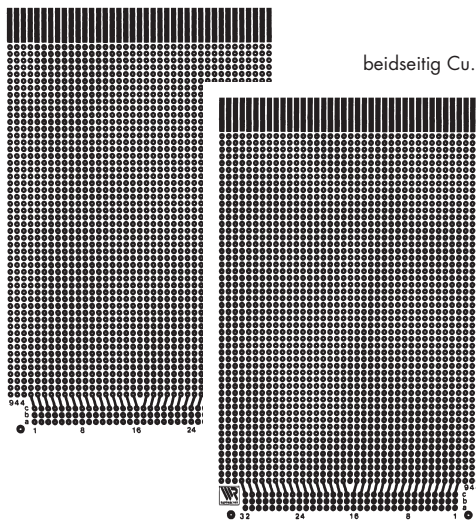

Art.-Nr. 944

Epoxyd mit beidseitiger Cu.-Auflage.
Der Hauptanwendungsbereich dieser Karte liegt bei der Erweiterung von Micro-Computern aller Hersteller. Ggfs. kann die Karte für bestimmte Einsatzzwecke abgetrennt werden.
Die Karte ermöglicht den Einsatz beidseitiger Direktstecker – Raster 2,54 mm oder des 32 – 96-pol. Steckers nach DIN 41612.

| | |
|---------------------|--------------|
| Abmessung: | 100 x 160 mm |
| Raster: | 2,54 mm |
| Lochreihen: | 39 |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 2 x 35 μ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 wStück |

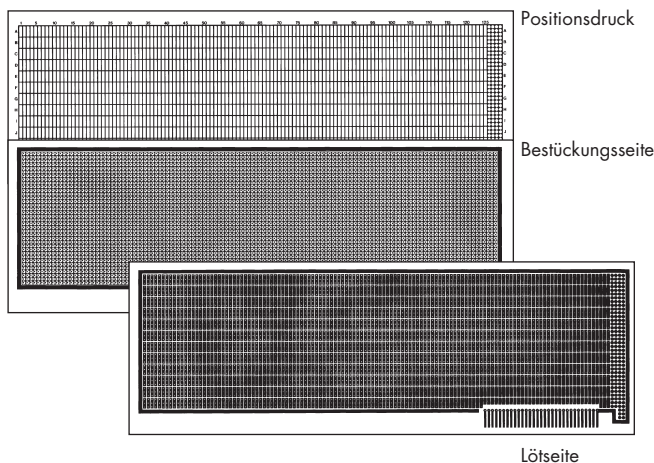


IBM-kompatible Karten Art.-Nr. 943 für IBM-PC-XT Art.-Nr. 953 für IBM-PC-AT

Epoxyd mit beidseitiger Cu.-Auflage und mit beidseitigen Direktsteckkontakten – Raster 2,54 mm

Universalkarte für Erweiterungen von IBM-PC-Computern

- Peripherie-Anschlußmöglichkeit durch eingearbeitetes Punktrasterfeld
- 3er Punktketten-Rasterfeld für größtmögliche IC-Packungsdichte
- Große Masseflächen bestückungsseitig für maximale Abschirmung
- Reihencodierung für übersichtlichen Aufbau
- Gefräste Steckercontour für exakte Maßhaltigkeit

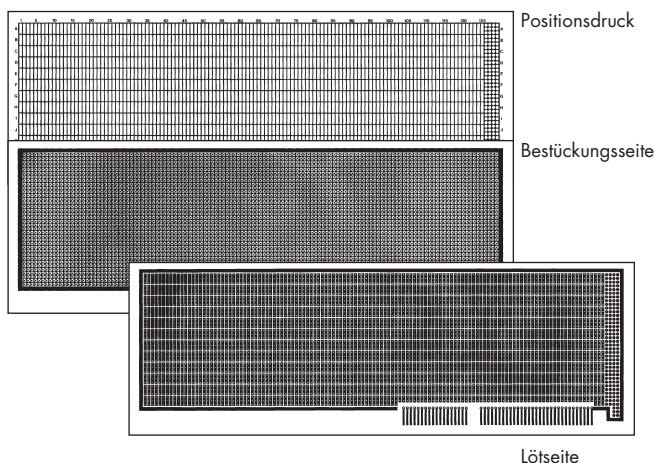


| | |
|---------------------|--------------|
| Abmessung: | 108 x 334 mm |
| Raster: | 2,54 mm |
| Punktketten: | 12 x 134 |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 2 x 35 μ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Laborkarten

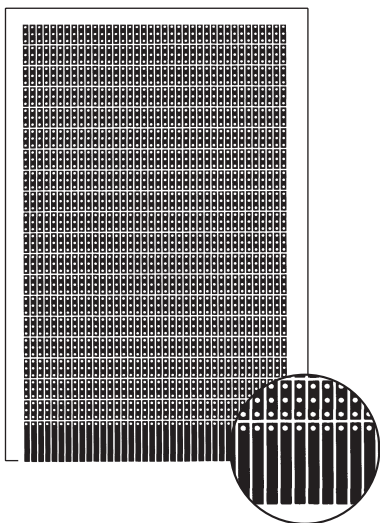

Art.-Nr. 946

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Schnelles und rationelles Arbeiten mit IC's wird durch diese Karte erzielt. Darüberhinaus ist eine enorm hohe IC-Packungsdichte möglich. Mit Anschlußreihe für den 39-pol. Direktstecker im Raster 2,54 mm

| | |
|---------------------|--------------|
| Abmessung: | 100 x 160 mm |
| Raster: | 2,54 mm |
| Leiterbahnen: | siehe Bild |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 μ |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 25 Stück |



Art.-Nr. 947 und 948

Epoxyd mit beidseitiger Cu.-Auflage.
Durch diese Adapterkarten können sehr übersichtliche und feste Verbindungen von Direktstecker zu Direktstecker hergestellt werden.
Zum Beispiel für den Anschluß eines Peripheriegerätes an einen Computer.

Geeignet sind diese Karten für Stecker im Rastermaß 3,96 mm (Art.-Nr. 947) und 2,54 mm (Art.-Nr. 948).


Die Karten werden, dem Stecker entsprechend, auf die gewünschte Breite abgetrennt. Lieferbar sind die Längen 25 und 50 mm. Die Breite ist jeweils 100 mm.

Diese Karten sind eine wichtige Ergänzung für jedes Steckerprogramm.



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Laborkarten

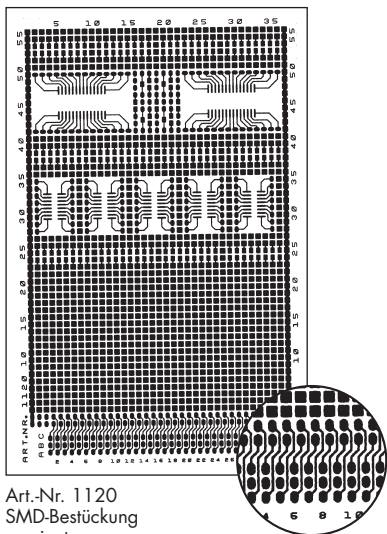

Art.-Nr. 1120
SMD-Bestückung
verzinkt

Art.-Nr. 1120


Der Einstieg in die neue Technik – Ideal für gemischte Bestückung mit SMD- und herkömmlichen Bauteilen.

SMD-Lötmöglichkeit für:


Widerstände, Transistoren, IC's im SOT-Gehäuse (2 x 28 pin, 5 x 16 pin) 2,54 mm Rasterfeld für herkömmliche Bauteile.

Für andere IC-Gehäuse können die Adapter (Art.-Nr. 1131-35) in die Rasterfläche eingesetzt werden.


| | |
|---------------------|--|
| Abmessung: | 100 x 160 mm |
| Raster: | siehe Zeichnung bzw. 2,54 mm Raster |
| Lochreihen: | siehe Bild |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 35 µ und verzinkt |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |




Art.-Nr. 1131
Adapter für 64-pin-
Quip-Gehäuse
45 mm x 44 mm




Art.-Nr. 1132
Adapter für FP-100-
Gehäuse
62 mm x 54 mm



Art.-Nr. 1133
Adapter für FP-80-Gehäuse
62 mm x 54 mm



Art.-Nr. 1134
Adapter für FP-64-Gehäuse
49 mm x 44 mm




Art.-Nr. 1135
Adapter für FP-44-Gehäuse
39 mm x 39 mm

Art.-Nr. 1131 - 1135 (lt. Zeichnung)


Die Adapter können mit Stiften als Submodul in 2,54er-Raster-Karten gelötet oder direkt mit den Bauteilen verlötet werden, **siehe Skizze**.

Technische Daten:

| | |
|-----------------------|--|
| Material: | Epoxyd mit Cu. verzinkt, mit Lötstopplack |
| Raster der Bohrungen: | 2,54 mm |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |

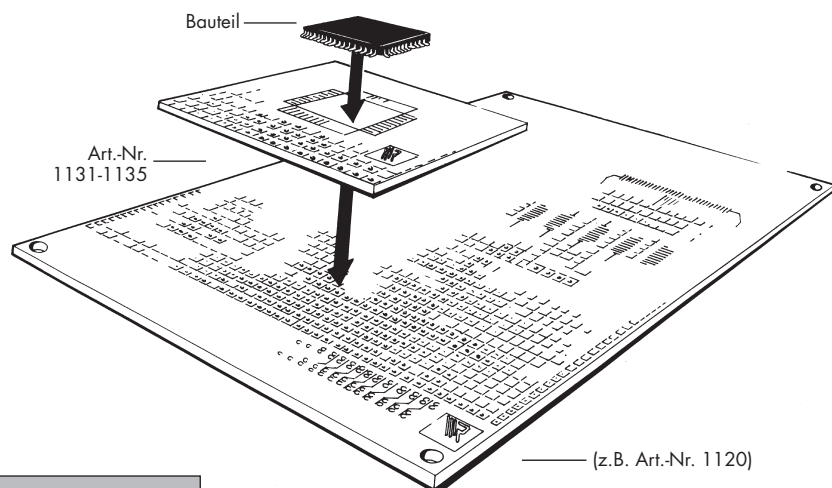

Laborkarten

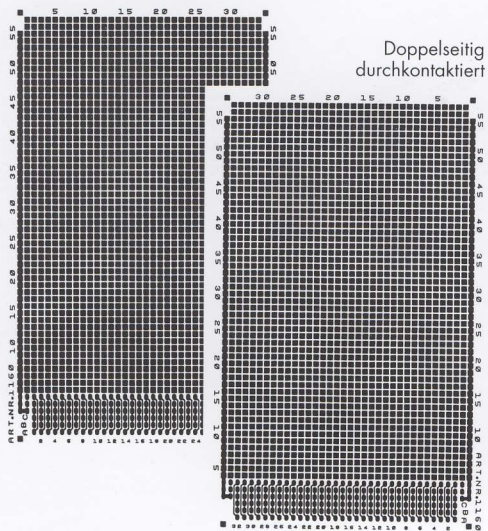

Art.-Nr. 1160

Epoxyd mit beids. Cu.-Auflage, durchkontaktiert und glanzverzinnt. Karte für ganz hochwertige und hochintegrierte Baugruppen. Beidseitige Leiterbahnführung möglich.

| | |
|---------------------|--|
| Abmessung: | 100 x 160 mm |
| Raster: | 2,54 mm |
| Lochreihen: | 37 |
| Lochungen: | 1,0 mm |
| Cu.-Auflage: | 2 x 35 μ verzinkt, durchkontaktiert |
| Mat.-Stärke: | 1,5 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT


Erweiterter Sonderteil

Prüfungsplatinen

Elektronikerberufe nach IHK-Richtlinien

Prüfungsplatinen

Energieelektroniker, Anlagentechnik

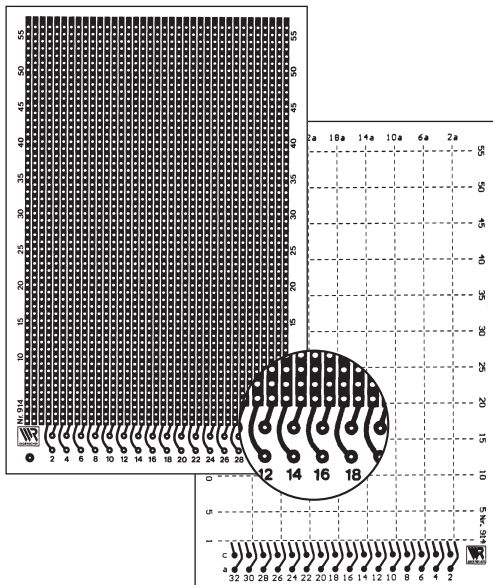

Positionsdruck

Art.-Nr. 914

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.

Mit rückseitigem Positionsdruck für leichtere und übersichtliche Bestückung.

Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöchern für 32-pol. Stecker nach DIN 41612, Bauform D.

Steckerleistenanschlußraster 5,08 mm

Abmessung: 100 x 160 mm

Raster: 2,54 mm


Leiterbahnen: 37

Lochungen: 1,0 mm

Cu.-Auflage: 35 μ

Mat.-Stärke: 1,5 mm

Verpackungseinheit: 25 Stück

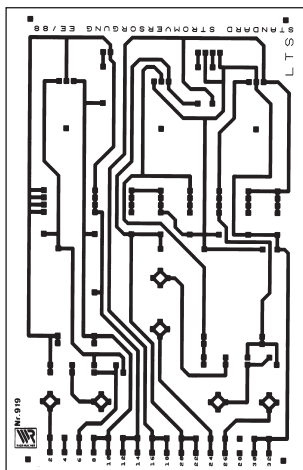

Art.-Nr. 919

Gedruckte Leiterplatte für Standardstromversorgung

EE 88/1 aus Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage,

Steckerleistenanschluß und Befestigungslöchern für

32-pol. Stecker nach DIN 41612, Bauform D.

Steckerleistenanschlußraster 5,08 mm

Abmessung: 100 x 160 mm

Lochungen: 1,0 mm

Cu.-Auflage: 35 μ


Mat.-Stärke: 1,5 mm

Verpackungseinheit: 25 Stück



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT


Prüfungsplatinen

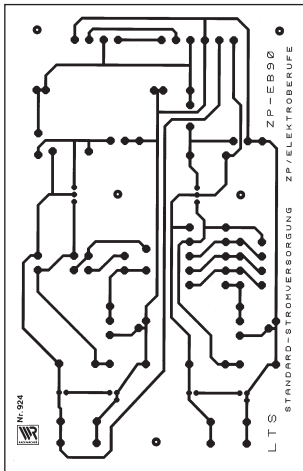

Art.-Nr. 924

Gedruckte Leiterplatte für Standardstromversorgung, ZP-EB 90 aus Epoxyd mit Cu.-Auflage und Befestigungslöchern.

Abmessung: 100 x 160 mm
Lochungen: nach Plan
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück



Art.-Nr. 925

Gedruckte Leiterplatte für LED's, – Standardplatine – aus Epoxyd, mit beidseitiger Cu.-Auflage, durchkontaktiert und verzinkt.

Abmessung: 40 x 37 mm
Lochungen: nach Plan
Cu.-Auflage: 2 x 35 μ – verzinkt
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück


Alle Zwischenprüfungsplatinen ab 1980 lieferbar!



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Prüfungsplatinen

Energieelektroniker, Betriebstechnik

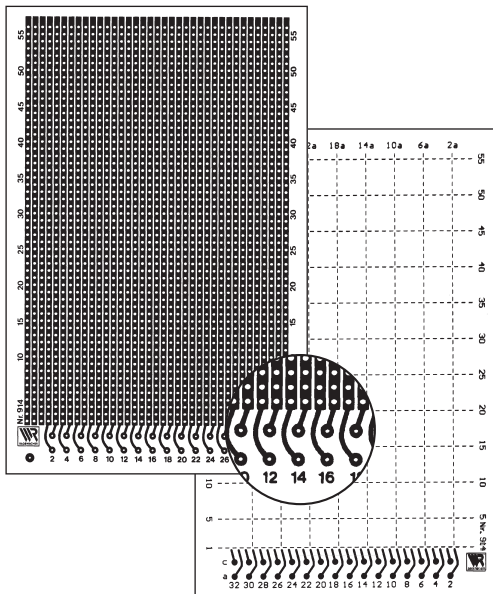


Positionsdruck

Art.-Nr. 914

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit rückseitigem Positionsdruck für leichtere und übersichtliche Bestückung.
Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöchern für 32-pol. Stecker nach DIN 41612, Bauform D.
Steckerleistenanschlußraster 5,08 mm

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

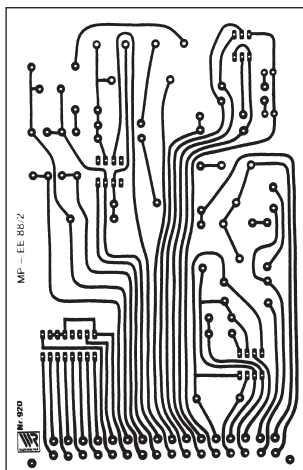

Art.-Nr. 920

Gedruckte Leiterplatte für Standardstromversorgung EE 88/2 aus Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage, Steckerleistenanschluß und Befestigungslöchern für 32-pol. Stecker nach DIN 41612, Bauform D.
Steckerleistenanschlußraster 5,08 mm


Abmessung: 100 x 160 mm
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Prüfungsplatinen

Industrieelektroniker, Gerätetechnik und Produktionstechnik

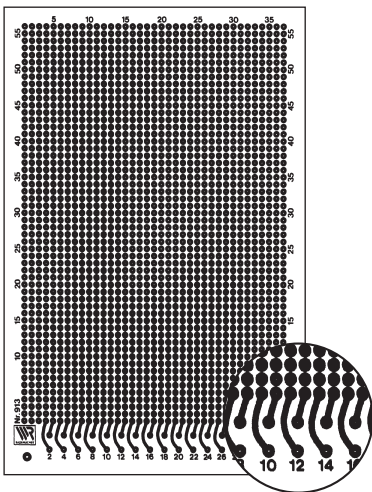


Art.-Nr. 913

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöchern
für 32-pol. Stecker nach DIN 41612, Bauform D.
Steckerleistenanschlußraster 5,08 mm

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

Kommunikationselektroniker, Telekommunikationstechnik

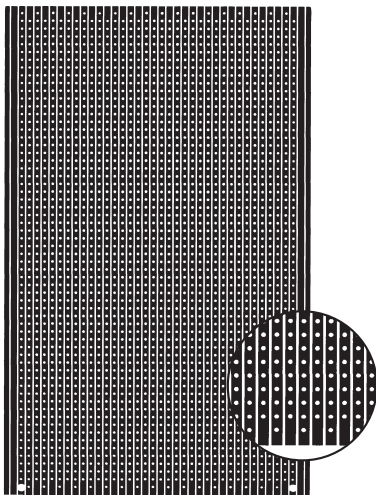


Art.-Nr. 918

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöchern
für 32-pol. Stecker nach DIN 41612, Bauform B.
Steckerleistenanschlußraster 5,08 mm

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: 37 gelochte, 4 ungelochte
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

Kommunikationselektroniker, Informationstechnik

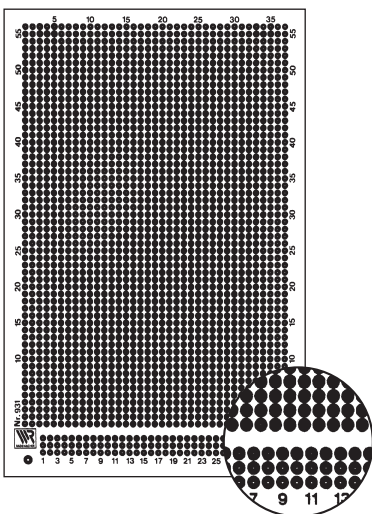

Art.-Nr. 931

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöchern
für 32-, 64- oder 96-pol. Stecker nach DIN 41612.
– quadratische Lötungen möglich –


Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Prüfungsplatinen

Kommunikationselektroniker, Informationstechnik

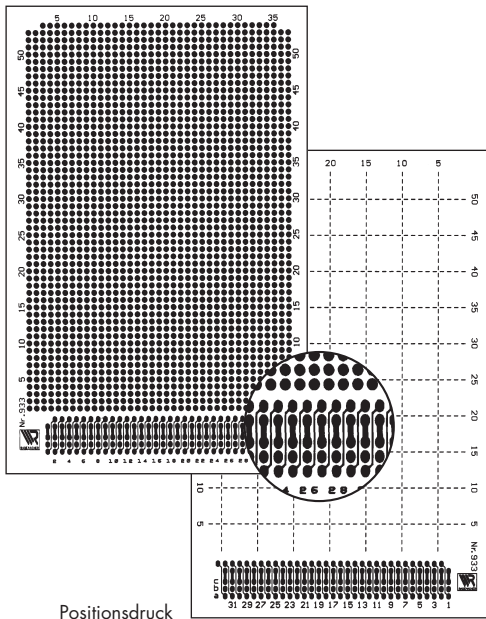


Art.-Nr. 933

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
Mit rückseitigem Positionsdruck für leichtere und übersichtliche Bestückung.
Mit Steckerleistenanschluß und Befestigungslöchern für 32-, 64- oder 96-pol. Stecker nach DIN 41612.

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

Kommunikationselektroniker, Informationstechnik

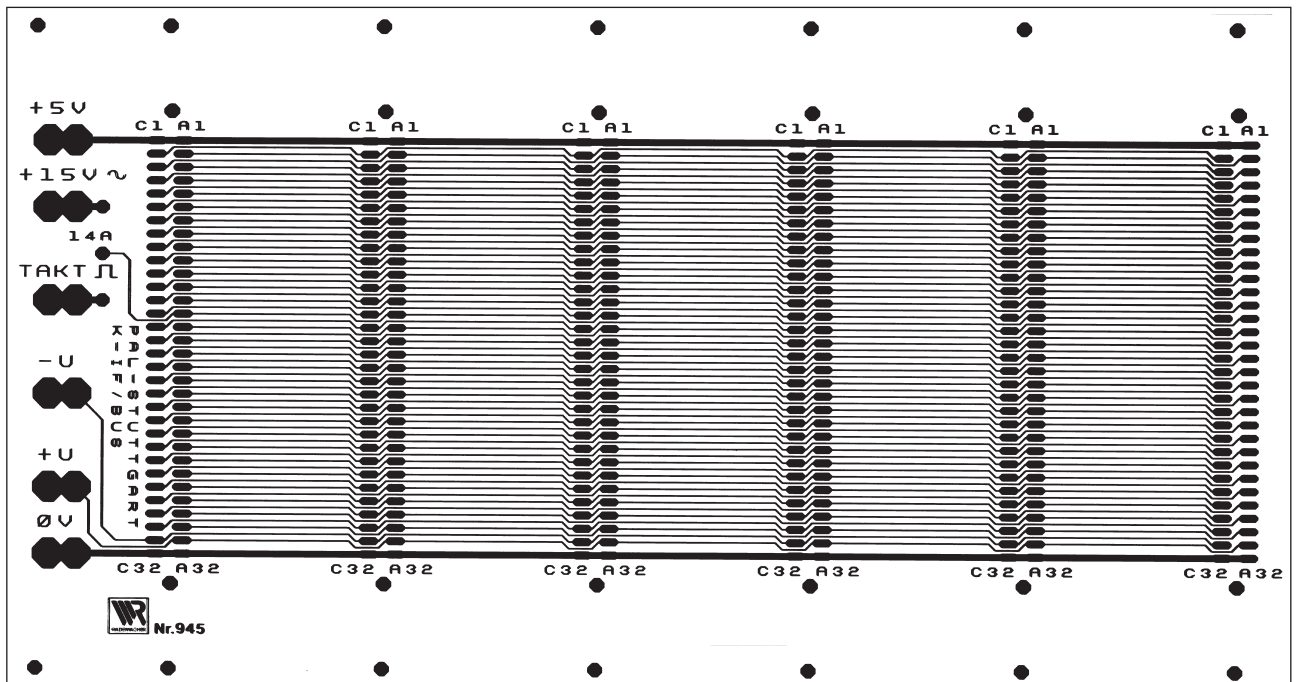

Art.-Nr. 945

Epoxyd mit Cu. Auflage.
PAL-Stuttgart, K-IF/BUS

Abmessung: 129 x 245 mm
Cu.-Auflage: 35 μ
Mat.-Stärke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Lötleisten Aluminium-Zuschnitte

Art.-Nr. 1010

Lötleisten einfach aus Hartpapier Kl. IV, 1,5 mm
Breite: 11 mm, Kontaktabstand: 8 mm, bestückt mit
Messing-Stecklötösen (sudversilbert und passiviert)

Lieferbar in folgenden Längen:

| | |
|--------|----------|
| 1010-1 | 250 mm |
| 1010-2 | 500 mm |
| 1010-3 | 1.000 mm |

Verpackungseinheit: 50 Stück

Art.-Nr. 1020

Lötleisten zweifach aus Hartpapier Kl. IV, 1,5 mm
Breite: 38 mm, Kontaktabstand: 8 mm, bestückt mit
Messing-Stecklötösen (sudversilbert und passiviert)

Lieferbar in folgenden Längen:

| | |
|--------|----------|
| 1020-1 | 250 mm |
| 1020-2 | 500 mm |
| 1020-3 | 1.000 mm |

Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr. 2010, 2015 + 2020

Reinaluminium-Zuschnitte AL 99,5, halbhart,
nach DIN 1712/1745 + 1783, für Gehäuse und
Chassis, mit abziehbarer Schutzfolie beklebt.

Art.-Nr. 2010 – 1,0 mm stark

Art.-Nr. 2015 – 1,5 mm stark

Art.-Nr. 2020 – 2,0 mm stark

Lieferbar in folgenden Größen:

| | | |
|----------|-----------|----|
| 20.. – 1 | 100 x 100 | mm |
| 20.. – 2 | 100 x 200 | mm |
| 20.. – 3 | 150 x 200 | mm |
| 20.. – 4 | 200 x 200 | mm |
| 20.. – 5 | 200 x 300 | mm |
| 20.. – 6 | 300 x 300 | mm |
| 20.. – 7 | 300 x 400 | mm |
| 20.. – 8 | 300 x 500 | mm |



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Hilfsmittel zur Herstellung von gedruckten Schaltungen

Art.-Nr. 3020

Lötlack in Flasche, 100 ccm

Art.-Nr. 3030

Ätzmittel-Eisen-III-Chlorid, Abfüllmenge für 1 Liter,
ca. 220 g, in Wasser von ca. 60° C
(Glas- oder Kunststoffgefäß) auflösen

Art.-Nr. 3035

Ätzmittel-Ammoniumpersulfat, Abfüllmenge für 1 Liter,
ca. 220 g, weißes, kristallines Ätzmittel, in Wasser
von ca. 60 – 70° C (Glas- oder Kunststoffgefäß)
auflösen.

Art.-Nr. 3040

Entwickler-Ätznatron, Abfüllmenge für 1 Liter,
ca. 7 g, in Wasser von ca. 20° C auflösen.

Sicherheitsdatenblätter auf Anfrage!

Foto-Bausatz

Art.-Nr. 3050

Foto-Bausatz, zur Herstellung von gedruckten Schaltungen

Inhalt:

2 Kunststoffschalen

1 Beutel Eisen-III-Chlorid

1 Beutel Entwickler

2 x Hartpapier 100 x 160

1 Flasche Lötlack, 100 ccm

1 Arbeitsanleitung



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Arbeitsanleitung für gedruckte Schaltungen

Belichten

Zum Belichten nur eine einwandfreie Vorlage verwenden. Diese auf die fotobeschichtete Platte legen.

Zum festen Andruck und zur Vermeidung von Unterstrahlung eine Glasplatte oder einen Vakuumrahmen verwenden. Der Lampenabstand soll wenigstens der Diagonalen der Platte entsprechen. (z.B. Platte 100 x 150 mm, Lampenabstand ca. 185 mm.)

Zum Belichten eignen sich Lampen im UV-Bereich, z.B. Quecksilber-Dampflampen, Kohlenbogenlampen, Leuchtstofflampen oder Glühbirnen (150 W Krypton). Die Belichtungszeit beträgt etwa 2 – 15 Minuten, je nach Lichtquelle und Lampenabstand. (z.B. Fotoplatte 100 x 150, Lampenabstand 185 mm, Glühlampe 150 W, Belichtungszeit ca. 8 – 12 Minuten)

Entwickeln

Der Entwickler wird in einer Schale mit Wasser von 20° C aufgelöst und darf erst nach vollständiger Auflösung benutzt werden. Durch leichtes Bewegen wird die belichtete Fotoschicht sehr schnell aufgelöst (ca. 10 – 15 Sekunden, je nach Belichtung). Nach dem Entwickeln mit Wasser nachspülen. Der Entwickler kann öfter benutzt werden. Diesen nach Gebrauch jedoch luftdicht aufbewahren.

Ätzen

Das meistverwendete Ätzmittel ist Eisen-III-Chlorid. Es wird in Wasser von ca. 60 – 70° C aufgelöst und ist danach ätzfertig. (Es kann mehrmals verwendet werden.) Ammoniumsulfat kann ebenfalls verwendet werden, ist jedoch nur einmal zu gebrauchen.

Durch Bewegen des Ätzbades oder der Platte kann die Ätzzeit erheblich verkürzt werden. Nach dem Ätzen kräftig nachspülen. Die Fotoschicht kann mit Aceton oder RAREX-Entschichter (zum Reinigen und Entschichten) sekundenschnell entfernt werden.



Liefer- und Zahlungsbedingungen

Durch Erteilen eines Auftrages erkennt der Besteller die nachstehend aufgeführten Bedingungen an.

Die Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. Die angebotenen Waren sind mit Staffelpreisen versehen. Eine Zusammenfassung von Positionen oder mehreren Aufträgen ist nicht möglich.

Die Preise gelten ab Werk. Verpackung sowie alle anderen Versandnebenkosten werden getrennt berechnet. Auslandslieferungen sind mehrwertsteuerfrei.

Die Ware reist stets auf Risiko des Bestellers.

Preisänderungen gegenüber unseren Angeboten sowie Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung für Folgeschäden unsererseits durch Verwendung unserer Artikel ist ausgeschlossen.

Wird eine Sendung auf dem Transport beschädigt, ist der Empfänger verpflichtet, dem Beförderer den Schaden zu melden. Dies muß innerhalb von 3 Tagen geschehen. Erfolgt keine fristgerechte Meldung, erlischt jeglicher Anspruch auf Schadensersatz. Reklamationen über die Menge und Beschaffenheit der Ware müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Lieferung vorgebracht werden.

Auf die Funktion der von uns bezogenen Geräte leisten wir 6 Monate Garantie. Jeder Anspruch erlischt bei unsachgemäßer Handhabung oder Verwendung.

Rücksendungen von Waren bitten wir, gut verpackt und „frei“ vorzunehmen. Bei unsachgemäßer Verpackung oder unfreien Sendungen verweigern wir die Annahme. Bei Erteilung einer Gutschrift für zurückgenommene Waren bringen wir eine Bearbeitungsgebühr von 15 % des Warenwertes in Anrechnung.

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen gewähren wir einen Skontoabzug von 2 %. Erfolgt die Bezahlung nicht innerhalb von 30 Tagen, erheben wir Verzugszinsen zu banküblichen Konditionen, mindestens jedoch 2 % über dem jeweiligen Zinssatz.

Gerät ein Kunde in Verzug, so werden sämtliche offene Rechnungen zur Zahlung fällig.

Bei Erteilung eines Erstauftrages erfolgt die Lieferung per Nachnahme. Weitere Belieferungen per Nachnahme behalten wir uns vor.

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung auch im eingebauten oder veränderten Zustand Eigentum des Lieferanten.

Alle Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung.

Wir liefern ausschließlich an Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Behörden.

Mit Erscheinen neuer Preislisten verlieren die vorher genannten Preise ihre Gültigkeit.

Als gemeinsam vereinbarter Gerichtsstand gilt Bocholt/Westf.

Über die hier genannten Bedingungen hinaus gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen für Leistungen der Elektroindustrie in ihrer neuesten Fassung.



RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH & CO
KOMMANDITGESELLSCHAFT

