



Verbindungselement für Kabelbinder, drehbar

Hauptmerkmale

- Mit Kabelbindern bis zu 12,7 mm Breite zu verwenden (z. B. T50- bis T250-Serie)
- Kabel, Leitungen, Rohre und Schläuche können miteinander verbunden werden
- Verbindungselement ist um 360° drehbar, daher Führung und Befestigung beider Bündel parallel oder quer zueinander möglich
- Element erfüllt gleichzeitig Abstandhalterfunktion
- DSWS4 bietet 17,8 mm, DSWS5 bietet 23,6 mm Abstand
- Beschädigungen und Abrieb können verhindert oder minimiert werden
- Sichere Führung und Befestigung bei gleichzeitiger Flexibilität
- Durch das H-Profil können mit dem DSWS4 auch kleinere Bündel ab 6 mm Durchmesser geführt werden

Anwendungen

Diese Elemente wurden für die Automobil- bzw. LKW-Industrie entwickelt, können aber in jedem Bereich eingesetzt werden, in denen eine Verbindung von 2 Bündeln und ein definierter Abstand benötigt werden.



Die Elemente können einfach per Hand verdreht werden und so die Bündel längs oder quer geführt werden.



DSWS4, DSWS5.

| Materialdaten | |
|--------------------------|---------------------------|
| Material | Polyacetal (POM) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | entspricht UL94 HB |




| Materialdaten | |
|--------------------------|--|
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | entspricht UL94 V2 |




zum Patent angemeldet

Diese Halter sind besonders für die neuen Wide Straps (siehe Seite 79) geeignet.

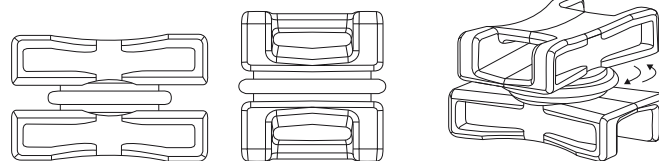

DSWS5

drehbar



DSWS4

| Technische Daten | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------|------------|----------|---------------|---------------|-----------------------|----------|-------|
| Art.-Nr. | Typ | Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Min. Auszugskraft (N) | Material | Farbe |

DSWS4 für Bündelabstand 17,8 mm

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------|------|------|-----|------|-----|-------------|--------------|
| 151-06500 | DSWS4 | 23,6 | 20,3 | 18,0 | 6,0 | 76,0 | 445 | PA66HS, POM | Schwarz (BK) |
|-----------|--------------|------|------|------|-----|------|-----|-------------|--------------|

DSWS5 für Bündelabstand 23,6 mm

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------|------|------|------|-------|------|--------|--------------|
| 151-06502 | DSWS5 | 40,6 | 25,4 | 23,6 | 16,0 | 152,0 | 1112 | PA66HS | Schwarz (BK) |
|-----------|--------------|------|------|------|------|-------|------|--------|--------------|

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.