

MULTIFUNKTIONS-MULTIMETER

Präzisionsmultimeter mit berührungsloser NCV-Messung



Unser JT-MT01 Multimeter ist ein absoluter Muss für jeden Technik-Enthusiasten und Fachmann. Dank seiner Vielseitigkeit ist es Ihr idealer Begleiter für alle elektrischen Messungen:

Von Spannungen über Ströme bis hin zu Widerständen, Dioden, Kapazitäten, Frequenzen und sogar Temperaturen. Erleben Sie absolute Sicherheit und bequeme Handhabung mit der zusätzlichen Non-Contact-Voltage (NCV) Spannungsmessung, die Ihnen ermöglicht, stromführende Leitungen ohne physischen Kontakt zu detektieren.

HAUPTMERKMALE


Besondere Funktionen	Messung von Spannungen, Strom, Widerständen, Dioden, Kapazitäten, Frequenzen und Temperaturen Zusätzliche Non-Contact-Voltage (NCV) Spannungsmessung Messung von stromführenden Leitungen Speicherung von bis zu 8 Datensätzen 3 verschiedene Messmodi (Normal, Aufzeichnungsmodus, Überwachungsmodus)
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Messbereich Spannung	0 - 999,9 V (DC), 0 - 750 V (AC)
Messbereich Strom	0 - 9,999 A
Messbereich Widerstand	0 - 99,99 MΩ
Messbereich Kapazität	0 - 99,99 mF
Messbereich Frequenz	0 - 9,999 MHz
Messbereich Temperatur	-55 - 1300 °C
Weitere Messungen	Dioden, Durchgangsprüfung, NCV, stromführende Leitungen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannungsgenauigkeit (DC)	±(0,5 % + 3 Ziffern)
Spannungsgenauigkeit (AC)	±(1% + 3 Ziffern)
Stromgenauigkeit (DC)	±(1,2% + 3 Ziffern)
Stromgenauigkeit (AC)	±(1,5% + 3 Ziffern)
Widerstandsgenauigkeit	0 - 9,999 MΩ: ±(0,5% + 3 Ziffern) > 9,999 MΩ: ±(1,5% + 3 Ziffern)
Kapazitätsgenauigkeit	0 - 999,9 μF: ±(2,0% + 5 Ziffern) > 9,999 mF: ±(5,0% + 20 Ziffern)
Frequenzgenauigkeit	±(0,1% + 2 Ziffern)

Jeder wichtige Moment wird festgehalten: Speichern Sie mit Leichtigkeit bis zu 8 Datensätze und schalten Sie nach Bedarf zwischen 3 verschiedenen Messmodi um: Ob Normal, im detaillierten Aufzeichnungsmodus oder im Überwachungsmodus, der bei von Ihnen festgelegten Grenzwerten Alarm schlägt. Dieses Multimeter überzeugt nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch seine Zuverlässigkeit und Genauigkeit.

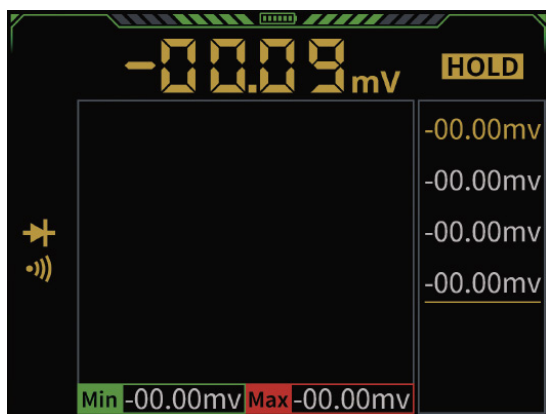

Temperaturgenauigkeit $\pm(2,5\% + 5 \text{ Ziffern})$

Sicherung im Stromeingang 10 A, 1 A

Arbeitstemperatur 0 - 40 ° C

Lagertemperatur -20 - 60 ° C

Arbeitsfeuchtigkeit < 75 %

Arbeitstemperatur < 80 %

Batteriekapazität 1500 mAh

Display 2,4" TFT Display,
240 x 320 Pixel

WEITERE INFORMATIONEN

Gewicht 185 g

Artikelnummer JT-MT01

Lieferumfang JT-MT01, Anleitung, USB-C
Kabel, 2x Prüfspitzen

Zolltarifnummer 90302000

EAN 4250236826820