


RAFIX 16, Leiterplattenstecksockel, 10 Kontakte (universeller Einsatz)



Haupt- / Anwendungsgebiete

- Messen-Steuern-Regeln
- Elektrotechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Industrie-Roboter

Spezielle Features

- passend für RAFIX 16 Schaltelemente mit Steckanschluss

Beschreibung

Anschlusszubehör für RAFIX 16 Schaltelemente.

Zum Einlöten in Leiterplatten. Die Leiterplatte mit den Stecksockeln wird auf die Schaltelemente/Lampenfassungen aufgesteckt. Eine weitere Befestigung der Leiterplatte am Schaltelement ist nicht notwendig. Printanschlüsse 3,5 mm lang, für 1,3 mm Bohrung.

Technische Daten

➤ Allgemein

Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Verpackungseinheit	50 Stück
Nettogewicht	5,4 g
MOQ Auftrag	50 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

- [RAFI eCatalog](#)

➤ Einbaumaße


Außenmaß Länge	24 mm
Außenmaß Breite	22 mm
Außenmaß Höhe	14,5 mm

➤ Mechanische Kennwerte

Anschluss rückseitig	THT
----------------------	-----

Zeichnungen

System-Zeichnung

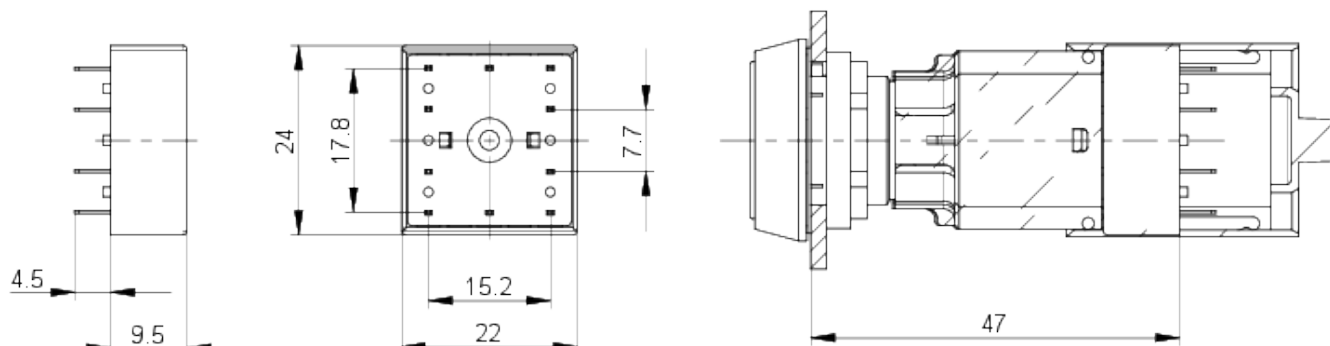

System-Zeichnung

