


Audio & Light

AES/EBU & DMX-Kabel patch

HELULIGHT®

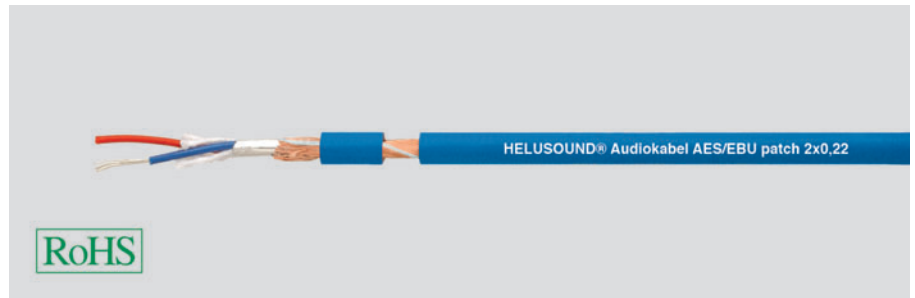

Typ

Aufbau

Leiter-Material:
Aderisolation:
Aderfarben:
Verseilelement:
Beidraht:
Außenmantelmaterial:
Kabelaußendurchmesser:
Außenmantelfarbe:

DMX Leitung

2x0,22

Kupfer, verzinkt
Zell-PE
rt, bl
2 Adern mit Textilfüller verseilt
ja
PVC
ca. 5,0 mm
blau

Elektrische Daten

Wellenwiderstand:
Leiterwiderstand, max.:
Isolationswiderstand, min.:

110 Ohm
80 Ohm/km
5 GOhm x km

Technische Daten

Gewicht:
Min. Biegeradius bei Verl.:
Temperaturbereich Betrieb min.:
Temperaturbereich Betrieb max.:
Cu-Zahl:

ca. 33 kg/km
50 mm
-30°C
+70°C
14,0 kg/km

Artikelnummer

Technische Änderungen vorbehalten.

400031

Anwendung

Das 2-adrige HELUSOUND® AES/EBU & DMX-Kabel patch ist foliengeschirmt und durch seinen Cu-Wendelschirm gegenüber externer Störfelder optimal geschützt. Diese Leitung ist im Innenbereich für die Festverlegung zur Steuerung von Lichtanlagen oder zum patchen in der Studioteknik geeignet.

S