


# MultiPlus Wechselrichter/ Ladegerät

800 VA - 5 kVA

Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien

[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com)



**MultiPlus  
24/3000/70**



**MultiPlus Compact  
12/2000/80**

## Zwei Wechselstromausgänge

Der Hauptausgang stellt einen unterbrechungsfreien Betrieb sicher. Im Falle eines Netzausfalls oder bei einer Unterbrechung des Land-/Generatorstroms übernimmt der MultiPlus die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher. Die Umschaltung geschieht so schnell (in weniger als 20 Millisekunden), dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist.

Der zweite Ausgang liefert nur dann Strom, wenn an einem der Eingänge des MultiPlus Wechselstrom verfügbar ist. Verbraucher, die die Batterie nicht entladen dürfen, wie z. B. ein Wasserehitzer, können an diesen Ausgang angeschlossen werden (ein zweiter Ausgang ist bei Modellen mit einer Nennleistung von 3 kVA und mehr verfügbar).

## Praktisch unbegrenzte Leistung durch Parallelschaltung

Bis zu sechs Multis können bei hohem Leistungsbedarf parallel geschaltet werden. Das ergibt beispielsweise bei sechs 24/5000/120 Einheiten 25kW/30kVA Ausgangs-Leistung mit 720 A Ladekapazität.

## Drei Phasen-Betrieb

Abgesehen von dem parallelen Anschluss, können auch drei Einheiten desselben Modells für einen Drei-Phasen-Ausgang konfiguriert werden. Damit jedoch nicht genug: Bis zu sechs Sets mit drei Einheiten können parallel geschaltet werden, um eine riesige 75 kW / 90 kVA Wechselrichter- und über 2.000 A Ladekapazität zu erzielen.

## PowerControl – Arbeiten mit begrenzter Generatorleistung, eingeschränktem Land- oder Netzstrom

Der MultiPlus ist ein sehr leistungsstarkes Batterie-Ladegerät. Daher nimmt er vom Generator bzw. der Landstromversorgung viel Strom auf (fast 10A pro 5kVA Multi bei 230 VAC). Mit dem Fernbedienungspaneel Multi Control kann der maximal zu entnehmende Netz- bzw. Generatorstrom eingestellt werden. Der MultiPlus nimmt dann Rücksicht auf weitere angeschlossene Wechselstromverbraucher und nutzt zum Laden nur den Strom, der noch „übrig“ ist. So wird verhindert, dass der Generator- oder der Landstromanschluss überlastet wird.

## PowerAssist – „Leistungssteigerung“ von Generatoren und Landanschlussunterstützung

Mit dieser Funktion erhält das PowerControl-Prinzip eine neue Dimension. Sie ermöglicht, dass der MultiPlus zu schwach ausgelegte alternative Quellen stützt. Lastspitzen treten häufig nur für einen begrenzten Zeitraum auf. In einem solchen Fall stellt der MultiPlus sicher, dass eine zu schwache Landstrom- bzw. Generatorleistung sofort durch Energie aus der Batterie kompensiert wird. Wird die Last reduziert, d. h. werden Verbraucher ausgeschaltet, kann die dann wieder ausreichend vorhandene Energie zum Laden der Batterien genutzt werden.

## Solarstrom: Wechselstrom auch bei Netzausfall

Der MultiPlus kann sowohl bei nicht netzgekoppelten sowie bei netzgekoppelten PV-Anlagen als auch bei anderen alternativen Energiesystemen eingesetzt werden.

Es ist eine Software zur Erkennung eines Netzausfalls verfügbar.

## Systemkonfiguration

- Wenn Einstellungen an einem Einzelgerät verändert werden müssen, kann dies innerhalb von wenigen Minuten mithilfe eines DIP-Schalter-Einstellungsverfahrens erfolgen.
- Parallel geschaltete und Drei-Phasen-Systeme können mit der VE.Bus Quick Configure und VE.Bus System Configurator Software konfiguriert werden.
- Netzunabhängige, netzgekoppelte und Eigenverbrauchssysteme, in denen Grid-Tie-Wechselrichter und/oder MPPT-Solarladegeräte zum Einsatz kommen, können mithilfe von Assistenten (zugehörige Software zu den jeweiligen Systemen) konfiguriert werden.

## Überwachung und Steuerung vor Ort

Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung: Batteriewächter, Multi Control Paneel, Color Control GX und andere GX-Geräte, Smartphone oder Tablet (Bluetooth Smart), Laptop oder Computer (USB oder RS232).


## Überwachung und Steuerung aus der Ferne

Color Control GX und andere GX-Geräte.


Die Daten lassen sich auf unserer VRM (Victron Remote Management) Website kostenlos speichern und einsehen.

## Konfigurierung aus der Ferne:

Sind Systeme mit einem Color Control GX und andere GX-Geräte an das Ethernet angeschlossen, kann auf sie zugegriffen werden und Einstellungen können aus der Ferne geändert werden.

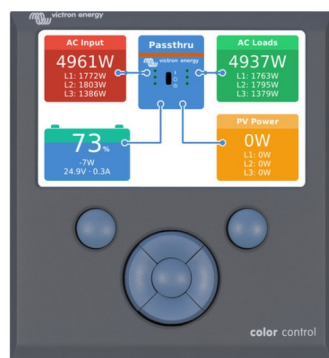

**Color Control GX, mit Anzeige eines  
PV-Systems**

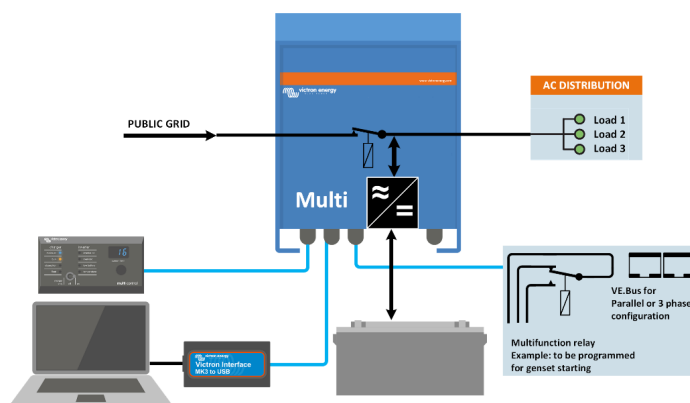

| MultiPlus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 Volt<br>24 Volt<br>48 Volt                                                                           | C 12/800/35<br>C 24/ 800/16 | C 12/1200/50<br>C 24/1200/25 | C 12/1600/70<br>C 24/1600/40 | C 12/2000/80<br>C 24/2000/50                    | 12/3000/120<br>24/3000/70<br>48/3000/35 | 24/5000/120<br>48/5000/70 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| PowerControl-Mechanismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | Ja                          | Ja                           | Ja                           | Ja                                              | Ja                                      | Ja                        |
| PowerAssist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | Ja                          | Ja                           | Ja                           | Ja                                              | Ja                                      | Ja                        |
| Transfer-Schalter (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 16                          | 16                           | 16                           | 30                                              | 16 oder 50                              | 100                       |
| WECHSELRICHTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Eingangsspannungsbereich (V DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,5 – 17V    19 – 33V    38 – 66V                                                                       |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Ausgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2%    Frequenz: 50 Hz ± 0,1% (1)                                            |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| kont. Ausgangsleistung bei 25°C (VA) (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800                                                                                                     | 1200                        | 1600                         | 2000                         | 3000                                            | 5000                                    |                           |
| kont. Ausgangsleistg. bei 25°C (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700                                                                                                     | 1000                        | 1300                         | 1600                         | 2400                                            | 4000                                    |                           |
| kont. Ausgangsleistg. bei 40°C (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 650                                                                                                     | 900                         | 1200                         | 1400                         | 2200                                            | 3700                                    |                           |
| kont. Ausgangsleistg. bei 65°C (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400                                                                                                     | 600                         | 800                          | 1000                         | 1700                                            | 3000                                    |                           |
| Spitzenleistung (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1600                                                                                                    | 2400                        | 3000                         | 4000                         | 6000                                            | 10,000                                  |                           |
| Max. Wirkungsgrad (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92 / 94                                                                                                 | 93 / 94                     | 93 / 94                      | 93 / 94                      | 93 / 94 / 95                                    | 94 / 95                                 |                           |
| Null-Last Leistung (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 / 10                                                                                                  | 8 / 10                      | 8 / 10                       | 9 / 11                       | 20 / 20 / 25                                    | 30 / 35                                 |                           |
| Null-Last Leistung im AES-Modus (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 / 8                                                                                                   | 5 / 8                       | 5 / 8                        | 7 / 9                        | 15 / 15 / 20                                    | 25 / 30                                 |                           |
| Null-Last Leistung im Such-Modus (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 / 3                                                                                                   | 2 / 3                       | 2 / 3                        | 3 / 4                        | 8 / 10 / 12                                     | 10 / 15                                 |                           |
| LADEGERÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Wechselstrom-Eingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eingangsspannungsbereich: 187-265 VAC    Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz / Leistungsfaktor : 1             |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| 'Konstant'-Ladespannung (V DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,4 / 28,8 / 57,6                                                                                      |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| 'Erhaltungs'-Ladespannung (V DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,8 / 27,6 / 55,2                                                                                      |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Lagermodus (V DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,2 / 26,4 / 52,8                                                                                      |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Ladestrom Hausbatterie (A) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 / 16                                                                                                 | 50 / 25                     | 70 / 40                      | 80 / 50                      | 120 / 70 / 35                                   | 120 / 70                                |                           |
| Ladestrom Starterbatterie (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 (nur 12 V und 24 V Modelle)                                                                           |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Batterie-Temperaturfühler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                                                                                      |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| ALLGEMEINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Zusatzausgang (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n. z.                                                                                                   | n. z.                       | n. z.                        | n. z.                        | Ja (16A)                                        | Ja (50A)                                |                           |
| Programmierbares Relais (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                                                                                                      |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Schutz (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a - g                                                                                                   |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| VE.Bus-Schnittstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bei Parallelschaltungen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration                  |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| COM-Port für allgemeine Nutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n. z.                                                                                                   | n. z.                       | n. z.                        | n. z.                        | Ja                                              | Ja                                      |                           |
| Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                                                                                      |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Gemeinsame Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betriebstemperaturbereich: -40 bis +65°C (Gebläselüftung)    Feuchte (nicht kondensierend): max. 95%    |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| GEHÄUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Gemeinsame Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Material & Farbe: Aluminium (blau RAL 5012);    Schutzklasse: IP 21                                     |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Batterie-Anschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,5 Meter Batteriekabel                                                                                 |                             |                              | M8 Bolzen                    | Vier M8 Bolzen (2 Plus- und 2 Minus-Anschlüsse) |                                         |                           |
| 230 V AC Anschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G-ST18i Stecker                                                                                         |                             |                              | Federklemme                  | Schraubenklemmen<br>13 mm² (6 AWG)              | M6 Bolzen                               |                           |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                                                      | 10                          | 10                           | 12                           | 18                                              | 30                                      |                           |
| Abmessungen (HxBxT in mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 375 x 214 x 110                                                                                         |                             |                              | 520 x 255 x 125              | 362 x 258 x 218                                 | 444 x 328 x 240                         |                           |
| NORMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1                                                          |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Emissionen / Immunität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Straßenfahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12V und 24V Modelle: ECE R10-4                                                                          |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| Anti-Islanding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bitte beachten Sie hierzu unsere Website                                                                |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |
| 1) Kann auf 60Hz eingestellt werden. 120V-Modelle auf Anfrage erhältlich.<br>2) Schutzschlüssel:<br>a) Ausgangskurzschluss<br>b) Überlast<br>c) Batterie-Spannung zu hoch<br>d) Batterie-Spannung zu niedrig<br>e) Temperatur zu hoch<br>f) 230 VAC am Wechselrichteranschluss<br>g) Zu hohe Brummspannung am Eingang<br>3) Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1<br>4) Bei 25 °C Umgebungstemperatur<br>5) Schaltet aus, wenn keine externe Wechselstromquelle verfügbar ist<br>6) Relais einstellbar u. a. als allgemeines Alarm-Relais,<br>DC-Unterspannungs-Alarm oder Start-/Stopp-Funktion für ein Aggregat.<br>Wechselstrom Nenn-Leistung: 230V / 4A<br>Gleichstrom Nennleistung: 4 A bis zu 35 VDC, 1 A bis zu 60 VDC<br>7) U. a. Kommunikation mit dem BMS einer Lithium-Ionen-Batterie möglich. |                                                                                                         |                             |                              |                              |                                                 |                                         |                           |



#### Digitales Multi-Steuerungs-Paneel

Eine praktische und kostengünstige Lösung für das Überwachen aus der Ferne mit einem Drehknopf, um die Power Control- und Power Assist-Level einzustellen.

#### Computergesteuerter Betrieb und Überwachung

Es sind mehrere Schnittstellen verfügbar:



#### Color Control GX und andere GX-Geräte

Bietet Überwachung und Steuerung. Direkt vor Ort und auch aus der Ferne über das [VRM Portal](#).



#### BMV-712 Smart Batteriewächter

Verwenden Sie ein Smartphone oder ein anderes Bluetooth-fähiges Gerät, um:

- Einstellungen individuell anzupassen,
- alle wichtigen Daten auf einem einzigen Bildschirm zu überwachen,
- um historische Daten anzuzeigen und um die Software zu aktualisieren, wenn neue Funktionen verfügbar werden.



#### VE.Bus Smart Dongle

Misst die Batteriespannung und -temperatur und ermöglicht die Überwachung und Steuerung von Multi und Quattro mit einem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät



#### MK3-USB VE.Bus zu USB-interface

Lässt sich an einen USB-Port anschließen (siehe ['A guide to VEConfigure'](#) [Leitfaden zu VEConfigure])



#### E.Bus zu NMEA 2000-interface

Verbindet das Gerät mit einem NMEA2000 Marine Electronics Netzwerk. Siehe auch: [NMEA2000 & MFD Integration Guide](#)