


Der Spannungsreduzierer wandelt die 24V des Zugfahrzeuges in 12V, die benötigt werden für die Anhängerbeleuchtung. Dafür muss der Spannungsreduzierer in die 15 pol. Dose (ISO 12098) eingesteckt werden. Der Spannungsreduzierer ist ausschließlich für die Beleuchtungsanlage zu verwenden.

Im nächsten Schritt einfach den 7 pol. Stecker (ISO 1724) des Anhängers, in die Dose des Spannungsreduzierers einstecken. Nun wird die Beleuchtung ihres Anhängers mit 12 statt 24V versorgt und kann bedenkenlos benutzt werden, ohne Schäden zu verursachen.

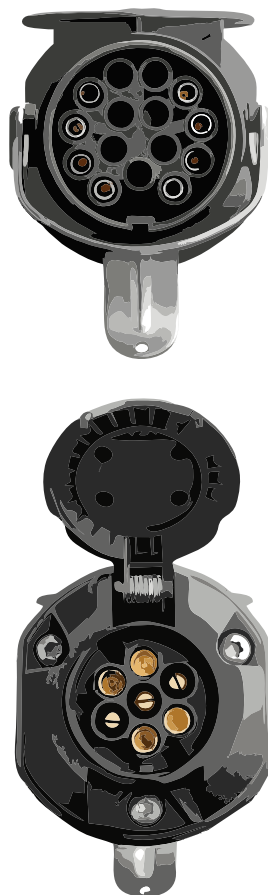

TECHNISCHE DATEN

Maße
Gewicht
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Ausgangsleistung
Eigenstromverbrauch
Wirkungsgrad
Temperaturbereich
Elektrischer Schutz
Mechanischer Schutz

B x L x H – ca. 69x180x75mm
ca. 0,350 kg
24V DC nominal 18–33V
Effektive-Leistungsäquivalent zu 12V 9V–15,5V
0mA bei offenem Ausgang kein
Stromverbrauch
Ca. 97%
–40° – 75°
Überstrom und Übertemperatur auto reset
Elektronik Versiegelt

Hinweise:

Der Artikel ist Bestimmungsgemäß zu verwenden. Vor Fahrtantritt ist darauf zu achten, dass die Freigängigkeit der Anhängerachse gegeben ist! Die Funktion des

Spannungsreduzierers ist nur unter Last gegeben. Bitte beachten sie unsere Garantie Bestimmungen.

Die Einhaltung dieser Richtlinien beinhaltet die Erfüllung der einschlägigen harmonisierten europäischen Normen, die in der von securuet GmbH für dieses Produkt oder diese Produktfamilie ausgestellten EG-Konformitätserklärung aufgelistet werden. Die Erfüllung dieser Richtlinien wird durch die folgende, auf dem Produkt angebrachte Konformitätskennzeichnung angezeigt:



SecoRüt®

Electronic - rund um's Auto

Entsorgung:




In der Europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein: Dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und dem Garantieschein und / oder auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Bringen Sie es stattdessen zu einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, helfen Sie damit bei der Vermeidung potentieller Belastungen der Umwelt und der menschlichen Gesundheit, welche anderenfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen können.



Dieses Symbol auf den Batterien oder Akkus zeigt an, dass diese nicht als Haushaltsabfall behandelt werden dürfen.



Wenn Ihr Gerät Batterien oder Akkus enthält, die sich leicht entnehmen lassen, entsorgen Sie diese bitte separat entsprechend den örtlichen Bestimmungen. Das Recycling der Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu bewahren. Detailliertere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden. Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben. In Ländern außerhalb der Europäischen Union, Norwegens, Islands und Liechtensteins: Wenn Sie dieses Produkt einschließlich der Batterien oder Akkus entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der korrekten Entsorgung. In Japan: Akkus mit diesem Symbol müssen getrennt entsorgt werden.

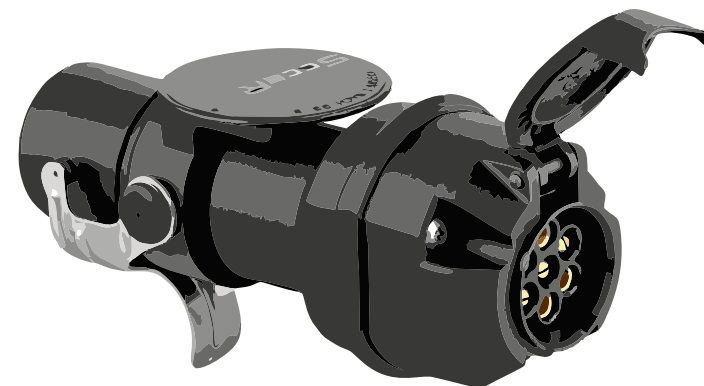

SecoRüt KFZ-Electronic GmbH

Obere Dorfstraße 56
34355 Staufenberg
Telefon: 05543 910100

www.secoruet.de

info@secoruet.de



Spannungsreduzierer
60186

24V auf 12V