



Sicherheitshinweise:

- Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Lampe ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät und der Verpackung fern!
- Halten Sie die Lampe von Hitzequellen fern.
- Benutzen Sie die Lampe nicht in explosiver Umgebung, z.B. in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Staub.
- Die Lampe dient als robuste, kompakte und leicht bedienbare, mobile Lichtquelle und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Lampe darf nur von Personen benutzt werden, die verantwortlich damit umgehen und die Bedienungsanleitung beachten und verstehen.
- Nur mit Originalzubehör laden.



Blicken Sie nie direkt in das Licht der LED-Arbeitsleuchte, um Augenschäden zu vermeiden.

Blendgefahr! Nie direkt in die Augen von Menschen oder Tieren leuchten!

Pflege und Wartung:


Halten Sie die Lampe sauber. Wischen Sie regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch über das Gehäuse. Lagern Sie die Lampe an einem trockenen Platz. Laden Sie die Lampe mindestens alle drei Monate auf!




Entsorgung:

Elektroaltgeräte und Batterien enthalten sowohl wertvolle Ressourcen, die durch Recycling weiter genutzt werden können, als auch Schadstoffe, welche bei unsachgemäßer Entsorgung zu großen Umweltproblemen führen können. Aus diesem Grund sind Verbraucher*innen gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte und Batterien getrennt voneinander ordnungsgemäß im Handel oder den gemeindlichen Sammelstellen zu entsorgen.


Zur Entsorgung entnehmen Sie die Batterie wie folgt:




Schritt 1:
Entfernen Sie die sechs Schrauben an der Rückseite des Gehäuses,



Schritt 2:
Entfernen Sie den unteren Haken.



Schritt 3:
Öffnen Sie das hintere Gehäuse.



Schritt 4:
Klemmen Sie die Kabel ab und entfernen Sie die Batterie.

KUNZER GmbH
Römerstraße 17
D-85661 Forstnigg



KUNZER

Qualität verbindet

Arbeitslampe mit LED-Technik



- Arbeitslicht 100% Helligkeit 500 Lumen, 2 Stunden Betriebszeit
- Arbeitslicht 50% Helligkeit 250 Lumen, 4 Stunden Betriebszeit
- Kopfstrahler 100 Lumen, 9–10 Stunden Betriebszeit
- Arbeitslicht stufenlos dimmbar durch langes Drücken
- Batterie: 3,7 V Li-Ion, 2200 mAh
- Ladezeit: 3–4 Stunden
- Schutz vor Überladung und Tiefentladung
- Starker Magnet und Haken an der Unterseite



PL-TSK

Die rote Anzeige wird grün, wenn die Leuchte vollständig geladen ist.




Funktionen:

Kurzes Drücken:

1. Drücken Sie die Taste, um die obere Leuchte einzuschalten.
2. Drücken Sie erneut, um die volle Helligkeit einzuschalten.
3. Drücken Sie erneut, um die Hauptleuchte mit halber Helligkeit einzuschalten.
4. Drücken Sie erneut, um die Leuchte auszuschalten.

Langes Drücken:

- Drücken Sie die Taste, um die stufenlos dimmbare Hauptleuchte einzuschalten.

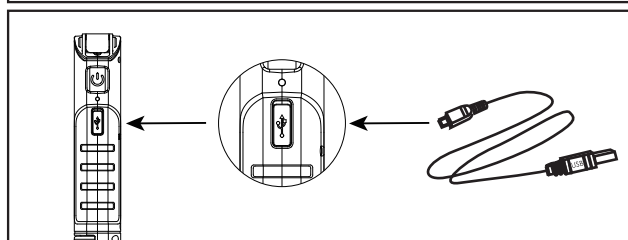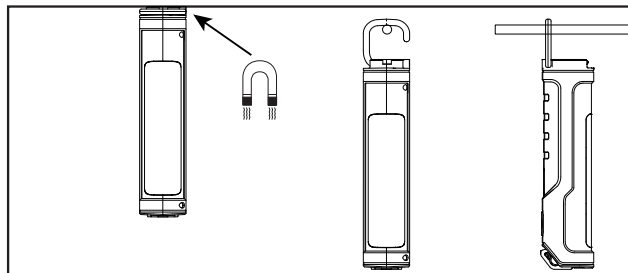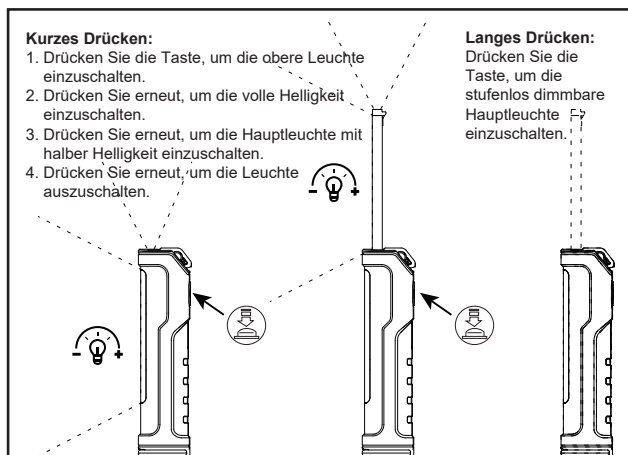

Explosionszeichnung:

1 Griffgummi	8 Linse	15 Schraube 4	22 Knopf	29 Dichtung
2 Hintere Abdeckung	9 Linse Kopfstrahler	16 Riegel	23 Vorderes Gehäuse	30 Silikonauflkleber
3 Schraube 1	10 Schraube 2	17 Feder 2	24 Batterie	31 Magnet
4 Transparente Abdeckung	11 SMD	18 Platte	25 Staubstopfen	
5 Halterung	12 Positionierungsplatte	19 Stifte	26 Lichtleiter Säule	
6 Schaft	13 Schraube 3	20 Feder 3	27 PCBA	
7 Abdeckung Kopfstrahler	14 Feder 1	21 Aluminiumgehäuse	28 Haken	

Technische Daten:

Spannung: - - - - - 3,7 V

Batterie: - - - - - Li-ion

LED: - - - - - 8+1 SMD

Kapazität: - - - - - 2200 mAh

Anwendung:

Temperatur: - - - - - <50°C

Ladezeit: - - - - - 3-4 Std.

Leuchtdauer: - - - - - 2-10 Std.