



M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station mit SD- Express Kartenleser, USB-C



Kurzanleitung zur Installation
DA-71546-1

Inhaltsübersicht

1. Einführung.....	3
2. Technische Merkmale	3
3. Spezifikation	4
4. Ports und Schnittstelle	6
5. Leistungstests	7
5.1 Prüfung der Arbeitsgeschwindigkeit von SATA-Festplatten	7
5.2 Testen der Arbeitsgeschwindigkeit von NVME-Festplatten.....	8

1. Einführung

Die 3-in-1 Docking Station von DIGITUS® kann M.2 SSDs in NVMe- oder SATA-Technologie aufnehmen, zusätzlich befindet sich ein SD-Express 7.1 Kartenlesegerät mit höchsten Datentransferraten an Board. Verwalten Sie M.2 Datenträger mit bis zu 4 TB je Einschub und zusätzlich SD-Karten bis 2 TB. Unterstützt werden NVMe SSDs mit B+M Key & M-Key sowie SATA SSDs mit B+M-Key, jeweils in den Formaten 2242, 2260, 2280 & 22110. Erweitern Sie auf einfache Weise die Speicherkapazität zahlreicher USB-C Geräte wie PC, Notebook, TV-Geräte, Spielekonsolen oder Router.

2. Technische Merkmale


- 1x M.2 Schacht für NVMe SSDs (B+M-Key / M-Key)
- 1x M.2 Schacht für SATA SSDs (B+M-Key)
- 1x SD-Express 7.1 Speicherkartenleser / 1000 MB/s max.
- Hohe Datentransfer-Rate von bis zu 10 Gbps (U.A.S.P + T.R.I.M Unterstützung)
- Unterstützt NVMe & SATA SSDs bis zu 4 TB Kapazität
- Unterstützte Formate: 2242, 2260, 2280 & 22110
- Als Speichermedium für bis zu 10 TB gesamt nutzbar
- USB-C Anschluss: USB 3.2 Gen2
- Ideale Speichererweiterung für Notebooks, PC, Spielekonsolen, TV-Geräte, NAS oder Router (USB-C)
- Plug and Play, keine Treiber erforderlich

3. Spezifikation

Anschlüsse	1 x M.2 Schacht für NVMe SSDs (B+M-Key / M-Key)
	1 x M.2 Schacht für SATA SSDs (B+M-Key)
	1 x SD-Express 7.1 Speicherkartenleser 2 TB max. / 1000 MB/s max.
	1x Daten USB-C 3.2 Gen2,
	1x DC Stromversorgung Buchse
Kapazität	Max. 4 TB pro Schacht
Unterstützte Formate	2242, 2260, 2280 & 22110
Kompatibilität	Abwärtskompatibel zu USB 3.0 / USB 2.0
Transferrate USB-C	Max.10 Gbps
Unterstützt	Unterstützt U.A.S.P und T.R.I.M.
	Unterstützt Hot Swap (Einstecken und Auswerfen während des Betriebs)
LED-Indikatoren	LED-Indikatoren für Festplattentransfer (weiß), SD-Transfer (blau) & Power (grün)

Anwendungsgebiete	PC, Notebook, TV, Router oder Spielekonsolen (mit USB-C Anschluss)
Speicherformate	NTFS, FAT, FAT32
Eingangsspannung USB Netzteil	100 -240 V AC, 50/60 Hz,
Steuerung Chip	JMS581LT
Arbeitsspannung/Strom	5V/3A
Betrieb System	Microsoft Windows 7,8,9,10,11, MAC 10.10.5 und höher
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur: 0-40°C
	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%-90%RH (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur: -40-70°C
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5%-90%RH (nicht kondensierend)


4. Ports und Schnittstelle

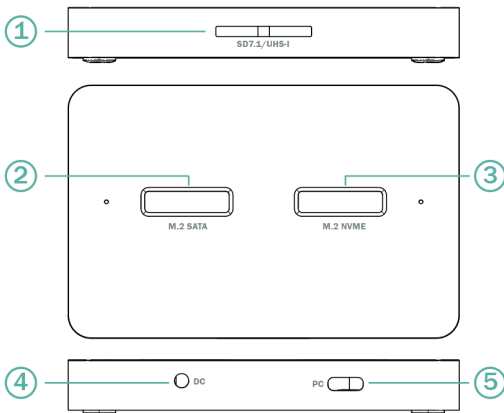

1	SD-Kartensteckplatz: Unterstützt SD3.0 UHS-I Speicherkarten, größte Kapazität 2TB
2	SATA-Festplatten-LED: Zeigt den Arbeitsstatus der SATA-Festplatte an
3	NVME-Festplatten-LED: Zeigt den Arbeitsstatus an für NVME-Festplatte
4	5VDC Eingang: Kann 5V/3A DC-Strom anschließen
5	TYPE-C-Anschluss: USB3.1 10Gbps Datenübertragungsanschluss

5. Leistungstests

5.1 Prüfung der Arbeitsgeschwindigkeit von SATA-Festplatten

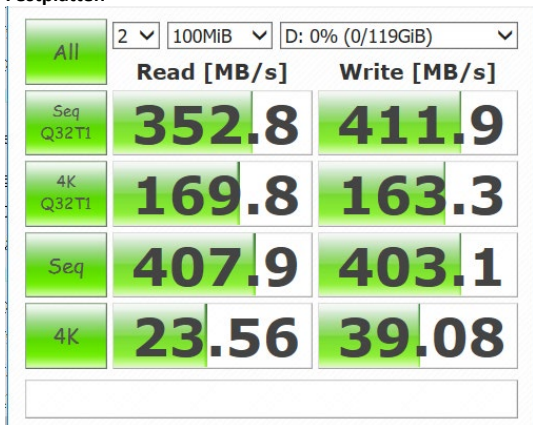

5.2 Testen der Arbeitsgeschwindigkeit von NVME-Festplatten



Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass die Konformitätserklärung Bestandteil des Lieferumfangs ist. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, können Sie diese per Post unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheld
Deutschland

