
Th/OL 26.05.2011

inter BÄR GmbH + Co. KG, Hälverstr. 43, 58579 Schalksmühle, Tel. 02355/893-0, FAX 02355/893-190
Ansprechpartner: Robert Thieltges 893-130

Datenblatt


Artikel-Bezeichnung

Artikel-Abbildung

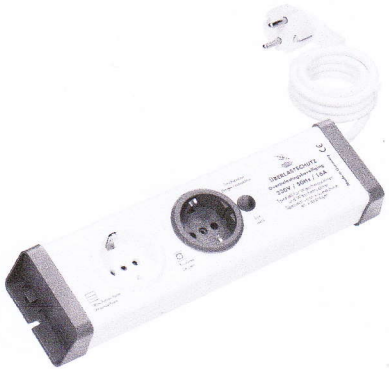


Überlastschutz-Steckdosenleiste 2fach
Serie 8110
230 V~, 50 Hz/16 A
zum Anschluß von zwei Geräten mit hohem Energieverbrauch,

- Anschlussleitung mit angespritztem Schuko-Stecker, 1,5 m Länge, H05VV-F 3G1,5
- 1 Steckdose Abschaltautomatik Energie abhängig
- 1 Steckdose Dauerstrom
- Leistung max. 3.600 W
- Steckdosenabstand 64 mm

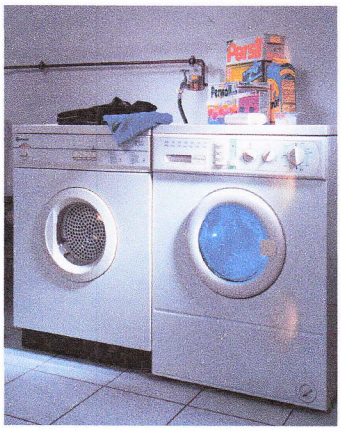

Die Überlastschutz-Steckdosenleiste löst die Probleme beim Betrieb von zwei Geräten, z. B. **Waschmaschine** und **Trockner**, mit hohem Energieverbrauch an einer Zuleitung. Das Auslösen der Sicherung wird verhindert und das Verlegen von neuen Leitungen ist nicht mehr nötig.
Der gleichzeitige Betrieb beider Geräte wird möglich, da die Überlastschutz-Steckdosenleiste den Wäschetrockner während der Heizphase der Waschmaschine abschaltet. Nach Ende des Heizvorgangs wird der Wäschetrockner automatisch wieder zugeschaltet.
(Bei elektronischen Trocknern Bedienungsanleitung beachten.)

LBH 270 x 74 x 47 mm

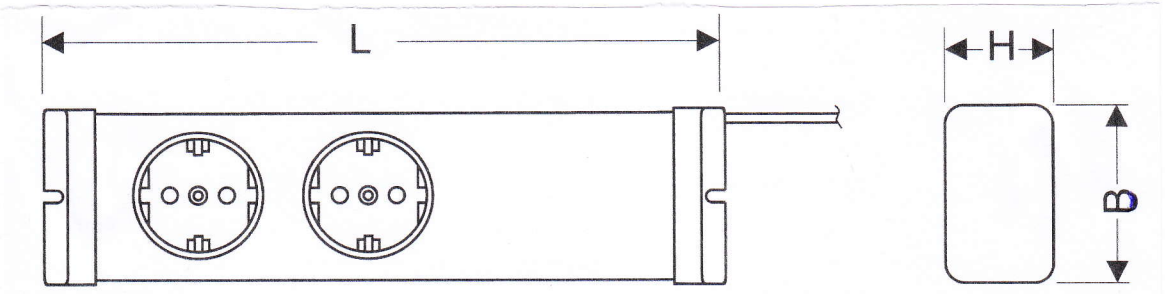

inter BÄR-Nr.	*Farbe*
8110-001.01	weiß