

Wandverteiler, Baureihe Wolfsburg, verdrahtet




BESCHREIBUNG

CE □ ◆ IK08 IP54 ⚡

- komplett montiertes und anschlussfertig verdrahtetes IP54-Steckdosengehäuse zur festen Wandmontage mit 2x Schutzkontakt-Steckdose (230 V), 1x CEE-Steckdose (16 A | 400 V) und 1x CEE-Steckdose (32 A | 400 V)
- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit Schutzschaltgeräten mit Berührungsschutz
- robustes und schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse in lichtgrau, leicht zu öffnende, transparente Polycarbonat-Abdeckung auf der Frontseite angebracht, Deckelschrauben sind nichtrostend

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	063.112.0111-1
Eingang	Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
Ausgang 1 x CEE-Dose 32 A, 400 V 1 x CEE-Dose 16 A, 400 V 2 x Schuko-Dose, 230 V	Absicherung ungesichert 1 x LS 16 A, 3P-C 1 x LS 16 A, 1P-C mit FI-Schalter 40 A, 400 V, 4P, 0,03 A über alle Abgänge
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +40 °C
Abmessungen (H x B x T)	369 x 222 x 130 mm
Werkstoff/Farbe	ABS-Kunststoff in lichtgrau (RAL 7035)

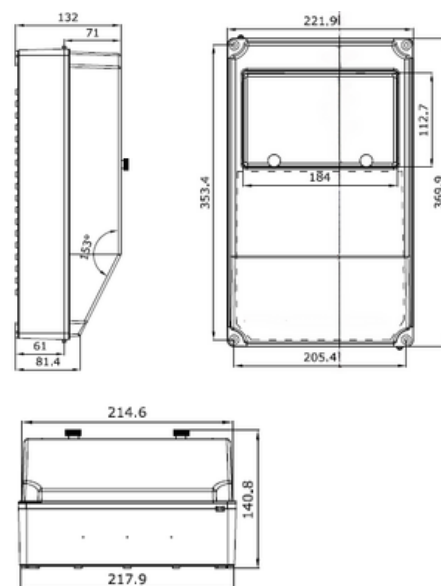



Vielfältige Auswahl

Das VOTHA®-Sortiment umfasst einfache Bestückung mit Schuko-Dosen, bis hin zu speziellen Industriesteckverbindern, FI-Absicherung oder praktischem Zubehör.



Heute bestellt, morgen geliefert

Sie benötigen eine spezielle Bestückung oder Absicherung? Wir produzieren Ihren Verteiler innerhalb von 24 Stunden. Damit sind wir die Schnellsten in Europa!



Direkt vom Hersteller

Durch Kauf direkt beim Hersteller profitieren Sie von TOP-Qualität, hoher Flexibilität, Sonderfertigung und kurzen Lieferzeiten.



Stückprüfung

Die fest integrierte Stückprüfung garantiert Qualität mit 100 % Ersatzteilservice. Jedes Produkt wird in einem ISO 9001 zertifizierten Prozess geprüft.



Präzision und Zuverlässigkeit

Die Produktion ist nach den strengen Vorgaben des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) zertifiziert.



Individualisierung

Mit dem CI-Service bringen wir Ihre Kontaktdaten, Logos und andere wichtige Informationen langlebig und abriebfest per Lasergravur direkt auf das Gehäuse.

WARTUNG



Bei jeglicher Beschädigung des Verteilers ist dieser umgehend spannungsfrei zu schalten. Wartungsarbeiten sind spannungsfrei und ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen! Bei Fragen zu Ersatzteilen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung. Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

ENTSORGUNG



Verteiler, Zubehör, Verpackung sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Werfen Sie Verteiler nicht in den Hausmüll. Gemäß dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und umweltgerecht entsorgt werden.