Auszug aus dem Online-Katalog

MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY

Artikelnummer: 2278351



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2278351

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Löten, Artikel mit seitlichem Pinabgang

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 09.05.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4 046356 292993
Verkaufsgruppe	F057
VPE	50 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 219 (CC-2011)

Technische Daten

Maße / Pole

Rastermaß	3,5 mm
Maß a	14 mm
Polzahl	5

Stiftabmessungen	0,8 x 0,8 mm
Bohrlochdurchmesser	1,2 mm

Technischen Daten

Artikelfamilie	MCO 1,5/..-G1R
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	320 V
Nennstrom I_N	8 A
Nennspannung U_N	160 V
Belastungsstrom maximal	8 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Nennspannung UL/CUL Usegroup B	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup B	8 A
Nennspannung UL/CUL Usegroup D	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup D	8 A

Approbationen


Approbationen: CUL, GOST, UL

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2199618	CR MSTBO-G1	Kodierreiter

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie

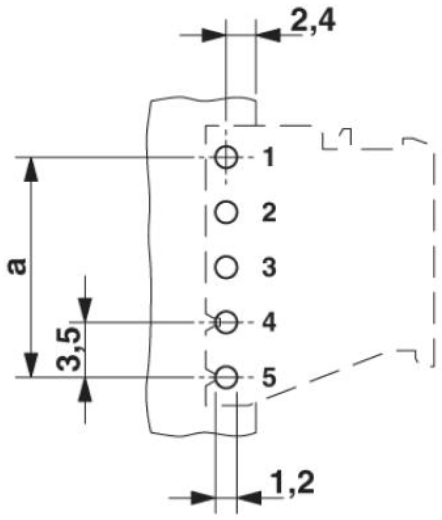

Diagramm

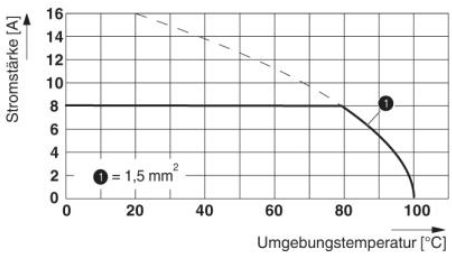

Deratingkurve für: MC 1,5/...-ST-3,5 mit MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten