Grundleiste - MC 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963421

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Produkteigenschaften

- Alternative Stiftlängen 1,4 mm bzw. 2,6 mm auf Anfrage
- Spulendurchmesser 330 mm, Gurtbreite 44 mm
- THR-Stiftleisten mit geringer Bauhöhe im kompakten MICRO-Raster von 2,5 mm
- Anlieferungsform: Kartonverpackung - Schüttgut für Kleinserien
- Anlieferungsform Gurtverpackung nach IEC 60286-3 für automatisierte Bestückung
- Einsatz in SMT-Reflow-Prozessen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918912253

Technische Daten

Maße

Länge	10,1 mm
Höhe	8,1 mm
Rastermaß	2,5 mm
Maß a	2,5 mm
Stiftabmessungen	0,8 x 0,8 mm
Stiftabstand	2,50 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MC 0,5/..-G-THT
Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	1,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/3)	32 V
Bemessungsspannung (III/2)	160 V

Grundleiste - MC 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963421

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsspannung (II/2)	160 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	4 A
Belastungsstrom maximal	4 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	schwarz
Polzahl	2

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Usegroups	**B**
Nennspannung UN	125 V

Grundleiste - MC 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963421

Approbationen

Usegroups	B
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Nennspannung UN	32 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized

Usegroups	B
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

IECEE CB Scheme

Nennspannung UN	32 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

CCA

Nennspannung UN	32 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized

Zubehör

Kodierelement

Grundleiste - MC 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963421

Zubehör

CP-MC 0,5 - 1881435



Klemmenmarker beschriftet


SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853




Zeichnungen

Grundleiste - MC 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963421

Bohrplan

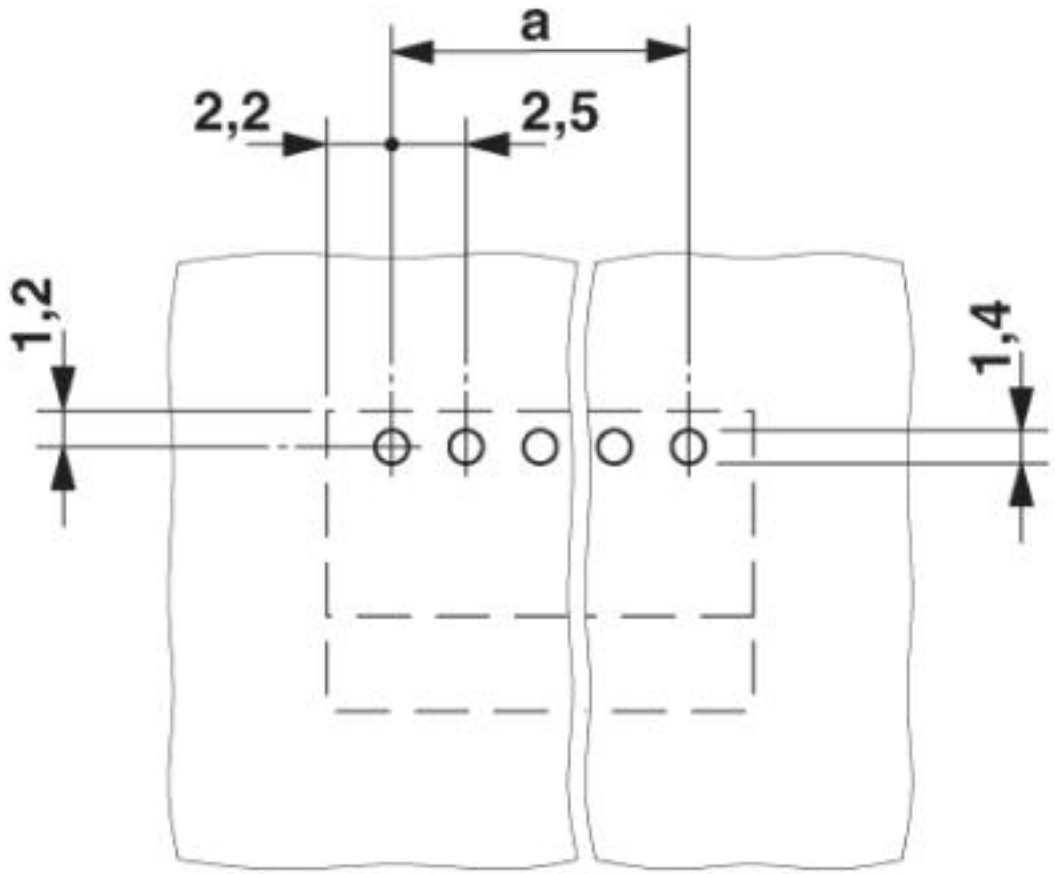


Maßzeichnung

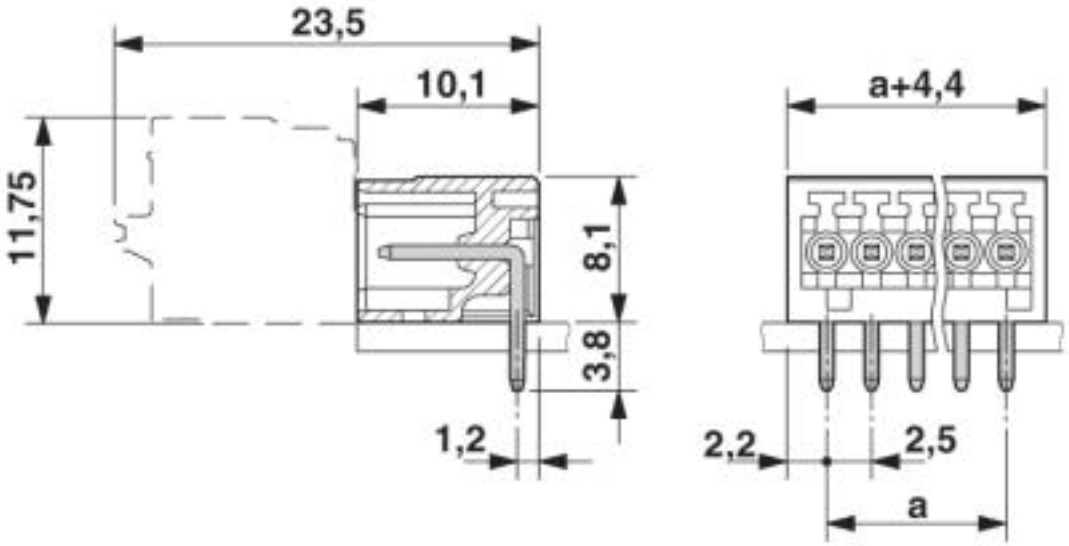

Grundleiste - MC 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963421

Maßzeichnung

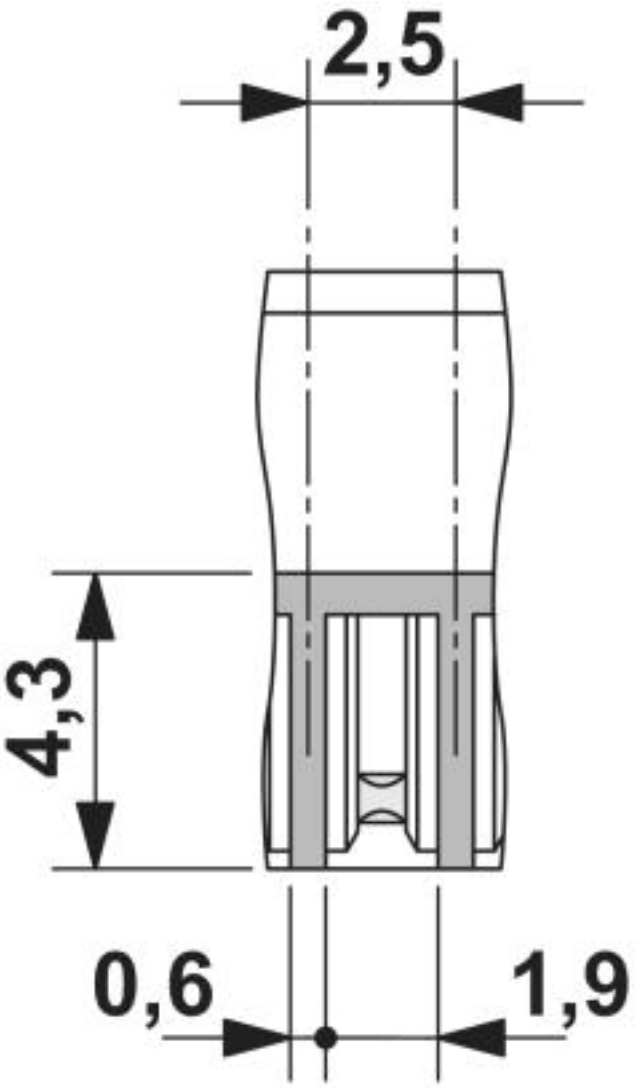

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com